

КАТАЛОГ 2021

RU

ВЕРНОСТЬ НОВАТОРСКОМУ КУРСУ СО ВРЕМЕН ОСНОВАНИЯ

В наше нестабильное время приверженность компании к неизменному курсу вызывает доверие и становится ценным активом. В 2020 году все мы в той или иной мере испытали на себе последствия нестабильности. С момента основания компания STIHL специализируется на производстве продуктов для лесопромышленной сферы. Законы природы и работа в лесу не терпят сиюминутных решений, именно поэтому мы привыкли продумывать стратегию работы на долгосрочную перспективу.

В 2021 году компании STIHL исполняется 95 лет. Компания, основанная Андреасом Штилем почти столетие назад, и по сей день придерживается новаторского курса, который был задан ее создателем. Мы, представители уже третьего поколения семьи Штиль, убеждены, что гарантия стабильности компании заключается в ее инновационном потенциале и техническом лидерстве на рынке.

Двигатели внутреннего сгорания или аккумуляторные технологии — модификации любого уровня всегда связаны с заметным улучшением конструкции, повышением комфорта управления агрегатом или увеличением производительности. Мы делаем все возможное, чтобы вы могли видеть в нашей компании надежного партнера с неизменно высоким качеством продуктов и услуг. Для этого мы создаем агрегаты, которые позволяют вам сосредоточиться на выполнении своих задач, наслаждаться процессом и радоваться достигнутым результатам.

Семья Штиль


Селина Штиль
Заместитель председателя попечительского совета STIHL

Д-р Николас Штиль
Председатель консультативного совета компании STIHL

Карен Тебар
Заместитель председателя попечительского совета STIHL





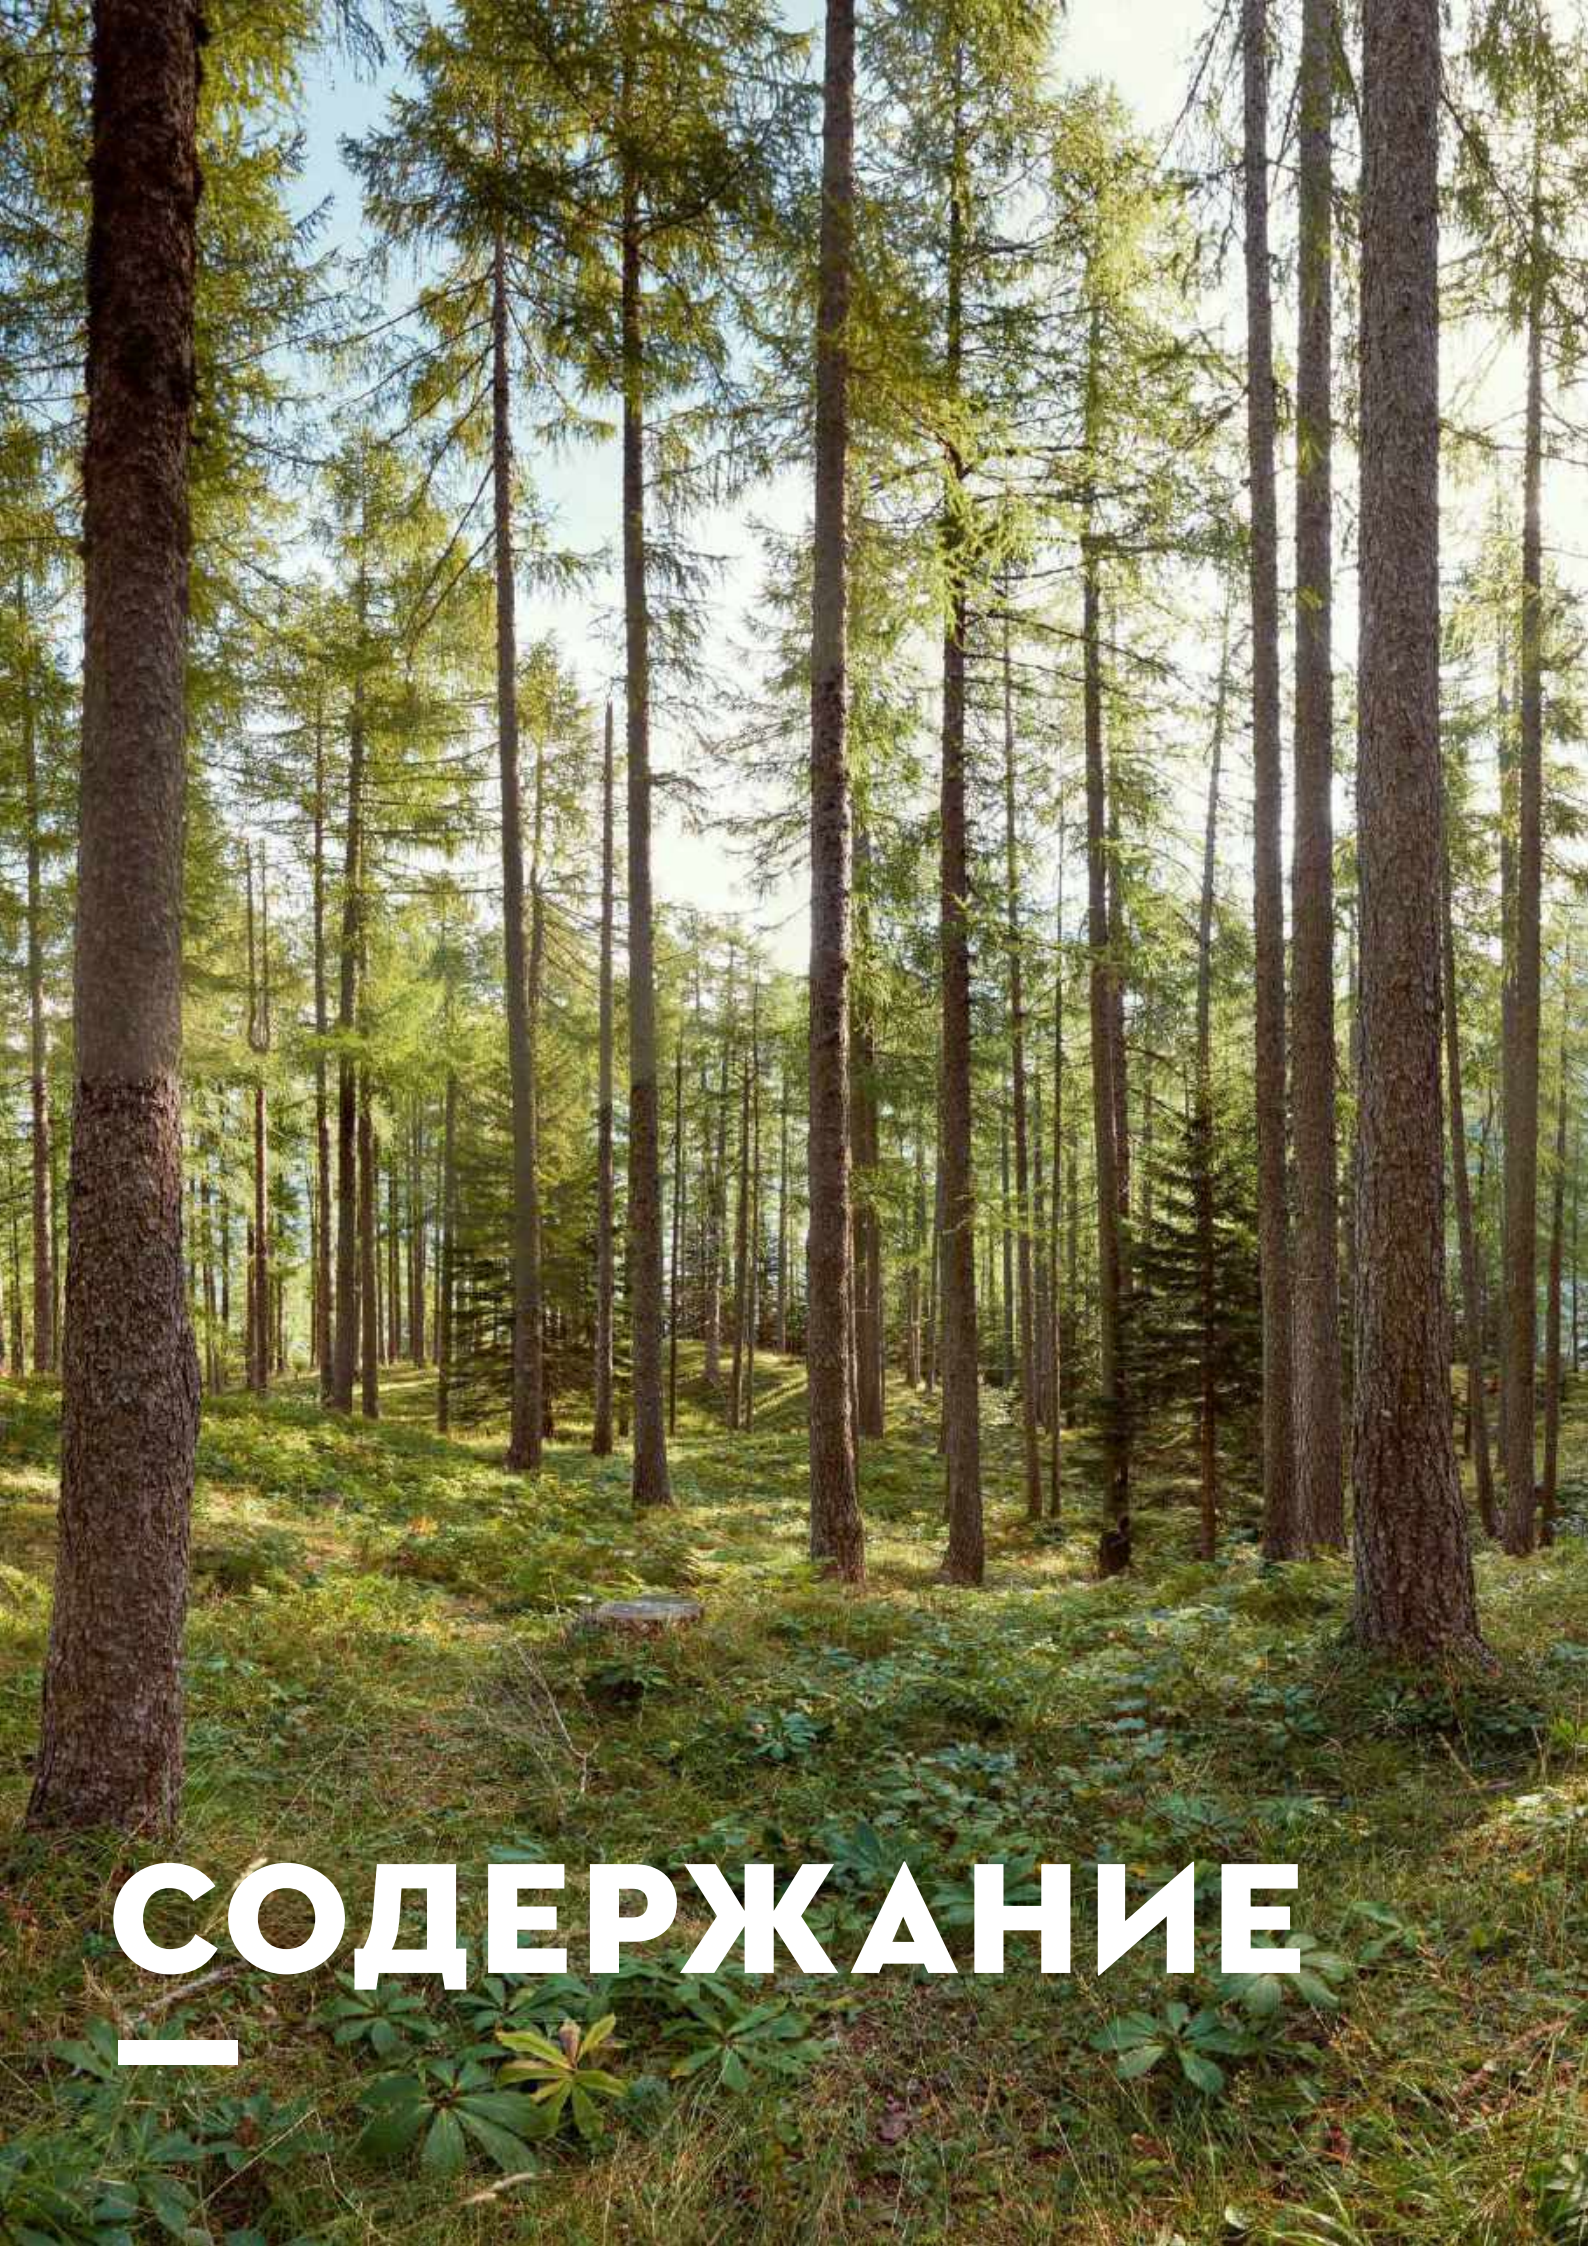

СОДЕРЖАНИЕ



АККУМУЛЯТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ	СО СТРАНИЦЫ 8	1
ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ И ВЫСОТОРЕЗЫ	СО СТРАНИЦЫ 40	2
ПИЛЬНАЯ ГАРНИТУРА	СО ТРАНИЦЫ 74	3
КОМБИСИСТЕМА И МУЛЬТИМОТОР	СО СТРАНИЦЫ 88	4
РОБОТЫ-ГАЗОНОКОСИЛКИ, ГАЗОНОКОСИЛКИ, ТРАКТОРЫ И АЭРАТОРЫ ДЛЯ ГАЗОНОВ	СО СТРАНИЦЫ 100	5
МОТОКОСЫ И КУСТОРЕЗЫ	СО СТРАНИЦЫ 148	6
МОТОНОЖНИЦЫ И МОТОСЕКАТОРЫ	СО СТРАНИЦЫ 182	7
САДОВЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ	СО СТРАНИЦЫ 202	8
КУЛЬТИВАТОРЫ	СО СТРАНИЦЫ 210	9
ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	СО СТРАНИЦЫ 216	10
ОПРЫСКИВАТЕЛИ	СО СТРАНИЦЫ 262	11
БЕНЗОРЕЗЫ, АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОЧВЕННЫЕ БЕНЗОБУРЫ	СО СТРАНИЦЫ 272	12
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ	СО СТРАНИЦЫ 294	13
РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА	СО СТРАНИЦЫ 304	14
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ	СО СТРАНИЦЫ 316	15
СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ STIHL	СО СТРАНИЦЫ 344	16
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕТАЛЯХ	СО СТРАНИЦЫ 360	





КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШИНЫ STIHL TIMBERSPORTS®

В честь чемпионата мира STIHL TIMBERSPORTS® мы выпустили направляющие шины Rollomatic E и Light 04 в коллекционном исполнении. Нет сил ждать чемпионата? Посмотрите его на YouTube: youtube.com/stihltimbersports и оснастите вашу цепную пилу эксклюзивной шиной и почувствуйте себя участником мировых соревнований лесорубов.

Шина Rollomatic E


Рекомендуется для: MS 180, MS 210, MS 211, MS 230, MS 241, MS 250, MSE 170, MSE 190, MSE 210, MSE 230, MSA 220

Длина шины	**35 см**①
Артикул	**3005 826 4809**③


Шина Light 04

Рекомендуется для: MS 260, MS 261, MS 271, MS 361④, MS 362④ с цепью .325" PRO

Длина шины	**40 см**②
Артикул	**3003 826 3313**③

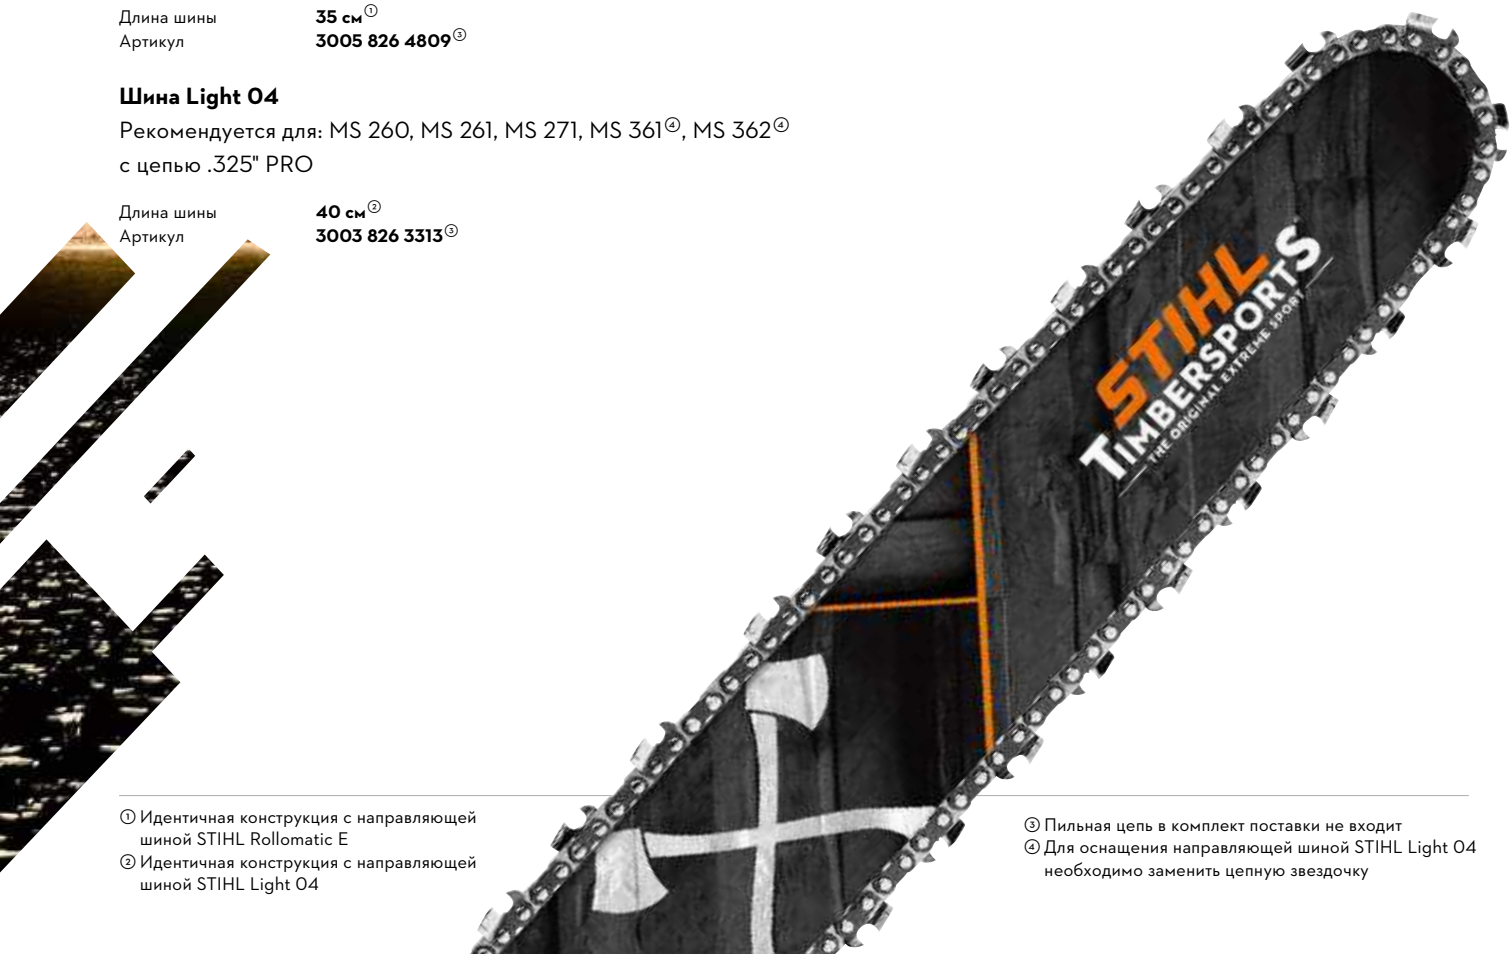

① Идентичная конструкция с направляющей шиной STIHL Rollomatic E
② Идентичная конструкция с направляющей шиной STIHL Light 04
③ Пильная цепь в комплект поставки не входит
④ Для оснащения направляющей шиной STIHL Light 04 необходимо заменить цепную звездочку

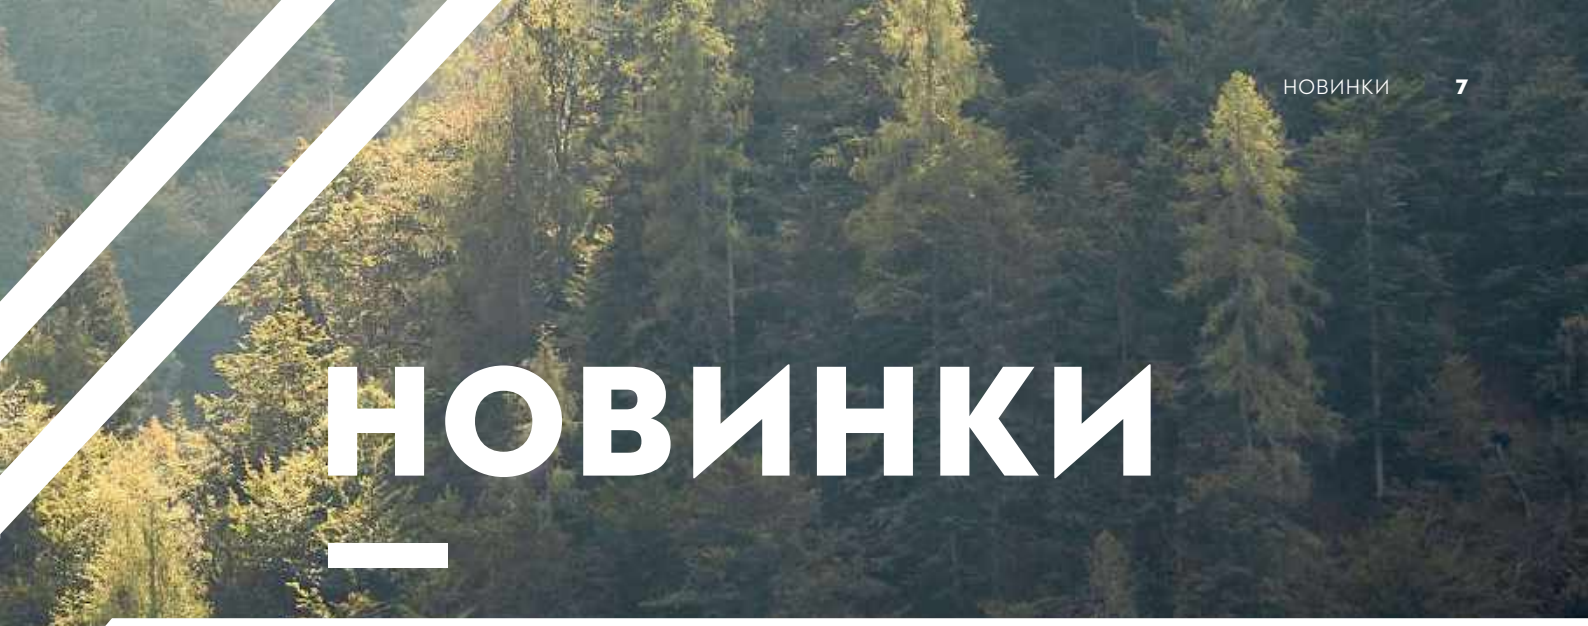

НОВИНКИ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА FSA 60 R **19**
АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА FSA 86 R **27**
АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА RMA 443 PV **26**
АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА RMA 448 PV **26**
АККУМУЛЯТОРНЫЙ АЭРАТОР RLA 240 **21**
АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА MSA 220 C-B С ТВЕРДОСПЛАВНОЙ ПИЛЬНОЙ ЦЕПЬЮ **25**
АККУМУЛЯТОРНЫЙ ВЫСОТОРЕЗ HTA 86 **30**
АККУМУЛЯТОРНОЕ ВОЗДУХОДУВНОЕ УСТРОЙСТВО BGA 57 **20**
АККУМУЛЯТОРНОЕ ВОЗДУХОДУВНОЕ УСТРОЙСТВО BGA 200 **31**
АККУМУЛЯТОРНЫЙ МОТОСЕКАТОР HLA 66 **29**
АККУМУЛЯТОРНЫЙ МОТОСЕКАТОР HLA 86 **30**

ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ И ВЫСОТОРЕЗЫ

ЦЕПНАЯ ПИЛА MS 881 **49**

КОМБИСИСТЕМА И МУЛЬТИМОТОР

КОМБИДВИГАТЕЛЬ KM 56 RC-E **91**

МОТОКОСЫ И КУСТОРЕЗЫ

КУСТОРЕЗ FS 561 C-EM **157**
КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА POLYCUT 6-2 **174**
РЕЖУЩЕЕ ПОЛОТНО ДЛЯ ТРАВЫ GRASSCUT 250-32 **179**

ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ПЫЛЕСОС ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ SE 33 **255**

БЕНЗОРЕЗЫ, АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОЧВЕННЫЕ БЕНЗОБУРЫ

АЛМАЗНАЯ АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНАЯ ЦЕПЬ 36 GGM **277**
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШИНА ROLLOMATIC G, 45 см **277**

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ

МАСЛО ДЛЯ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ TIMBERPLUS **296**
МАСЛО MULTIOIL BIO, 150 мл **297**
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО MULTICLEAN **301**
НАБОР CARE & CLEAN ДЛЯ ОЧИСТКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОНОКОСИЛОК **301**

ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ – ЭТО ПРО АККУМУЛЯТОРНУЮ ТЕХНИКУ STIHL

АККУМУЛЯТОРНАЯ AS-СИСТЕМА **12**

АККУМУЛЯТОРНАЯ AI-ЛИНИЯ **16**

АККУМУЛЯТОРНАЯ AK-СИСТЕМА **18**

АККУМУЛЯТОРНАЯ AP-СИСТЕМА **24**





ПОДЛИННАЯ МОЩЬ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

Работы в лесу, уход за садом или забота о парке – это серьезное испытание на выносливость и для человека, и для инструментов, поэтому мы предлагает целых 4 аккумуляторные системы для длительной работы. Эти мощные, удобные и одновременно легкие агрегаты оснащены литий-ионными аккумуляторами, которые обеспечивают постоянную мощность в течение всего времени работы, они подойдут как для любителей, так и для профессионалов.

ДЛЯ ЧАСТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: КОМФОРТ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

АККУМУЛЯТОРНАЯ AS-СИСТЕМА

ЛЮБЫЕ САДОВЫЕ РАБОТЫ – С КОМФОРТОМ

Компактные и удобные агрегаты аккумуляторной AS-системы идеально подходят для работ на любимом дачном участке или в саду. Необходимую для этого энергию обеспечивает съемный аккумулятор AS 2.



AS SYSTEM

АККУМУЛЯТРОНАЯ AI-ЛИНИЯ

ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ САДОВЫХ РАБОТ НА ДАЧЕ

Агрегаты AI-линии со встроенным аккумулятором всегда готовы к любым работам в саду, так как не требуют долгой подготовки. Для зарядки аккумулятора необходимо просто подключить агрегат к сетевой розетке.



AI



АККУМУЛЯТОРНАЯ АК-СИСТЕМА

ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ САМЫХ АМБИЦИОЗНЫХ ПРОЕКТОВ В САДУ

Аккумуляторы AK-системы обладают высокой мощностью и достаточной емкостью для продолжительной работы. Широкий ассортимент агрегатов этой системы позволит выполнить любые задачи в саду. Все аккумуляторы AK без проблем комбинируются со всеми зарядными устройствами AL и агрегатами AK-системы.

AK SYSTEM



ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ: КОНЦЕНТРАЦИЯ МОЩНОСТИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ АР-СИСТЕМА

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОМОЩНИКИ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Аккумуляторная AP-система включает в себя широкий ассортимент агрегатов и аккумуляторов профессионального назначения. Мощность и долгое время работы делают их незаменимыми помощниками для профессиональных ландшафтных дизайнеров, работников садово-парковых хозяйств и коммунальных служб. Подходят для работы в местах с нормированным уровнем шума.

AP SYSTEM



AS-СИСТЕМА

AS SYSTEM

- Для частных пользователей
- Для работ на дачном участке и ухода за садом
- С мощным аккумулятором AS 2





HSA 26

10,8 В · 0,8 кг ①

Легкие и компактные аккумуляторные ножницы. В комплектацию входит специальный нож с оптимизированной геометрией для стрижки кустарника и ухода за низкорослыми вечнозелеными живыми изгородями и мелколистными декоративными деревьями, а также нож для травы для подрезки кромки газона. Эргономичная прорезиненная рукоятка, быстрая смена ножей без использования инструмента, индикация уровня заряда. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 194.

В комплект поставки входят:
Литий-ионный аккумулятор системы AS 2, 28 Вт·ч, 10,8 В – 1 шт.
Стандартное зарядное устройство AL 1 – 1 шт.
Нож для кустарника, длина лезвия 20 см, с защитным кожухом – 1 шт.
Нож для травы, ширина скашивания 12 см, с защитным кожухом – 1 шт.
Сумка для транспортировки, черная/оранжевая с петлями для размещения на стене – 1 шт.


HSA 26 без аккумулятора и зарядного устройства

Длина реза	**20 см**
Артикул	**HA03 011 3514**

Комплект HSA 26 с AS 2 и AL 1

Длина реза	**20 см**
Артикул	**HA03 011 3516**

НОВИНКА
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА ДЛЯ HSA 26

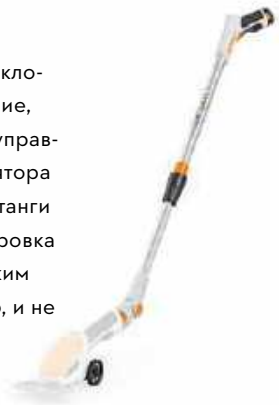

Позволяет работать с HSA 26, не наклоняясь. Простое и быстрое соединение, аккумуляторный отсек на рукоятке управления для быстрой замены аккумулятора AS 2, плавная регулировка длины штанги в диапазоне от 95 до 110 см, регулировка рабочего угла до 125°, колеса с легким ходом. Подходит только для HSA 26, и не совместима с GTA 26 или HSA 25.

Артикул	**HA03 710 7100**

① Вес без аккумулятора, с ножницами для кустарника
② Вес без аккумулятора, с режущей гарнитурой



GTA 26

10,8 В • 1,2 кг[2]

Универсальный аккумуляторный сучкорез. Для обрезки деревьев и кустарников или для столярных работ. Пильная цепь 1/4" PM3 для высокой производительности реза и мощных распилов. Эргономичная прорезиненная рукоятка. Замена цепи без использования инструмента, подвижный защитный кожух для безопасной работы, индикатор уровня заряда. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 306.

В комплект поставки входят:
Литий-ионный аккумулятор системы AS 2, 28 Вт•ч, 10,8 В – 1 шт.
Стандартное зарядное устройство AL 1 – 1 шт.
Легкая направляющая шина, 10 см – 1 шт.
Пильная цепь ¼" PM3, 10 см – 1 шт.
Масло MULTIOIL BIO, 50 мл – 1 шт.
Сумка для транспортировки, черная/оранжевая с петлями для размещения на стене – 1 шт.

GTA 26 без аккумулятора и зарядного устройства, с маслом Multioil Bio, 50 мл

Длина шины	**10 см**
Артикул	**GA01 011 6908**

Комплект GTA 26 с AS 2 и AL 1

Длина шины	**10 см**
Артикул	**GA01 011 6918**

НОВИНКА
КОБУРА ДЛЯ GTA 26



Благодаря кобуре сучкорез GTA 26 будет всегда под рукой во время работы. Регулируемые ремни и петля позволяют закрепить ее как вам удобно – на бедре или на поясе. Жесткая задняя стенка обеспечивает защиту от режущих зубьев сучкореза. Дополнительная накладка еще надежнее фиксирует GTA 26 в кобуре.

Артикул	**GA01 490 1700**



ПИЛЬНАЯ ЦЕПЬ 1/4" PM3 ДЛЯ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ GTA 26

Пильная цепь 1/4" PM3 гарантирует высокую производительность, а благодаря значительной скорости цепи в 8 м/с обеспечивается безупречно чистый рез. Барашковая гайка на крышке цепной звездочки позволяет легко и просто заменять цепь GTA 26 без использования инструмента.



СТРАНИЦА **297**

МАСЛО MULTIOIL BIO

Экологически безопасное масло для универсального применения, например, для ухода за цепью для GTA 26. Поставляется в объеме 50 и 150 мл.





АККУМУЛЯТОР AS 2

Легкий, компактный и мощный аккумулятор емкостью 10,8 В. Аккумуляторы AS 2 подходят исключительно для агрегатов, входящих в систему AS, и не совместимы с HSA 25. Энергоемкость аккумулятора 28 Вт•ч[1]. Вес 0,2 кг.

Артикул **EA02 400 6500**



СТАНДАРТНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО AL 1

Номинальное напряжение 230 В. Совместимо с аккумулятором STIHL AS 2. Со светодиодным индикатором заряда. Система сматывания кабеля с лентой-липучкой. Возможен настенный монтаж.

Артикул **EA03 430 2500**

			AS 2 
ЭНЕРГОЕМКОСТЬ[1]			28 Вт•ч
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА ДО ЕМКОСТИ: 80 % / 100 %			
AL 1 			55/ 70 минут
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА[2]			**ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ (ДО ...)**
HSA 26 	Тримминговый рез кустов сирени 	30 кустов	110 минут
GTA 26 	Распил веток (Ø 4 см) 	80 распилов	25 минут

[1] Энергоемкость в соответствии со спецификацией производителя. Для увеличения срока службы энергоемкость при фактическом использовании была снижена

[2] Значения являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от обрабатываемого материала



AI-ЛИНИЯ

AI

- Для частных пользователей
- Для выполнения небольших садовых работ
- Со встроенным аккумулятором для легкости и простоты эксплуатации





HSA 45

18 В • 2,3 кг①

Очень легкие аккумуляторные мотоножницы с высокой производительностью для обрезки кустов и изгородей рядом с домом. Односторонняя заточка ножей с расстоянием между зубьями 24 мм, встроенная защита от порезов, съемный защитный наконечник направляющей, встроенный литий-ионный аккумулятор (36 Вт•ч) с индикацией уровня заряда. Время зарядки аккумулятора 145 мин/210 мин (80 % /100 %). Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 194.

Длина реза	**50 см**
Артикул	**4511 011 3501**



FSA 45

18 В • 2,3 кг①

Компактная аккумуляторная мотокоса для стрижки газона и расчистки территории вокруг дома. Встроенный литий-ионный аккумулятор (36 Вт•ч) с индикацией уровня заряда, регулировка штанги и рукоятки без использования специального инструмента, регулируемый рабочий угол косильного блока для вертикальной обрезки кромок, простая перестановка ножа PolyCut или режущих струн без замены косильной головки, ограничительная скоба. Время зарядки аккумулятора 145 мин/210 мин (80 % /100 %). Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 170.

Артикул	**4512 011 5701**

① Вес с аккумулятором
② Пояснение символов на стр. 361



BGA 45

18 В • 2,2 кг[1]

Удобное аккумуляторное воздуходувное устройство для уборки небольших площадей рядом с домом. Круглая насадка, литий-ионный аккумулятор (45 Вт•ч) с индикацией уровня заряда. Время зарядки аккумулятора 210 мин/300 мин (80 %/100 %). Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 228.

Артикул **4513 011 5901**



ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА[3]			ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ (ДО ...)[4]
HSA 45 	Стрижка живой изгороди 	80 м²	40 минут
BGA 45 	Уборка сухой листвы с дорожек 	200 м²	10 минут
FSA 45 	Подрезка кромки газона/ стрижка газона 	250 м/ 50 м²	20/12 минут

③ Значения являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от обрабатываемого материала
④ Время работы на одно заряде аккумулятора зависит от режущего инструмента

АК-СИСТЕМА

AK SYSTEM

- Для требовательных частных пользователей
- Для обработки средних и больших участков
- С мощными съемными литий-ионными аккумуляторами АК





MSA 120 C-B

36 В · 2,7 кг[1]

Легкая аккумуляторная мотопила для ухода за садовым участком и простых ремесленных работ. Рукоятка с мягким покрытием, быстрая и удобная смена цепи с помощью устройства быстрого натяжения цепи STIHL, цепной тормоз QuickStop Super, масляный бак с прозрачной вставкой для контроля уровня цепного масла, высокая производительность благодаря пильной цепи 1/4" PM3. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 70.

MSA 120 C-B без аккумулятора и зарядного устройства[2]

Длина шины	**30 см**
Артикул	**1254 011 5874**

Комплект MSA 120 C-B с AK 20 и AL 101[2]

Длина шины	**30 см**
Артикул	**1254 011 5888**



MSA 140 C-B

36 В · 2,6 кг[1]

Легкая аккумуляторная мотопила для ухода за садовым участком и простых ремесленных работ. На 25 % выше производительность по сравнению с MSA 120 C-B. Рукоятка с мягким покрытием, быстрая и удобная смена цепи благодаря устройству быстрого натяжения цепи STIHL, цепной тормоз QuickStop Super, масляный бак с прозрачной вставкой для контроля уровня цепного масла, высокая производительность благодаря пильной цепи 1/4" PM3. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 70.

MSA 140 C-B без аккумулятора и зарядного устройства[2]

Длина шины	**30 см**
Артикул	**1254 011 5844**

Комплект MSA 140 C-B с AK 30 и AL 101[2]

Длина шины	**30 см**
Артикул	**1254 011 5858**

B = устройство быстрого натяжения цепи
C = комфортное исполнение
R = круговая рукоятка



FSA 57

36 В · 2,7 кг ③

Очень легкая и простая в обращении аккумуляторная мотокоса для ухода за газонами и стрижки кромок. Диаметр скашивания 280 мм, регулировка длины штанги нажатием кнопки и регулировка положения рукоятки без использования инструмента. Ограничительная скоба для кошения вокруг препятствий, например деревьев и кустарников. Мягкая рукоятка с продуманным расположением управляющих элементов. С косильной головкой AutoCut C 3-2 с автоматической регулировкой длины режущей струны при ударе косильной головки о землю. Возможно оснастить косильной головкой PolyCut 3-2 со сменными полимерными ножами. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 170.

FSA 57 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **4522 011 5734**

Комплект FSA 57 с AK 10 и AL 101
Артикул **4522 011 5748**



НОВИНКА
ПОСТАВКА
С ВЕСНЫ 2021

FSA 60 R

36 В · 3,3 кг ③

Очень легкая и простая в обращении аккумуляторная мотокоса для ухода за газонами и стрижки кромок. Диаметр скашивания 350 мм. Эргономичная рукоятка управления с бесступенчатой системой регулировки частоты вращения, круговая рукоятка, прочная аллюминиевая штанга. Ограничительная скоба для кошения вокруг препятствий, например деревьев и кустарников. С косильной головкой AutoCut C 6-2. Возможно оснастить косильной головкой PolyCut 6-2 с полимерными ножами. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 170.

FSA 60 R без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **FA04 011 5704**

Комплект FSA 60 R с AK 20 и AL 101
Артикул **FA04 011 5748**



HSA 56

36 В · 2,9 кг ④

Очень легкие аккумуляторные мотоножницы с высокой производительностью для обрезки кустов и изгородей на придомовой территории. Каплевидная геометрия ножей для лучшего захвата веток с односторонней заточкой, расстояние между зубьями 30 мм, встроенная защита от порезов, съемный защитный наконечник направляющей. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 194.

HSA 56 без аккумулятора и зарядного устройства
Длина реза **45 см**
Артикул **4521 011 3504**

Комплект HSA 56 с AK 10 и AL 101
Длина реза **45 см**
Артикул **4521 011 3518**

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ И ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ

НА **СТР. 22 И 23**

① Вес без аккумулятора, с направляющей шиной и пильной цепью
② С направляющей шиной и пильной цепью
③ Вес без аккумулятора, с режущим инструментом и защитой
④ Вес без аккумулятора
⑤ Пояснение символов на стр. 361

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: УДЛИНИТЕЛЬ ШТАНГИ HLA



См. стр. 22

AK 20



HLA 56

36 В · 3,8 кг[1]

Легкий аккумуляторный мотосекатор для подрезки высоких изгородей и кустарников в домашнем саду. Односторонняя заточка ножей с каплевидной геометрией, система быстрой регулировки ножей в диапазоне 135°, съемная штанга для облегчения транспортировки. Транспортировочная длина 115 см, общая длина 210 см. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 200.

HLA 56 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **HA01 011 2904**

Комплект HLA 56 с AK 20 и AL 101
Артикул **HA01 200 0005**

BGA 56[3]



КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

AK 20



НОВИНКА

BGA 57

36 В · 2,3 кг[4]

Тихое и удобное аккумуляторное воздуходувное устройство в современном дизайне. Для уборки листьев, травы, бумаги и другого мусора вокруг дома. Круглая насадка, рукоятка с мягким покрытием и воздуходувная труба с трехступенчатой регулировкой длины. Для повышения скорости воздушного потока доступна плоская насадка в качестве принадлежности. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 228.

BGA 57 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **4523 011 5964**

Комплект BGA 57 с AK 20 и AL 101
Артикул **4523 011 5978**





AK 20

RMA 235

36 В · 14,0 кг ①

Легкая и маневренная аккумуляторная газонокосилка с шириной скашивания 33 см для небольших газонов. Автоматическая регулировка частоты вращения и ножи с улучшенной аэродинамикой обеспечивают увеличение времени работы агрегата на одном заряде аккумулятора. Центральная регулировка высоты скашивания. Складываемая рукоятка с 2-уровневой регулировкой по высоте. Травосборник емкостью 30 литров с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 132.

RMA 235 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **6311 011 1410**

Комплект RMA 235 с AK 20 и AL 101
Артикул **6311 200 0010**

Комплект RMA 235 с AK 30 и AL 101
Артикул **6311 200 0007**





AK 20

RMA 339 C

36 В · 16,0 кг ①

Легкая и маневренная аккумуляторная газонокосилка с шириной скашивания 37 см для небольших и средних газонов. Автоматическая регулировка частоты вращения и ножи с улучшенной аэродинамикой обеспечивают увеличение времени работы агрегата на одном заряде аккумулятора. Центральная регулировка высоты скашивания, регулируемая по высоте складываемая монорукоятка. Травосборник емкостью 40 литров с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 132.

RMA 339 C без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **6320 011 1420**

Комплект RMA 339 C с AK 20 и AL 101
Артикул **6320 011 1442**

Комплект RMA 339 C с AK 30 и AL 101
Артикул **6320 011 1443**

Другие модели: RMA 339 см. таблицу на стр. 132



AK 30

НОВИНКА
RLA 240

36 В · 15,0 кг ①

Компактный аккумуляторный аэратор для аэрации и вертикуляции небольших газонов. Централизованная регулировка глубины обработки с помощью поворотного переключателя на корпусе, 4 ступени регулировки высоты рукоятки, рабочая ширина 34 см, 16 ножей. Травосборник емкостью 50 литров. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 146.

RLA 240 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **6291 011 6605**

Комплект RLA 240 с AK 30 и AL 101
Артикул **6291 200 0001**

C = комфортное исполнение
① Вес без аккумулятора
② Пояснение символов на стр. 361
③ Дополнительную информацию см. на стр. 228

ЗАГЛУШКА ШАХТЫ АККУМУЛЯТОРА AK

Для закрывания шахты аккумулятора агрегатов системы STIHL AK. Защищает от попадания пыли и грязи при длительном хранении. Не подходит для RMA 235, RMA 339, RMA 339 C, RLA 240.



Артикул **4520 602 0900**

УДЛИНИТЕЛЬ ШТАНГИ HLA

Изготовлен из алюминия. Для использования с аккумуляторным мотосекатором HLA 56. Увеличение радиуса действия на 50 см, вес 500 г.



Артикул **HA01 820 5000**

АККУМУЛЯТОРЫ AK

Совместимы с агрегатами аккумуляторной AK-системы STIHL. Легкие литий-ионные аккумуляторы различной энергоемкости с индикацией уровня заряда (четыре светодиода).



AK 10 Емкость 72 Вт•ч①, 0,8 кг
Артикул **4520 400 6515**

AK 20 Емкость 144 Вт•ч①, 1,2 кг
Артикул **4520 400 6518**

AK 30 Емкость 180 Вт•ч①, 1,3 кг
Артикул **4520 400 6512**

СТАНДАРТНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО AL 101

Номинальное напряжение 230 В. Совместимо с аккумуляторами AP и AK. Со светодиодным индикатором заряда. Система сматывания кабеля с лентой-липучкой. Возможно крепление на стену.



Артикул **4850 430 2520**

УСТРОЙСТВО БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ AL 300

Номинальное напряжение 230 В. Для аккумуляторов STIHL AK, AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора.



Артикул **4850 430 5500**



СОВЕТЫ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ STIHL


ПОЛУЧИТЕ МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
С АККУМУЛЯТОРНЫМИ АГРЕГАТАМИ STIHL!

STIHL предлагает широкий ассортимент аккумуляторов для агрегатов AK- и AP-систем. Для оптимального оснащения каждого инструмента STIHL дает рекомендации по выбору аккумулятора. При этом учитывается наилучшее сочетание максимальной мощности агрегата, времени работы агрегата на одном заряде аккумулятора, минимального веса и сбалансированного распределения нагрузки.

AK 30 AP 300 S AR 3000 L

	AK 10	AK 20	AK 30
ЭНЕРГОЕМКОСТЬ①	72 Вт•ч	144 Вт•ч	180 Вт•ч
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА ДО ЕМКОСТИ: 80 % / 100 %			
AL 101	70/95 мин	135/180 мин	160/205 мин
AL 300	30/45 мин	35/55 мин	35/60 мин

① Энергоемкость см. в спецификации производителя. Для увеличения срока службы энергоемкость при фактическом использовании была снижена

		AK 10	AK 20	AK 30
ЭНЕРГОЕМКОСТЬ[1]		72 Вт•ч	144 Вт•ч	180 Вт•ч
ОБЪЕМ РАБОТ НА ОДНОЙ ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРА[2] **И ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ОДНОЙ ЗАРЯДКЕ (ДО ...)**[2]				
MSA 120 C-B 	Распиловка бруса (10 x 10 см) 	18 минут 60 распилов[2]	40 минут 160 распилов	55 минут 190 распилов
MSA 140 C-B 	Распиловка бруса (10 x 10 см) 	18 минут 60 распилов[2]	40 минут 160 распилов[2]	45 минут 210 распилов
STIHL FSA 57 (со струнной косильной головкой) 	Подрезка кромки газона/ кошение газона 	25 минут 625 м/ 125 м²	50 минут 1250 м/ 250 м²	60 минут 1500 м/ 300 м²
НОВИНКА[3] **FSA 60 R**[4] (со струнной косильной головкой) 	Подрезка кромки газона/ кошение газона 	13 минут 500 м/ 100 м²	25 минут 1250 м/ 250 м²	32 минут 1500 м/ 300 м²
HSA 56 	Стрижка живой изгороди 	50 минут 175 м²	100 минут 350 м²	120 минут 420 м²
HLA 56 	Стрижка живой изгороди 	50 минут 190 м²	100 минут 380 м²	120 минут 460 м²
НОВИНКА BGA 57 	Уборка сухой листвы с дорожек 	10 минут 380 м²	22 минут 760 м²	27 минут 900 м²
RMA 235 	Кошение газона 	150 м²	300 м²	400 м²
RMA 339/RMA 339 C 	Кошение газона 	120 м²	250 м²	330 м²
НОВИНКА RLA 240 	Аэрация и вертикуляция газона 	96 м²[5]	190 м²[5]	250 м²[5]

■ Рекомендованый аккумулятор
■ Снижение производительности агрегата

[2] Значения являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от обрабатываемого материала
[3] Поставка с весны 2021
[4] При использовании агрегатов более высокой мощности та же работа выполняется за меньшее время, например, FSA 60 R по сравнению с FSA 57
[5] Движение агрегата должно осуществляться только в одном направлении.

AP-СИСТЕМА

AP SYSTEM

- Для профессионального использования
- Для профессиональных ландшафтных дизайнеров и работников садово-парковых хозяйств
- С мощными литий-ионными аккумуляторами AP-системы или ранцевыми аккумуляторами AR





AP 200

MSA 160 C-B

36 В • 3,1 кг ①

Аккумуляторная пила для использования в местах с нормированным уровнем шума. Устройство быстрого натяжения цепи STIHL, крышка масляного бака, открываемая без инструментов, пильная цепь 1/4" PM3 для чистых пропилов и высокой производительности пиления. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 70.

MSA 160 C-B без аккумулятора и зарядного устройства ②

Длина шины	**30 см**
Артикул	**1250 200 0120**



AP 200

MSA 161 T

36 В • 2,5 кг ①

③

Очень легкая аккумуляторная пила с высокой производительностью сконструирована специально для работ внутри кроны дерева в местах с нормированным уровнем шума. Пильная цепь 1/4" PM3 для чистых пропилов и высокой производительности реза, оптимизированная концепция управления, «нетеряемая» гайка на крышке цепной звездочки. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 70.

MSA 161 T без аккумулятора и зарядного устройства ②

Длина шины	**25 см**
Артикул	**1252 200 0073**

B = устройство быстрого натяжения цепи
C = комфортное исполнение
T = верхняя рукоятка



MSA 200 C-B

36 В • 3,3 кг①

Аккумуляторная пила для использования в местах с нормированным уровнем шума. На 44 % производительнее, чем MSA 160 C-B. Устройство быстрого натяжения цепи STIHL, крышка бака, открываемая без инструментов, пильная цепь 1/4" PM3 для чистых пропилов и высокой производительности реза, металлический зубчатый упор. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 70. Информацию об исполнении для фигурной резки по дереву см. на стр. 53.

MSA 200 C-B без аккумулятора и зарядного устройства②

Длина шины	**35 см**
Артикул	**1251 200 0141**



MSA 220 C-B

36 В • 3,6 кг①

Универсальная аккумуляторная мотопила. На 20 % более производительная, чем MSA 200 C-B, оснащена пильной цепью 3/8" PS с низким уровнем вибрации и отдачи, что позволяет использовать ее в самых разных ситуациях, таких как валка леса, обрезка сучьев, поперечная распиловка или строительство из дерева. Удобная, эргономичная и простая в использовании. Устройство быстрого натяжения цепи STIHL, крышка бака, открываемая без использования инструмента, металлический зубчатый упор. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 70.

MSA 220 C-B без аккумулятора и зарядного устройства②

Длина шины	**35 см**
Артикул	**1251 200 0148**
Длина шины	**40 см**
Артикул	**1251 200 0126**

		AP 200	AP 300	AP 300 S
ЭНЕРГОЕМКОСТЬ⑤		187 Вт•ч	227 Вт•ч	281 Вт•ч
ОБЪЕМ РАБОТ НА ОДНОЙ ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРА⑥ И ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ОДНОЙ ЗАРЯДКЕ (ДО ...)⑥				
MSA 160 C-B		42 минуты 210 распилов	50 минут 250 распилов	62 минуты 310 распилов
MSA 161 T	Распиловка бруса (10 x 10 см)	42 минуты 200 распилов	50 минут 240 распилов	62 минуты 300 распилов
MSA 200 C-B		42 минуты 160 распилов	45 минут 210 распилов	56 минут 270 распилов
MSA 220 C-B		42 минуты 150 распилов	45 минут 200 распилов	48 минут 270 распилов

Рекомендованый аккумулятор
Снижение производительности агрегата

① Вес без аккумулятора, с направляющей шиной и пильной цепью
② С направляющей шиной и пильной цепью
③ Пояснение знаков качества на стр. 375
④ Пояснение символов на стр. 361
⑤ Энергоемкость см. в спецификации производителя. Для увеличения срока службы энергоемкость при фактическом использовании была снижена
⑥ Значения являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от обрабатываемого материала



НОВИНКА
ПОСТАВКА
С ВЕСНЫ 2021

RMA 443 PV

36 В · 23,0 кг③

Маневренная аккумуляторная газонокосилка с шириной скашивания 41 см для средних газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, регулируемая по высоте складываемая монорукоятка. Ножи с улучшенной аэродинамикой увеличивают время работы агрегата на одном заряде аккумулятора. Электрический привод Vario для комфортной работы. Шесть скоростей работы, регулируемых при помощи рычага, расположенного на рукоятке. С двумя активными аккумуляторными шахтами для последовательного использования аккумуляторов. Травосборник емкостью 55 литров с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 132.

RMA 443 PV без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **6338 011 1435**

Другие модели: RMA 443, RMA 443 C, RMA 443 TC, RMA 443 PC
см. таблицу на стр. 132



НОВИНКА
ПОСТАВКА
С ВЕСНЫ 2021

RMA 448 PV

36 В · 24,0 кг③

Высокопроизводительная аккумуляторная газонокосилка с шириной скашивания 46 см для средних газонов. Центральная регулировка высоты скашивания, регулируемая по высоте складываемая рукоятка. Ножи с улучшенной аэродинамикой увеличивают время работы агрегата на одном заряде аккумулятора. Электрический привод Vario для комфортной работы. Шесть скоростей работы, регулируемых при помощи рычага, расположенного на рукоятке. С двумя активными аккумуляторными шахтами для последовательного использования аккумуляторов. Травосборник емкостью 55 литров с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 132.

RMA 448 PV без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **6358 011 1435**

Другие модели: RMA 448 TC, RMA 448 PC
см. таблицу на стр. 132

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ И ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ

НА **СТР. 39**



RMA 765 V

36 В · 44,0 кг①

Высокопроизводительная профессиональная аккумуляторная газонокосилка с шириной скашивания 63 см и косильной декой с двумя синхронизированными ножами для больших газонов. Ножи с улучшенной аэродинамикой увеличивают время работы агрегата на одном заряде аккумулятора. Регулировка высоты скашивания по колесам, тяжелые передние колеса, электрический привод Vario, а также регулируемая по высоте складываемая монорукоятка. Текстильный травосборник емкостью 80 литров с индикатором уровня заполнения.

RMA 765 V без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **6392 011 1400**

P = высокая производительность
R = круговая рукоятка (для мотокосы)
V = привод Vario

① Вес без аккумулятора, с режущим инструментом и защитой
② Вес без аккумулятора

③ Дополнительную информацию см. на стр. 170
④ Пояснение символов на стр. 361



КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

FSA 65

36 В · 2,7 кг[1]

Аккумуляторная мотокоса для скашивания травы. Диаметр скашивания 300 мм, прорезиненная рукоятка, плавно регулируемая круговая рукоятка, автоматическая регулировка режущей струны при соприкосновении косильной головки с землей. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 170.

FSA 65 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **4852 011 5706**

FSA 85[3]



КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!



НОВИНКА
ПОСТАВКА
С ВЕСНЫ 2021

FSA 86 R

36 В · 3,4 кг[1]

Высокопроизводительная аккумуляторная мотокоса в современном дизайне для скашивания травы около препятствий, деревьев и кустов. Диаметр скашивания 350 мм. Эргономичная рукоятка управления с бесступенчатой системой регулировки частоты вращения, круговая рукоятка, прочная аллюминиевая штанга. С косильной головкой AutoCut C 6-2. Возможно оснастить косильной головкой PolyCut 6-2 с полимерными ножами. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 170.

FSA 86 R без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **FA05 011 5704**





FSA 90

36 В • 3,2 кг[2]

Аккумуляторная мотокоса для скашивания жесткой травы на больших площадях. Диаметр скашивания – 260 мм, двухлопастное режущее полотно для травы. Двуручная рукоятка управления, функция ECOSPEED, позволяющая работать с частичной нагрузкой, двойной наплечный ремень. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 170.

FSA 90 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **4863 200 0084**



FSA 130

36 В • 4,5 кг[2]

Легкая высокопроизводительная аккумуляторная мотокоса для скашивания жесткой травы на больших площадях. Диаметр скашивания с двухлопастным режущим полотном для травы – 260 мм, максимальный диаметр скашивания со струнной косильной головкой – 420 мм. Три ступени мощности, двуручная рукоятка. Может использоваться с аккумулятором AP в сумке с кабелем для подсоединения к инструменту, с системой для переноски и комплектом мягких накладок или с ранцевыми аккумуляторами AR с комплектом мягких накладок. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 170.

FSA 130 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **4867 200 0018**



HSA 66

36 В • 3,1 кг[1]

Аккумуляторные мотоножницы с высокой производительностью, небольшим весом и постоянной частотой ходов под нагрузкой даже при использовании в сложных условиях. Расстояние между зубьями 30 мм, каплевидная геометрия ножей с односторонней заточкой для лучшего захвата веток, встроенная защита от порезов, съемный защитный наконечник направляющей. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 194.

HSA 66 без аккумулятора и зарядного устройства
Длина реза **50 см**
Артикул **4851 011 3525**



HSA 86

36 В • 3,0 кг[1]

Аккумуляторные садовые ножницы с высокой мощностью и эффективностью в сочетании с небольшим весом и постоянным числом ходов под нагрузкой даже при встречном резе. Расстояние между зубьями 33 мм, ножи с двусторонней заточкой, съемная защита от порезов и съемный защитный наконечник направляющей. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 194.

HSA 86 без аккумулятора и зарядного устройства
Длина реза **62 см**
Артикул **4851 011 3526**

① Вес без аккумулятора
② Вес без аккумулятора, без режущего инструмента и защиты
③ Пояснение символов на стр. 361
④ Пояснение знаков качества на стр. 375



HSA 94 R

36 В • 4,1 кг ①

Чрезвычайно мощные, надежные аккумуляторные ножницы для профессионального использования с низкой скоростью ножей для встречного реза. Постоянная частота ходов даже при экстремальных нагрузках в режиме встречного реза, поворотная многофункциональная рукоятка с трехступенчатой регулировкой частоты ходов, двухсторонняя заточка ножей в исполнении для встречного реза, съемная защита от порезов и съемный защитный наконечник направляющей. Возможно использование с аккумулятором AP в сумке с кабелем для подсоединения к инструменту и с системой для переноски и ранцевыми аккумуляторами AR. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 194.

HSA 94 R без аккумулятора и зарядного устройства

Длина реза	**60 см**
Артикул	**4869 011 3507**
Длина реза	**75 см**
Артикул	**4869 011 3508**



HSA 94 T

36 В • 3,7 кг ①

Чрезвычайно мощные, надежные аккумуляторные ножницы для профессионального использования с высокой скоростью ножей для триммингового реза. Постоянная частота ходов даже при нагрузках, поворотная многофункциональная рукоятка с трехступенчатой регулировкой частоты ходов, двухсторонняя заточка ножей в исполнении для триммингового реза, съемная защита от порезов и съемный защитный наконечник направляющей. Возможно использование с аккумулятором AP в сумке с кабелем для подсоединения к инструменту, с системой для переноски или с ранцевыми аккумуляторами AR. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 194.

HSA 94 T без аккумулятора и зарядного устройства

Длина реза	**50 см**
Артикул	**4869 011 3516**
Длина реза	**60 см**
Артикул	**4869 011 3517**
Длина реза	**75 см**
Артикул	**4869 011 3518**

HLA 65 ⑤



КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!



НОВИНКА HLA 66

36 В • 3,8 кг ①

Легкий аккумуляторный мотосекатор со встречным резом для обрезки живых изгородей и кустарников, а также для работы в непосредственной близости от земли. Оптимальные возможности регулировки для работы над головой, у поверхности земли и обработки боковин, система регулировки ножей в диапазоне 115°, двусторонняя заточка ножей для чистого реза и постоянный ход ножей под нагрузкой. Круговая рукоятка, плавная регулировка скорости и интуитивно понятные элементы управления на одной рукоятке. Транспортировочная длина 125 см, общая длина 205 см. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 200.

HLA 66 без аккумулятора и зарядного устройства

Артикул	**4859 011 2913**

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ И ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ

НА **СТР. 39**

⑤ Подробности на стр. 200


R = встречный рез (для мотоножниц)
T = тримминговый рез

HLA 85[6]



КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

AP 200

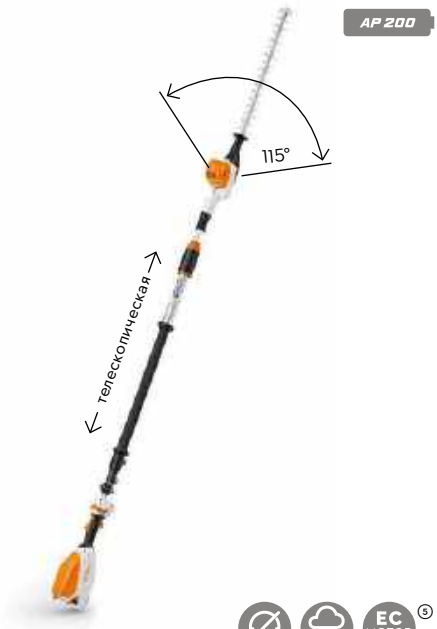

НОВИНКА
HLA 86

36 В • 4,8 кг[1]

Аккумуляторный мотосекатор для профессионального использования, с большим радиусом действия. Прекрасно подходит для встречного реза при стрижке высоких изгородей и кустарников, а также работы в непосредственной близости от земли. Высокая эргономика и устойчивость за счет четырехгранной телескопической штанги, регулировка длины штанги и регулировка ножей в диапазоне 115° без использования инструмента создают оптимальные условия для работы над головой, у поверхности земли и обработки боковин. Двусторонняя заточка ножей для чистого реза, плавная регулировка скорости и интуитивно понятные элементы управления, расположенные на рукоятке. Транспортировочная длина 180 см, общая длина 260–330 см. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 200.


HLA 86 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **4859 011 2933**

HTA 85[6]



КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

AP 300

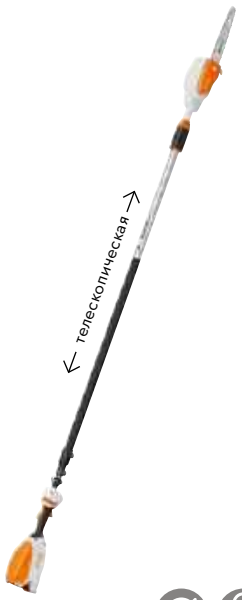

НОВИНКА
ПОСТАВКА
С ВЕСНЫ 2021
HTA 86

36 В • 4,6 кг[4]

Мощный аккумуляторный высоторез. Малошумная модель с низким уровнем вибрации. Для профессионального ухода за деревьями: обрезки сучьев, удаления сухостоя и бурелома, а также подрезки плодовых деревьев. Пильная цепь 1/4" PM3, легкий и компактный редуктор и прочный крюк для простого удаления обрезков с дерева. Особенно устойчивая профессиональная телескопическая штанга с быстрой регулировкой для идеального врезания и точного реза. Общая длина 270–390 см. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 72.

HTA 86 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **LA03 200 0005**



AP 300



BGA 86

36 В • 2,8 кг ①

Удобное и мощное аккумуляторное воздуходувное устройство для профессионального использования, прежде всего в городе, в местах с нормированным уровнем шума. Для уборки листьев, срезанной травы и мусора. Круглая насадка, рукоятка с мягким покрытием, воздуходувная труба с трехступенчатой регулировкой длины. Для повышения скорости воздушного потока в качестве принадлежности доступна плоская насадка. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 228.

BGA 86 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **BA02 011 5903**

AR 3000



BGA 100

36 В • 2,5 кг ①

Практически бесшумное высокопроизводительное аккумуляторное воздуходувное устройство для профессионального использования, прежде всего, в городе в местах с нормированным уровнем шума. Круглая насадка, рукоятка с мягким покрытием, три ступени мощности с дополнительной функцией мгновенного наддува, воздуходувная труба с трехступенчатой регулировкой длины, крепежные проушины для крепления мягких накладок (принадлежность). Для повышения скорости воздушного потока в качестве принадлежности доступна плоская насадка. Возможно использование с ранцевыми аккумуляторами AR или с аккумуляторами AP и кабелем для подсоединения к инструменту с поясом для аккумулятора или системой для переноски AP (см. стр. 36). Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 228.

BGA 100 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **4866 011 5905**

С УДОБНОЙ СИСТЕМОЙ ПЕРЕНОСКИ

AR 3000 L



НОВИНКА

BGA 200

36 В • 3,2 кг ①

Высокопроизводительное аккумуляторное воздуходувное устройство STIHL. Малошумная модель для профессионального использования, прежде всего в городе в местах с нормированным уровнем шума. Идеален для использования в тесных и узких местах. При больших объемах работ в течение продолжительного рабочего дня BGA 200 можно подвесить к поясу, закрепив в специально разработанной удобной системе переноски. Изогнутая форма BGA 200 позволят сохранять идеальный баланс и снизить нагрузку на запястья во время работы. Длина воздуходувной трубы легко регулируется одним нажатием кнопки, позволяя подстроится под любые условия, например, чтобы очистить углы. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 228.

BGA 200 без аккумулятора изарядного устройства, с удобной системой для переноски
Артикул **BA01 011 5900**

AP 300



TSA 230 ②

36 В • 3,9 кг ③

Удобное в использовании аккумуляторное абразивно-отрезное устройство для отрезных кругов диаметром 230 мм. Может использоваться как в помещении, так и на улице, глубина реза до 70 мм, подключение к источнику воды с помощью штуцера, фиксатор шпинделя, не требующий обслуживания ременной привод. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 280.

TSA 230 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **4864 011 6605**

① Вес без аккумулятора
② Изображен в специальной комплектации
③ Вес без аккумулятора и отрезного круга
④ Вес без аккумулятора, направляющей шины и пильной цепи
⑤ Пояснение символов см. на стр. 361
⑥ Подробности на стр. 73

AR 1000



KMA 130 R

36 В · 3,2 кг④

Мощный и легкий аккумуляторный комбидвигатель с высоким крутящим моментом. Три ступени мощности для энергоэффективной бесшумной работы, наплечный ремень. Может использоваться с аккумулятором AP в сумке с кабелем для подсоединения к агрегату, с системой для переноски и комплектом мягких накладок. Возможно использование ранцевых аккумуляторов AR с комплектом мягких накладок. Не используется с косой FSB-KM. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 94.

KMA 130 R без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **4867 011 6824**

ПОДХОДЯЩИЕ КОМБИИНСТРУМЕНТЫ:



FS-KM
КОСА С КОСИЛЬНОЙ ГОЛОВКОЙ



HT-KM
ВЫСОТОРЕЗ



FS-KM
КОСА С РЕЖУЩИМ ДИСКОМ ДЛЯ ТРАВЫ



BG-KM
ВОЗДУХОДУВНОЕ УСТРОЙСТВО



HL-KM 145°
МОТОСЕКАТОР

ОСТАЛЬНЫЕ КОМБИИНСТРУМЕНТЫ

НА **СТР. 92**

AP 100



KGA 770

36 В · 16,0 кг①

Аккумуляторное подметальное устройство для уборки улиц и больших помещений. Подметальная система STIHL MultiClean PLUS, 8-ступенчатая центральная система регулировки высоты, боковой направляющий ролик, ручка для транспортировки, возможность компактного размещения в вертикальном положении, эргономичная рукоятка с 2-уровневой регулировкой по высоте, легкое и экономящее силы ведение благодаря аккумуляторному приводу тарельчатых щеток и подметального валика. Это обеспечивает особенно эффективную очистку кромок и углов, даже если агрегат останавливается. Щетки из износостойкого нейлона. Объем мусоросборника 50 л. Рабочая ширина 77 см. Подробное описание комплектации и технические характеристики см. на стр. 234.

KGA 770 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **4860 011 4705**



СОВЕТЫ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ STIHL

Аккумуляторные агрегаты STIHL с этим знаком могут использоваться во время дождя. Все устройства AP-системы предназначены для профессионального ежедневного использования даже в неблагоприятных погодных условиях. Устройства оснащены проверенной защитой от попадания брызг воды. Эффективность подтверждена на сложных испытаниях, проводимых STIHL. Испытание на попадание брызг воды отвечает стандарту IPX4.

R = круговая рукоятка
① Вес без аккумулятора
② Энергоемкость см. в спецификации производителя. Для увеличения срока службы энергоемкость при фактическом использовании была снижена
③ Вес без системы для переноски

АККУМУЛЯТОР AP И AR L

МОЩЬ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ



АККУМУЛЯТОРЫ AP

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР
- МАЛЫЙ ВЕС
- ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ
- 4 СВЕТОДИОДНЫХ ИНДИКАТОРА УРОВНЯ ЗАРЯДА

Совместимы с агрегатами аккумуляторной AP-системы STIHL. Невероятно мощные литий-ионные аккумуляторы с индикацией уровня заряда.
Имеются аккумуляторы различной емкости.

AP 100
Емкость 94 Вт•ч[2], 0,9 кг
Артикул **4850 400 6550**

AP 200
Емкость 187 Вт•ч[2], 1,3 кг
Артикул **4850 400 6560**

AP 300
Емкость 227 Вт•ч[2], 1,7 кг
Артикул **4850 400 6570**

AP 300 S
Емкость 281 Вт•ч[2], 1,8 кг
Артикул **4850 400 6580**



АККУМУЛЯТОРЫ AR L

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ЛИТИЙ-ИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ С ВЫСОКОЙ ЭНЕРГОЕМКОСТЬЮ
- 6 СВЕТОДИОДНЫХ ИНДИКАТОРОВ УРОВНЯ ЗАРЯДА
- USB-ПОРТ
- УДОБНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ В КАЧЕСТВЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
- ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ

Литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоемкостью для длительной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и индикацией уровня заряда. Подсоединяется напрямую к RMA 765 V. В сочетании с системой для переноски AR L и соединительным кабелем AR L может использоваться как для устройств с соединительным проводом, так и для устройств с аккумуляторной шахтой для подключения через адаптер AP.

AR 2000 L без соединительного кабеля, адаптера AP и ранцевой системы
Емкость 1015 Вт•ч[2], 7,0 кг[3]
Артикул **4871 400 6510**

AR 3000 L без соединительного кабеля, адаптера AP и ранцевой системы
Емкость 1520 Вт•ч[2], 9,5 кг[3]
Артикул **4871 400 6520**

④ Вес без аккумулятора и комбиинструмента
⑤ При работе с воздуходувным устройством BG-KM требуется защита органов слуха
⑥ Пояснение символов см. на стр. 361

РАНЦЕВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ AR



Ранцевые литий-ионные аккумуляторы с высокой энергоемкостью для длительной и непрерывной работы. Прочный корпус с ручкой для переноски и жестким дном, индикация уровня заряда (шесть светодиодов), удобные лямки, чехол от дождя.

AR 1000
Емкость 626 Вт•ч①, 4,3 кг②/ 5,5 кг③,
с USB-разъемом для зарядки смартфонов и т. п.
Артикул **4865 400 6505**

AR 2000
Емкость 916 Вт•ч①, 6,5 кг②/ 7,8 кг③
Артикул **4865 400 6510**

AR 3000
Емкость 1148 Вт•ч①, 6,8 кг②/ 8,1 кг③
Артикул **4865 400 6520**

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ AR L



Для передачи энергии при зарядке аккумулятора AR и при работе аккумуляторных агрегатов. Сочетается с системой для переноски AR L и с комплектом мягких накладок. Длина кабеля 180 см.

Артикул **4871 440 2000**

НОВИНКА
УДОБНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕНОСКИ ДЛЯ BGA 200



Благодаря удобной системе для переноски BGA 200 можно держать в руках или подвесить к поясу, закрепив в специальном держателе. Этот процесс происходит легко и быстро, а нагрузка значительно уменьшается, особенно при длительной работе. Удобная система для переноски крепится к поясному ремню ранцевого аккумулятора AR (не входит в комплект поставки).

Артикул **BA01 490 0400**

СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ AR L



Система для переноски с креплением, не требующим использования инструмента, для AR 2000 L и AR 3000 L. С наплечными ремнями с 3-уровневой регулировкой по размеру и гибким поясным ремнем для эргономичной работы.

Артикул **4871 490 0400**

СУМКА К РЕМНЮ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА С КАБЕЛЕМ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ К АГРЕГАТУ



Обеспечивает передачу энергии от аккумулятора STIHL AP на агрегат с соединительным проводом. Комбинируется с поясом для аккумуляторов с наплечным ремнем. Длина кабеля 120 см. Со встроенной электроникой для отключения при перегрузке и звуковыми сигналами.

Артикул **4850 440 5102**

СТАНДАРТНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО AL 101



Совместимо с аккумуляторами AP и AK. Со светодиодным индикатором заряда. Система сматывания кабеля с лентой-липучкой. Возможно размещение на стене. Номинальное напряжение 230 В.

Артикул **4850 430 2520**

УСТРОЙСТВО БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ AL



Для аккумуляторов STIHL AK, AP и AR. Специальное приспособление на нижней стороне корпуса для размещения на стене и сматывания кабеля, со светодиодным индикатором заряда и активной системой охлаждения аккумулятора. Номинальное напряжение 230 В.

AL 300
Артикул **4850 430 5500**

AL 500
Артикул **4850 430 5700**

Количество ограничено!

① Энергоемкость см. в спецификации производителя. Для увеличения срока службы энергоемкость при фактическом использовании была снижена.

ПОЯС ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ С НАПЛЕЧНЫМ РЕМНЕМ

Прочный и эргономичный пояс с удобным наплечным ремнем позволяет равномерно распределять вес на бедра и плечи. Вес агрегата в руке уменьшается, так как аккумулятор размещается в поясной сумке. Передача энергии осуществляется через соединительный кабель для устройств с соединительным проводом или через адаптер AP для устройств с шахтой аккумулятора. Не подходит для переноски BGA 200.



Артикул **4850 490 0500**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: ПОЯСНАЯ СУМКА ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ

Дополнительная поясная сумочка, в которую можно положить запасной аккумулятор или другие принадлежности, например защитные очки, перчатки или спрей для удаления смолы. Для крепления на поясе для аккумуляторов или поясном ремне системы для переноски AR.



Артикул **4850 491 0101**

ЗАГЛУШКА ШАХТЫ АККУМУЛЯТОРА AP

Для закрывания шахты аккумулятора инструментов STIHL AP. Защищает от попадания пыли и грязи при длительном хранении.



Артикул **4850 602 0900**

СОВЕТ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ STIHL

Адаптер ADA 700 для двух аккумуляторов – принадлежность для новой аккумуляторной газонокосилки STIHL RMA 765 V. Благодаря ему модель становится совместимой с аккумуляторами AP. К аккумуляторной шахте подключаются два литий-ионных аккумулятора, заряд которых используется один за другим. Рекомендуется использовать аккумуляторы AP 300 и AP 300 S.

КОМПЛЕКТ МЯГКИХ НАКЛАДОК

Мягкие накладки с адаптером для крепления на системе для переноски и на поясном ремне ранцевых аккумуляторов AR. Для моделей BGA 100, KMA 130 R и FSA 130.



Артикул **0000 007 1045**

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ОПОРНОЙ СТОЙКИ

Дополнительная рукоятка для кратковременного увеличения радиуса действия и защиты аккумулятора от контакта с землей. Входит в комплект поставки HT 103 и HT 133.



Для моделей HTA 85, HTA 86, HLA 66, HLA 85 и HLA 86

Артикул **4857 007 1001**

АДАПТЕР AP

Для передачи энергии от аккумуляторов STIHL AP в сумке с кабелем или аккумуляторов STIHL AR и AR L на инструмент с аккумуляторной шахтой, а также для зарядки через устройство быстрой зарядки AL 300 или AL 500.



Артикул **4850 440 0505**

АДАПТЕР ADA 700 ДЛЯ 2 АККУМУЛЯТОРОВ AP

Для модели RMA 765 V. Аккумуляторы AP не входят в комплект поставки.



Артикул **6909 400 9401**

ЗАГЛУШКА

Для аккумуляторных агрегатов с соединительным проводом таких, например, как HSA 94 R, KMA 130 R. Защищает от пыли и грязи при длительном хранении.



Артикул **4850 432 2301**

② Вес без системы для переноски
③ Вес с системой для переноски
④ Пояснение символов на стр. 361

УСТРОЙСТВА С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ПРОВОДОМ



АККУМУЛЯТОРЫ И СИСТЕМЫ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ



FSA 130



KMA 130 R



BGA 100



BGA 200



HSA 94 R



HSA 94 T

АККУМУЛЯТОРЫ



AP 100
AP 200
AP 300
AP 300 S



Сумка к ремню для аккумулятора с кабелем для подсоединения к агрегату



AR 1000
AR 2000
AR 3000



AR 2000 L
AR 3000 L



Соединительный кабель для аккумуляторов AR L

Для зарядки аккумуляторов



AR 2000 L
AR 3000 L



Соединительный кабель для аккумуляторов AR L



Адаптер AP

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ



Пояс для аккумуляторов с наплечным ремнем①

Встроенная



Система для переноски AR L

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ



Комплект мягких накладок для BGA 100, KMA 130 R, FSA 130



Удобная система переноски для BGA 200①

① Совместима только с аккумуляторами AR L



	AP 100	AP 200	AP 300	AP 300 S
				
ЕМКОСТЬ[1] **(Вт·ч)**	94	187	227	281
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА ДО ЕМКОСТИ: 80%/100% (мин)				
AL 101	75/100	150/200	190/250	230/300
AL 300	30/45	40/55	45/60	55/70
AL 500	30/45	30/45	25/35	30/45
ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ[2] **(до ... мин)**				
MSA 160 C-B	–	42	50	62
MSA 200 C-B	–	42	45	56
MSA 220 C-B	–	42	45	48
MSA 161 T	–	42	50	62
HTA 85	18	42	55	68
НОВИНКА HTA 86	18	42	55	68
KMA 130 R с FS-KM, с косильной головкой	14-7[3]	28-14[3]	36-17[3]	45-22[3]
KMA 130 R с FS-KM, с режущим полотном для травы	25-16[3]	50-30[3]	70-40[3]	100-50[3]
FSA 65	30	60	75	93
FSA 85	18	36	45	56
НОВИНКА FSA 86 R с косильной головкой/ с PolyCut	17/30	35/60	42/70	52/85
FSA 90 с режущим полотном для травы	18	36	45	56
FSA 130 с режущим полотном для травы	25-16[3]	50-30[3]	70-40[3]	100-50[3]
HSA 66	72	144	180	223
HSA 86	72	144	180	223
HSA 94 R	54-42[3]	108-84[3]	135-105[3]	167-130[3]
HSA 94 T	54-42[3]	108-84[3]	135-105[3]	167-130[3]
НОВИНКА[5] **HLA 66**	72	144	180	223
НОВИНКА[5] **HLA 86**	72	144	180	223
BGA 86	11	17	21	26
BGA 100	32-8[4]	66-12[4]	83-16[4]	103-20[4]
НОВИНКА[5] **BGA 200**	24-6[4]	49-7[4]	78-12[4]	95-14[4]
KGA 770	84	168	210	260
TSA 230	7	14	18	22
ОБЪЕМ РАБОТ НА ОДНОЙ ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРА[2] **(до ... м²)**				
RMA 443/RMA 443 PC/RMA 443 TC	180	360	440	540
RMA 448 PC/RMA 448 TC	150	300	400	480
НОВИНКА[5] **RMA 443 PV**	210	420	510	620
НОВИНКА[5] **RMA 448 PV**	160	330	400	500
RMA 765 V	–	–	330	400

Рекомендованый аккумулятор
Снижение производительности агрегата

Количество ограничено!

[1] Энергоемкость см. в спецификации производителя.
Для увеличения срока службы энергоемкость при фактическом использовании была снижена

AR 1000	AR 2000	AR 3000	AR 2000 L	AR 3000 L
				
626	916	1148	1015	1520
-	-	-	-	-
130/160	190/215	220/265	210/270	310/400
90/120	100/130	120/160	110/150	170/220
125	180	230	195	300
110	160	200	175	260
110	160	200	201	281
125	180	230	195	300
125	180	230	195	300
125	180	230	195	300
100-50③	150-70③	190-90③	160-80③	200-115③
200-100③	300-150③	360-180③	310-160③	430-240③
200	300	380	325	495
120	180	220	195	290
115/185	170/270	210/340	185/300	280/450
120	180	220	195	290
200-100③	300-150③	360-180③	310-160③	430-240③
450	660	800	715	1040
450	660	800	715	1040
380-320③	550-450③	700-570③	550-480③	900-740③
380-320③	550-450③	700-570③	550-480③	900-740③
450	660	800	715	1040
450	660	800	715	1040
57	84	105	90	140
225-45④	300-60④	395-75④	320-65④	510-95④
212-32④	295-43④	376-60④	315-53④	500-85④
-	-	-	-	-
50	75	95	80	125
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	2050	3100

② Указанные значения времени работы на одной зарядке и обрабатываемой площади являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от применения и обрабатываемого материала

③ Ступень 1 - Ступень 3/4
④ Ступень 1 – Ступень 3/Наддув
⑤ Поставка с весны 2021





ВАМ ПО ПЛЕЧУ ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ С АГРЕГАТАМИ STIHL

БЕНЗОПИЛЫ 43

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПИЛЫ 55

ЭЛЕКТРОПИЛЫ 57

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЦЕПНЫХ ПИЛ 59

ВЫСОТОРЕЗЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 62

БЕНЗОПИЛЫ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

01 ДВИГАТЕЛЬ 2-MIX

Данный двигатель отличается высоким крутящим моментом в широком диапазоне оборотов. За счет конструктивных особенностей обеспечивается улучшение экологичности выхлопа до 70% и экономичности до 20%, по сравнению с классическим 2-тактным двигателем STIHL аналогичной мощности.

02 ДОЛГОВЕЧНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР С СИСТЕМОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

Благодаря системе предварительной очистки часть загрязнений отсеивается до попадания на долговечный фильтр HD2, увеличивая интервалы дополнительного технического обслуживания.

03 СИСТЕМА STIHL M-TRONIC (M)

Для запуска холодного двигателя ей достаточно всего одного положения на комбинированном рычаге. Сразу после запуска вы можете дать полный газ и получить максимальную мощность в любых условиях. Необходимое количество топлива точно рассчитывается системой и подается по мере необходимости.

04 STIHL INJECTION (i)

Пила, оснащенная электронной системой впрыска STIHL Injection, обладает оптимальным удельным весом, компактной конструкцией и оптимальными характеристиками мощности двигателя. Управление стало еще проще благодаря отсутствию комбирычага.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

05 ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО STIHL ELASTOSTART

Специальный резиновый демпфер в пусковой рукоятке обеспечивает равномерный запуск без чрезмерных нагрузок на суставы рук.

06 КРЫШКИ БАКОВ, КОТОРЫЕ ОТКРЫВАЮТСЯ БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ

Позволяют легко и быстро открывать и закрывать баки без использования инструмента, а специальные соединительные тросики не дадут им потеряться.

07 ДЕКОМПРЕССИОННЫЙ КЛАПАН

Для запуска бензопилы требуется меньше усилий, так как сопротивление вращению вала ощутимо снижается.

08 УСТРОЙСТВО ОБЛЕГЧЕННОГО ЗАПУСКА STIHL ERGOSTART (E)

Обеспечивает комфортный и легкий запуск без необходимости тянуть тросик рывками. Пружина между катушкой пускового тросика и коленвалом создает необходимое усилие при запуске.

09 УСТРОЙСТВО БЫСТРОГО НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ STIHL (B)

Благодаря устройству быстрого натяжения цепи STIHL можно легко отрегулировать пильную цепь без использования инструмента и без контакта с острой пильной цепью. Просто ослабьте крышку цепной звездочки и поворачивайте установочное колесико до достижения оптимального натяжения.

Обратите внимание на то, что не все агрегаты имеют одинаковые характеристики.
На этой странице описаны только самые важные из них.
Подробная информация на стр. 360, а также на сайте **stihl.ru**.

B = устройство быстрого натяжения цепи
C = комфортное исполнение
E = устройство облегченного запуска ErgoStart

БЕНЗОПИЛЫ ДЛЯ САДОВОГО УЧАСТКА И ЗАГОТОВКИ ДРОВ

- Для частного использования и разнообразных работ на открытом воздухе
- Для заготовки дров
- Для ухода за садовым участком
- Для валки небольших деревьев
- Для строительства деревянных конструкций





MS 170

30,1 см³ • 1,3 кВт / 1,8 л. с. • **3,9 кг** ①

② Базовая модель для заготовки дров. Простое управление благодаря комбинированному рычагу.

Длина шины	**30 см**
Артикул	**1130 200 0539**
Длина шины	35 см
Артикул	1130 200 0486



MS 180

31,8 см³ • 1,5 кВт / 2,0 л. с. • **3,9 кг** ①

② Базовая модель для заготовки дров, более мощная, чем MS 170, с устройством бокового натяжения цепи для простого и надежного подтягивания пильной цепи. Модель с длиной шины 35 см предназначена для валки небольших деревьев.

Длина шины	30 см
Артикул	1130 200 0541
Длина шины	**35 см**
Артикул	**1130 200 0473**
Длина шины	40 см
Артикул	1130 200 0472

Варианты оснащения: MS 180 C-BE см. таблицу на стр. 67



MS 181

31,8 см³ • 1,5 кВт / 2,0 л. с. • **4,3 кг** ①

② Экономичная модель с двигателем 2-MIX отлично подходит для заготовки дров и для валки небольших деревьев. Металлический зубчатый упор в стандартной комплектации обеспечит простое и точное ведение пилы, а пружинная антивибрационная система сделает работу комфортной и легкой.

Длина шины	**35 см**
Артикул	**1139 200 0374**

Варианты оснащения: MS 181 C-BE см. таблицу на стр. 67

① Вес без цепного масла, топлива, направляющей шины и пильной цепи
② Пояснение знаков качества на стр. 375



MS 194 C-E

31,8 см³ • 1,4 кВт / 1,9 л. с. • **3,5 кг** ①

Легкая бензопила STIHL для ухода за деревьями, прореживания и поперечной распиловки дров. Устройство облегченного запуска STIHL ErgoStart и топливный насос обеспечивают простой запуск. Пильная цепь 3/8" PM3 помогает минимизировать вибрации. Высокая производительность реза при сниженном расходе топлива благодаря двигателю 2-MIX.

Длина шины	**30 см**
Артикул	**1137 200 0339**
Длина шины	35 см
Артикул	1137 200 0371



MS 210

35,2 см³ • 1,6 кВт / 2,2 л. с. • **4,4 кг** ①

Модель с надежной системой фильтрации воздуха, устройством бокового натяжения цепи и крышками баков, открываемыми без использования инструмента. Надежная классическая конструкция. Отлично подходит для заготовки дров и валки небольших деревьев.

Длина шины	35 см
Артикул	1123 200 0870
Длина шины	**40 см**
Артикул	**1123 200 0869**



MS 211

35,2 см³ • 1,7 кВт / 2,3 л. с. • **4,3 кг** ①

②

Модель с экономичным двигателем 2-MIX подходит для заготовки дров. Устройство бокового натяжения цепи, переключение с летнего на зимний режим для улучшения рабочих параметров при любых условиях, пильная цепь 3/8" PM3 для высокой производительности реза и комфортной работы.

Длина шины	**40 см**
Артикул	**1139 200 0376**

Варианты оснащения: MS 211 C-BE см. таблицу на стр. 67



MS 230

40,2 см³ • 2,0 кВт / 2,7 л. с. • **4,6 кг** ①

②

Мощная бензопила с отличным удельным весом, крышками баков, открываемыми без использования инструмента, с возможностью переключения с летнего на зимний режим работы. Идеально подходит для заготовки дров и строительства с использованием древесины. Хорошо подходит для валки небольших деревьев.

Длина шины	35 см
Артикул	1123 200 0846
Длина шины	**40 см**
Артикул	**1123 200 0827**

Варианты оснащения: MS 230 C-BE см. таблицу на стр. 67



MS 250

45,4 см³ • 2,3 кВт / 3,1 л. с. • **4,6 кг** ①

Мощная модель с надежной системой фильтрации воздуха, устройством бокового натяжения цепи, крышками баков, открываемыми без использования инструмента, и возможностью переключения с летнего на зимний режим. Идеально подходит для заготовки дров и строительства с использованием древесины. Отлично подходит для валки небольших деревьев и деревянного строительства.

Длина шины	35 см
Артикул	1123 200 0845
Длина шины	**40 см**
Артикул	**1123 200 0831**

Варианты оснащения: MS 250 C-BE см. таблицу на стр. 67

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИНА ШИНЫ

Рекомендованные длины шин для каждой модели бензопилы выделены полужирным шрифтом.

ИНФОРМАЦИЯ О СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ

НА **СТР. 294**

B = устройство быстрого натяжения цепи
C = комфортное исполнение
E = устройство облегченного запуска ErgoStart
① Вес без цепного масла, топлива, направляющей шины и пильной цепи

БЕНЗОПИЛЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И САДОВОДСТВА

- Для фермеров, плотников и специалистов по уходу за садами, парками и городскими территориями
- Для заготовки дров, ухода за деревьями и строительства





MS 271

50,2 см³ • 2,6 кВт / 3,5 л. с. • **5,6 кг** ①

②

Мощная пила с экономичным двигателем 2-MIX идеально подходит для использования в сельском хозяйстве. Воздушный фильтр с системой предварительной очистки для долгого срока службы, крышки баков открываются без использования инструмента для простой и надежной заправки, цельная крышка двигателя обеспечивает быстрый доступ для технического обслуживания.

Длина шины	**40 см**
Артикул	**1141 200 0492**



MS 310

59,0 см³ • 3,2 кВт / 4,4 л. с. • **5,9 кг** ①

②

Мощная классическая бензопила для сельского хозяйства, отлично подходит для заготовки дров, ухода за деревьями и строительства. Антивибрационная система STIHL, возможность ручной регулировки подачи цепного масла, устройство бокового натяжения цепи, крышки баков открываются без использования инструмента для простой и надежной заправки.

Длина шины	**45 см**
Артикул	**1127 200 0395**

СОВЕТ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ STIHL

Перед долгим хранением агрегат необходимо подготовить. Слейте топливо в подходящую емкость. Выработайте остатки топлива в карбюраторе, для этого запустите пилу и дайте ей поработать до тех пор, пока она не заглохнет сама. Снимите цепь и шину и очистите пильную гарнитуру. Храните пилу в сухом, защищенном от солнца месте. Не допускайте попадания на нее пыли, для этого храните пилу в сумке или в футляре для бензопил STIHL в месте, недоступном для детей и посторонних. Неиспользованное топливо утилизируйте согласно местным предписаниям.

② Пояснение знаков качества на стр. 375

БЕНЗОПИЛЫ ДЛЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

- Мощные, надежные, с высокооборотистыми двигателями
- Отвечают всем требованиям профессионалов
- Для выполнения любых работ в лесу: валки деревьев, обрезки сучьев и поперечной распиловки
- Отличная производительность, небольшой вес и высокий уровень комфорта
- У некоторых моделей в серийное оснащение входит система M-Tronic





MS 241 C-M

42,6 см³ • 2,3 кВт / 3,1 л. с. • **4,5 кг** ①

②

Превосходно подходит для заготовки тонкомерной древесины. Модель с экономичным двигателем 2-MIX и серийным оснащением системой M-Tronic. Долговечный воздушный фильтр HD2 для увеличения интервалов очистки, пусковое устройство STIHL ElastoStart, «нетеряемые» гайки на крышке цепной звездочки, пильная цепь 3/8" PS для высочайшей производительности реза.

Длина шины	**40 см**
Артикул	**1143 200 0614**



MS 260

50,2 см³ • 2,6 кВт / 3,5 л. с. • **4,8 кг** ①

②

Прекрасно подходит для прореживания деревьев, заготовки тонкомерной древесины и валки леса в насаждениях средней плотности. Антивибрационная система STIHL, устройство бокового натяжения цепи, декомпрессионный клапан, пусковое устройство STIHL ElastoStart и крышки баков, которые открываются без использования инструмента делают работу комфортной в любых условиях.

Длина шины	37 см
Артикул	1121 200 0425

Длина шины	**40 см**
Артикул	**1121 200 0423**

ИНФОРМАЦИЯ О СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ

НА **СТР. 294**

C = комфортное исполнение
V = электрообогрев карбюратора
W = электрообогрев рукояток
M = M-Tronic



MS 261 C-M

50,2 см³ • 3,0 кВт / 4,1 л. с. • **4,9 кг** ①

Оптимальный выбор для работы в насаждениях высокой и средней плотности. Легкий запуск и постоянно высокая мощность в любых условиях благодаря системе M-Tronic. Долговечный воздушный фильтр HD2 для увеличения интервалов очистки, «нетеряемые» гайки на крышке цепной звездочки облегчают обслуживание пильной гарнитуры.

Длина шины	**40 см**
Артикул	**1141 200 0501**

Варианты оснащения: MS 261 C-M VW см. таблицу на стр. 67



MS 362 C-M

59,0 см³ • 3,5 кВт / 4,8 л. с. • **5,6 кг** ①

Оптимальный инструмент для работы в насаждениях средней плотности. Долговечный воздушный фильтр HD2 с уменьшенными интервалами обслуживания, система M-Tronic обеспечивает постоянно высокую мощность в любых условиях, ускоряет и упрощает процесс работы благодаря всего одному положению комбирычага для запуска агрегата. «Нетеряемые» гайки на крышке цепной звездочки облегчают обслуживание пильной гарнитуры.

Длина шины	40 см
Артикул	1140 200 0668
Длина шины	**45 см**
Артикул	**1140 200 0669**

Варианты оснащения: MS 362 C-M VW см. таблицу на стр. 67



MS 361

59,0 см³ • 3,4 кВт / 4,6 л. с. • **5,6 кг** ①

Отличное ускорение и высокий крутящий момент. Антивибрационная система STIHL, устройство бокового натяжения цепи, декомпрессионный клапан, пусковое устройство STIHL ElastoStart для снижения нагрузки на суставы пользователя, карбюратор с компенсатором, и крышки баков, которые открываются без использования инструмента. Всё это в совокупности с хорошим удельным весом делает этот агрегат незаменимым на лесозаготовке.

Длина шины	40 см
Артикул	1135 200 0529
Длина шины	**45 см**
Артикул	**1135 200 0519**



СОВЕТ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ STIHL

Фильтр HD2 в наших бензопилах поддерживает постоянную высокую производительность даже в самых сложных условиях. Его особый мелкопористый фильтрующий материал удерживает даже очень мелкую пыль и грязь, не позволяя им попасть в двигатель. Для очистки распылите на извлеченный фильтр HD2 средство Varioclean от STIHL, через некоторое время промойте его теплой водой, а затем дайте высохнуть. Фильтр можно использовать снова.

КАК ВЫБРАТЬ ПИЛУ STIHL?

① Вес без цепного масла, топлива, направляющей шины и пильной цепи
② Пояснение знаков качества на стр. 375



MS 462

72,2 см³ • 4,4 кВт / 6,0 л. с. • **6,0 кг** ①

② GESAMT PRÜFUNG

Самая легкая высокопроизводительная пила в классе по рабочему объему 72,2 см³ среди пил STIHL. Суперма-невренная с превосходным ускорением. Для валки леса и обрезки сучьев в насаждениях средней и высокой плотности. Фильтр HD2 для отличной фильтрации, дополнительный нейлоновый фильтр для работы зимой, «нетеряемые» гайки на крышке цепной звездочки упрощают замену цепи, крышки баков открываются без инструментов для простой и быстрой заправки.

Длина шины	45 см
Артикул	1142 200 0147
Длина шины	50 см
Артикул	1142 200 0146
Длина шины	**50 см**
Артикул	**1142 200 0145** ③

Варианты оснащения: MS 462 C-M см. таблицу на стр. 67



MS 661 C-M

91,1 см³ • 5,4 кВт / 7,3 л. с. • **7,4 кг** ①

② GESAMT PRÜFUNG ③

Подходит для крупномерной древесины, для использования в самых суровых условиях в лесу. Легкий и быстрый запуск, постоянно высокая мощность при любых условиях благодаря системе M-Tronic. Высокопроизводительный масляный насос с возможностью регулировки подачи масла, фильтр HD2 постоянно поддерживает высокую производительность. Его особый мелкопористый фильтрующий материал удерживает даже очень мелкую пыль и грязь, не позволяя им попасть в двигатель. Это делает работу комфортной даже в самых суровых условиях.

Длина шины	63 см ②
Артикул	1144 200 0442
Длина шины	**71 см** ②
Артикул	**1144 200 0443**

Варианты оснащения: MS 661 см. таблицу на стр. 67



MS 500i

79,2 см³ • 5,0 кВт / 6,8 л. с. • **6,2 кг** ①

② GESAMT PRÜFUNG ③

Первая в мире бензопила с электронным впрыском топлива STIHL Injection. Характеризуется лучшим удельным весом, чем у любой другой бензопилы на рынке. Идеально подхо-дит для заготовки крупномерной древесины благодаря своей легкой конструкции и отличному ускорению пильной цепи. Оптимизированный зубчатый упор, эффективный фильтр HD2, «нетеряемые» гайки на крышке цепной звездочки и высокопроизводительный масляный насос с возможностью регулировки подачи масла, крышка фильтра и крышки баков открываются без инструментов для простой и надежной заправки.

Длина шины	**50 см** ②
Артикул	**1147 200 0054**
Длина шины	63 см ②
Артикул	1147 200 0026
Длина шины	71 см ②
Артикул	1147 200 0055



СОВЕТ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ STIHL

Электронная система управления впрыском STIHL Injection позволяет совместить потрясающую мощность и компакт-ность конструкции, обеспечивая лучший удельный вес на рынке. Электронная система впрыска, анализирующая дан-ные с датчиков, гарантирует MS 500i оптимальные мощность и ускорение в любой ситуации.

STIHL INJECTION

C = комфортное исполнение
M = M-Tronic
i = система впрыска топлива STIHL Injection

① Вес без цепного масла, топлива, направляющей шины и пильной цепи
② Облегченная шина
③ Пояснение знаков качества на стр. 375



КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

MS 880

121,6 см³ • 6,4 кВт / 8,7 л. с. • **9,8 кг**[1]

[3]

Легендарная бензопила с потрясающей мощностью. Декомпрессионный клапан и пусковое устройство STIHL ElastoStart для бесперебойной работы пилы, фильтр HD2 с долгим сроком службы, безынструментальные крышки баков для простой и быстрой заправки.

Длина шины	75 см
Артикул	1124 200 0176
Длина шины	**90 см**
Артикул	**1124 200 0177**



НОВИНКА

MS 881

121,6 см³ • 6,4 кВт / 8,7 л. с. • **9,8 кг**[1]

Самая мощная в мире бензопила серийного производства. Благодаря экстремально высокой мощности идеально подходит для профессиональной валки леса и заготовки крупномерной древесины. Двигатель 2-MIX обеспечивает высокую производительность пиления, огромное тяговое усилие и эффективное использование топлива. Бензопила в любой момент готова к работе, оснащена воздушным фильтром HD2 с долгим сроком службы. «Нетеряемые» гайки на крышке цепной звездочки упрощают замену цепи, крышки баков открываются без использования инструмента для простой и быстрой заправки.

Длина шины	75 см
Артикул	1124 200 0229
Длина шины	**90 см**
Артикул	**1124 200 0230**



ПИЛЫ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПИЛЬНЫМИ ЦЕПЯМИ

- Как для нерегулярного, так и для профессионального использования
- Твердосплавные пильные цепи, которые остаются острыми до десяти раз дольше
- Прекрасно подходят для пиления загрязненной древесины
- Идеальны в ситуации, когда высока вероятность контакта пильной цепи с поверхностью земли





MS 211 C-BE С ЦЕПЬЮ PICCO DURO 3

35,2 см³ • 1,7 кВт / 2,3 л. с. • **4,6 кг**①

Экономичный двигатель 2-MIX, воздушный фильтр с долгим сроком службы, крышки баков открываются без использования инструмента для простой и быстрой заправки, серийное оснащение твердосплавной пильной цепью Picco Duro 3 специально для пиления загрязненной древесины.

Длина шины	**40 см**
Артикул	**1139 200 0348**



НОВИНКА MSA 220 C-B С ЦЕПЬЮ PICCO DURO 3

36 В • 3,6 кг②

Высокопроизводительная аккумуляторная цепная пила. Хорошо подходит для валки небольших деревьев, обрезки сучьев и деревянного строительства. Удобная, эргономичная и простая в использовании. Устройство быстрого натяжения цепи, крышка бака, которая открывается без инструментов, металлический зубчатый упор. Серийное оснащение твердосплавной пильной цепью Picco Duro 3 специально для пиления загрязненной древесины.

MSA 220 C-B без аккумулятора и зарядного устройства③

Длина шины	**35 см**
Артикул	**1251 200 0162**

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ПИЛЬНЫЕ ЦЕПИ DURO

Маркировкой Duro обозначены все наши твердосплавные цепи. Они были разработаны специально для пиления горелой или загрязненной древесины и до десяти раз дольше остаются острыми даже при периодическом контакте с землей.
Важно: цепи Duro можно поставить и на другие модели.
Подробнее на стр. 84.

B = устройство быстрого натяжения цепи
C = комфортное исполнение
E = устройство облегченного запуска ErgoStart

① Вес без цепного масла, топлива, направляющей шины и пильной цепи
② Вес без аккумулятора, с направляющей шиной и пильной цепью

ПИЛЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ДЕРЕВЬЯМИ

- Специальные легкие цепные пилы для профессиональных арбористов
- Сконструированы специально для подрезки веток внутри кроны
- Отличная управляемость, гарантирующая высокую точность
- Оптимальная эргономика





MS 151 TC-E

23,6 см³ • 1,1 кВт / 1,5 л. с. • **2,6 кг** ①

Самая легкая бензопила STIHL для ухода за деревьями. Идеально подходит для кронирования, удаления прикорневой поросли и лишних побегов, обрезки поврежденной древесины. Ручной топливный насос и устройство облегченного запуска STIHL ErgoStart гарантируют легкий запуск. Серийное оснащение пильной цепью 1/4" PM3 для чистого реза. Новый двигатель 2-MIX с обновленной облегченной конструкцией обеспечивает высокую мощность и крутящий момент.

Длина шины	25 см
Артикул	1146 200 0074
Длина шины	**30 см**
Артикул	**1146 200 0058**



MS 194 T

31,8 см³ • 1,4 кВт / 1,9 л. с. • **3,3 кг** ①

Универсальная пила STIHL для ухода за деревьями. Для различных видов работ, таких как кронирование, удаление прикорневой поросли и лишних побегов, обрезка поврежденной древесины. Оснащена пильной цепью 3/8" P для чистых пропилов. Высокая производительность с обновленным двигателем 2-MIX.

Длина шины	**30 см**
Артикул	**1137 200 0372**

③ С направляющей шиной и пильной цепью T = верхняя рукоятка
④ Пояснение символов на стр. 361
⑤ Пояснение знаков качества на стр. 375



MS 201 TC-M

35,2 см³ • 1,8 кВт / 2,4 л. с. • **3,7 кг**①

Самая мощная пила STIHL для ухода за деревьями. Серийное оснащение системой M-Tronic с функцией калибровки, для оптимальной работы двигателя с момента запуска, «нетеряемые» гайки на крышке цепной звездочки, облегченная шина для снижения общего веса.

Длина шины	**30 см**②
Артикул	**1142 200 0318**



MSA 161 T

36 В • 2,5 кг③

Легкая аккумуляторная пила с высокой производительностью для подрезки веток внутри кроны в местах с нормированным уровнем шума. Пильная цепь 1/4" PM3 для чистых пропилов и высокой производительности пиления, оптимизированная эргономика, «нетеряемые» гайки на крышке цепной звездочки.

MSA 161 T без аккумулятора и зарядного устройства④

Длина шины	**25 см**
Артикул	**1252 200 0073**

ИНФОРМАЦИЯ О СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ

НА **СТР. 294**



B = устройство быстрого натяжения цепи
C = комфортное исполнение
M = M-Tronic
T = верхняя рукоятка

① Вес без топлива, направляющей шины и пильной цепи
② Облегченная шина
③ Вес без аккумулятора, с направляющей шиной и пильной цепью

ПИЛА ДЛЯ ФИГУРНОЙ РЕЗКИ ПО ДЕРЕВУ

- Специальная пила для профессиональных резчиков и специалистов по уходу за деревьями
- Идеально подходит для выполнения тонких пропилов и обработки контуров
- Особенно легкая, маневренная, с низкой отдачей и вибрацией
- Шина STIHL Carving E с маркировкой глубины врезания





AP SYSTEM AP 300

MSA 200 C-B

36 В · 3,3 кг ③

EC MOTOR ⑤

⑥

Аккумуляторная пила для карвинга с высокой производительностью реза для использования в местах с нормированным уровнем шума. Устройство быстрого натяжения цепи, крышки баков открываются без использования инструмента, оснащена шиной STIHL Carving E и пильной цепью 1/4" PM3.

MSA 200 C-B без аккумулятора и зарядного устройства ④

Длина шины	**30 см**
Артикул	**1251 200 0143**

ИНФОРМАЦИЯ О СОВМЕСТИМЫХ АККУМУЛЯТОРАХ И ДРУГИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ

НА **СТР. 8**

④ С направляющей шиной и пильной цепью
⑤ Пояснение символов на стр. 361
⑥ Пояснение знаков качества на стр. 375

ПИЛА ДЛЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

- Пила для аварийно-спасательных работ и борьбы с пожарами
- Специальная пильная цепь с дополнительным бугорчатым звеном для минимизации вибраций и максимальной точности реза, усиленная твердосплавными элементами
- Огромный запас мощности в среднем диапазоне оборотов двигателя





MS 462 C-M R

72,2 см³ • 4,4 кВт / 6,0 л. с. • **6,5 кг** ①

Пила для аварийно-спасательных работ и борьбы с пожарами. Рукоятка на ограничителе реза для быстрой и простой регулировки глубины пиления, система M-Tronic для неизменно оптимальной мощности, долговечный воздушный фильтр HD2 для отличной фильтрации, большая пусковая рукоятка и декомпрессионный клапан для простого и быстрого запуска двигателя, специальная пильная цепь с наплавленными твердосплавными пластинами с высокой ударной прочностью.

Длина шины	**50 см**
Артикул	**1142 200 0157**

СОВЕТ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ STIHL

Специальные пилы для аварийно-спасательных работ, в отличие от обычных, как правило, применяются в режиме врезания, при этом вершина шины погружается в материал. При помощи ограничителя можно точно установить нужную глубину врезания.

B = устройство быстрого натяжения цепи
C = комфортное исполнение
M = M-Tronic
R = пила для аварийно- спасательных работ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПИЛЫ

- Для частных пользователей, ландшафтных дизайнеров и строителей
- Идеально подходят для использования в закрытых помещениях и местах с нормированным уровнем шума
- Для заготовки дров и ухода за садовым участком
- Для строительства из древесины





AK SYSTEM AK 20

MSA 120 C-B

36 В · 2,7 кг[2]

Легкая аккумуляторная пила для ухода за садовым участком. Рукоятка с мягким покрытием, быстрая и удобная смена цепи благодаря устройству быстрого натяжения, масляный бак с полупрозрачным смотровым окном для контроля уровня цепного масла, высокая производительность благодаря пильной цепи 1/4" PM3.

MSA 120 C-B без аккумулятора и зарядного устройства[3]

Длина шины	**30 см**
Артикул	**1254 011 5874**

Комплект MSA 120 C-B с AK 20 и AL 101[3]

Длина шины	**30 см**
Артикул	**1254 011 5888**



AK SYSTEM AK 30

MSA 140 C-B

36 В · 2,6 кг[2]

Легкая аккумуляторная пила для ухода за садовым участком и простых ремесленных работ. На 25 % более производительная, чем MSA 120 C-B. Рукоятка с мягким покрытием, быстрая и удобная смена цепи благодаря устройству быстрого натяжения, масляный бак с полупрозрачным смотровым окном для контроля уровня цепного масла, высокая производительность благодаря пильной цепи 1/4" PM3.

MSA 140 C-B без аккумулятора и зарядного устройства[3]

Длина шины	**30 см**
Артикул	**1254 011 5844**

Комплект MSA 140 C-B с AK 30 и AL 101[3]

Длина шины	**30 см**
Артикул	**1254 011 5858**

① Вес без цепного масла, топлива, направляющей шины и пильной цепи
② Вес без аккумулятора, с направляющей шиной и пильной цепью
③ С направляющей шиной и пильной цепью
④ Пояснение символов на стр. 361



AP SYSTEM AP 200

MSA 160 C-B

36 В · 3,1 кг ①

Аккумуляторная пила для использования в местах с нормированным уровнем шума. Устройство быстрого натяжения цепи STIHL, открываемая без использования инструмента крышка масляного бака, пильная цепь 1/4" PM3 для чистых пропилов и высокой производительности пиления.

MSA 160 C-B без аккумулятора и зарядного устройства ②

Длина шины	**30 см**
Артикул	**1250 200 0120**



AP SYSTEM AP 300

MSA 200 C-B

36 В · 3,3 кг ①

Мощная аккумуляторная пила для использования в местах с нормированным уровнем шума. Производительность на 44 % выше, чем у MSA 160 C-B. Устройство быстрого натяжения цепи STIHL, открываемая без использования инструмента крышка масляного бака, пильная цепь 1/4" PM3 для чистых пропилов и высокой производительности пиления, металлический зубчатый упор.

MSA 200 C-B без аккумулятора и зарядного устройства ②

Длина шины	**35 см**
Артикул	**1251 200 0141**



AP SYSTEM AP 200

MSA 161 T

36 В · 2,5 кг ①

Аккумуляторная пила с высокой производительностью для подрезки веток внутри кроны дерева и в местах с нормированным уровнем шума. Пильная цепь 1/4" PM3 для чистых пропилов и высокой производительности пиления, оптимизированная концепция управления, «нетеряемые» гайки на крышке цепной звездочки.

MSA 161 T без аккумулятора и зарядного устройства ②

Длина шины	**25 см**
Артикул	**1252 200 0073**



AP SYSTEM AP 300 S

MSA 220 C-B

36 В · 3,6 кг ①

Универсальная аккумуляторная мотопила. Высокая производительность (на 20 % выше по сравнению с MSA 200 C-B), а также высокопроизводительная пильная цепь 3/8" PS позволяют использовать эту пилу в самых разных ситуациях, таких как валка леса, обрезка сучьев, поперечная распиловка или строительство из дерева. Удобная, эргономичная и простая в использовании. Устройство быстрого натяжения цепи STIHL, открываемая без использования инструмента крышка масляного бака, металлический зубчатый упор.

MSA 220 C-B без аккумулятора и зарядного устройства ②

Длина шины	**35 см**
Артикул	**1251 200 0148**
Длина шины	**40 см**
Артикул	**1251 200 0126**

ИНФОРМАЦИЯ О СОВМЕСТИМЫХ АККУМУЛЯТОРАХ И ДРУГИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ

НА **СТР. 8**

B = устройство быстрого натяжения цепи
C = комфортное исполнение
T = верхняя рукоятка

① Вес без аккумулятора, с направляющей шиной и пильной цепью
② С направляющей шиной и пильной цепью

③ Пояснение символов на стр. 361
④ Пояснение знаков качества на стр. 375

ЭЛЕКТРОПИЛЫ

- Для мастеров и фермеров, для частного применения
- Для работ вокруг дома
- Мощные электродвигатели для высокой производительности пиления
- Практичные элементы оснащения
- Простое включение нажатием кнопки





MSE 141 C

230 В • 1,4 кВт • 4,1 кг ⑤

④

Удобная, легкая базовая модель с хорошей производительностью. Хорошая эргономика для комфортной работы, устройство бокового натяжения цепи, цепной тормоз QuickStop Super, масляный бак с полупрозрачным смотровым окном для контроля уровня цепного масла, защита от перегрузки.

Длина шины	**30 см**
Артикул	**1208 200 0310**
Длина шины	35 см
Артикул	1208 200 0311

СТРАНИЦА 342

FUNCTION SENSOTOUCH
ВАШИ УМНЫЕ РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ

Даже при работе с пилой смартфон или планшет всегда находятся под рукой. С рабочими перчатками FUNCTION SensoTouch вы можете легко пользоваться устройствами с сенсорными поверхностями, не снимая их.



⑤ Вес без кабеля, цепного масла, направляющей шины и пильной цепи



MSE 170 C

230 В • 1,7 кВт • 4,2 кг ①

②

Легкая и удобная электропила для частного применения. Прекрасная эргономика для комфортной работы, мягкая рукоятка для надежного захвата и комфортного ведения, открываемая без использования инструмента крышка масляного бака для быстрой заправки масла для пильных цепей, защита от перегрузки.

Длина шины	**35 см**
Артикул	**1209 200 0112**

Варианты оснащения: MSE 170 C-B см. таблицу на стр. 73



MSE 190 C

230 В • 1,9 кВт • 4,4 кг ①

②

Превосходно подходит для заготовки дров. Очень хорошая эргономика для комфортной работы, мягкая рукоятка для надежного захвата и комфортного ведения, открываемая без использования инструмента крышка масляного бака для быстрой заправки масла для пильных цепей, защита от перегрузки.

Длина шины	**35 см**
Артикул	**1209 200 0124**

Варианты оснащения: MSE 190 C-B см. таблицу на стр. 73



MSE 210 C-B

230 В • 2,1 кВт • 4,6 кг ①

②

Мощная электропила с высокой производительностью пиления и прекрасной эргономикой для комфортной работы. Быстрая и удобная смена цепи благодаря устройству быстрого натяжения, мягкая рукоятка для комфортного ведения, цепной тормоз QuickStop Super, открываемая без использования инструмента крышка бака для простой и надежной заправки масла для пильных цепей, защита от перегрузки.

Длина шины	**35 см**
Артикул	**1209 200 0125**



MSE 230 C-B

230 В • 2,3 кВт • 4,8 кг ①

②

Мощная электропила для строительства из древесины. Быстрая и удобная смена цепи благодаря устройству быстрого натяжения, цепной тормоз QuickStop Super, мягкая рукоятка для комфортного ведения, светодиодный индикатор защиты от перегрузки.

Длина шины	**40 см**
Артикул	**1209 200 0126**



MSE 250 C

230 В • 2,5 кВт • 5,8 кг ①

②

Самая мощная электропила STIHL для выполнения сложных задач при строительстве из древесины. Пильная цепь 3/8" RS3 для высокой производительности пиления, устройство бокового натяжения цепи, электронная система управления функциями двигателя, мягкая рукоятка для комфортного ведения, цепной тормоз QuickStop Super, светодиодный индикатор защиты от перегрузки.

Длина шины	**40 см**
Артикул	**1210 200 0027**
Длина шины	45 см
Артикул	1210 200 0028

B = устройство быстрого натяжения цепи
C = комфортное исполнение

① Вес без кабеля, цепного масла, направляющей шины и пильной цепи
② Пояснение знаков качества на стр. 375

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОТОПИЛ

- Принадлежности, которые защищают и помогают
- Кожухи для цепей различной длины
- Сумка и футляр для удобной транспортировки
- Инструменты и козлы
- Принадлежности для приготовления и хранения топливной смеси на стр. 302



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Практичный, мультифункциональный, качественный инструмент в надежном пластиковом корпусе. Шлицевая отвертка 3,5 мм (может использоваться для настройки карбюратора и очистки гаек), отвертка Torx® TX 27, нейлоновый чехол с петлей для крепления на поясе.

ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ 19-13 ③
Артикул **0000 881 5501**

ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ 19-16 ④
Артикул **0000 881 5502**

СУМКА ДЛЯ БЕНЗОПИЛЫ



Для аккуратного хранения и транспортировки бензопил с длиной шины до 45 см. Не подходит для электропил и бензопил MS 462, MS 462 C-M, MS 462 C-M R, MS 500i, MS 661, MS 880 и MS 881.

Артикул **0000 881 0508**

ФУТЛЯР ДЛЯ БЕНЗОПИЛЫ



Для хранения и транспортировки любых аккумуляторных и бензиновых пил с шинами длиной до 45 см. Не подходит для электропил и бензопил MS 462, MS 462 C-M, MS 500i, MS 661, MS 880 и MS 881.

Артикул **0000 900 4008**

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ SUPER FIT



С красными стеклами для улучшения видимости луча лазерного прицела STIHL «2 в 1» при плохом освещении. Устойчивы к царапинам снаружи и внутри, не запотевают в течение долгого времени, EN 166.

Артикул **0000 884 0347**

③ Для MS 271, MS 310
④ Для MS 170, MS 180, MS 181, MS 194, MS 210, MS 211, MS 230, MS 241 C-M, MS 250



КОЖУХ ЦЕПИ ДЛЯ ПИЛ ДЛЯ УХОДА ЗА ДЕРЕВЬЯМИ



Надежно фиксируется в крышке цепной звездочки. Зубчатый упор тоже остается закрытым. Крайне важная принадлежность для всех арбористов. Для MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T и MS 151 T.

Для шин длиной до 35 см

Артикул **0000 792 9160**

УДЛИНЕНИЕ КОЖУХА ЦЕПИ



Длина 30 см, для шин длиной более 90 см.

Артикул **0000 792 9140**



КОЖУХИ ЦЕПЕЙ	Место посадки шины: 3005 ① Mini для направляющих шин с шириной паза 1,1 мм	Место посадки шины: 3005 ① для направляющих шин с шириной паза 1,3 мм	Место посадки шины: 3003 ① для направляющих шин с шириной паза 1,6 мм	Место посадки шины: 3002 ① для направляющих шин с шириной паза 1,6 мм	Место посадки шины: 3006 ① для GS 461
до 25 см	**0000 792 9170**				
до 35 см	**0000 792 9171**	**0000 792 9172**			
до 37 см			**0000 792 9174**		
до 45 см		**0000 792 9173**	**0000 792 9175**		**0000 792 9175**
до 55 см			**0000 792 9176** ②		
до 63 см			**0000 792 9177**	**0000 792 9177**	
до 75 см			**0000 792 9178**	**0000 792 9178**	
до 90 см			**0000 792 9179**	**0000 792 9179**	

① Артикулы направляющих шин на стр. 83
② Также для 3005 000 4721/50 см



ДЕРЕВЯННЫЕ КОЗЛЫ

Легкое приспособление для удобного пиления дров, допустимая нагрузка максимум 70 кг.

Артикул **0000 881 4602**



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОЗЛЫ

Устойчивая конструкция. С порошковым покрытием, цепь с пружиной для крепления обрабатываемого бревна, допустимая нагрузка максимум 100 кг.

Артикул **0000 881 4607**



ЛАЗЕРНЫЙ ПРИЦЕЛ «2 В 1»③

Показывает направление падения и помогает при распиловке стволов деревьев на части одинаковой длины без сложных измерений, позволяет лучше контролировать подпил и направление падения. Для крепления прицела необходимо отдельно подобрать подходящий для вашей бензопилы держатель.

Артикул **0000 400 0200**

Держатель	Артикул	Для пил
1130	**1130 791 5400**	MS 017, MS 170, MS 018, MS 180
1139	**1139 791 5400**	MS 181, MS 211
1127	**1127 791 5400**	MS 310
1143	**1143 791 5400**	MS 241
1121	**1121 791 5400**	MS 026, MS 260, все модификации, кроме VW
1141	**1141 791 5400**	MS 261, MS 271, все модификации, кроме VW
1144	**1144 791 5400**	MS 661, все модификации



СОВЕТ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ STIHL:

В дополнение к прицельной линии, которая на бензопилах STIHL проходит в качестве указательной линии через корпус маховика, крышку корпуса и крышку цепной звездочки, лазерный луч, проецируемый на землю, позволяет эффективнее контролировать направления падения дерева. Кроме того, вы можете использовать лазерный прицел «2 в 1» для поперечной распиловки при заготовке дров.

③ Держатель в комплект поставки не входит

ВЫСОТОРЕЗЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Аккумуляторные и бензиновые
- Для прореживания зеленых насаждений
- Для обрезки плодовых деревьев на большой высоте
- Радиус действия до пяти метров
- Ранцевая система для комфортной и безопасной работы





HT 56 C-E

27,2 см³ • 0,8 кВт / 1,1 л. с. **• 6,4 кг**ⓘ


Удобная базовая модель для ухода за садом и плодовыми деревьями. Легкий компактный редуктор с «нетеряемой» гайкой на крышке цепной звездочки, устройство облегченного запуска STIHL ErgoStart, оптимизированная производительность за счет использования пильной цепи 1/4" PM3, разъемная штанга для увеличения радиуса действия, удобство транспортировки и хранения. Общая длина 280 см.

Артикул **4139 200 0007**

ИНФОРМАЦИЯ О СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ

НА **СТР. 294**

C = комфортное исполнение
E = устройство облегченного запуска ErgoStart

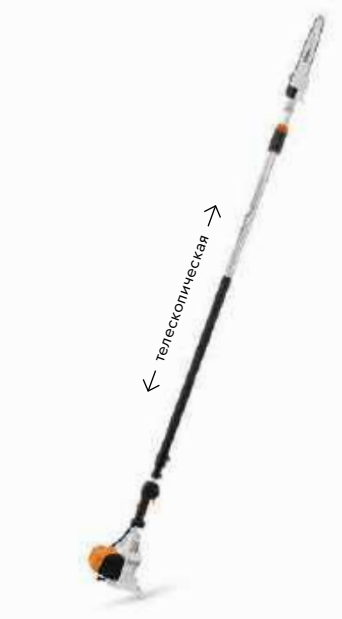


HT 103

31,4 см³ • 1,05 кВт / 1,4 л. с. • **7,2 кг** ①

Профессиональный высоторез для садоводства и ухода за деревьями. Легкий, компактный редуктор с «нетеряемой» гайкой на крышке цепной звездочки, оптимизированная производительность за счет использования пильной цепи PM3 1/4", двигатель 4-MIX® с упрощенной системой пуска. Высокая эргономика и устойчивость за счет облегченной четырехгранной телескопической штанги, общая длина 270–390 см.

Артикул **4182 200 0141**

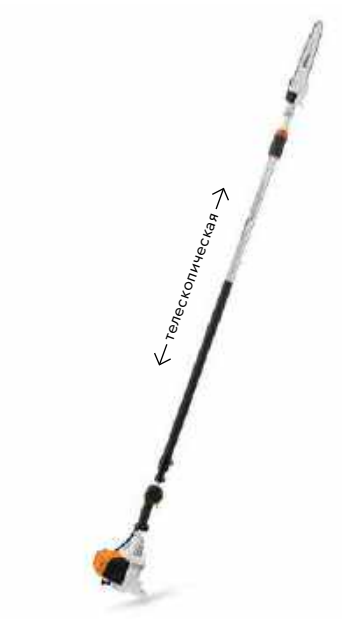

HT 133

36,3 см³ • 1,4 кВт / 1,9 л. с. • **7,2 кг** ①

Высоторез с улучшенным удельным весом для профессиональных работ в саду и ухода за деревьями. Легкий компактный редуктор с «нетеряемой» гайкой на крышке цепной звездочки, максимальная производительность за счет использования пильной цепи 1/4" PM3, двигатель 4-MIX® с упрощенной системой пуска. Высокая эргономика и устойчивость за счет облегченной четырехгранной телескопической штанги, общая длина 270–390 см.

Артикул **4182 200 0149**




① Вес без цепного масла, топлива, направляющей шины и пильной цепи

HTA 85 ②



КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО

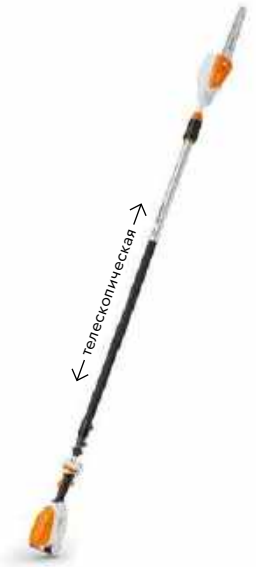

AP SYSTEM AP 200

НОВИНКА
ПОСТАВКА
С ВЕСНЫ 2021

HTA 86

36 В · 4,6 кг ③

Мощный аккумуляторный высоторез. Малошумная модель с низким уровнем вибрации для профессионального ухода за садом и плодовыми деревьями, а также обслуживания объектов коммунального хозяйства. Например, обрезки сучьев деревьев, удаления сухостоя и бурелома. Пильная цепь 1/4" PM3, легкий и компактный редуктор с прочным крюком для простого удаления обрезков с дерева. Особенно устойчивая профессиональная телескопическая штанга с быстрой регулировкой для идеального врезания и точного реза. Общая длина 270–390 см.

HTA 86 без аккумулятора и зарядного устройства ④

Артикул **LA03 200 0005**

ЗАЖИМ ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ШТАНГИ

Для максимальной эргономики в комбинации с простым наплечным ремнем или ранцевой системой RTS. Легкое крепление и быстрое снятие инструмента. Входит в комплект поставки HT 103 и HT 133. Подходит для HTA 85, HTA 86, HLA 85, HLA 86 и HTA 135.



Артикул **0000 790 8600**

ИНФОРМАЦИЯ О СОВМЕСТИМЫХ АККУМУЛЯТОРАХ И ДРУГИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ

НА **СТР. 8**

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ОПОРНОЙ СТОЙКИ

Дополнительная рукоятка для кратковременного увеличения радиуса действия и защиты аккумулятора.
Цвет черный. Входит в комплект поставки HT 103 и HT 133.
Подходит для HTA 85, HTA 86 и HLA 85.



Артикул **4857 007 1001**

РАНЦЕВАЯ СИСТЕМА RTS

Для продолжительной работы. Регулировка под рост пользователя позволяет тратить меньше сил, особенно при длительной работе. Подходит для высоторезов: HT 103, HT 133, HTA 85, HTA 86; комбидвигателей с HT-KM или HL-KM 145°: KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 131 R; мотосекаторов: HL 94 C-E, HLA 65, HLA 85, HLA 86. Не используется с KMA 130 R и HLE 71 K.



Артикул **0000 790 4400**

УГЛОВОЙ РЕДУКТОР




Для HT 103, HT 133
Артикул **4182 640 0200**



Для HT 56, HTE 60
Артикул **4138 640 0201**

① Пояснение символов на стр. 361
② Подробнее о модели на стр. 73
③ Вес без аккумулятора, направляющей шины и пильной цепи
④ С направляющей шиной и пильной цепью

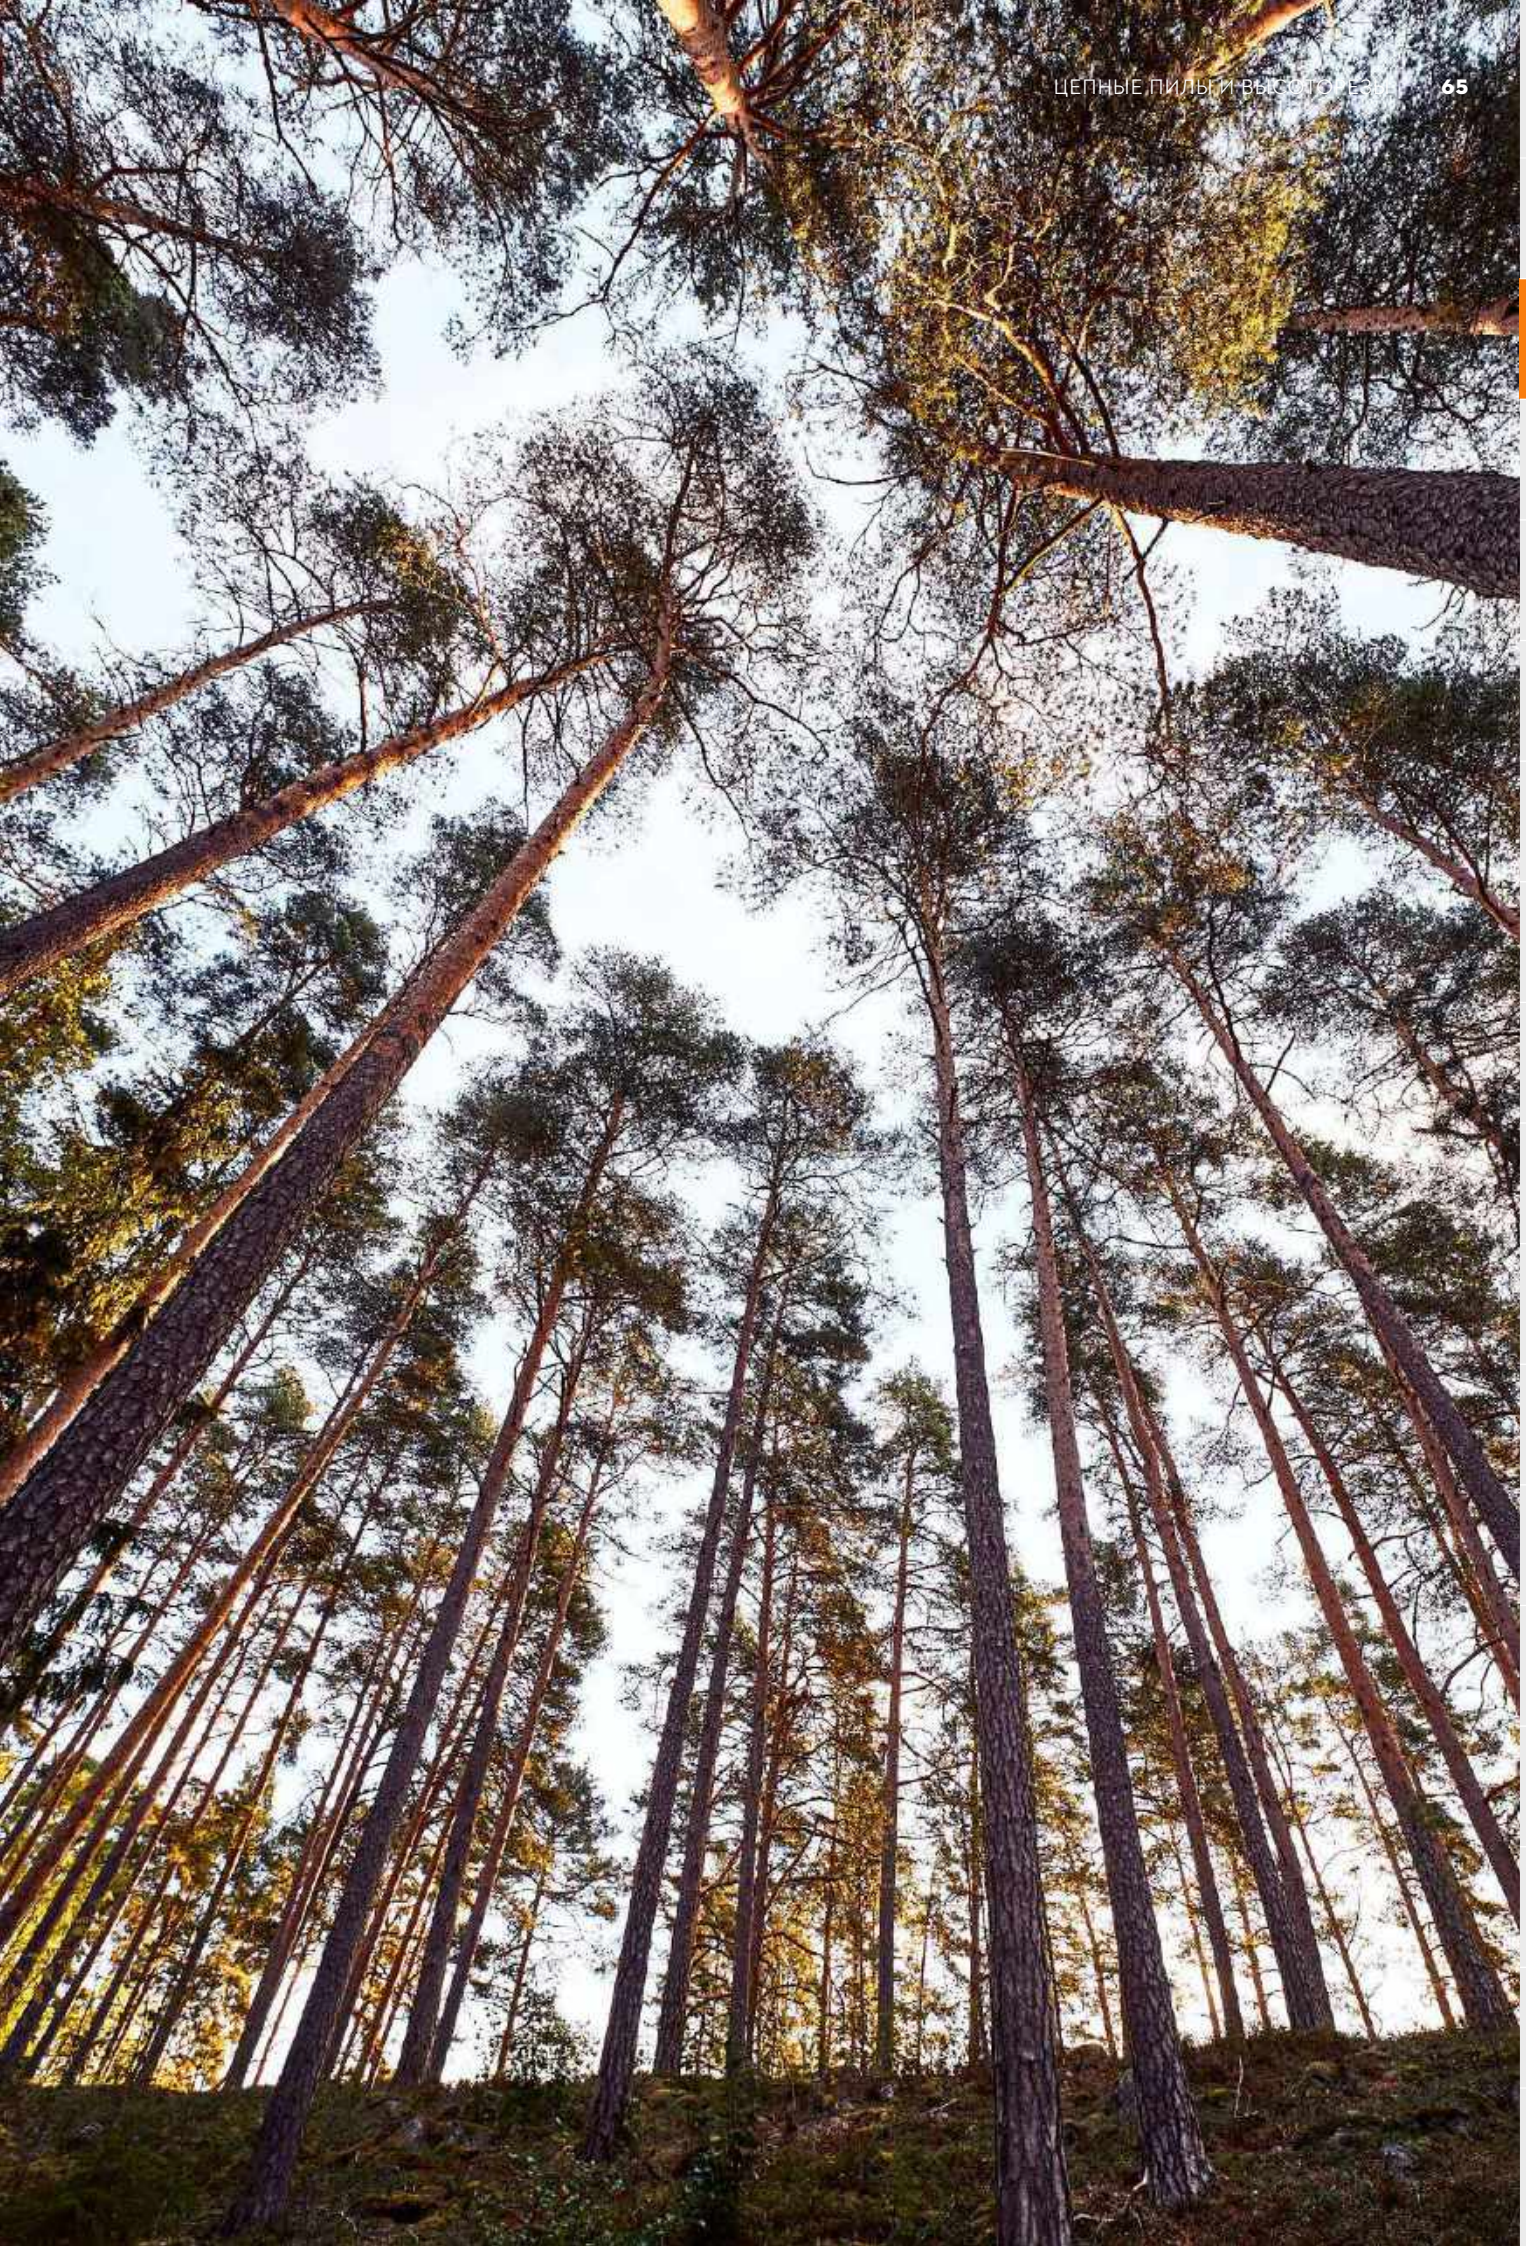

	Артикул	Длина шины[1] (см)	Рабочий объем (см³)	Мощность (кВт/л. с.)	Вес[2] (кг)	Удельный вес (кг/кВт)	Уровень звукового давления[3] (дБ(А))	Уровень звуковой мощности[3] (дБ(А))	Уровень вибрации, слева/справа[4] (м/с²)
БЕНЗОПИЛЫ ДЛЯ САДОВОГО УЧАСТКА И ЗАГОТОВКИ ДРОВ									
MS 170	**1130 200 0539** 1130 200 0486	**30** 35	30,1	1,3/1,8	3,9	3,0	98	108	4,2/5,9
MS 180	1130 200 0541 **1130 200 0473** 1130 200 0472	30 **35** 40	31,8	1,5/2,0	3,9	2,6	97	109	6,6/7,8
MS 180 C-BE	**1130 200 0479**	**35**	31,8	1,5/2,0	4,2	2,8	97	109	7,6/7,4
MS 181	**1139 200 0374**	**35**	31,8	1,5/2,0	4,3	2,9	100	112	3,5/3,0
MS 181 C-BE	**1139 200 0375**	**35**	31,8	1,5/2,0	4,6	3,1	100	112	3,5/3,0
MS 194 C-E	**1137 200 0339** 1137 200 0371	**30** 35	31,8	1,4/1,9	3,5	2,5	101	114	3,6/3,6
MS 210	1123 200 0870 **1123 200 0869**	35 **40**	35,2	1,6/2,2	4,4	2,8	99	110	6,0/7,2
MS 211	**1139 200 0376**	**40**	35,2	1,7/2,3	4,3	2,5	100	113	3,5/3,5
MS 211 C-BE	**1139 200 0377**	**40**	35,2	1,7/2,3	4,6	2,7	100	113	3,5/3,5
MS 230	1123 200 0846 **1123 200 0827**	35 **40**	40,2	2,0/2,7	4,6	2,3	100	112	6,9/8,9
MS 230 C-BE	**1123 200 0829**	**40**	40,2	2,0/2,7	4,9	2,5	100	112	5,2/7,2
MS 250	1123 200 0845 **1123 200 0831**	35 **40**	45,4	2,3/3,1	4,6	2,0	99	113	6,9/8,9
MS 250 C-BE	**1123 200 0833**	**40**	45,4	2,3/3,1	4,9	2,2	99	113	5,2/7,2
БЕНЗОПИЛЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА									
MS 271	**1141 200 0492**	**40**	50,2	2,6/3,5	5,6	2,2	103	115	4,5/4,5
MS 310	**1127 200 0395**	**45**	59,0	3,2/4,4	5,9	1,8	102	115	4,3/4,7
БЕНЗОПИЛЫ ДЛЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА									
MS 241 C-M	**1143 200 0614**	**40**	42,6	2,3/3,1	4,5	2,0	103	115	2,9/2,9
MS 260	1121 200 0425 **1121 200 0423**	37 **40**	50,2	2,6/3,5	4,8	1,8	99	113	3,6/4,1
MS 261 C-M	**1141 200 0501**	**40**	50,2	3,0/4,1	4,9	1,6	105	116	3,5/3,5
MS 261 C-M VW	**1141 200 0507**	**40**	50,2	3,0/4,1	5,0	1,7	105	116	3,5/3,5
MS 361	1135 200 0529 **1135 200 0519**	40 **45**	59,0	3,4/4,6	5,6	1,6	103	115	3,6/3,6
MS 362 C-M	114 0200 0668 **1140 200 0669**	40 **45**	59,0	3,5/4,8	5,6	1,6	105	117	3,5/3,5
MS 362 C-M VW	**1140 200 0670** 1140 200 0671	**40** 45	59,0	3,5/4,8	5,8	1,7	105	117	3,5/3,5
MS 462	1142 200 0147 1142 200 0146 **1142 200 0145**	45 50 **50**	72,2	4,4/6,0	6,0	1,4	108	119	4,8/3,6
MS 462 C-M	**1142 200 0127**	**50**	72,2	4,4/6,0	6,0	1,4	108	119	4,8/3,6

● Серийное оснащение
○ Дополнительное оснащение (принадлежности)
– Серийное оснащение отсутствует

B = устройство быстрого натяжения цепи
C = комфортное исполнение
E = устройство облегченного запуска ErgoStart

M = M-Tronic
V = электрообогрев карбюратора
W = электрообогрев рукояток

① Фактическая рабочая длина может быть меньше указанной длины шины. Другие поставляемые пильные гарнитуры на стр. 83

Двигатели STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Шаг цепи	Тип пильной цепи STIHL Oilomatic®	Облегченная шина	Масляный насос с регулированием подачи	Устройство бокового натяжения цепи	Устройство быстрого натяжения цепи (B)	Ручной топливный насос	Декомпрессионный клапан	Пусковое устройство ElastoStart	Устройство облегченного запуска ErgoStart (E)	Воздушный фильтр с системой предварительной очистки	Воздушный фильтр HD2	Открываемая без использования инструмента крышка топливного бака	Электрообогрев рукояток (W)	Электрообогрев карбюратора (V)	STIHL M-Tronic (M)
–	3/8" P	PMM3⑥	○	–	○	○	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–
–	3/8" P	PM⑥	○	–	●	○	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–
–	3/8" P	PM⑥	○	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
2-MIX	3/8" P	PM⑥	○	–	●	○	–	–	○	–	●	–	●	–	–	–
2-MIX	3/8" P	PM⑥	○	–	–	●	●	–	–	●	●	–	●	–	–	–
2-MIX	3/8" P	PMM3⑥	●	–	●	–	●	–	–	●	–	–	●	–	–	–
–	3/8" P	PM	○	–	●	○	–	–	○	–	–	–	●	–	–	–
2-MIX	3/8" P	PM	○	–	●	○	–	–	○	–	●	–	●	–	–	–
2-MIX	3/8" P	PM	○	–	–	●	●	–	–	●	●	–	●	–	–	–
–	3/8" P	PM	○	–	●	○	–	–	○	–	–	–	●	–	–	–
–	3/8" P	PM	○	–	–	●	●	–	–	●	–	–	●	–	–	–
–	3/8" P	PM	○	–	●	○	–	–	○	–	–	–	●	–	–	–
–	3/8" P	PM	○	–	–	●	●	–	–	●	–	–	●	–	–	–
2-MIX	.325"	RM3	–	–	●	–	–	–	○	–	●	○	●	–	–	–
–	3/8" P	RM	–	●	●	–	–	–	○	–	●	○	●	–	–	–
2-MIX	3/8" P	PS	○	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●
–	.325"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–	●	–	–	–
2-MIX	.325"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●
2-MIX	.325"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●
–	3/8"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–	●	–	–	–
2-MIX	3/8"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●
2-MIX	3/8"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●
2-MIX	3/8"	RS	– ●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	–
2-MIX	3/8"	RS	●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●

② Вес без топлива, направляющей шины и пильной цепи
③ K-коэффициент по директиве 2006 / 42 / EC = 2,0 дБ(A)
④ K-коэффициент по директиве 2006 / 42 / EC = 2 м/с²
⑤ Подробные комментарии по типам пильных цепей STIHL на стр. 77
⑥ Узкая высокопроизводительная пильная гарнитура

	Артикул	Длина шины[1] (см)	Рабочий объем (см³)	Мощность (кВт/л. с.)	Вес (кг)	Удельный вес (кг/кВт)	Уровень звукового давления[2] (дБ(А))	Уровень звуковой мощности[2] (дБ(А))	Уровень вибрации, слева/справа[3] (м/с²)	Двигатели STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Шаг цепи	Тип пильной цепи STIHL Oilomatic[4]
БЕНЗОПИЛЫ ДЛЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА												
MS 500i	**1147 200 0054** 1147 200 0026 1147 200 0055	**50** 63 71	79,2	5,0/6,8	6,2[5]	1,2	106	119	4,2/4,0	2-MIX	3/8"	RS
MS 661	1144 200 0440 **1144 200 0441**	63 **71**	91,1	5,4/7,3	7,4[5]	1,4	107	120	6,9/5,6	2-MIX	3/8"	RS
MS 661 C-M	1144 200 0442 **1144 200 0443**	63 **71**	91,1	5,4/7,3	7,5[5]	1,4	105	118	6,9/5,6	2-MIX	3/8"	RS
! **MS 880**	1124 200 0176 **1124 200 0177**	75 **90**	121,6	6,4/8,7	9,8[5]	1,5	103	116	8,9/8,9	–	.404"	RS
НОВИНКА MS 881	**1124 200 0229** 1124 200 0230	**75** 90	121,6	6,4/8,7	9,8[5]	1,5	106	118	8,9/8,9	2-MIX	.404"	RS
БЕНЗОПИЛЫ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПИЛЬНЫМИ ЦЕПЯМИ												
MS 211 C-BE	**1139 200 0348**	**40**	35,2	1,7/2,3	4,3[5]	2,5	100	113	3,5/3,5	2-MIX	3/8" P	PD3
НОВИНКА MSA 220 C-B	**1251 200 0162**	**35**	–	–	3,6[6]	–	89	100	4,8/3,6	–	3/8" P	RD3



● Серийное оснащение
○ Дополнительное оснащение (принадлежности)
- Серийное оснащение отсутствует

! Количество ограничено!

B = устройство быстрого натяжения цепи
C = комфортное исполнение

M = M-Tronic
i = STIHL Injection
E = устройство облегченного запуска ErgoStart

Облегченная шина	Масляный насос с регулированием подачи	Устройство бокового натяжения цепи	Устройство быстрого натяжения цепи (B)	Ручной топливный насос	Декомпрессионный клапан	Пусковое устройство ElastoStart	Устройство облегченного запуска ErgoStart (E)	Воздушный фильтр с системой предварительной очистки	Воздушный фильтр HD2	Открываемая без инструмента крышка топливного бака	Электрообогрев рукояток (W)	STIHL M-Tronic (M)	Система прямого впрыска топливной смеси STIHL Injection (i)	Открываемая без инструмента крышка масляного бака	Защита от перегрузки	Задняя рукоятка с мягким покрытием
•	•	•	–	•	•	•	–	–	•	•	–	–	•	–	–	–
•	•	•	–	–	•	•	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–
•	•	•	–	–	•	•	–	–	•	•	–	•	–	–	–	–
–	•	•	–	–	•	•	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–
–	•	•	–	–	•	•	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–
○	–	•	○	–	–	○	–	•	–	•	–	–	–	•	–	–
–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•



① Фактическая рабочая длина может быть меньше указанной длины шины. Другие поставляемые пильные гарнитуры на стр. 83
② K-коэффициент по директиве 2006 / 42 / EC = 2,0 дБ(A)
③ K-коэффициент по директиве 2006 / 42 / EC = 2 м/с²
④ Подробные комментарии по типам пильных цепей STIHL на стр. 77
⑤ Вес без цепного масла, топлива, направляющей шины и пильной цепи
⑥ Вес без аккумулятора, с направляющей шиной и пильной цепью

	Артикул	Длина шины[1] (см)	Рабочий объем (см³)	Мощность (кВт/л. с.)	Номинальное напряжение (В)	Потребляемая мощность (кВт)	Вес (кг)	Удельный вес (кг/кВт)	Уровень звукового давления[2] (дБ(А))	Уровень звуковой мощности[2] (дБ(А))	Уровень вибрации, слева/справа[3] (м/с²)
ПИЛЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ДЕРЕВЬЯМИ											
MS 151 TC-E	1146 200 0074 **1146 200 0058**	25 **30**	23,6	1,1/1,5	–	–	2,6[5]	2,4	96	109	4,9/4,9
MS 194 T	**1137 200 0372**	**30**	31,8	1,4/1,9	–	–	3,3[5]	2,4	100	112	3,6/3,6
MS 201 TC-M	**1145 200 0318**	**30**	35,2	1,8/2,4	–	–	3,7[5]	2,1	100	113	3,5/3,1
MSA 161 T	**1252 200 0073**	**25**	–	–	36	–	2,5[6]	–	83	94	2,1/2,2
ПИЛА CARVING											
MSA 200 C-B	**1251 200 0143**	**30**	–	–	36	–	3,3[6]	–	84	95	4,6/3,9
ПИЛА ДЛЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ											
MS 462 C-M R	**1142 200 0157**	**50**	72,2	4,4/6,0	–	–	6,5[5]	1,5	108	119	3,3/2,7
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПИЛЫ											
MSA 120 C-B	**1254 011 5874**	**30**	–	–	36	–	2,7[6]	–	83	94	<3,4/3,2
КОМПЛЕКТ MSA 120 C-B с AK 20 + AL 101	**1254 011 5888**	**30**	–	–	36	–	3,9[7]	–	83	94	<3,4/3,2
MSA 140 C-B	**1254 011 5844**	**30**	–	–	36	–	2,6[6]	–	83	94	<4,3/4,8
КОМПЛЕКТ MSA 140 C-B с AK 30 + AL 101	**1254 011 5858**	**30**	–	–	36	–	3,9[7]	–	83	94	<4,3/4,8
MSA 160 C-B	**1250 200 0120**	**30**	–	–	36	–	3,1[6]	–	84	95	2,7/2,9
MSA 161 T	**1252 200 0056**	**25**	–	–	36	–	2,5[6]	–	83	94	2,1/2,2
MSA 200 C-B	**1251 200 0141**	**35**	–	–	36	–	3,3[6]	–	84	95	4,6/3,9
MSA 220 C-B	**1251 200 0148** 1251 200 0126	**35** 40	–	–	36	–	3,6[6]	–	89	100	4,8/3,6

● Серийное оснащение
– Серийное оснащение отсутствует

B = устройство быстрого натяжения цепи
C = комфортное исполнение
E = устройство облегченного запуска ErgoStart

R = пила для аварийно-спасательных работ
M = M-Tronic
T = верхняя рукоятка

Двигатели STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Длина кабеля (м)	Шаг цепи	Тип пильной цепи STIHL Oilomatic④	Облегченная шина	Масляный насос с регулированием подачи	Устройство бокового натяжения цепи	Устройство быстрого натяжения цепи (B)	Ручной топливный насос	Декомпрессионный клапан	Пусковое устройство ElastoStart	Устройство облегченного запуска ErgoStart (E)	Воздушный фильтр с системой предварительной очистки	Воздушный фильтр HD2	Открываемая без инструмента крышка топливного бака	STIHL M-Tronic (M)	Открываемая без инструмента крышка масляного бака	Защита от перегрузки	Задняя рукоятка с мягким покрытием
2-MIX	–	1/4" P	PM3	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	●	–	●	–	–
2-MIX	–	3/8" P	PM3	–	–	●	–	●	–	●	–	–	–	●	–	●	–	–
2-MIX	–	3/8" P	PS	●	●	●	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	–	–
–	–	1/4" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
–	–	1/4"	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
2-MIX	–	3/8"	RDR	–	●	●	–	–	●	–	–	●	●	●	●	●	–	–
–	–	1/4" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
–	–	1/4" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
–	–	1/4" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
–	–	1/4" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
–	–	1/4" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
–	–	1/4" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
–	–	1/4" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
–	–	3/8" P	PS3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●

① Фактическая рабочая длина меньше указанной длины шины. Другие поставляемые пильные гарнитуры на стр. 83
② K-коэффициент по директиве 2006 / 42 / EC = 2,0 дБ(A)
③ K-коэффициент по директиве 2006 / 42 / EC = 2 м/с²
④ Подробные комментарии по типам пильных цепей STIHL на стр. 77
⑤ Вес без цепного масла, топлива, направляющей шины и пильной цепи
⑥ Вес без аккумулятора, с направляющей шиной и пильной цепью
⑦ Вес с аккумулятором, направляющей шиной и пильной цепью, без зарядного устройства

	Артикул	Длина шины[1] (см)	Рабочий объем (см³)	Мощность (кВт/л. с.)	Номинальное напряжение (В)	Потребляемая мощность (кВт)	Вес (кг)	Уровень звукового давления[2] (дБ(А))	Уровень звуковой мощности[2] (дБ(А))	Уровень вибрации, слева/справа[3] (м/с²)	Двигатели STIHL (2-MIX / 4-MIX®)
ЭЛЕКТРОПИЛЫ											
MSE 141 C	**1208 200 0310** 1208 200 0311	**30** 35	–	–	230	1,4	4,1[5]	90	101	<3,3/4,2	–
MSE 170 C	**1209 200 0112**	**35**	–	–	230	1,7	4,2[5]	92	103	2,9/3,4	–
MSE 170 C-B	**1209 200 0113**	**35**	–	–	230	1,7	4,3[5]	92	103	2,9/3,4	–
MSE 190 C	**1209 200 0124**	**35**	–	–	230	1,9	4,4[5]	92	103	2,9/3,4	–
MSE 190 C-B	1209 200 0123 **1209 200 0130**	35 **40**	–	–	230	1,9	4,5[5]	92	103	2,9/3,4	–
MSE 210 C-B	**1209 200 0125**	**35**	–	–	230	2,1	4,6[5]	93	104	3,4/4,2	–
MSE 230 C-B	**1209 200 0126**	**40**	–	–	230	2,3	4,8[5]	93	104	3,4/4,2	–
MSE 250 C	**1210 200 0027** 1210 200 0028	**40** 45	–	–	230	2,5	5,8[5]	94	105	3,1/4,1	–
БЕНЗИНОВЫЕ ВЫСОТОРЕЗЫ											
HT 56 C-E	**4139 200 0007**	**25**	27,2	0,8/1,1	–	–	6,4[6]	91	106	5,2/4,9	2-MIX
! **HT 103**	**4182 200 0141**	**30**	31,4	1,05/1,4	–	–	7,2[6]	89	106	3,6/4,3	4-MIX®
! **HT 133**	**4182 200 0149**	**30**	36,3	1,4/1,9	–	–	7,2[6]	93	109	3,6/4,3	4-MIX®
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ВЫСОТОРЕЗЫ											
! **HTA 85**	**4857 200 0007**	**30**	–	–	36	–	4,9[7]	76	93	1,0/1,0	–
НОВИНКА[9] **HTA 86**	**LA03 200 0005**	**30**	–	–	36	–	4,6[7]	77	93	1,0/1,0	–

● Серийное оснащение
○ Дополнительное оснащение (принадлежности)
– Серийное оснащение отсутствует
! Количество ограничено!

B = устройство быстрого натяжения цепи
C = комфортное исполнение
E = устройство облегченного запуска ErgoStart

① Фактическая рабочая длина может быть меньше указанной длины шины. Другие поставляемые пильные гарнитуры на стр. 83
② K-коэффициент по директиве 2006 / 42 / EC = 2,0 дБ(A)
③ K-коэффициент по директиве 2006 / 42 / EC = 2 м/с²

Длина кабеля (м)	Шаг цепи	Тип пильной цепи STIHL Oilomatic④	Общая длина с пильной гарнитурой (см)	Облегченная шина	Устройство бокового натяжения цепи	Устройство быстрого натяжения цепи (B)	Антивибрационная система STIHL	Устройство облегченного запуска ErgoStart (E)	Открываемая без инструмента пробка масляного бачка	Защита от перегрузки	Светодиодный индикатор перегрузки двигателя	Задняя рукоятка с мягким покрытием	Автоматическая декомпрессия
0,3	3/8" P	PMM3⑧	–	○	●	–	–	–	–	●	–	–	–
0,4	3/8" P	PMM3⑧	–	○	●	–	–	–	●	●	–	–	–
4,0	3/8" P	PMM3⑧	–	○	–	●	–	–	●	●	–	●	–
1,8	3/8" P	PM	–	○	●	–	–	–	●	●	–	●	–
4,0	3/8" P	PM	–	○	–	●	–	–	●	●	–	●	–
4,0	3/8" P	PM	–	○	–	●	–	–	●	●	–	●	–
4,0	3/8" P	PM	–	○	–	●	–	–	●	●	●	●	–
4,0	3/8"	RS	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	–
–	1/4" P	PM3	280	–	●	–	–	●	●	–	–	–	–
–	1/4" P	PM3	270–390	–	●	–	●	–	●	–	–	–	●
–	1/4" P	PM3	270–390	–	●	–	●	–	●	–	–	–	●
–	1/4" P	PM3	270–390	–	●	–	–	–	●	●	–	●	–
–	1/4" P	PM3	270–390	–	●	–	–	–	●	●	–	●	–

④ Подробные комментарии по типам пильных цепей STIHL на стр. 77
⑤ Вес без кабеля, цепного масла, направляющей шины и пильной цепи
⑥ Вес без цепного масла, топлива, направляющей шины и пильной цепи
⑦ Вес без аккумулятора, направляющей шины и пильной цепи
⑧ Узкая высокопроизводительная пильная гарнитура
⑨ Поставка с весны 2021 года



ЮВЕЛИРНАЯ ТОЧНОСТЬ В МЕЛЬЧАЙШИХ ДЕТАЛЯХ


ПИЛЬНЫЕ ЦЕПИ 77

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШИНЫ 80

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ПИЛЬНОЙ ГАРНИТУРОЙ 84




ПИЛЬНАЯ ГАРНИТУРА

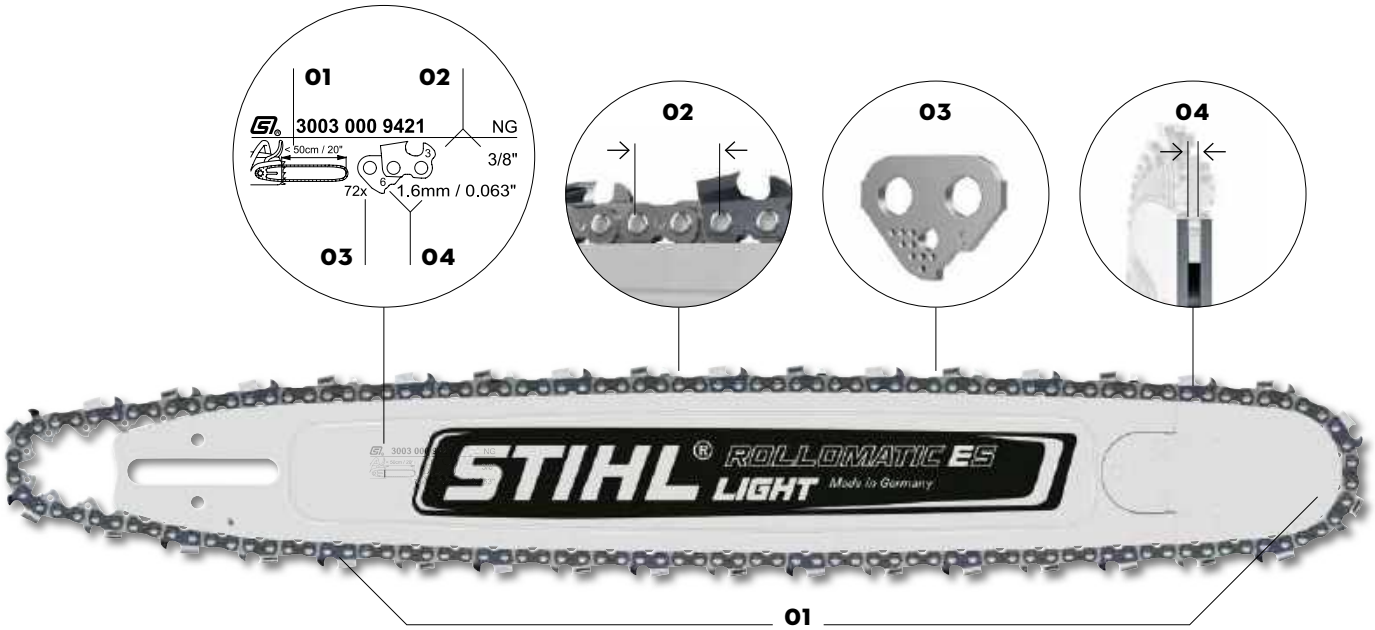

ПРАВИЛА ПОДБОРА ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ

Чтобы подобрать оптимальную комбинацию пилы, пильной цепи и направляющей шины, которая при этом идеально подошла бы для вашей работы, вам понадобится некоторая информация — четыре параметра, которые указаны в сервисном поле на шине:

01  ДЛИНА ШИНЫ

В зависимости от задачи необходимо выбрать правильную длину шины.

02  ШАГ ЦЕПИ

Шаг цепи рассчитывается как расстояние между центрами первой и третьей заклепок, деленное пополам. Шаг цепи, шаг концевой звездочки шины и шаг ведущей звездочки пилы должны быть согласованы друг с другом.

03  КОЛИЧЕСТВО ВЕДУЩИХ ЗВЕНЬЕВ

От количества ведущих звеньев зависит длина цепи. Она определяется только ведущими звеньями, а не режущими зубьями.

04  ШИРИНА ПАЗА / ТОЛЩИНА ВЕДУЩИХ ЗВЕНЬЕВ

Цепь направляется по шине ведущими звеньями. Ширина паза направляющей шины и толщина ведущих звеньев должны соответствовать друг другу.

Выберите подходящий для вашей работы тип цепи. Типы цепи отличаются не только формой режущих зубьев, но и материалом. От этого зависит, как хорошо будут выполняться различные задачи.

MICRO 
SUPER 
DURO 

Подробная информация на стр. 77-78.

При подборе пильной цепи всю необходимую информацию вы можете узнать из ее 11-значного артикула:

3613 006 0050

A **B** **C**

A ПЕРВЫЕ 4 ЗНАКА

Комбинация типа цепи, шага цепи и ширины паза/толщины ведущих звеньев. См. стр. 77-78.

B + 006

C + 00 + КОЛИЧЕСТВО ВЕДУЩИХ ЗВЕНЬЕВ

Количество ведущих звеньев зависит от длины шины, оно указано на ней, а также в таблице на стр. 83. Если количество ведущих звеньев 3-значное, то убирается второй ноль, чтобы артикул остался 11-значным.

Обратите внимание на то, что не все изделия имеют представленные здесь характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них. Подробная информация на стр. 360, а также на сайте **stihl.ru**.

ПИЛЬНЫЕ ЦЕПИ

- Швейцарская точность завода STIHL в городе Виль
- Исключительная производительность пиления и эксплуатационная надежность
- Режущие зубья из хромированной стали и закаленные соединительные заклепки
- Цепи оптимально адаптированы к направляющим шинам и пилам



MICRO

Пильные цепи Micro особенно надежны и удобны в обращении. Цепь с полудолотообразными зубьями обеспечивает высокое качество реза без вибрации и, кроме того, ее просто точить. Хороший выбор для нечастого использования профессионалами и работы на дачных участках.

ПИЛЬНАЯ ЦЕПЬ MICRO



Пильная цепь с низким уровнем вибрации и высоким качеством реза, прочная и малошумная.

ТОЛЩИНА ВЕДУЩЕГО ЗВЕНА	ШАГ ЦЕПИ					
	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 мм	-	3660	3613	3693②	3650	-
1,5 мм①	-	-	-	3685	3651	-
1,6 мм	-	-	-	3686	3652	3668

ПИЛЬНАЯ ЦЕПЬ MICRO 3



Пильная цепь с низким уровнем вибрации и отдачи, ведущее звено с выступом. Высокое качество мягкого реза, прочная и малошумная.

ТОЛЩИНА ВЕДУЩЕГО ЗВЕНА	ШАГ ЦЕПИ					
	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 мм	3670	-	3610②	-	-	-
1,3 мм	-	-	-	3695②	-	-
1,5 мм①	-	-	-	3688	-	-
1,6 мм	-	-	-	3689	-	-

① Цепи для пил других производителей
② Узкая высокопроизводительная пильная гарнитура

SUPER

Пильные цепи Super обладают высочайшей производительностью среди всех пильных цепей STIHL. Это достигается за счет долотообразных зубьев и низкого сопротивления при резе, поэтому пильные цепи Super идеально подходят для профессионального использования в лесном хозяйстве и при лесозаготовке.

ПИЛЬНАЯ ЦЕПЬ SUPER



Высокопроизводительная пильная цепь с низким уровнем вибрации для профессионального использования. Крайне высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

ТОЛЩИНА ВЕДУЩЕГО ЗВЕНА	ШАГ ЦЕПИ					
	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 мм	-	-	3617	3690②	3623	-
1,5 мм①	-	-	-	3638	3622	-
1,6 мм	-	-	-	3639	3621	3946

ПИЛЬНАЯ ЦЕПЬ SUPER 3



Высокопроизводительная пильная цепь с низким уровнем вибрации и отдачи, ведущее звено с выступом. Высокая производительность врезания и пиления при высоком качестве реза и низком уровне шума.

ТОЛЩИНА ВЕДУЩЕГО ЗВЕНА	ШАГ ЦЕПИ					
	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 мм	-	-	-	3694②	3624	-
1,6 мм	-	-	-	-	3626	-

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ПИЛЬНАЯ ЦЕПЬ .325" PRO

Подходит для валки леса, заготовки дров и ухода за молодыми насаждениями. Уменьшение ширины пропила позволяет увеличить производительность реза в среднем на 20 % по сравнению со стандартной цепью .325" с такой же толщиной ведущих звеньев.



DURO

Пильные цепи Duro отличаются высочайшей прочностью и износостойкостью. Твердосплавная напайка позволяет им оставаться острыми до десяти раз дольше традиционных пильных цепей. Прекрасно приспособлены для пиления загрязненной древесины. Список пил, оснащенных пильными цепями Duro, см. на стр. 50.

ПИЛЬНАЯ ЦЕПЬ DURO 3



Чрезвычайно прочная пильная цепь с низким уровнем отдачи, ведущее звено с выступом, для непростых задач. Остается острой без дополнительной заточки до десяти раз дольше традиционных пильных цепей. Чрезвычайно прочная и стойкая к высоким нагрузкам, низкий уровень вибрации.

ТОЛЩИНА ВЕДУЩЕГО ЗВЕНА	ШАГ ЦЕПИ					
	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 мм	-	-	3612	3696②	3681	-
1,5 мм①	-	-	-	3666	3682	-
1,6 мм	-	-	-	3667	3683	-

ПИЛЬНЫЕ ЦЕПИ RAPID И PICCO

Пильные цепи STIHL, помимо разделения по формам режущего зуба (Micro, Super, Duro), можно разделить на 2 группы по типу профиля: RAPID и PICCO



PICCO (МАЛЕНЬКИЙ) – низкий профиль, легкие, с минимальным сопротивлением, для пил небольшой мощности



RAPID (БЫСТРЫЙ) – стандартный профиль для бензопил средней и большой мощности.

① Цепи для пил других производителей
② Узкая высокопроизводительная пильная гарнитура

ПИЛЬНЫЕ ЦЕПИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

В ассортименте STIHL вы всегда можете найти пильную цепь, подходящую для ваших задач. Для специальных работ мы предлагаем пильные цепи, разработанные с учетом особенностей применения. Также в ассортименте STIHL есть подходящие направляющие шины.

ФИГУРНАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ (CARVING)



Специальная пильная цепь для резчиков по дереву. С низким уровнем вибрации, отличной производительностью пиления, благодаря скошенной задней части зуба нажим при врезании не требуется, обеспечивается более высокая скорость врезания по сравнению с традиционными пильными цепями 1/4".



Шаг (в дюймах)

Carving E, 30 см

		ПИЛЬНАЯ ЦЕПЬ	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШИНА
MS 151, MSA 120 / 140 / 160 / 200	1/4" P	**3670 006 0064**③	**3005 000 3105**
MS 170/180/181/193/194/201/ 210/211/230/250/241, MSA 220	1/4"	**3661 006 0064**	**3005 000 3205**

СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (RDR)



Специальная пильная цепь для использования в самых суровых условиях пожарными бригадами, аварийно-спасательными службами и службами технической помощи, которым часто приходится иметь дело с древесиной с гвоздями, композитными материалами или бронированным стеклом. Режущие зубья усилены твердосплавными пластинами. Дополнительное бугорчатое звено позволяет контролировать процесс с максимальной точностью. Вибрации сведены к минимуму.



Шаг (в дюймах)

Rollomatic ES, 50 см

		ПИЛЬНАЯ ЦЕПЬ	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШИНА
MS 462 R	3/8"	**3944 006 0072**	**3003 002 9421**

ПОПЕРЕЧНАЯ РАСПИЛОВКА - ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС/ХАРВЕСТЕР (RMHS, RMH)



Пильная цепь для использования на специальных машинах при механизированной лесозаготовке и изготовлении топливной древесины, прочная и долговечная. Сниженное напряжение ведет к низкому образованию трещин при низком износе и особенно долгом сроке службы. Предназначена для использования исключительно на харвестерах.



ПРОДОЛЬНАЯ РАСПИЛОВКА (RMX, PMX)



Специальная пильная цепь для использования в устройствах продольной распиловки, а также на малых мобильных лесопилках. Цепь с полудолотообразными зубьями с высоким качеством реза, низким уровнем вибрации и мягким резом, благодаря изменённому углу заточки (10° вместо 30°).



③ Обычная пильная цепь, не специальная пильная цепь для резьбы по дереву

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШИНЫ

- Для различных вариантов использования: от заготовки дров до резьбы по дереву
- Из высококачественной и очень прочной хромомолибденовой стали
- Оптимальное преобразование мощности двигателя в производительность пиления
- Подшипник концевой звездочки не требует дополнительного технического обслуживания



ОБЛЕГЧЕННЫЕ ШИНЫ

STIHL делает ставку на облегченные конструкции, в том числе и для направляющих шин. На выбор предлагаются шины серий E Light и ES Light. У нас найдется подходящее решение как для маленьких легких пил, так и для больших мощных пил для валки деревьев. Технические особенности направляющих шин на стр. 364.

STIHL ROLLOMATIC E LIGHT



Облегченная шина для легких бензопил и высоторезов. Состоит из трех стальных пластин с вырезами большой площади, сваренных между собой. Полости заполнены полиамидом, армированным стекловолокном. На 25 % легче шин Rollomatic E со сходными характеристиками (при длине 35 см). Подшипник концевой звездочки не требует дополнительного технического обслуживания.

STIHL ROLLOMATIC E MINI LIGHT



Облегченная шина из трех соединенных точечной электросваркой стальных пластин с большими выемками. Полости заполнены полиамидом, армированным стекловолокном. Снижение веса до 30 % (при длине 40 см) по сравнению с шинами Rollomatic E Mini. Подшипник концевой звездочки не требует дополнительного технического обслуживания.

STIHL ROLLOMATIC ES LIGHT



Выполнена из специальной износостойкой стали. Все пластины сварены по специальной лазерной технологии. Фрезерованные полости средней пластины оставлены незаполненными. Боковые пластины – стойкие к изгибу. На 30 % легче по сравнению с шинами Rollomatic ES. STIHL Ematic со скошенным отверстием для подачи масла, головка шины, полностью заменяемая. Подшипник концевой звездочки не требует дополнительного технического обслуживания.

STIHL ROLLOMATIC E



Корпус шины состоит из трех металлических пластин, соединенных точечной электросваркой, причем в средней пластине сделан большой вырез. Преимущество: высокая стабильность при малом весе. Изготавливаются с концевыми звездочками двух размеров. Подшипник концевой звездочки не требует дополнительного технического обслуживания.

STIHL ROLLOMATIC E MINI



Очень узкая направляющая шина. Для мелкозвенных пильных цепей 3/8" Picco Micro Mini 3 в узком исполнении или 1/4" Picco Micro 3. Значительное уменьшение веса в сочетании с улучшенной производительностью пиления. Толщина ведущих звеньев 1,1 мм. Подшипник концевой звездочки не требует дополнительного технического обслуживания.

STIHL ROLLOMATIC ES



Прочная цельная шина для работ с бензопилами средней и высокой мощности. Крайне прочная, с заменяемой вершиной шины. Наклонные маслопроводящие отверстия эллиптической формы повышают скорость протекания цепного масла. Подшипник концевой звездочки не требует дополнительного технического обслуживания.

НАШИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШИНЫ STIHL TIMBERSPORTS®

НА **СТР. 6**

STIHL DUROMATIC E




Прочная шина для работы с бензопилами средней и высокой мощности. Вершина шины дополнительно усилена твердосплавной пластиной из стеллита. Наклонные маслопроводящие отверстия эллиптической формы повышают скорость протекания цепного масла.

STIHL CARVING E



Шина для фигурной резьбы по дереву из трех частей со стеллитовой вершиной и рабочей длиной 30 см. Для резчиков по дереву и профессиональных арбористов, для резания в очень узких местах с помощью вершины шины. Очень легкая и долговечная, с чрезвычайно низкой отдачей. Отметки на направляющей шине позволяют точно определять глубину врезания шины.

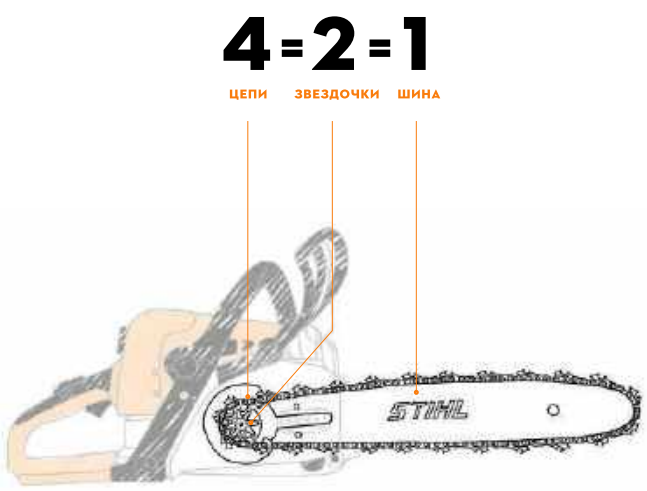

СОВЕТ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ STIHL

Обращайте внимание на состояние всех элементов пильной гарнитуры, меняйте их в соответствии с правилом «4=2=1». За время эксплуатации 4 цепей необходимо 2 раза поменять цепную звездочку и 1 раз — шину. Это поможет оптимально использовать все элементы пильной гарнитуры, продлив срок службы агрегата.

Составление 11-значного артикула пильной цепи

Тип цепи
+
006
+
00 + требуемое количество ведущих звеньев④
=
Артикул

Пример: MS 180 с длиной шины 35 см и пильной цепью PM

3613
+
006
+
0050
=
3613 006 0050

МОДЕЛИ ПИЛ	Длина шины (см)①	Шаг (в дюймах)	Толщина ведущих звеньев/ширина паза (мм)	Количество ведущих звеньев	ПИЛЬНЫЕ ЦЕПИ: Pico Micro (PM)	Pico Micro 3 (PM3)	Rapid Micro (RM)	Rapid Micro Pro (RM Pro)	Rapid Micro 3 (RM3)	Rapid Micro 3 Pro (RM3 Pro)	Rapid Micro Spezial (RMS)	Picco Super (PS)	Rapid Super (RS)	Rapid Super Pro (RS Pro)	Rapid Super 3 (RS3)
GTA 26	10	1/4" P	1,1	28	–	3670	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MS 150 T, MS 151 T, MS 193 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200	25	1/4" P	1,1	56	–	3670	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	30	1/4" P	1,1	64	–	3670	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MS 150 T, MS 151 T, MS 193 T, MS 194 T, MSA 160, MSA 200	35	1/4" P	1,1	72	–	3670	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MSA 161 T	25	1/4" P	1,1	57	–	3670	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	30	1/4" P	1,1	65	–	3670	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MS 170, MS 180②, MS 181, MS 194, MSE 141, MSE 170③	30	3/8" P	1,1	44	–	3610⑥	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	35	3/8" P	1,1	50	–	3610⑥	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	40	3/8" P	1,1	55	–	3610⑥	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MS 180②, MS 210, MS 211, MS 230, MS 241, MS 250, MSE 170③, MSE 190③, MSE 210③, MSE 230③, MSA 220, MS 201 T	30	3/8" P	1,3	44	3613	–	–	–	–	–	–	3617③	–	–	–
	35	3/8" P	1,3	50	3613	–	–	–	–	–	–	3617③	–	–	–
	40	3/8" P	1,3	55	3613	–	–	–	–	–	–	3617③	–	–	
MSE 250	40	3/8	1,6	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3626
	45	3/8	1,6	66	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3626
MS 170, MS 180, MS 181, MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T, MS 211, MS 210, MS 230, MS 250, MSE 141, MSE 170, MSE 190, MSE 210, MSE 230	30	1/4	1,3	64	–	–	–	–	–	–	3661⑦	–	–	–	–
MS 260, MS 261, MS 271	32	.325	1,6	56	–	–	3686	–	3689	–	–	–	3639		–
	37	.325	1,6	62	–	–	3686	–	3689	–	–	–	3639		–
	40	.325	1,6	67	–	–	3686	–	3689	–	–	–	3639		–
MS 260, MS 261, MS 271	40	.325	1,3	67	–	–	–	3693⑥	–	3695⑥	–	–	–	3690⑥	–
MS 261	40	3/8" P	1,3	60	–	–	–	–	–	–	–	3617	–	–	–
MS 310, MS 361, MS 362	40	3/8	1,6	60	–	–	3652	–	–	–	–	–	3621	–	3626
	45	3/8	1,6	66	–	–	3652	–	–	–	–	–	3621	–	3626
MS 461, MS 462, MS 661, MS 500i	40	3/8	1,6	60	–	–	3652	–	–	–	–	–	3621	–	3626
	45	3/8	1,6	66	–	–	3652	–	–	–	–	–	3621	–	3626
	50	3/8	1,6	72	–	–	3652	–	–	–	–	–	3621	–	3626
	55	3/8	1,6	76	–	–	3652	–	–	–	–	–	3621	–	3626
	63	3/8	1,6	84	–	–	3652	–	–	–	–	–	3621	–	3626
MS 500i, MS 661	71	3/8	1,6	91	–	–	–	–	–	–	–	–	3621	–	3626
	75	3/8	1,6	98	–	–	3652	–	–	–	–	–	3621	–	3626
	80	3/8	1,6	105	–	–	–	–	–	–	–	–	3621	–	3626
	90	3/8	1,6	114	–	–	–	–	–	–	–	–	3621	–	–
MS 880③, MS 881③	53	.404	1,6	68	–	–	3668③	–	–	–	–	–	3946③	–	–
	63	.404	1,6	80	–	–	3668③	–	–	–	–	–	3946③	–	–
	75	.404	1,6	91	–	–	3668③	–	–	–	–	–	3946③	–	–
	90	.404	1,6	104	–	–	3668③	–	–	–	–	–	3946③	–	–
	90	.404	1,6	108	–	–	3668③	–	–	–	–	–	3946③	–	–
ПИЛЬНАЯ ГАРНИТУРА ДЛЯ ВЫСОТОРЕЗОВ					**ПИЛЬНЫЕ ЦЕПИ**										
HT 56, HT 103, HT 133, HTA 85	25	1/4" P	1,1	56	–	3670	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	30	1/4" P	1,1	64	–	3670	–	–	–	–	–	–	–	–	–

① Фактическая рабочая длина может быть меньше указанной длины шины
② С 2014 года
③ Для моделей MSE 170, MSE 190, MSE 210 и MSE 230 (длина шины 30, 35 и 40 см) в сочетании с системой быстрого натяжения цепи и семизубой цепной звездочкой требуется на одно ведущее звено больше

Rapid Super 3 Pro (RS3 Pro)	Pico Duro 3 (PD3)	Rapid Duro 3 (RD3)	Rapid Duro 3 Pro (RD3 Pro)	Carving E	Rollomatic E Light	Rollomatic E Mini Light	Rollomatic E Mini	Rollomatic ES Light	Light	Rollomatic E	Rollomatic ES	Число зубьев концевой звездочки	Duromatic E
ПИЛЬНЫЕ ЦЕПИ				**НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШИНЫ**									
–	–	–	–	–	–	–	–	–	3007 003 0101	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	–	–	–	8	–
–	–	–	–	3005 000 3105	–	–	3005 008 3405	–	–	–	–	8	–
–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3409	–	–	–	–	8	–
–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	–	–	–	8	–
–	–	–	–	3005 000 3105	–	–	3005 008 3405		–	–	–	8	–
–	–	–	–	–	–	3005 000 7605	3005 000 3905	–	–	–	–	7	–
–	–	–	–	–	–	3005 000 7609	3005 000 3909	–	–	–	–	7	–
–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3913	–	–	–	–	7	–
–	3612	–	–	–	3005 000 7405	–	–	–	–	3005 000 4805	–	9	–
–	3612	–	–	–	3005 000 7409	–	–	–	–	3005 000 4809	–	9	–
–	3612	–	–	–	3005 000 7413	–	–	–	–	3005 000 4813	–	9	–
–	–	3683	–	–	–	–	–	–	–	3003 000 6113	–	10	–
–	–	3683	–	–	–	–	–	–	–	3003 000 6317	–	10	
–	–	–	–	3005 000 3205	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3003 000 5306	–	11	–
–	–	3667	–	–	–	–	–	–	–	3003 000 6811	–	11	–
–	–	3667	–	–	–	–	–	–	–	3003 000 6813	–	11	3003 000 9213
3694⑥	–	–	3696⑥	–	–	–	–	–	–	3003 000 6613	–	11	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3003 000 6313	–	9	–
–	–	3683	–	–	–	–	–	–	–	3003 000 6113	–	10	3003 000 9213
–	–	3683	–	–	–	–	–	–	–	3003 000 5217	–	10	3003 000 9217
–	–	3683	–	–	–	–	–	–	–	3003 000 5213	–	11	3003 000 9213
–	–	3683	–	–	–	–	–	–	–	3003 000 5217	–	11	3003 000 9217
–	–	3683	–	–	–	–	–	3003 000 2021	–	3003 000 5221	3003 000 9421	11	3003 000 9221
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3003 000 9425	11	–
–	–	3683	–	–	–	–	–	3003 000 2031	–	3003 000 5231	3003 000 9431	11	3003 001 5631
–	–	3683	–	–	–	–	–	3003 000 2038	–	–	3003 000 6038	11	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3003 000 6041	11	–
–	–	–	–	–	–	–	–	3003 000 2046	–	–	3003 000 6046	11	–
–	–	–	–	–	–	–	–	3003 000 2053	–	–	3003 000 6053	11	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	3002 001 9223
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9731	12	3002 000 9231
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9741	12	3002 000 8041
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	3002 000 8052
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9753	12	–
ПИЛЬНЫЕ ЦЕПИ				**НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШИНЫ**									
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	8	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	8	–

④ Если количество ведущих звеньев 3-значное, нужно убрать второй ноль, чтобы получился 11-значный артикул
⑤ Относится к звездочке с 7 зубьями; у восьмизубой звездочки на одно звено больше
⑥ Узкая высокопроизводительная режущая гарнитура
⑦ Для установки необходимо заменить цепную звездочку

Пильная гарнитура для специальных задач на стр. 79

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ПИЛЬНОЙ ГАРНИТУРОЙ

- Специальные инструменты для технического обслуживания и ухода
- Для квалифицированной заточки цепи, обеспечивающей точность результата
- Высококачественные материалы – залог долговечности и комфортной работы



ЗАТОЧНОЙ НАБОР

Состоит из зажимной державки с круглым напильником, плоского напильника и калибра в прочном футляре.



1/4" P		**3/8"**	
Артикул	**5605 007 1000**	Артикул	**5605 007 1029**
1/4" и 3/8" P		**.404"**	
Артикул	**5605 007 1027**	Артикул	**5605 007 1030**
.325"			
Артикул	**5605 007 1028**		

ЗАТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО «2 В 1»

Практичное вспомогательное приспособление для быстрой заточки зубьев и ограничителей глубины реза за один прием. Идеально подходит для правки цепи.
Для пильных цепей 1/4" P, 3/8" P, .325", 3/8" и .404".



1/4" P	**Ø 3,2 мм**	**3/8"**	**Ø 5,2 мм**
Артикул	**5605 750 4306**	Артикул	**5605 750 4305**
1/4" и 3/8" P	**Ø 4,0 мм**	**.404"**	**Ø 5,5 мм**
Артикул	**5605 750 4303**	Артикул	**0000 750 4300**
.325"	**Ø 4,8 мм**		
Артикул	**5605 750 4304**		

ЗАПАСНОЙ КРУГЛЫЙ НАПИЛЬНИК ДЛЯ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ 1/4" P

Только для заточного устройства «2 в 1», для заточки пильной цепи 1/4" P, не подходит для ручной заточки, Ø 3,2 x 200 мм.



Артикул	**0000 893 6401**

ЗАПАСНОЙ ПЛОСКИЙ НАПИЛЬНИК ДЛЯ ОГРАНИЧИТЕЛЯ ГЛУБИНЫ

Только для заточного устройства «2 в 1», для обработки ограничителя глубины.



Артикул	**0814 252 3001**

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ЗАЖИМНОЙ ДЕРЖАВКИ FF 1

Эксклюзивные направляющие STIHL для зажимных державок. Обеспечивают точное ведение напильника без отклонения в стороны для качественной заточки цепи. Идеальное дополнение к заточному набору STIHL, не требуют значительного усилия, в комплекте с руководством по использованию на DVD. Напильник в комплект поставки не входит.



1/4" P	**Ø 3,2 мм**	**.325"**	**Ø 4,8 мм**
Артикул	**5614 000 7504**	Артикул	**5614 000 7501**
3/8" P①	**Ø 4,0 мм**	**3/8"**	**Ø 5,2 мм**
Артикул	**5614 000 7503**	Артикул	**5614 000 7500**
3/8" P②	**Ø 4,0 мм**	**.404"**	**Ø 5,5 мм**
Артикул	**5614 000 7502**	Артикул	**5614 000 7505**

ЗАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА FG 4


Эксклюзивные заточные устройства STIHL. Идеально подходят для еженедельной точной заточки. Напильник не отклоняется не только в стороны, но и вверх-вниз. Компактная конструкция для точного ведения напильника при незначительном усилии, полезные рекомендации по использованию на DVD, напильник в комплект поставки не входит.



3/8" P①	**Ø 4,0 мм**	**.325"**	**Ø 4,8 мм**
Артикул	**5612 000 7503**	Артикул	**5612 000 7501**
3/8" P②	**Ø 4,0 мм**	**3/8"**	**Ø 5,2 мм**
Артикул	**5612 000 7502**	Артикул	**5612 000 7500**

КРУГЛЫЕ НАПИЛЬНИКИ ДЛЯ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

Для заточных наборов STIHL и зажимных державок.
Без рукоятки.



1/4" P	**Ø 3,2 x 150 мм**	**1/4" и 3/8" P**	**Ø 4,0 x 200 мм**
Артикул	**5605 771 3206**	Артикул	**5605 772 4006**
.325"	**Ø 4,8 x 200 мм**	**3/8"**	**Ø 5,2 x 200 мм**
Артикул	**5605 772 4806**	Артикул	**5605 772 5206**
.404"	**Ø 5,5 x 200 мм**		**Ø 4,5 x 200 мм**
Артикул	**5605 772 5506**	Артикул	**5605 772 4506**

КОНТРОЛЬНЫЙ КАЛИБР

Для ручной обработки ограничителя глубины реза, из закаленной стали со специальным покрытием. Две установки – для твердой и мягкой древесины. Специальный крюк для очистки канавки и смазочного отверстия направляющей шины.



FL1	**1/4" P**	**FL4**	**3/8"**
Артикул	**0000 893 4006**	Артикул	**0000 893 4009**
FL2	**3/8" P**②	**FL5**	**.404"**
Артикул	**0000 893 4007**	Артикул	**0000 893 4010**
FL3	**.325"**		
Артикул	**0000 893 4008**		

Для контроля переднего угла и угла заточки зубьев, длины зубьев и расстояния до ограничителя глубины, а также для очистки канавки и смазочного отверстия в направляющей шине.



1/4" P		**1/4", 3/8" P, .325" и 3/8"**	
Артикул	**0000 893 4005**	Артикул	**1110 893 4000**
.404"			
Артикул	**1106 893 4000**		

КРУГЛЫЕ НАПИЛЬНИКИ ДЛЯ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

Комплект из двух напильников в одной упаковке.
Без рукоятки. Можно использовать для заточных наборов STIHL и зажимных державок. Идеальны для использования с заточным устройством «2 в 1».



1/4" и 3/8" P	**Ø 4,0 x 200 мм**	**.325"**	**Ø 4,8 x 200 мм**
Артикул	**5605 772 4006**	Артикул	**5605 772 4802**
3/8"	**Ø 5,2 x 200 мм**	**.404"**	**Ø 5,5 x 200 мм**
Артикул	**5605 772 5202**	Артикул	**5605 772 5502**

① Паз 1,1 мм
② Паз 1,3 мм

РУКОЯТКИ ДЛЯ НАПИЛЬНИКОВ

Пластмассовая рукоятка. Подходит для круглых напильников Ø 3,2–5,5 мм и любых плоских напильников.



Артикул **0000 881 4504**

Деревянная рукоятка для всех трехгранных, плоских и круглых напильников 4,0-5,5 мм.



Артикул **0811 490 7860**

Пластиковая рукоятка с углами заточки. Для круглых напильников Ø 3,2-5,5 мм.



Артикул **0000 881 4500**

FH 1
Рукоятка с мягким покрытием и углами заточки. Для круглых напильников Ø 3,2-5,5 мм.



Артикул **0000 881 4502**

FH 3
2-компонентная рукоятка.
Для плоских напильников до 150 мм.



Артикул **0000 881 4503**

ТРЕХГРАННЫЙ НАПИЛЬНИК

Для FG 2 и FG 3, для обработки ограничителей глубины и пильных дисков с остроугольными зубьями.



Артикул **0811 421 8971**

УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ

Приспособление для обработки цепей напильником. Крепится на шине с помощью двух магнитов, после чего линии (25°/30°) помогут ровно и правильно расположить напильник.



Артикул **0000 750 9900**

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРАВКИ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ШИНЫ

Инструмент для правки и чистки направляющей шины. Эргономичная пластиковая рукоятка с плоским напильником (100 x 22 мм) из закаленной инструментальной стали.



Артикул **5605 773 4400**


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
ПЛОСКИЙ НАПИЛЬНИК



Артикул **5605 773 4200**

КОНТРОЛЬНЫЕ КАЛИБРЫ

Для определения шага цепи и звездочки, для определения толщины ведущих звеньев и ширины паза на направляющей шине.



Артикул **0000 893 4105**

Для определения степени износа звездочек.




Артикул **0000 893 4101**

КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УХОДА ЗА ПИЛЬНОЙ ГАРНИТУРОЙ

Состоит из контрольных калибров 0000 893 4105 / 4101 и калибра 1110 893 4000.



Артикул **0000 007 1016**

ЗАЖИМНАЯ ДЕРЖАВКА С КРУГЛЫМ НАПИЛЬНИКОМ



1/4" P	**Ø 3,2 мм**	**3/8"**	**Ø 5,2 мм**
Артикул	**5605 750 4300**	Артикул	**5605 750 4329**
1/4" и 3/8" P	**Ø 4,0 мм**	**.404"**	**Ø 5,5 мм**
Артикул	**5605 750 4327**	Артикул	**5605 750 4330**
.325"	**Ø 4,8 мм**		
Артикул	**5605 750 4328**		

ПЛОСКИЕ НАПИЛЬНИКИ

Для точной доработки ограничителей глубины.



150 мм

Артикул **0814 252 3356**

В футляре для аккуратного хранения



150 мм

Артикул **0814 252 3000**

СТРУБЦИНЫ

S 260
Легкое и удобное исполнение. Очень быстро и просто вбивается в дерево, позволяя легко зафиксировать направляющую шину. В комплекте с практичной сумочкой для крепления на ремне.



Артикул **0000 881 0402**

L 700
Большое и прочное исполнение. Очень просто и быстро забивается в дерево.



Артикул **0000 881 0403**

① Пояснение знаков качества на стр. 375

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ STIHL USG

Универсальный станок для заточки любых пильных цепей STIHL, пильных дисков FS и ножей для подрезки кустарников. В комплект входит поворотный суппорт для любых пильных цепей STIHL и два профильных шлифовальных круга. Для заточки пильных цепей STIHL Duro необходимо использовать алмазный круг.



Артикул **5203 200 0008**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ USG

Поворотный суппорт для пильных цепей с остроугольными зубьями ④
Артикул **5203 750 1405**

Поворотный суппорт для ножей для подрезки кустарников ③
Артикул **5203 750 1400**

Поворотный суппорт для пильных дисков FS ④
Артикул **5203 750 2800**

Ножное зажимное устройство
Артикул **5203 007 1003**

Приспособление для правки алмазным кругом
Артикул **5203 890 4400**

Алмазный круг для 3/8" PD3, .325" RD3 и 3/8" RD3
Артикул **5203 757 0906**

Алмазный круг для 3/8" RDR
Артикул **5203 757 0901**

КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

ЗАТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО FG 1 ②

Приспособление для ручной заточки, из пластика. Без рукояток для напильников и напильника.



Артикул **5603 012 7510**

ЗАТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО FG 2 ②

Приспособление для точной ручной заточки, выполнено из металла. С креплением к столу, без рукояток для напильников и напильника.



Артикул **5604 000 7501**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ FG 2

Струбцина. Для крепления к столу требуется две штуки.
Артикул **5604 890 5800**



ЗАТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО FG 3 ③

Приспособление для точной ручной заточки, выполнено из металла. Крепится на шине, без рукояток для напильников и напильника.



Артикул **5610 000 7500**

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАКЛЕПОК NG 4

Для выпрессовывания заклепок из пильных цепей.



Артикул **5805 012 7500**

КЛЕПАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО NG 5

Для установки заклепок на пильные цепи.



Артикул **5805 012 7510**

ЗАКЛЕПОЧНО-РАСКЛЕПОЧНОЕ УСТРОЙСТВО NG 7

Комбинированное устройство для установки и выпрессовывания заклепок из пильных цепей.



Артикул **5805 012 7520**

ФУТЛЯР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

Прочный легкий пластиковый футляр. Две перегородки в комплекте. Размеры: 18 × 12 × 4 см.



Артикул **0000 882 5900**

② На иллюстрациях представлено специальное оснащение
③ Не подходит для пильной цепи 1/4" PM3
④ С профильным шлифовальным кругом




РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ — ДВИГАТЕЛЬ ОДИН

КОМБИДВИГАТЕЛИ **91**

КОМБИИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ **92**

МУЛЬТИМОТОРЫ **97**

МУЛЬТИИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ **98**

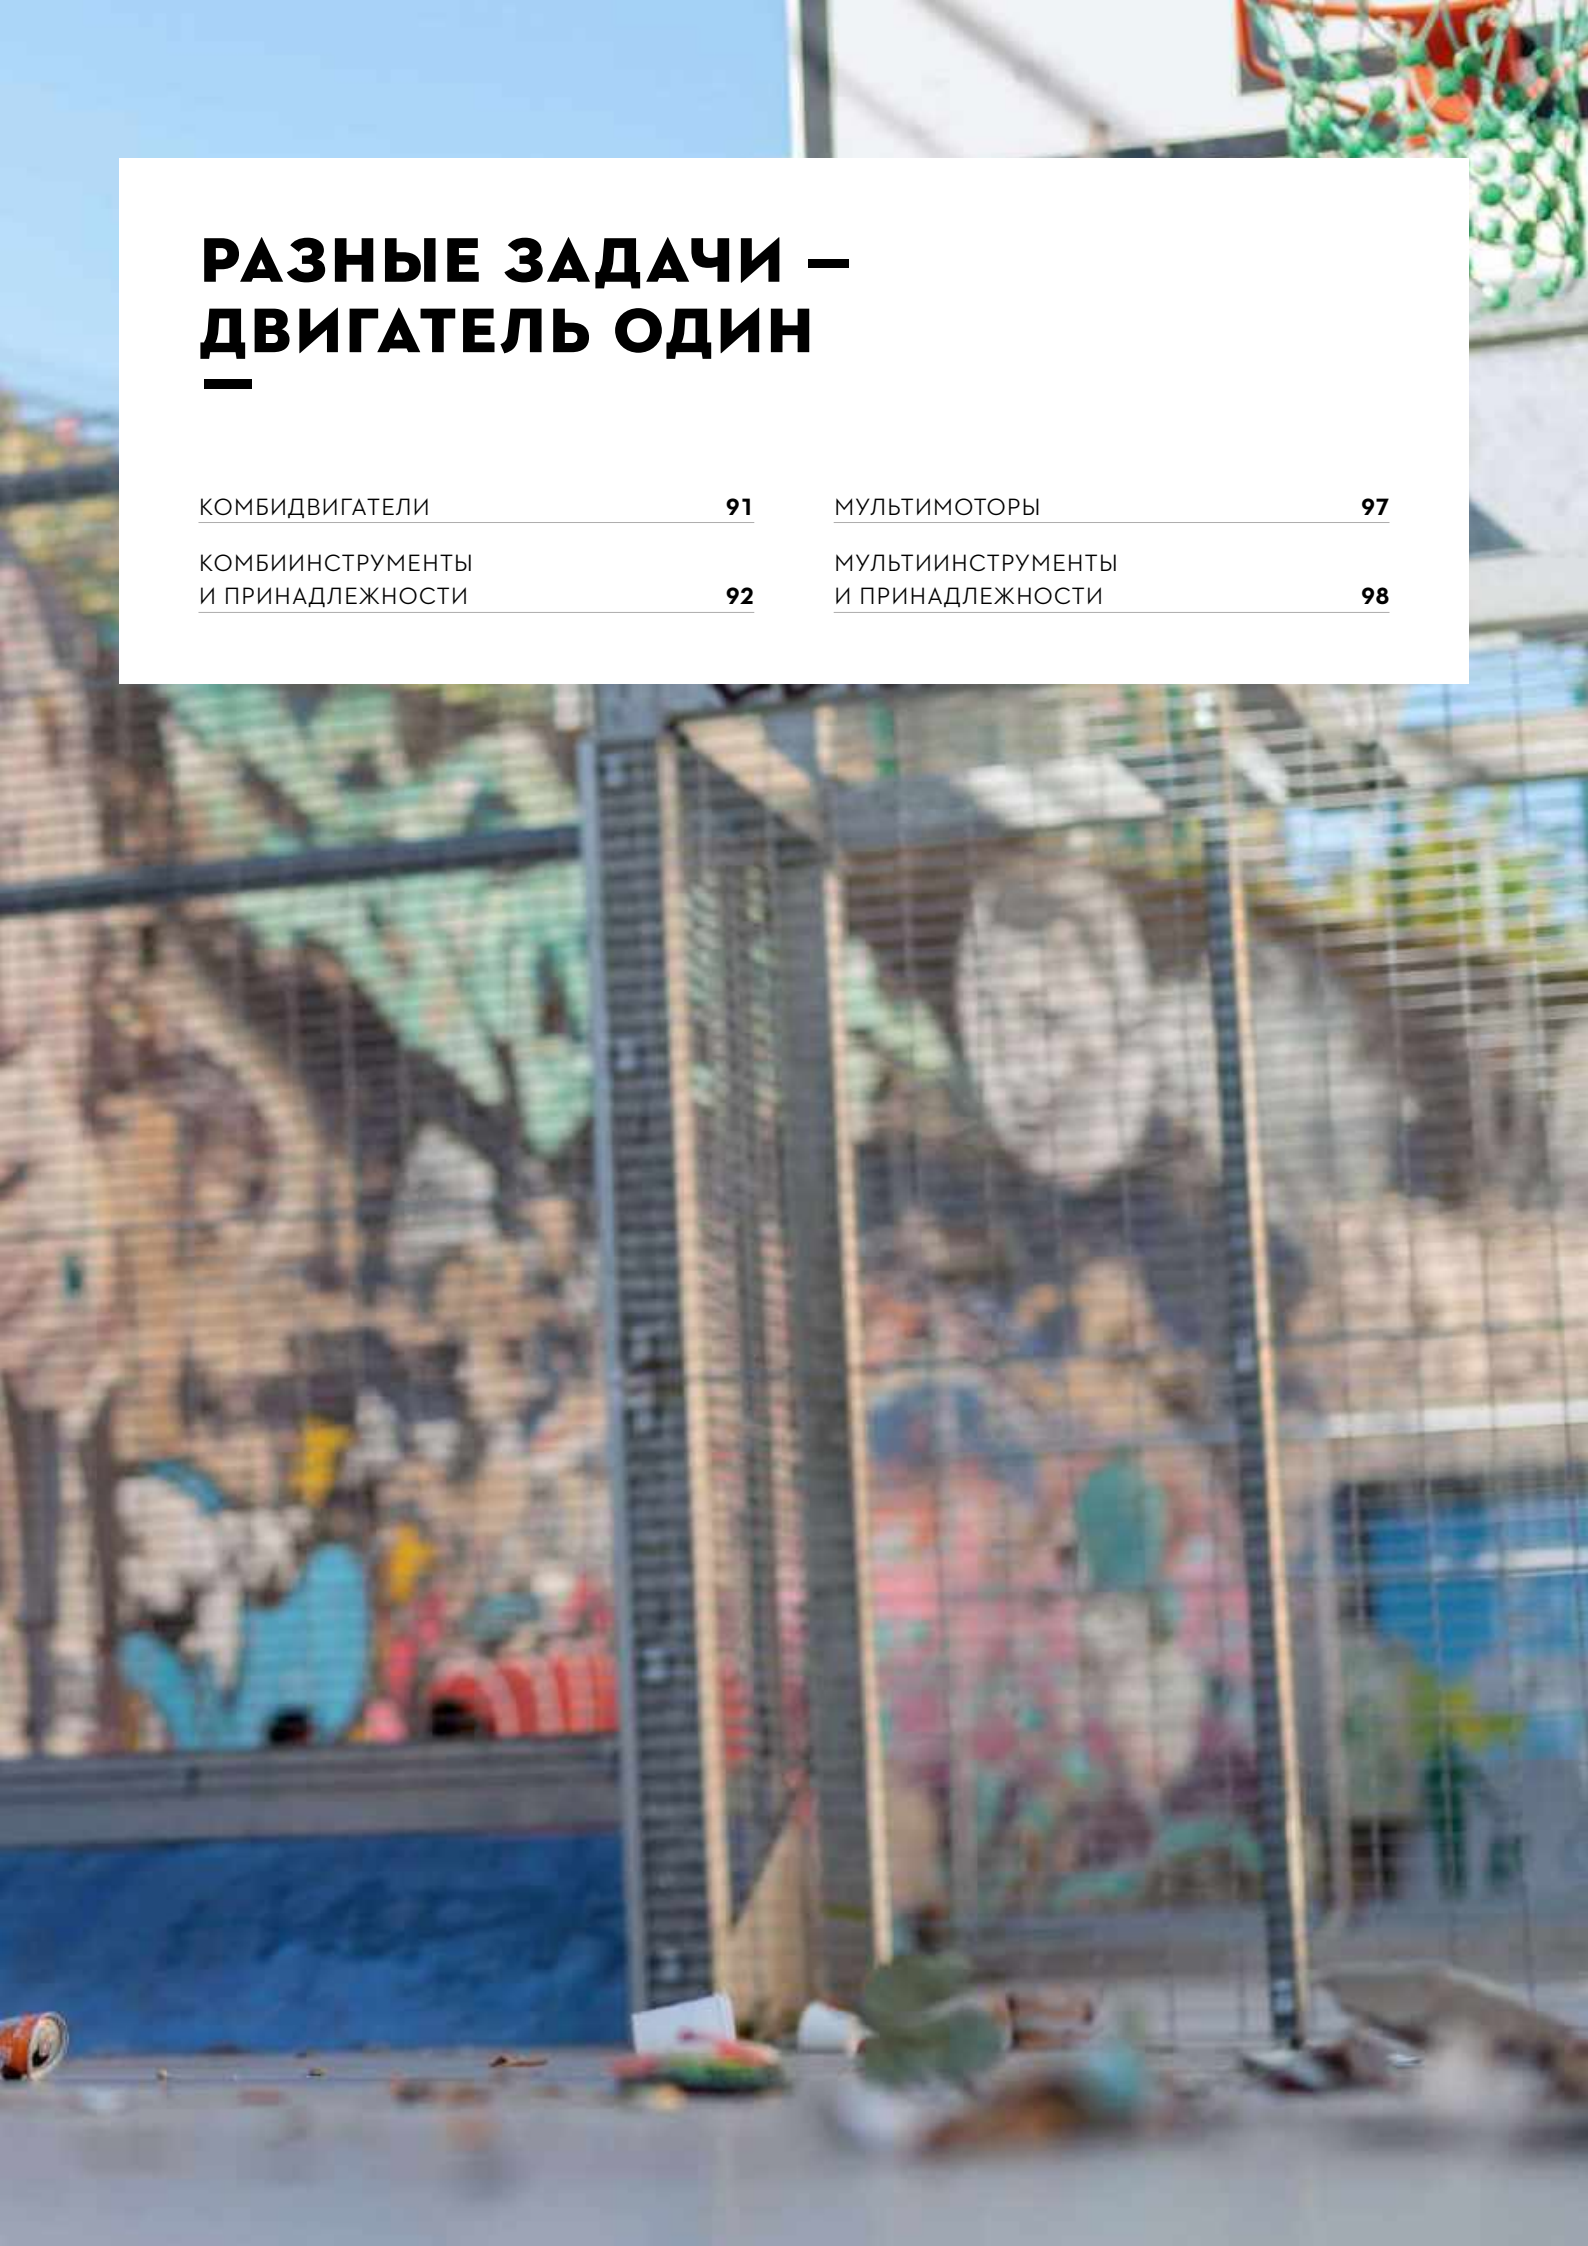

КОМБИСИСТЕМА

01 ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЗ ЧЕТЫРЕХ МОЩНЫХ КОМБИДВИГАТЕЛЕЙ



02 ДОБАВЬТЕ 1 ИЗ 12 КОМБИИНСТРУМЕНТОВ – И ПРИСТУПАЙТЕ К РАБОТЕ

Обратите внимание на то, что не все агрегаты имеют одинаковые характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них. Подробная информация на стр. 360, а также на сайте **stihl.ru**.

① KM 131 R, KMA 130 R не используются с косой FSB-KM

КОМБИ-ДВИГАТЕЛИ

- Для работ вокруг дома и ухода за садом
- Четыре мощных двигателя с различными комбиинструментами
- Одна система для выполнения множества задач





НОВИНКА
KM 56 RC-E

27,2 см³ • 0,8 кВт / 1,1 л. с. • **4,3 кг** ②

Для работ на загородном участке и ухода за садом. Устройство облегченного запуска ErgoStart, круговая рукоятка, подвесной ремень, двигатель 2-MIX.

Артикул **4144 011 5305**



KM 94 RC-E

24,1 см³ • 0,9 кВт / 1,2 л.с. • **4,0 кг** ②

Для профессионального использования. Устройство облегченного запуска STIHL ErgoStart, функция ECOSPEED, позволяющая работать с частичной нагрузкой, круговая рукоятка, подвесной ремень, двигатель 2-MIX, кнопка остановки.

Артикул **4149 200 0089**

ИНФОРМАЦИЯ О СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ

НА **СТР. 294**

C = комфортное исполнение
E = устройство облегченного запуска ErgoStart
R = круговая рукоятка

② Вес без топлива и комбиинструмента

КОМБИ-ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Для различных рабочих задач
- Легкое комбинирование
- Широкий спектр принадлежностей



KM 131 R

36,3 см³ • 1,4 кВт / 1,9 л. с. • **4,4 кг**①

Для профессионального использования с высокими требованиями к производительности. Упрощенный процесс запуска, кнопка остановки, увеличенный топливный бак, бумажный воздушный фильтр, подвесной ремень, круговая рукоятка, двигатель 4-MIX®. Не используется с косой FSB-KM.

Артикул **4180 200 0589**



KMA 130 R

36 В • 3,2 кг②

Мощный и легкий аккумуляторный комбидвигатель с высоким крутящим моментом. Универсальное применение благодаря большому количеству комбиинструментов STIHL. Три ступени мощности для энергоэффективной бесшумной работы, оснащен наплечным ремнем. Может использоваться с аккумулятором AP в сумке с кабелем для подсоединения к инструменту, с системой для переноски и комплектом мягких накладок или с ранцевым аккумулятором AR с комплектом мягких накладок (см. стр. 36). Не используется с косой FSB-KM.

KMA 130 R без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **4867 011 6824**

ИНФОРМАЦИЯ О СОВМЕСТИМЫХ АККУМУЛЯТОРАХ И ДРУГИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ

НА **СТР. 8**

R = круговая рукоятка

① Вес без топлива и комбиинструмента
② Вес без аккумулятора и комбиинструмента
③ При работе с воздуходувным устройством BG-KM требуется защита органов слуха



КОСА FS-KM



Для расчистки территории возле стен домов, заборов, живых изгородей и у обочин дорог. Косильная головка AutoCut C 26-2.
Общая длина 94 см, вес 1,2 кг⑤.

Артикул **4180 200 0687**

КОСА FS-KM



С режущим полотном без труда можно скосить даже жесткую и сухую луговую траву. Режущее полотно для травы GrassCut 230-2.
Общая длина 94 см, вес 1,2 кг⑤.

Артикул **4180 200 0475**

КОСА FSB-KM



Для расчистки узких участков. Косильная головка AutoCut C 6-2, с изогнутой штангой. Не используется с комбидвигателями KM 131 R и KMA 130 R.
Общая длина 77 см, вес 0,7 кг⑤.

Артикул **4137 740 5008**

КРОМКОРЕЗ FCB-KM



Для точной подрезки кромок газонов вдоль дорожек, проездов или грядок. Регулируемая глубина обработки.
Общая длина 92 см, вес 2,0 кг⑥.

Артикул **4180 740 5002**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: ЗАПАСНОЙ НОЖ

Длина 20 см
Артикул **4133 713 4101**

ВОЗДУХОДУВНОЕ УСТРОЙСТВО BG-KM



Быстро убирает листву и обрезки травы с дорожек и площадок. Высокая мощность нагнетания воздуха.
Общая длина 89 см, вес 1,8 кг.

Артикул **4606 740 5000**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: ПЛОСКАЯ ИЗОГНУТАЯ НАСАДКА



Артикул **4606 701 8301**

ПОДМЕТАЛЬНЫЙ ВАЛИК KW-KM



Для подметания дорожек и улиц. Резиновые ребра, защита.
Рабочая ширина 60 см, общая длина 125 см, вес 7,4 кг⑥.

Артикул **4601 740 4904**

ПОДМЕТАЛЬНАЯ ЩЕТКА KB-KM



Удаляет самую стойкую грязь из глубоких канавок и щелей. Жесткая щетина, щетки, вращающиеся во встречном направлении, с защитой.
Рабочая ширина 60 см, общая длина 125 см, вес 6,4 кг⑥.

Артикул **4601 740 4905**

ПОЧВЕННАЯ ФРЕЗА BF-KM



Инструмент для пропашки. С защитой.
Рабочая ширина 22 см, общая длина 100 см, вес 4,1 кг.

Артикул **4601 740 5000**

④ Пояснение символов на стр. 361
⑤ Без режущего инструмента и защиты
⑥ Вес с защитным приспособлением

НОЖНИЦЫ ДЛЯ КУСТАРНИКА FH-KM 145°

Для обрезки кустарника в непосредственной близости от земли и скашивания травы без разбрасывания в самых узких местах и рядом с дорогами. Регулируемый редуктор, компактное транспортное положение. Длина реза 25 см, общая длина 126 см, вес 2,2 кг.



Артикул **4243 740 5006**

ВЫСОТОРЕЗ HT-KM

Для подрезки высоких веток. Компактная конструкция, со встроенной ориентировочной планкой. Длина шины 30 см①, общая длина 126 см, вес 1,3 кг.



Артикул **4182 200 0160**

МОТОСЕКАТОР HL-KM 145°

Для прецизионных работ на высоких изгородях и работы в непосредственной близости от земли. Ступенчатая регулировка редуктора, компактное транспортировочное положение. Общая длина 148 – 158 см, вес 2,4 кг.



Длина реза 50 см
Артикул **4243 740 5003**

Длина реза 60 см
Артикул **4243 740 5008**

МОТОСЕКАТОР HL-KM 0°

Идеально подходит для фигурной стрижки высоких и широких изгородей. Длина ножей 50 см, общая длина 107 см, вес 1,7 кг.



Артикул **4243 740 5000**

	Артикул	Рабочий объем (см³)	Мощность (кВт/л.с.)	Номинальное напряжение (В)	Вес (кг)	Уровень звукового давления ② (дБ(А)) ③	Уровень звуковой мощности ② (дБ(А)) ③
БЕНЗИНОВЫЕ КОМБИДВИГАТЕЛИ							
НОВИНКА **KM 56 RC-E**	**4144 011 5305**	27,2	0,8/1,1	–	4,3⑦	96	109
KM 94 RC-E	**4149 200 0089**	24,1	0,9/1,2	–	4,0⑦	95	109
KM 131 R	**4180 200 0589**	36,3	1,4/1,9	–	4,4⑦	101	110
АККУМУЛЯТОРНЫЙ КОМБИДВИГАТЕЛЬ							
KMA 130 R	**4867 011 6824**	–	–	36	3,2⑥	91	102

● Серийное оснащение
– Оснащение отсутствует

C = комфортное исполнение
E = устройство облегченного запуска ErgoStart
R = круговая рукоятка

① Фактическая рабочая длина меньше указанной длины шины
② K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2,0 дБ(A)



РАНЦЕВАЯ СИСТЕМА

Регулировка под рост пользователя позволяет снизить нагрузку, особенно при длительной работе. Подходит для высоторезов: HT 103, HT 133, HTA 85, HTA 86; комбидвигателей с HT-KM или HL-KM 145°: KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 131 R; мотосекаторов: HLA 65, HLA 85, HLA 86. Не используется с KMA 130 R и HLE 71 K.

Артикул **0000 790 4400**

УДЛИНИТЕЛИ ШТАНГИ



В исполнении из алюминия. Для использования с комбиинструментами HT-KM и HL-KM. Увеличение радиуса действия на 50 см, вес 0,6 кг.

Артикул **0000 710 7100**



В исполнении из карбона. Для использования с комбиинструментами HT-KM и HL-KM. Увеличение радиуса действия на 1 м, вес 0,9 кг.

Артикул **0000 710 7105**



СУМКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

Идеальна для транспортировки и хранения комбидвигателя вместе с комбиинструментами FS-KM или HL-KM. Подходит для HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, HLA 65, HLA 66, BGA 85, BGA 86, BGA 100 и комбидвигателей KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 131 R, KMA 130 R.

Артикул **0000 881 0507**

УГЛОВОЙ РЕДУКТОР



Для использования с комбиинструментами с прямым редуктором. Походит для HT-KM и HL-KM.

Артикул **4138 640 0201**

Уровень вибрации, слева/справа ④ (м/с²) ③	Двигатели STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	В сочетании с BG-KM: усилие нагнетания воздуха (Н)	В сочетании с BG-KM: расход воздуха (м³/ч) с круглой насадкой ⑤	В сочетании с BG-KM: скорость воздушного потока (м/с) с круглой насадкой ⑤	Длина до быстроразъемной муфты (см)	Устройство облегченного запуска ErgoStart (E)	Автоматическая декомпрессия	Круговая рукоятка	Наплечный ремень
8,5/8,2	2-MIX	16	845	59	84	●	–	●	●
8,2/6,9	2-MIX	16	845	59	90	●	–	●	●
6,1/6,5	4-MIX®	21	965	68	92	–	●	●	●
5,0/5,0	–	15	815	57	92	–	–	●	●

③ Максимальные значения для допустимых к использованию базовых двигателей комбиинструментов
④ K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2 м/с²
⑤ В режиме нагнетания воздуха
⑥ Без системы нагнетания/насадки
⑦ Вес двигателя без топлива и комбиинструмента
⑧ Вес без аккумулятора и комбиинструмента

МУЛЬТИСИСТЕМА



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

01 КОНСТРУКЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ С БУМАЖНЫМ ВОЗДУШНЫМ ФИЛЬТРОМ

Для облегчения запуска карбюратор оснащен ручным топливным насосом. Для набора оборотов установлен ускорительный бензонасос, а бумажный фильтр надежно защищает двигатель от пыли и грязи.

02 МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РУКОЯТКА

Все элементы управления двигателем расположены на рукоятке, что делает управление простым и надежным.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

03 РУЧКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Позволяет без лишних хлопот погрузить мультифункциональный агрегат STIHL в багажник автомобиля.

04 СКЛАДНАЯ РАМА

Позволяет легко и быстро сложить мультисистему STIHL даже с установленной насадкой, обеспечивая экономию места при транспортировке и хранении.

Обратите внимание на то, что не все агрегаты имеют представленные здесь характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них.
Подробная информация на стр. 360, а также на сайте **stihl.ru**.

МУЛЬТИМОТОРЫ

- Для ухода за газонами, обработки почвы и уборки территории
- Мощный многофункциональный двигатель
- Может комбинироваться с различными насадками
- Складная рама для удобной транспортировки





MM 56 + BF-MM

27,2 см³ • 0,85 кВт / 1,2 л. с. • **10,3 кг** ①

Подходит для выполнения сложных задач по уходу за газоном, обработке грунта и уборке территории. Комбинируется с большим числом насадок STIHL. Складная рама для облегчения транспортировки, упрощенный процесс запуска, кнопка остановки, бумажный воздушный фильтр.

Артикул **4604 200 0002**

ИНФОРМАЦИЯ О СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ

НА **СТР. 294**

	Артикул	Рабочий объем (см³)	Мощность (кВт/л. с.)	Вес① (кг)	Уровень звукового давления② (дБ(А))	Уровень звуковой мощности② (дБ(А))	Уровень вибрации, слева/справа③ (м/с²)
МУЛЬТИМОТОРЫ							
MM 56 + BF-MM	**4604 200 0002**	27,2	0,85/1,2	10,3	87	96	3,8/4,4

① Вес без топлива, с почвенной фрезой BF-MM
② K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2,0 дБ(A)
③ K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2 м/с²

МУЛЬТИ-ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖ-НОСТИ

- Для различных рабочих задач
- Замена инструмента в мгновение ока



ПОЧВЕННАЯ ФРЕЗА BF-MM

Разрыхляет тяжелые глинистые почвы. Идеально подходит для рекультивации и разрыхления почвы. Рабочая ширина 22 см, вес 2,0 кг.



Артикул **4601 740 4605**

ПОЧВОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ BK-MM

Идеально подходит для тонкой работы. Распределяет легкие песчаные и измельчает грубые виды почвы.
Рабочая ширина 22 см, вес 2,0 кг.



Артикул **4601 740 4606**

КРОМКОРЕЗ FC-MM①

Оптимально подрезает края – низко, почти у корней. Четко отделяет газон от взрыхленной почвы.
Вес 0,8 кг.



Артикул **4601 740 4603**

НАСАДКА ДЛЯ АЭРАЦИИ ГАЗОНА RL-MM①

Для улучшения роста корней. Прокалывает поверхность газона и обеспечивает оптимальное питание и аэрацию.
Рабочая ширина 20 см, вес 2,0 кг.



Артикул **4601 740 4600**

НАСАДКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МХА MF-MM②

Удаляет с газона мох и жесткую свалявшуюся траву. В комплект оснащения входят щиток и фартук.
Рабочая ширина 50 см, вес 8,3 кг.



Артикул **4601 740 4601**

① Рекомендуется использование колес
② Требуется использование колес

ПОДМЕТАЛЬНЫЙ ВАЛИК KW-MM②

Идеален для подметания дорожек и улиц. Тщательно очищает ровные поверхности от грязи, песка, камней и листвы. Без щитка. Рабочая ширина 60 см, вес 3,7 кг.



Артикул **4601 740 4604**

КОЛЕСА (КОМПЛЕКТ)

Для MF-MM②, KW-MM② и KB-MM②. Уменьшает сопротивление движению при удалении мха, чистке и подметании. Повышает маневренность при работе.



Артикул **4601 007 1008**

ПОДМЕТАЛЬНАЯ ЩЕТКА KB-MM②

Тщательно очищает от грязи неровные поверхности из натурального камня, в комплект входит щиток. Рабочая ширина 60 см, вес 4,2 кг.



Артикул **4601 740 4602**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУЗ

Для BF-MM и BK-MM. Идеальное дополнение при рыхлении и измельчении. Повышает давление на рабочий инструмент, обеспечивая ему более глубокое проникновение в почву.



Артикул **4601 730 4500**

МОТЫЖНАЯ ШПОРА

Регулирует рабочую глубину и скорость при обработке почвы, для этого нужно лишь изменить высоту мотыжной шпоры (сошника).



Артикул **4601 740 4800**



ВЫ ДЕЛАЕТЕ ВЫБОР, А МЫ – ПРАВИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ

КАК ВЫБРАТЬ ГАЗОНОКОСИЛКУ? **102**

РОБОТЫ-ГАЗОНОКОСИЛКИ **104**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РОБОТОВ-ГАЗОНОКОСИЛОК **108**

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ **113**

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ **122**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ **126**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛОК **128**

ТРАКТОРЫ ДЛЯ ГАЗОНОВ **139**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТРАКТОРОВ **140**

АЭРАТОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ **145**


STIHL

КАК ВЫБРАТЬ ГАЗОНОКОСИЛКУ?

Выбор подходящей газонокосилки – первый шаг на пути к ухоженному газону. Высокое качество, продуманная комплектация, а также привлекательный дизайн присущи всем нашим моделям. Что для вас особенно важно: удобство, полная свобода движения, мощность или низкий уровень шума? Каждая модель газонокосилок отличается своими особенными качествами. Помощь при выборе дает вам возможность найти газонокосилку, которая наилучшим образом удовлетворяет ваши потребности.



РОБОТЫ-ГАЗОНОКОСИЛКИ

Самый легкий путь к превосходному газону – это робот-газонокосилка iMOW®. Небольшие, средние и крупные газонные участки обрабатываются непрерывно, быстро и тихо.

- Полностью автоматизированное кошение газона
- Простое интуитивное управление
- Быстро, тихо и эффективно для оптимального результата





ГАЗОНОКОСИЛКИ

Газонокосилки созданы для активного кошения маленьких, средних и больших участков. В зависимости от размера территории и предпочитаемого типа привода можно выбрать бензиновую, аккумуляторную или электрическую модель.

Бензиновые газонокосилки
Если речь идет о мощности и производительности, вы по достоинству оцените бензиновые газонокосилки.

- Мощные бензиновые двигатели для продолжительного кошения, прежде всего на крупных участках
- Не зависят от наличия электроснабжения
- Имеются также модели для профессионалов: серия 7 и RM 4 RTP

Аккумуляторные газонокосилки
Тихие, но мощные аккумуляторные газоноксилки предназначены для тех, кто не хочет беспокоиться о кабеле и выхлопных газах.

- Кошение газона без кабеля
- Тихие и мощные, работающие от литий-ионных аккумуляторов STIHL
- Маневренные и простые в управлении

Электрические газонокосилки
Электрические газонокосилки превосходны для обеспечения тихой работы без вредных выбросов, позволяют работать, не мешая соседям.

- Очень тихие
- Простые в обслуживании
- Легкие



ТРАКТОРЫ ДЛЯ ГАЗОНОВ

Трактор для газонов позволяет косить даже большие площади быстро, удобно и с высочайшим комфортом.

- Высокая производительность за счет большой ширины скашивания
- Экономия времени и усилий
- Удобное управление

РОБОТЫ-ГАЗОНОКОСИЛКИ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

01 ПОДВИЖНАЯ КРЫШКА КОРПУСА С ДАТЧИКАМИ
Прочная крышка корпуса робота-газонокосилки iMOW® защищает от непогоды. Встроенные датчики определяют контакт с объектом, после этого iMow ищет новый путь.

02 МУЛЬЧИРУЮЩИЙ КОСИЛОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ
Прочный нож для мульчирования, устойчивый к излому, обеспечивает красивую стрижку газона. Направление вращения ножа автоматически изменяется при каждой остановке, благодаря чему происходит равномерный износ лезвий. Смена ножа выполняется без использования инструмента.

03 АДАПТАЦИЯ СКОРОСТИ НА СКЛОНАХ
Благодаря датчику наклона робот-газонокосилка iMOW® автоматически регулирует скорость на холмистой местности, приспосабливаясь к текущим условиям.

04 МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ ПОДЪЕМА
Модели серии RMI 6 справляются с холмистыми участками, имеющими угол подъема до 45 %.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

05 СЪЕМНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
Пульт управления с большим экраном служит для настройки ручного управления и демонстрации информации об устройстве. У всех моделей серии RMI 6 пульт можно брать в руки.

06 ДИНАМИЧНЫЙ ПЛАН КОШЕНИЯ
С помощью интерактивного плана скашивания для каждого дня задаются временные интервалы, в которые робот-газонокосилка iMOW® может работать. В рамках обозначенного времени работ самостоятельно определяет, когда ему лучше всего косить газон для оптимального результата.

Обратите внимание, что не все агрегаты имеют приведенные здесь характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них.
Подробная информация на стр. 360, а также на сайте **stihl.ru**.

РОБОТЫ-ГАЗОНОКОСИЛКИ

- Автоматизированное кошение газона
- Интуитивно понятное управление
- Динамичный режим работы, адаптирующийся под погодные условия





RMI 422

до 800 м²

Полностью автоматический робот-газонокосилка для средних газонов площадью до 800 м². Выполняет кошение с функцией мульчирования. Емкость аккумулятора 42 Вт•ч, ширина скашивания 20 см, вес 9,0 кг①.
Комплект поставки: базовая станция, 4 колышка для крепления, линейка для установки робота iMOW® Ruler.

Артикул **6301 012 1403**



RMI 422 P

до 1500 м²

Автоматический робот-газонокосилка для больших газонов площадью до 1500 м². Выполняет кошение с функцией мульчирования. Емкость аккумулятора 83 Вт•ч, ширина скашивания 20 см, вес 9,0 кг①.
Комплект поставки: базовая станция, 4 колышка для крепления, линейка для установки робота iMOW® Ruler.

Артикул **6301 012 1407**

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ. ИНФОРМАЦИЯ О ПОДХОДЯЩИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ

НА **СТР. 108**

P = высокая производительность
① Вес с аккумулятором
② Пояснение символов на стр. 361



RMI 632

до 3000 м²

Автоматический робот-газонокосилка для больших газонов площадью до 3000 м². Выполняет кошение с функцией мульчирования. Емкость аккумулятора 130 Вт•ч, ширина скашивания 28 см, вес 14 кг①.
Комплект поставки: базовая станция, 4 колышка для крепления, линейка для установки робота iMOW® Ruler.

Артикул **6309 012 1435**



RMI 632 P

до 4000 м²

Автоматический робот-газонокосилка для особенно больших газонов площадью до 4000 м². Выполняет кошение с функцией мульчирования. Емкость аккумулятора 194 Вт•ч, ширина скашивания 28 см, вес 14 кг①.
Комплект поставки: базовая станция, 4 колышка для крепления, линейка для установки робота iMOW® Ruler.

Артикул **6309 012 1415**



СТРАНИЦА **301**

КОМПЛЕКТ CARE&CLEAN ДЛЯ ОЧИСТКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Чтобы робот прослужил вам как можно дольше, за ним необходимо обеспечить регулярный уход. Комплект Care&Clean содержит все, что вам может для этого потребоваться: щетка идеально подходит как для очистки косильной деки, так и для нижней части робота, многофункциональное средство STIHL Multiclean очистит корпус от загрязнений, не повреждая полимерные детали, а салфетка из микрофибры придаст окончательный лоск. Вы еще не стали обладателем робота-газонокосилки iMOW®? Не проблема! Комплект Care & Clean Kit подходит для ухода за любой газонокосилкой!

P = высокая производительность

① Вес с аккумулятором
② Пояснение символов на стр. 361



ПРИНАД-ЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РОБОТОВ-ГАЗОНОКОСИЛОК

- Для установки
- Для защиты
- Нож для мульчирования
- Колеса
- Средства для очистки



КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ



Установочный комплект S
Комплект поставки: ограничительный провод Ø 3,4 мм, 150 м (моток), 150 фиксаторов, 3 соединителя провода.

Артикул **6909 007 1023**

Установочный комплект L
Комплект поставки: ограничительный провод Ø 3,4 мм, 2 мотка по 200 м, 375 фиксаторов, 7 соединителей провода.

Артикул **6909 007 1029**

ФИКСАТОРЫ AFN 075



Фиксаторы для ограничительного провода, 75 шт. в упаковке.

Артикул **6301 007 1011**

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД

Ограничительный провод для установки.



ARB 151 Ø 3,4 мм, моток 150 м
Артикул **0000 400 8631**

ARB 501 Ø 3,4 мм, моток 500 м
Артикул **0000 400 8626**

НОВИНКА
ARB 300 Ø 5,5 мм, моток 300 м
Артикул **000 400 8615**

СОЕДИНИТЕЛИ ADV 010



Соединители для ограничительного провода, 10 шт. в упаковке.

Артикул **6909 007 1091**

КОЛЕСА С ПРОТЕКТОРОМ



Колеса с высоким профилем для улучшения проходимости, 2 шт.

ART 220
для моделей серии RMI 4
Артикул **6909 700 0425**

ART 240
для моделей серии RMI 6
Артикул **6909 700 0412**



БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ



Базовая станция для зарядки аккумуляторов, может быть установлена как на газоне, так и за его пределами.

ADO 401 для моделей серии RMI 4
Артикул **6909 430 9620**

ADO 601 для моделей серии RMI 6
Артикул **6909 430 9625**

НАВЕС AIP 602



Солнцезащитный навес для базовой станции в качестве опциональной защиты робота-газонокосилки от жары и загрязнений, с откидным механизмом.

Артикул **6909 780 5401**

НОЖ ALM 030



Удлиненный нож (30 см), подходит к серии RMI 6.

Артикул **6909 007 1022**

ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА AVS 100



Тяжелые передние колеса для особенно холмистой местности. Для моделей серий RMI 4.

Артикул **6909 007 1052**

ЯЩИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ABO 600



Ящик для хранения робота-газонокосилки iMow®

Артикул **6909 900 3901**

НОВИНКА
КОМПЛЕКТ CARE&CLEAN ДЛЯ ОЧИСТКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОНОКОСИЛОК



Комплект для очистки и обслуживания газонокосилок и iMOW®. Предназначен для эффективной очистки корпуса, косильной деки и базовой станции iMOW® и газонокосилок.

Состав комплекта:
Многофункциональное чистящее средство Multiclean, 500 мл – 1 шт.
Щетка со скребком – 1 шт.
Салфетка из микрофибры – 1 шт.

Артикул **0782 516 8600**



	Артикул	Максимальная площадь газона (м²)	Максимальная крутизна подъема (%)	Ширина скашивания (см)	Высота скашивания (мм)	Средняя продолжительность кошения ① (ч/в неделю)	Номинальная мощность (Вт)	Рабочая частота вращения (об/мин)
РОБОТЫ-ГАЗОНОКОСИЛКИ								
RMI 422④	**6301 012 1403**	800	35	20	20 – 60 (многоступ.)	16	60	4450
RMI 422 P④	**6301 012 1407**	1500	40	20	20 – 60 (многоступ.)	25	60	4450
RMI 632⑤	**6309 012 1435**	3000	45	28	20 – 60 (многоступ.)	35	120	3150
RMI 632 P⑤	**6309 012 1415**	4000	45	28	20 – 60 (многоступ.)	40	185	3150

● Серийное оснащение
– Серийное оснащение отсутствует
P = высокая производительность

① При идеальных условиях (нет препятствий, изгибов и подъемов в саду), в расчете на указанную максимальную площадь
② Вес с аккумулятором

③ Коэффициенты погрешности K_{wA} / K_{pA} по директиве 2006/42/EC
④ Не подпадает под действие директивы по шумовой защите 2000/14/EC, коэффициент погрешности K_{wA} 2 дБ(А) по директиве 2006/42/EC



Тип аккумулятора	Вес[2] (кг)	Уровень звуковой мощности измеренный L_{wA} (дБ(А))	Уровень звукового давления измеренный L_{pA} (дБ(А))	Коэффициент погрешности уровня звукового давления K_{pA}[3] (дБ(А))	Уровень звуковой мощности гарантированный $L_{wA} + K_{wA}$[3] (дБ(А))	Подвижная крышка корпуса с датчиками	Косилочный механизм с функцией мульчирования	Съемная консоль управления	Адаптация скорости на склонах	Динамичный план кошения
Литий-ионный	9,0	60	49	2	62	•	•	–	•	•
Литий-ионный	9,0	60	49	2	62	•	•	–	•	•
Литий-ионный	14,0	59[6]	48[6]	3	62	•	•	•	•	•
Литий-ионный	14,0	59[6]	48[6]	3	62	•	•	•	•	•

[5] Не подпадает под действие директивы по шумовой защите 2000/14/EC, коэффициент погрешности K_{wA} 3 дБ(А) по директиве 2006/42/EC
[6] Эти значения шумовой эмиссии действительны для всех моделей RMI 6 (RMI 632 и RMI 632 P), если вместо серийного оснащения установлено дополнительное оснащение ALM 030 (арт. 6909 007 1022) или нож 30 см (арт. 6909 007 1004)

ГАЗОНОКОСИЛКИ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

01 ПРЯМОЙ ПРИВОД НОЖА
Обеспечивает эффективное использование энергии, увеличивая производительность по площади на одну зарядку аккумулятора.

02 НОЖ С УЛУЧШЕННОЙ АЭРОДИНАМИКОЙ
Нож с улучшенной аэродинамикой срезает траву с минимальным сопротивлением и при этом создает необходимый воздушный поток. Предусмотренное место изгиба защищает коленвал от повреждений.

03 ECO-РЕЖИМ
При активированном ECO-режиме частота вращения двигателя автоматически регулируется в соответствии с текущей требуемой мощностью. За счет этого аккумуляторная газонокосилка STIHL расходует меньше энергии и способна обработать большую площадь, прежде чем ей снова потребуется подзарядка.

04 ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СКАШИВАНИЯ
За счет подпружиненного механизма центральной регулировки высота скашивания устанавливается очень легко. На шкале видна актуальная высота.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

05 УДОБНАЯ МОНОРУКОЯТКА
Складываемая монорукоятка облегчает работу с газонокосилкой и снятие травосборника. Кроме того, она обеспечивает экономию места при хранении или транспортировке. Рукоятка регулируется в соответствии с ростом пользователя без использования инструмента.

06 ТРАВОСБОРНИК С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ И ИНДИКАТОРОМ ЗАПОЛНЕНИЯ
Травосборник легко открывать и опустошать благодаря его откидному механизму. При скашивании воздушный поток направляет в него срезанную траву и обеспечивает его плотное заполнение. Через специальные отверстия поток воздуха обеспечивает выброс пыли сбоку на почву. Благодаря этому грязь не поднимается воздухом и не попадает на пользователя и газонокосилку. Индикатор заполнения подскажет, когда будет необходимо опустошить травосборник.

Обратите внимание, что не все агрегаты имеют приведенные здесь характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них.
Подробная информация на стр. 360, а также на сайте **stihl.ru**.

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ 2-Й СЕРИИ

- Для садоводов-любителей и частных пользователей
- Для средних газонов
- Корпус из листовой стали с порошковым напылением
- Высокоэффективные бензиновые двигатели
- Простая и прочная конструкция





RM 248 T

139 см³ • 2,1 кВт / 2,8 л.с. • **28,0 кг**①

Маневренная бензиновая газонокосилка для средних участков. Ширина скашивания 46 см, центральная регулировка высоты скашивания, складываемая рукоятка, а также 1-ступенчатый привод колес для удобства работы. Травосборник емкостью 55 литров.

Артикул **6350 011 3451**

Другие модели: RM 248 см. таблицу на стр. 130



RM 253 T

139 см³ • 2,1 кВт / 2,8 л.с. • **29,0 кг**①

Маневренная бензиновая газонокосилка для средних и больших участков. Ширина скашивания 51 см, центральная регулировка высоты скашивания, складываемая рукоятка, а также 1-ступенчатый привод колес для удобства работы. Травосборник емкостью 55 литров.

Артикул **6371 011 3431**

Другие модели: RM 253 см. таблицу на стр. 130

ПОДХОДЯЩИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НА **СТР. 128**

T = 1-ступенчатый привод
① Вес без эксплуатационных жидкостей

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ 4-Й СЕРИИ

- Для садоводов-любителей и частных пользователей
- Для средних газонов
- С шириной скашивания от 41 до 46 см
- Мощные двигатели
- Корпус из долговечного полимера





RM 443

140 см³ • 2,1 кВт / 2,8 л.с. • **23,0 кг**①

Компактная бензиновая газонокосилка для средних участков. Ширина скашивания 41 см, центральная регулировка высоты скашивания, ручка с особо мягким покрытием, быстрозажимной фиксатор Quick-Fix, колеса с легким ходом. Травосборник емкостью 55 литров с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

Артикул **6338 011 3405**



RM 448 TX

140 см³ • 2,1 кВт / 2,8 л.с. • **26,0 кг**①

Прочная бензиновая газонокосилка для средних участков. Ширина скашивания 46 см, центральная регулировка высоты скашивания, складываемая рукоятка с особо мягким покрытием, быстрозажимной фиксатор Quick-Fix, а также 1-ступенчатый привод колес для комфортной работы. Травосборник емкостью 55 литров с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

Артикул **6358 011 3431**

C = комфортное исполнение
T = 1-ступенчатый привод
V = привод Vario
X = экономичная модель
① Вес без эксплуатационных жидкостей



RM 448 VC

150 см³ • 2,2 кВт / 3,0 л.с. **• 28,0 кг** ①

Надежная бензиновая газонокосилка для средних участков. Ширина скашивания 46 см, центральная регулировка высоты скашивания, рукоятка с 2-уровневой регулировкой по высоте, колеса с легким ходом и привод Vario для комфортной работы. Травосборник емкостью 55 литров с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

Артикул **6358 011 3451**

Другие модели: RM 448 TC

СТРАНИЦА **299**



10 W-30

Универсальное высококачественное моторное масло, разработанное с учетом особенностей 4-тактных двигателей. Поставляется в объеме 500 мл, 600 мл, 1,4 л.





БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ 5-Й СЕРИИ

- Для амбициозных частных пользователей
- Для средних газонов
- Компактные и мощные
- С 1-ступенчатым или Vario приводом
- Модели с функцией электрозапуска
- Корпус из ударопрочного полимера





RM 545 T

163 см³ • 2,4 кВт / 3,3 л.с. • **29,0 кг** ⓘ

Компактная, надежная и мощная бензиновая газонокосилка для средних участков. Ширина скашивания 43 см, центральная регулировка высоты скашивания, складываемая рукоятка с 3-уровневой регулировкой по высоте, а также 1-ступенчатый привод колес для комфортной и эффективной работы. Травосборник емкостью 60 литров с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

Артикул **6340 011 3407**



RM 545 VE

163 см³ • 2,6 кВт / 3,5 л.с. • **31,0 кг** ⓘ

Компактная, надежная и мощная бензиновая газонокосилка для средних участков. Ширина скашивания 43 см, центральная регулировка высоты скашивания, складываемая рукоятка с 3-уровневой регулировкой по высоте, а также привод Vario для комфортной и эффективной работы. Двигатель с функцией электрозапуска. Травосборник емкостью 60 литров с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

Артикул **6340 011 3427**

Другие модели: RM 545 V см. таблицу на стр. 130

E = электрозапуск
S = тормоз муфты ножа
T = 1-ступенчатый привод
V = привод Vario

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ 6-Й СЕРИИ

- Для взыскательных частных пользователей и ландшафтных дизайнеров
- Для скашивания травы на газонах большой площади
- С функцией «3 в 1» для срезания, мульчирования и сбора
- Мощные двигатели
- Корпус из долговечного алюминия





RM 650 T

173 см³ • 2,6 кВт / 3,5 л.с. • **45,0 кг** ①

Мощная бензиновая газонокосилка для больших участков. Ширина скашивания 48 см, многофункциональный нож для срезания, сбора и мульчирования. Центральная регулировка высоты скашивания, монорукоятка с ручкой с особо мягким покрытием, а также 1-ступенчатый привод колес для комфортной и эффективной работы. Травосборник емкостью 70 литров с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

Артикул **6364 011 3441**



RM 650 VS

173 см³ • 2,6 кВт / 3,5 л.с. • **50,0 кг** ①

Мощная бензиновая газонокосилка для больших участков. Ширина скашивания 48 см, многофункциональный нож для срезания, сбора и мульчирования. Центральная регулировка высоты скашивания, монорукоятка с ручкой с особо мягким покрытием, тормоз муфты ножа для дополнительной защиты коленчатого вала, а также привод Vario для комфортной и эффективной работы. Травосборник емкостью 70 литров с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

Артикул **6364 011 3411**

Другие модели: RM 650 V см. таблицу на стр. 130

① Вес без эксплуатационных жидкостей





RM 655 V

173 см³ • 2,6 кВт / 3,5 л.с. • **46,0 кг**①

Мощная бензиновая газонокосилка для больших участков. Ширина скашивания 53 см, многофункциональный нож для срезания, сбора и мульчирования. Центральная регулировка высоты скашивания, монорукоятка с ручкой с особо мягким покрытием, а также привод Vario для комфортной и эффективной работы. Травосборник емкостью 70 литров с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

Артикул	**6374 011 3401**

Другие модели: RM 655 VS см. таблицу на стр. 130



RM 655 YS

179 см³ • 2,9 кВт / 3,9 л.с. • **56,0 кг**①

Мощная бензиновая газонокосилка для больших участков. Ширина скашивания 53 см, многофункциональный нож для срезания, сбора и мульчирования. Тормоз муфты ножа, центральная регулировка высоты скашивания, рукоятка с ручкой с особо мягким покрытием, а также гидростатический привод для комфортной и эффективной работы. Травосборник емкостью 70 литров с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

Артикул	**6374 011 3441**

① Вес без эксплуатационных жидкостей

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ 7-Й СЕРИИ

- Для профессионального ухода за зелеными насаждениями
- Для скашивания травы на обширных газонах
- Прочная и долговечная конструкция для высоких нагрузок
- Мощные двигатели
- Необыкновенно прочный магниевый корпус со сменной полимерной вставкой





RM 756 YC

179 см³ • 2,9 кВт / 3,9 л.с. • **61,0 кг** ①

Профессиональная, особенно мощная бензиновая газонокосилка для больших участков. Ширина скашивания 54 см, тормоз муфты ножа, регулировка высоты скашивания на каждом колесе, монорукоятка с ручкой с особо мягким покрытием, а также гидростатический привод для комфортной и эффективной работы. Тканевый травосборник емкостью 80 литров с индикатором уровня заполнения.

Артикул **6378 011 3421**

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДХОДЯЩЕМ ТОПЛИВЕ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ

НА **СТР. 294**

C = комфортное исполнение
S = тормоз муфты ножа
V = привод Vario
Y = гидростатический привод

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ СЕРИИ R

- Для взыскательных частных пользователей и ландшафтных дизайнеров
- Специальные газонокосилки для особых задач
- Оптимально подходят для мульчирования или кошения с боковым выбросом





RM 2 R

139 см³ • 2,1 кВт / 2,8 л.с. **• 23,0 кг**①

Маневренная бензиновая мульчирующая газонокосилка для средних участков. Ширина скашивания 46 см, регулировка высоты скашивания по осям. Простая транспортировка благодаря складываемой рукоятке с быстрозажимными фиксаторами Quick-Fix.

Артикул **6357 011 3406**



RM 3 RT

163 см³ • 2,4 кВт / 3,3 л.с. **• 30,0 кг**①

Особенно маневренная и производительная косилка для больших участков. Ширина скашивания 48 см, трехколесная конструкция с поворотным передним колесом. Регулировка высоты скашивания по колесам спереди, по осям – сзади. Ручка с особо мягким покрытием и 1-ступенчатый привод колес обеспечивают комфортную работу.

Артикул **6361 011 3415**

① Вес без эксплуатационных жидкостей



RM 4 RT

149 см³ • 2,2 кВт / 3,0 л.с. **• 35,0 кг** ①

Маневренная бензиновая мульчирующая газонокосилка для больших участков. Ширина скашивания 53 см, центральная регулировка высоты скашивания, ручка с особо мягким покрытием и привод на передние колеса обеспечивают комфортную работу. Простая транспортировка благодаря складываемой рукоятке с быстрозажимными фиксаторами Quick-Fix.

Артикул **6383 011 3411**




RM 4 RTP

173 см³ • 2,6 кВт / 3,5 л.с. **• 44,0 кг** ①

Мощная и надежная профессиональная бензиновая мульчирующая газонокосилка для больших участков. Ширина скашивания 53 см, мощный двигатель с низким уровнем выхлопа. Надежный корпус из алюминия и защита коленчатого вала, центральная регулировка высоты скашивания, ручка с особо мягким покрытием и 1-ступенчатый привод колес обеспечивают комфортную работу. Простая транспортировка благодаря складываемой рукоятке.

Артикул **6383 011 3422**

P = высокая производительность
R = косилка для мульчирования
T = 1-ступенчатый привод

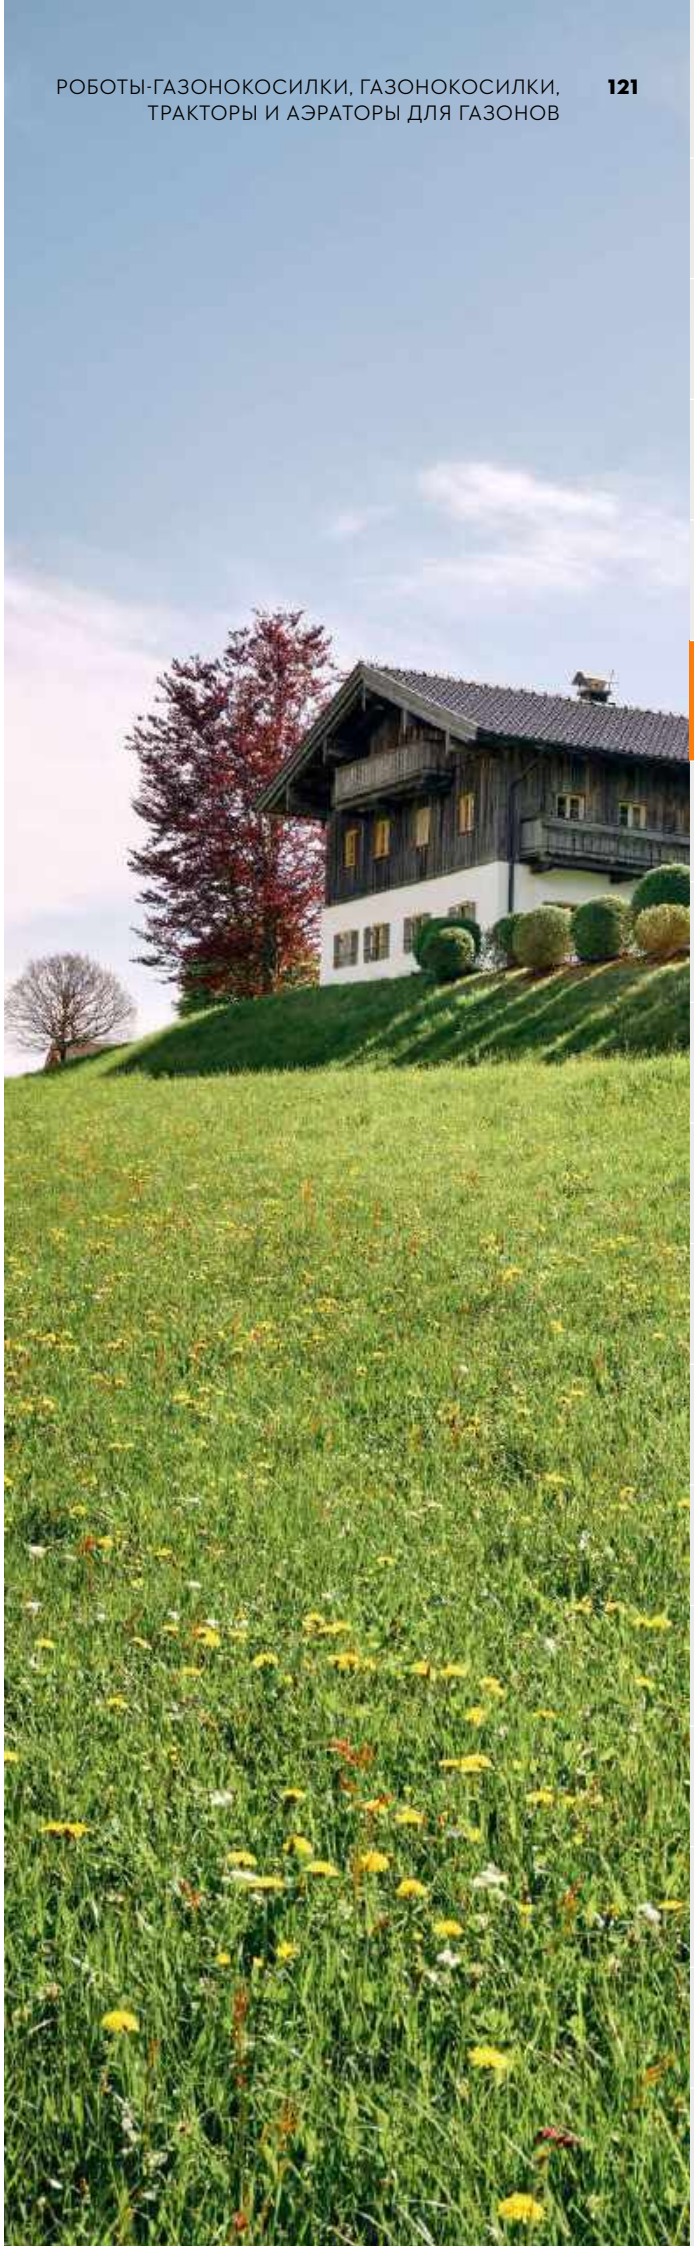

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

- Для садоводов-любителей, владельцев садовых участков и профессиональных пользователей
- Тихая работа без выхлопных газов благодаря литий-ионным аккумуляторам STIHL
- Маневренные и легкие в управлении
- Без проводов для большей мобильности при кошении





AK SYSTEM AK 20

RMA 235

36 В · 14,0 кг ①

② Скорость движения

Легкая и маневренная аккумуляторная газонокосилка для небольших участков. Ширина скашивания 33 см, автоматическая регулировка частоты вращения и ножи с улучшенной аэродинамикой обеспечивают увеличение срока службы изделия. Центральная регулировка высоты скашивания. Складываемая рукоятка с 2-уровневой регулировкой по высоте. Травосборник емкостью 30 литров с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

RMA 235 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **6311 011 1410**

Комплект RMA 235 с AK 20 и AL 101
Артикул **6311 200 0010**

Комплект RMA 235 с AK 30 и AL 101
Артикул **6311 200 0007**



AK SYSTEM AK 20

RMA 339 C

36 В · 16,0 кг ①

② Скорость движения

Легкая и маневренная аккумуляторная газонокосилка для небольших и средних участков. Ширина скашивания 37 см, автоматическая регулировка частоты вращения и ножи с улучшенной аэродинамикой обеспечивают увеличение времени работы агрегата на одном заряде аккумулятора. Центральная регулировка высоты скашивания, регулируемая по высоте складываемая монорукоятка. Травосборник емкостью 40 литров с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

RMA 339 C без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **6320 011 1420**

Комплект RMA 339 C с AK 20 и AL 101
Артикул **6320 011 1442**

Комплект RMA 339 C с AK 30 и AL 101
Артикул **6320 011 1443**

Другие модели: RMA 339 см. таблицу на стр. 132

C = комфортное исполнение
P = высокая производительность
V = привод Vario



RMA 443 PC

36 В · 23,0 кг①

Маневренная аккумуляторная газонокосилка с шириной скашивания 41 см для средних газонов. Автоматическая регулировка частоты вращения и ножи с улучшенной аэродинамикой обеспечивают увеличение срока службы изделия. Центральная регулировка высоты скашивания, подключаемый одноступенчатый привод колес, регулируемая по высоте складываемая монорукоятка для удобной работы. Травосборник емкостью 55 литров с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения. С двумя активными шахтами для аккумуляторов для последовательного использования.

RMA 443 PC без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **6338 011 1426**

Другие модели: RMA 443, RMA 443 C, RMA 443 TC,
см. таблицу на стр. 132



НОВИНКА
ПОСТАВКА
С ВЕСНЫ 2021

RMA 443 PV

36 В · 24,0 кг①

Маневренная аккумуляторная газонокосилка для средних участков. Ширина скашивания 41 см, центральная регулировка высоты скашивания, регулируемая по высоте складываемая рукоятка. Ножи с улучшенной аэродинамикой увеличивают время работы агрегата на одном заряде аккумулятора. Электрический привод Vario для комфорта в работе. 6 скоростей работы, регулируемых при помощи рычага, расположенного на рукоятке. Две активных аккумуляторных шахты для последовательного использования. Травосборник емкостью 55 литров с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

RMA 443 PV без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **6338 011 1435**

① Вес без аккумулятора
② Пояснение символов на стр. 361





RMA 448 PC

36 В · 24,0 кг①

Высокопроизводительная аккумуляторная газонокосилка с шириной скашивания 46 см для средних газонов. Автоматическая регулировка частоты вращения и ножи с улучшенной аэродинамикой обеспечивают увеличение срока службы изделия. Центральная регулировка высоты скашивания, 1-ступенчатый привод колес, регулируемая по высоте складываемая монорукоятка для удобной работы. Травосборник емкостью 55 литров с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения. Два активных слота для аккумуляторов для последовательной разрядки.

RMA 448 PC без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **6358 011 1416**

Другие модели: RMA 448 TC см. таблицу на стр. 132



НОВИНКА
ПОСТАВКА
С ВЕСНЫ 2021

RMA 448 PV

36 В · 24,0 кг①

Высокопроизводительная аккумуляторная газонокосилка для средних участков. Ширина скашивания 46 см, центральная регулировка высоты скашивания, регулируемая по высоте складываемая рукоятка. Ножи с улучшенной аэродинамикой увеличивают время работы агрегата на одном заряде аккумулятора. Электрический привод Vario для комфорта в работе. 6 скоростей работы, регулируемых при помощи рычага, расположенного на рукоятке. Две активных аккумуляторных шахты для последовательного использования. Травосборник емкостью 55 литров с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

RMA 448 PV без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **6358 011 1435**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: ADA 700



См. стр. 129



RMA 765 V

36 В · 44,0 кг①

Высокопроизводительная профессиональная аккумуляторная газонокосилка с косильной декой, оснащенной двумя синхронизированными ножами для больших участков. Ширина скашивания 63 см, ножи с улучшенной аэродинамикой увеличивают время работы агрегата на одном заряде аккумулятора. Регулировка высоты скашивания по колесам, тяжелые передние колеса, электрический привод Vario, а также регулируемая по высоте складываемая монорукоятка, текстильный травосборник емкостью 80 литров с индикатором уровня заполнения.

RMA 765 V без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **6392 011 1400**

ИНФОРМАЦИЯ О СОВМЕСТИМЫХ АККУМУЛЯТОРАХ И ДРУГИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ

НА **СТР. 8**

C = комфортное исполнение
P = высокая производительность
T = 1-ступенчатый привод
V = привод Vario
① Вес без аккумулятора
② Пояснение символов на стр. 361


POST - TOR
STIHL

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

- Для частных пользователей
- Для ухода за небольшими и средними газонами
- Мощные электродвигатели
- Низкий уровень шума
- Малый вес для облегчения транспортировки





RME 235

1,2 кВт • 13,0 кг

Легкая, компактная электрическая газонокосилка для небольших участков. Ширина скашивания 33 см, центральная регулировка высоты скашивания, складываемая рукоятка с 2-уровневой регулировкой по высоте для комфортного управления. Травосборник емкостью 30 литров с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

Артикул **6311 011 2410**



RME 339 C

1,2 кВт • 15,0 кг

Легкая, компактная электрическая газонокосилка для небольших участков. Ширина скашивания 37 см, центральная регулировка высоты скашивания, а также монорукоятка с 2-уровневой регулировкой по высоте для удобства работы. Травосборник емкостью 40 литров с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

Артикул **6320 011 2415**

Другие модели: RME 339 см. таблицу на стр. 134

C = комфортное исполнение
V = привод Vario



RME 443 C

1,5 кВт • 22,0 кг

Мощная электрическая газонокосилка для небольших и средних участков. Ширина скашивания 41 см, центральная регулировка высоты скашивания, а также складываемая монорукоятка с 2-уровневой регулировкой по высоте для удобства работы. Травосборник емкостью 55 литров с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

Артикул **6338 011 2415**

Другие модели: RME 443 см. таблицу на стр. 134



RME 545 V

1,6 кВт • 32,0 кг

Мощная электрическая газонокосилка для средних участков. Ширина скашивания 43 см, центральная регулировка высоты скашивания, складываемая рукоятка с 3-уровневой регулировкой по высоте, а также привод Vario для комфортной работы. Травосборник емкостью 60 литров с откидной крышкой и индикатором уровня заполнения.

Артикул **6340 011 2425**

Другие модели: RME 545 см. таблицу на стр. 134



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛОК

- Комплекты для мульчирования
- Оснащение для облегчения работы
- Защитные устройства



КОМПЛЕКТ ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ

Комплект для мульчирования с многофункциональным ножом и вставкой для мульчирования.



AMK 039 для моделей с шириной скашивания 37 см
Артикул **6909 007 1081**

AMK 043 для моделей с шириной скашивания 41 см
Артикул **6909 007 1083**

AMK 045 для моделей 5-й серии с шириной скашивания 43 см
Артикул **6909 007 1047**

AMK 048 для моделей с шириной скашивания 46 см (кроме моделей 2-й серии)
Артикул **6909 007 1034**

AMK 056 для бензиновых моделей 7-й серии с шириной скашивания 54 см
Артикул **6909 007 1024**

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРА

Усовершенствованный нож для кошения жесткой травы в травосборник.



ACK 050 для моделей 6-й серии с шириной скашивания 48 см
Артикул **6909 007 1036**

ACK 055 для моделей 6-й серии с шириной скашивания 53 см
Артикул **6909 007 1037**

КЛИНОРЕМЕННОЙ ШКИВ

Клиноременной шкив для снижения скорости движения газонокосилки на 0,5 км/ч.



AAL 050 для модели RM 4 RT
Артикул **6909 700 2501**

AAL 050 P для модели RM 4 RTP
Артикул **6909 700 2506**

ЗАЩИТА AGS 700

Защита корпуса воздушного фильтра, для всех моделей 7-й серии с шириной скашивания 54 см, а также для RM 655 YS.



Артикул **6909 700 8101**

АДАПТЕР ADA 700

Адаптер для подключения в аккумуляторную шахту двух аккумуляторов AP, для модели RMA 765 V. Аккумуляторы AP не входят в комплект поставки.



Артикул **6909 400 9401**

ДИСКОВЫЙ РЕЗАК ADC 048

Дисковый резак с 4 качающимися ножами (Ø 48 см), для модели RM 3 RT.



Артикул **6909 700 5107**



	Артикул	Максимальная площадь газона (м²)	Ширина скашивания (см)	Высота скашивания (мм)	Функция мульчирования	Травосборник (л)	Привод (км/ч)	Тип двигателя
БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ								
RM 248	**6350 011 3426**	1200	46	25–75 (7-ступ., центр.)	–	55	–	STIHL EVC 200
RM 248 T	**6350 011 3451**	1200	46	25–75 (7-ступ., центр.)	–	55	T/3,7	STIHL EVC 200
RM 253	**6371 011 3426**	1800	51	25–75 (7-ступ., центр.)	–	55	–	STIHL EVC 200
RM 253 T	**6371 011 3431**	1800	51	25–75 (7-ступ., центр.)	–	55	T/3,7	STIHL EVC 200
RM 443	**6338 011 3405**	1200	41	25–75 (6-ступ., центр.)	○	55	–	B&S серии 550 EX OHV RS
RM 448 TC	**6358 011 3421**	1200	46	25–75 (6-ступ., центр.)	○	55	T/3,5	B&S серии 575 EX OHV RS
RM 448 TX	**6358 011 3431**	1200	46	25–75 (6-ступ., центр.)	○	55	T/3,5	B&S серии 550 EX OHV RS
RM 448 VC	**6358 011 3451**	1200	46	25–75 (6-ступ., центр.)	○	55	V/2,4–4,6	B&S серии 625 E OHV RS
RM 545 T	**6340 011 3407**	1200	43	25–80 (7-ступ., центр.)	○	60	T/3,6	B&S серии 650 EXi OHV RS
RM 545 V	**6340 011 3417**	1200	43	25–80 (7-ступ., центр.)	○	60	V/2,2–3,8	B&S серии 650 EXi OHV RS
RM 545 VE	**6340 011 3427**	1200	43	25–80 (7-ступ., центр.)	○	60	V/2,2–3,8	B&S серии 675 InStart OHV
RM 650 T	**6364 011 3441**	2000	48	25–85 (7-ступ., центр.)	●	70	T/3,5	Kohler серии HD 775 OHV SC
RM 650 V	**6364 011 3401**	2000	48	25–85 (7-ступ., центр.)	●	70	V/2,6–4,6	Kohler серии HD 775 OHV SC
RM 650 VS	**6364 011 3411**	2000	48	25–85 (7-ступ., центр.)	●	70	V/2,6–4,6	Kohler серии HD 775 OHV SC
RM 655 V	**6374 011 3401**	2500	53	25–85 (7-ступ., центр.)	●	70	V/2,6–4,6	Kohler серии HD 775 OHV SC
RM 655 YS	**6374 011 3441**	2500	53	25–85 (7-ступ., центр.)	●	70	Y/0–6,3	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
RM 756 YC	**6378 011 3421**	3000	54	25–90 (6-ступ., по колесам)	○	80	Y/0,5–6	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
RM 2 R	**6357 011 3406**	1500	46	28–85 (4-ступ., по осям)	●	–	–	STIHL EVC 200
RM 3 RT	**6361 011 3415**	2000	48	25–80 (5-ступ., по осям и колесам)	●	–	T/3,5	B&S серии 650 EXi OHV RS
RM 4 RT	**6383 011 3411**	2500	53	30–70 (5-ступ., центр.)	●	–	T/4,9	Kohler серии HD 675 OHV SC
RM 4 RTP	**6383 011 3422**	2500	53	30–70 (5-ступ., центр.)	●	–	T/4,6	Kohler серии HD 775 OHV SC

● Серийное оснащение
○ Дополнительное оснащение (принадлежности)
– Серийное оснащение отсутствует

Типы двигателей
B&S = Briggs&Stratton
RS = система ReadyStart
SC = система SmartChoke
OHV/DOV = верхнее расположение клапанов

Наименование моделей
C = комфортное исполнение
E = электрозапуск
S = тормоз муфты ножа
P = высокая производительность

Рабочий объем (см³)	Номинальная мощность (кВт/л.с.)	Рабочая частота вращения (об/мин)	Вес① (кг)	Уровень звуковой мощности гарантированный L_{wA} (дБ(А))	Уровень звукового давления измеренный L_{pA} (дБ(А))	Коэффициент погрешности уровня звукового давления K_{pA}② (дБ(А))	Значение вибрации ahw (м/с²)	Коэффициент погрешности K② (м/с²)	Моноруkоятка	Травосборник с откидной крышкой	Центральная регулировка высоты скашивания	Ручка с особо мягким покрытием	Многофункциональный нож	Тормоз/муфта ножа
139	2,1/2,8	2800	26,0	96	83	2	4,00	2,00	–	–	●	–	–	–
139	2,1/2,8	2800	28,0	96	82	2	4,85	2,43	–	–	●	–	–	–
139	2,1/2,8	2800	27,0	98	85	2	5,00	2,50	–	–	●	–	–	–
139	2,1/2,8	2800	29,0	98	85	2	5,00	2,50	–	–	●	–	–	–
140	2,1/2,8	2800	23,0	94	81	2	4,10	2,05	–	●	●	●	–	–
140	2,1/2,8	2800	27,0	96	83	2	3,50	1,75	●	●	●	–	–	–
140	2,1/2,8	2800	26,0	96	83	2	4,10	2,05	–	●	●	●	–	–
150	2,2/3,0	2800	28,0	96	83	2	3,00	1,50	●	●	●	–	–	–
163	2,4/3,3	2800	29,0	95	82	2	4,80	2,40	–	●	●	–	–	–
163	2,4/3,3	2800	29,0	95	82	2	4,80	2,40	–	●	●	–	–	–
163	2,6/3,5	2800	31,0	96	83	2	4,80	2,40	–	●	●	–	–	–
173	2,6/3,5	2800	45,0	95	81	2	3,40	1,70	●	●	●	●	●	–
173	2,6/3,5	2800	46,0	95	81	2	3,40	1,70	●	●	●	●	●	–
173	2,6/3,5	2800	50,0	95	81	2	3,40	1,70	●	●	●	●	●	●
173	2,6/3,5	2800	46,0	98	84	2	3,40	1,70	●	●	●	●	●	–
179	2,9/3,9	2800	56,0	98	84	2	3,00	1,50	●	●	●	●	●	●
179	2,9/3,9	2800	61,0	98	86	2	2,40	1,20	●	–	–	●	–	●
139	2,1/2,8	2800	23,0	94	81	2	7,90	3,16	–	–	–	–	–	–
163	2,4/3,3	2800	30,0	96	82	2	4,80	2,40	–	–	–	●	–	–
149	2,2/3,0	2800	35,0	94	82	1	3,33	1,67	–	–	●	●	–	–
173	2,6/3,5	2800	44,0	93	80	1	2,40	1,20	–	–	●	●	–	–

R = косилка для мульчирования
T = 1-ступенчатый привод
V = привод Vario
X = экономичная модель
Y = гидростатический привод

① Вес без эксплуатационных жидкостей
② Коэффициенты погрешности K_{pA}/K по директиве 2006/42/EC

	Артикул	Максимальная площадь газона (м²)	Ширина скашивания (см)	Высота скашивания (мм)	Функция мульчирования	Травосборник (л)	Привод (км/ч)
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ							
RMA 235	**6311 011 1410**	–	33	25–65 (5-ступ., центр.)	–	30	–
КОМПЛЕКТ RMA 235 с AK 20 + AL 101	**6311 200 0010**	250①	33	25–65 (5-ступ., центр.)	–	30	–
КОМПЛЕКТ RMA 235 с AK 30 + AL 101	**6311 200 0007**	300①	33	25–65 (5-ступ., центр.)	–	30	–
RMA 339	**6320 011 1415**	–	37	30–70 (5-ступ., центр.)	○	40	–
КОМПЛЕКТ RMA 339 с AK 20 + AL 101	**6320 011 1440**	270①	37	30–70 (5-ступ., центр.)	○	40	–
КОМПЛЕКТ RMA 339 с AK 30 + AL 101	**6320 011 1441**	330①	37	30–70 (5-ступ., центр.)	○	40	–
RMA 339 C	**6320 011 1420**	–	37	30–70 (5-ступ., центр.)	○	40	–
КОМПЛЕКТ RMA 339 C с AK 20 + AL 101	**6320 011 1442**	270①	37	30–70 (5-ступ., центр.)	○	40	–
КОМПЛЕКТ RMA 339 C с AK 30 + AL 101	**6320 011 1443**	330①	37	30–70 (5-ступ., центр.)	○	40	–
RMA 443	**6338 011 1401**	350①	41	25–75 (6-ступ., центр.)	○	55	–
RMA 443 C	**6338 011 1411**	350①	41	25–75 (6-ступ., центр.)	○	55	–
RMA 443 TC	**6338 011 1420**	350①	41	25–75 (6-ступ., центр.)	○	55	T/4,0
RMA 443 PC	**6338 011 1425**	700①	41	25–75 (6-ступ., центр.)	○	55	T/4,0
НОВИНКА⑥ RMA 443 PV	**6338 011 1435**	700①	41	25–75 (6-ступ., центр.)	○	55	V/2,0–4,5
RMA 448 TC	**6358 011 1420**	450①	46	25–75 (6-ступ., центр.)	○	55	T/4,0
RMA 448 PC	**6358 011 1415**	700①	46	25–75 (6-ступ., центр.)	○	55	T/4,0
НОВИНКА⑥ RMA 448 PV	**6358 011 1435**	700①	46	25–75 (6-ступ., центр.)	○	55	V/2,0–4,5
RMA 765 V	**6392 011 1400**	800①	63	25–100 (8-ступ., по колесам)	○	80	V/0–6,0

● Серийное оснащение
○ Дополнительное оснащение (принадлежности)
– Серийное оснащение отсутствует

C = комфортное исполнение
P = высокая производительность
V = привод Vario
T = 1-ступенчатый привод

① Производительность по площади на одну зарядку аккумулятора при оптимальных условиях. Фактическая производительность по площади зависит не только от типа используемого аккумулятора, но и от других факторов, таких как характеристики газона (препятствия, геометрия), высота и влажность травы, скорость работы, мультчирование и т. д. Производительность можно повысить путем подзарядки или использования нескольких аккумуляторов.

Тип аккумулятора	Номинальная мощность (Вт)	Рабочая частота вращения (об/мин)	Вес (кг)	Уровень звуковой мощности гарантированный L_{wA} (дБ(А))	Уровень звукового давления измеренный L_{pA} (дБ(А))	Коэффициент погрешности уровня звукового давления K_{pA} ② (дБ(А))	Значение вибрации ahw (м/с²)	Коэффициент погрешности K ② (м/с²)	ECO-режим	Монорукоятка	Травосборник с откидной крышкой	Центральная регулировка высоты скашивания	Нож с улучшенной аэродинамикой	Рукоятка с особо мягким покрытием
Аккумулятор AK	–	3400	14,0③	89	76	2	1,80	0,90	●⑤	–	●	●	●	–
Аккумулятор AK	–	3400	15,2④	89	76	2	1,80	0,90	●⑤	–	●	●	●	–
Аккумулятор AK	–	3400	15,3④	89	76	2	1,80	0,90	●⑤	–	●	●	●	–
Аккумулятор AK	–	3350	14,0③	90	76	2	1,60	0,80	●	–	●	●	●	–
Аккумулятор AK	–	3350	15,2④	90	76	2	1,60	0,80	●	–	●	●	●	–
Аккумулятор AK	–	3350	15,3④	90	76	2	1,60	0,80	●	–	●	●	●	–
Аккумулятор AK	–	3350	16,0③	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	–
Аккумулятор AK	–	3350	17,2④	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	–
Аккумулятор AK	–	3350	17,3④	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	–
Аккумулятор AP	–	3150	20,0③	92	78	2	1,80	0,90	●	–	●	●	●	–
Аккумулятор AP	–	3150	21,0③	92	78	2	1,40	0,70	●	●	●	●	●	–
Аккумулятор AP	–	3150	23,0③	92	78	2	1,40	0,70	●	●	●	●	●	–
Аккумулятор AP	–	3150	21,0③	92	78	2	1,40	0,70	●	●	●	●	●	–
Аккумулятор AP	–	3150	24,0③	92	78	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
Аккумулятор AP	–	3150	24,0③	96	83	2	1,40	0,70	●	●	●	●	●	–
Аккумулятор AP	–	3150	25,0③	96	83	2	1,40	0,70	●	●	●	●	●	–
Аккумулятор AP	–	3150	24,0③	96	83	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
Аккумулятор AP	–	3300	44,0③	93	84	3	1,40	0,70	●	●	–	–	●	–

② Коэффициенты погрешности K_{wA} / K_{pA} по директиве 2006/42/EC
③ Вес без аккумулятора
④ Вес с аккумулятором, без зарядного устройства
⑤ На RMA 235 режим Eco не отключается
⑥ Поставка с весны 2021 года



	Артикул	Максимальная площадь газона (м²)	Ширина скашивания (см)	Высота скашивания (мм)	Функция мульчирования	Травосборник (л)	Привод (км/ч)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ							
RME 235	**6311 011 2410**	300	33	25–60 (5-ступ., центр.)	–	30	–
RME 339	**6320 011 2405**	500	37	30–70 (5-ступ., центр.)	○	40	–
RME 339 C	**6320 011 2415**	500	37	30–70 (5-ступ., центр.)	○	40	–
RME 443	**6338 011 2405**	600	41	25–75 (6-ступ., центр.)	○	55	–
RME 443 C	**6338 011 2415**	600	41	25–75 (6-ступ., центр.)	○	55	–
RME 545	**6340 011 2410**	800	43	25–80 (7-ступ., центр.)	○	60	–
RME 545 V	**6340 011 2425**	800	43	25–80 (7-ступ., центр.)	○	60	V/2,4–4,0

● Серийное оснащение
○ Дополнительное оснащение (принадлежности)
– Серийное оснащение отсутствует

C = комфортное исполнение
V = привод Vario



Номинальная мощность (Вт)	Рабочая частота вращения (об/мин)	Вес (кг)	Уровень звуковой мощности гарантированный L_{wA} (дБ(А))	Уровень звукового давления измеренный L_{pA} (дБ(А))	Коэффициент погрешности уровня звукового давления K_{pA} ① (дБ(А))	Значение вибрации ahw (м/с²)	Коэффициент погрешности K ① (м/с²)	Моноруkоятка	Травосборник с откидной крышкой	Центральная регулировка высоты скашивания	Рукоятка с особо мягким покрытием
1200	3200	13,0	93	80	2	1,40	0,70	–	●	●	–
1200	3200	14,0	93	80	1	0,82	0,41	–	●	●	–
1200	3200	15,0	93	79	1	0,50	0,25	●	●	●	–
1500	2900	20,0	96	82	2	1,40	0,70	–	●	●	–
1500	2900	22,0	96	82	2	1,30	0,65	●	●	●	–
1600	2800	26,0	94	82	2	2,80	1,40	–	●	●	–
1600	2800	32,0	94	82	2	2,80	1,40	–	●	●	–

① Коэффициенты погрешности K_{pA} / K по директиве 2006/42/EC

ТРАКТОРЫ ДЛЯ ГАЗОНОВ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

01 ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ МУФТА НОЖЕЙ
Ножи косильной деки легко подключаются или отключаются с панели управления.

02 КОСИЛОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ С СИНХРОНИЗИРОВАННЫМИ НОЖАМИ
Оба ножа синхронизированного косилочного механизма расположены друг к другу под углом 90 градусов. Их идеальное зацепление гарантирует безупречную стрижку газона и оптимальную подачу травы в желоб выброса.

03 НАПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА
Направляющая система для травы, расположенная с обеих сторон косильной деки, захватывает траву даже по краю скашиваемой полосы и подает на ножи. Таким образом, можно точно выполнять подрезку травы по кромкам газона.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

04 ПРОСТОЕ ОПУСТОШЕНИЕ ТРАВОСБОРНИКА
Пластмассовый травосборник в форме экскаваторного ковша удобно опустошается с сиденья водителя и благодаря продуманной конструкции очень легко очищается.

05 ПОДПРУЖИНЕННОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ СИДЕНЬЕ
Положение сиденья регулируется под любой рост. Регулировка осуществляется без использования инструмента.

06 ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ STIHL
Чувствительная к нажиму педаль позволяет точно регулировать скорость от максимальной скорости движения до полной остановки. В комбинации с переключением передач переднего и заднего хода с помощью рычага такая система делает маневрирование простым и быстрым. За мгновенную остановку отвечает отдельная педаль тормоза.

Обратите внимание, что не все агрегаты имеют приведенные здесь характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них.
Подробная информация на стр. 360, а также на сайте **stihl.ru**.

ТРАКТОРЫ ДЛЯ ГАЗОНОВ СЕРИИ T4

- Для частных пользователей и ландшафтных дизайнеров
- Высокая маневренность
- Компактный боковой выброс, кроме модели RT 4082
- Высокая производительность за счет большой ширины скашивания





RT 4082

452 см³ • 8,2 кВт / 11,1 л.с. • **202,0 кг** ①

Маневренный и компактный трактор для газонов с максимальным удобством управления. Для ухода за большими газонами сложной формы. Со специальным интуитивным управлением STIHL и травосборником емкостью 250 литров.

Артикул **6140 200 0005**



RT 4097 SX

452 см³ • 8,9 кВт / 12,1 л.с. • **202,0 кг** ①

Трактор для газонов с боковым выбросом и высоким удобством управления. Со специальным интуитивным управлением STIHL.

Артикул **6165 200 0012**

S = боковой выброс
X = экономичная модель

① Вес без эксплуатационных жидкостей

ТРАКТОРЫ ДЛЯ ГАЗОНОВ СЕРИЯ T5

- Для частных пользователей и ландшафтных дизайнеров
- Очень высокая производительность за счет большой ширины скашивания
- Травосборник емкостью до 350 литров





НОВИНКА

RT 5097

452 см³ • 8,2 кВт / 11,1 л.с. • **236,0 кг**①

Трактор для газонов с большой мощностью и высоким удобством управления. Для ухода за большими газонами. Со специальным интуитивным управлением STIHL и травосборником емкостью 250 литров.

Артикул **6160 200 0023**

Другие модели: RT 5097 C см. таблицу на стр. 142



НОВИНКА

RT 5112 Z

656 см³ • 8,7 кВт / 11,8 л.с. • **246,0 кг**①

Трактор для газонов с большой мощностью и высоким удобством управления. Для ухода за очень большими газонами. Со специальным интуитивным управлением STIHL и травосборником емкостью 350 литров.

Артикул **6160 200 0021**

① Вес без эксплуатационных жидкостей

ТРАКТОРЫ ДЛЯ ГАЗОНОВ СЕРИЯ T6

- Для амбициозных частных пользователей и ландшафтных дизайнеров
- Высочайшая производительность за счет очень большой ширины скашивания
- Круиз-контроль
- Косилочный механизм с синхронизированными ножами





КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

RT 6112 C

500 см³ • 8,7 кВт / 11,8 л.с. • **247,0 кг**①

Мощный трактор для газонов с чрезвычайно высоким удобством управления. Для ухода за очень большими газонами. Со специальным интуитивным управлением STIHL и травосборником емкостью 350 литров.

Артикул **6170 200 0023**



RT 6127 ZL

724 см³ • 14,7 кВт / 20,0 л.с. • **269,0 кг**①

Мощный трактор для газонов с чрезвычайно высоким удобством управления. Для ухода за особенно большими газонами. Со специальным интуитивным управлением STIHL и травосборником емкостью 350 литров.

Артикул **6170 200 0025**

C = комфортное исполнение
Z = двухцилиндровый двигатель B&S
L = комплектация люкс (например, круиз-контроль)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

- Для дополнительного оснащения
- Для использования в зимний период
- Для защиты от непогоды



КОМПЛЕКТ ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ

Комплекты для мульчирования и сбора.



AMK 082 Многофункциональный нож и комплект для мульчирования, для ширины скашивания 80 см, для модели RT 4082
Артикул **6907 007 1024**

AMK 097 для ширины скашивания 95 см, для модели RT 5097 C
Артикул **6907 007 1029**

AMK 097 S для ширины скашивания 95 см, для модели RT 4097 SX
Артикул **6907 007 1012**

AMK 112 S для ширины скашивания 110 см, для некоторых моделей серии T4
Артикул **6907 007 1014**

AMK 127 для ширины скашивания 110 см и 125 см, для всех моделей T6
Артикул **6907 007 1032**

ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

Для надежного движения по снегу.



ASK 016 для 16-дюймовых колес моделей серии T4
Артикул **6907 730 3445**

ASK 018 для моделей RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 C и RT 5112 Z
Артикул **6907 730 3432**

ASK 020 для моделей RT 6112 C и RT 6127 ZL
Артикул **6907 730 3437**

ДЕФЛЕКТОР

Для формирования потока выброса скашиваемой травы.



ADF 400 для модели RT 4082
Артикул **6907 760 6926**

ADF 500 для моделей серий T5 и T6
Артикул **6907 760 6931**



КОМПЛЕКТ ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА

Комплект снегоочистки с легкой и удобной регулировкой по высоте и горизонтали с сиденья.

ASP 100 шириной 100 см , для моделей RT 4082
Артикул **6907 730 3012**

ASP 125 шириной 125 см, для серий T4 (кроме RT 4082), T5 и T6
Артикул **6907 730 3018**



ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ

Для хранения и защиты от пыли и непогоды.

AAH 200 для моделей серии T4
Артикул **6907 900 3506**

AAH 300 для моделей серий T5 и T6
Артикул **6907 700 2101**

УСТРОЙСТВО НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДЗАРЯДКИ ACB 010

Устройство непрерывной подзарядки, подходит для всех используемых аккумуляторов.



Артикул **6907 430 2520**

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР AST 062

Передний бампер для модели RT 4097 SX.



Артикул **6907 760 7301**

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ADL 012

Диагностическое зарядное устройство, подходит для всех моделей тракторов; для оптимизированной зарядки и реактивации аккумуляторов 12 В.



Артикул **6907 430 2507**

ГАЗОННЫЙ КАТОК AGW 098

Газонный каток, ширина 98 см, подходит для всех моделей тракторов.



Артикул **6907 760 3601**

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИЦЕП-САМОСВАЛ APU 300

Универсальный прицеп-самосвал, также может использоваться как тачка. Объем 150 л.



Артикул **6907 730 5003**


ЗИМНИЙ АККУМУЛЯТОР AAW 012

Зимний аккумулятор, подходит для всех моделей тракторов.



Артикул **6907 400 1101**

	Артикул	Максимальная площадь газона (м²)	Ширина скашивания (см)	Высота скашивания (мм)	Функция мульчирования	Травосборник (л)	Редуктор	Объем бака (л)	Тип двигателя	Рабочий объем (см³)
ТРАКТОРЫ ДЛЯ ГАЗОНОВ										
RT 4082	**6140 200 0005**	4000	80	35 – 90	○	250	гидростатический	6	STIHL EVC 4000	452
RT 4097 SX	**6165 200 0012**	6000	95	35 – 90	○	–	гидростатический	9	STIHL EVC 4000	452
RT 5097	**6160 200 0023**	6000	95	30 – 100	○	250	гидростатический	9	STIHL EVC 4000	452
! **RT 5097 C**	**6160 200 0019**	6000	95	30 – 100	○	250	гидростатический	9	B&S серии 4155 Intek OHV	500
RT 5112 Z	**6160 200 0021**	8000	110	30 – 100	○	350	гидростатический	9	B&S серии 7160 Intek OHV (2 цилиндра)	656
! **RT 6112 C**	**6170 200 0023**	8000	110	30 – 100	○	350	гидростатический	9	B&S серии 4175 Intek OHV	500
RT 6127 ZL	**6170 200 0025**	10 000	125	30 – 100	○	350	гидростатический	9	B&S серии 8240 Intek OHV (2 цилиндра)	724

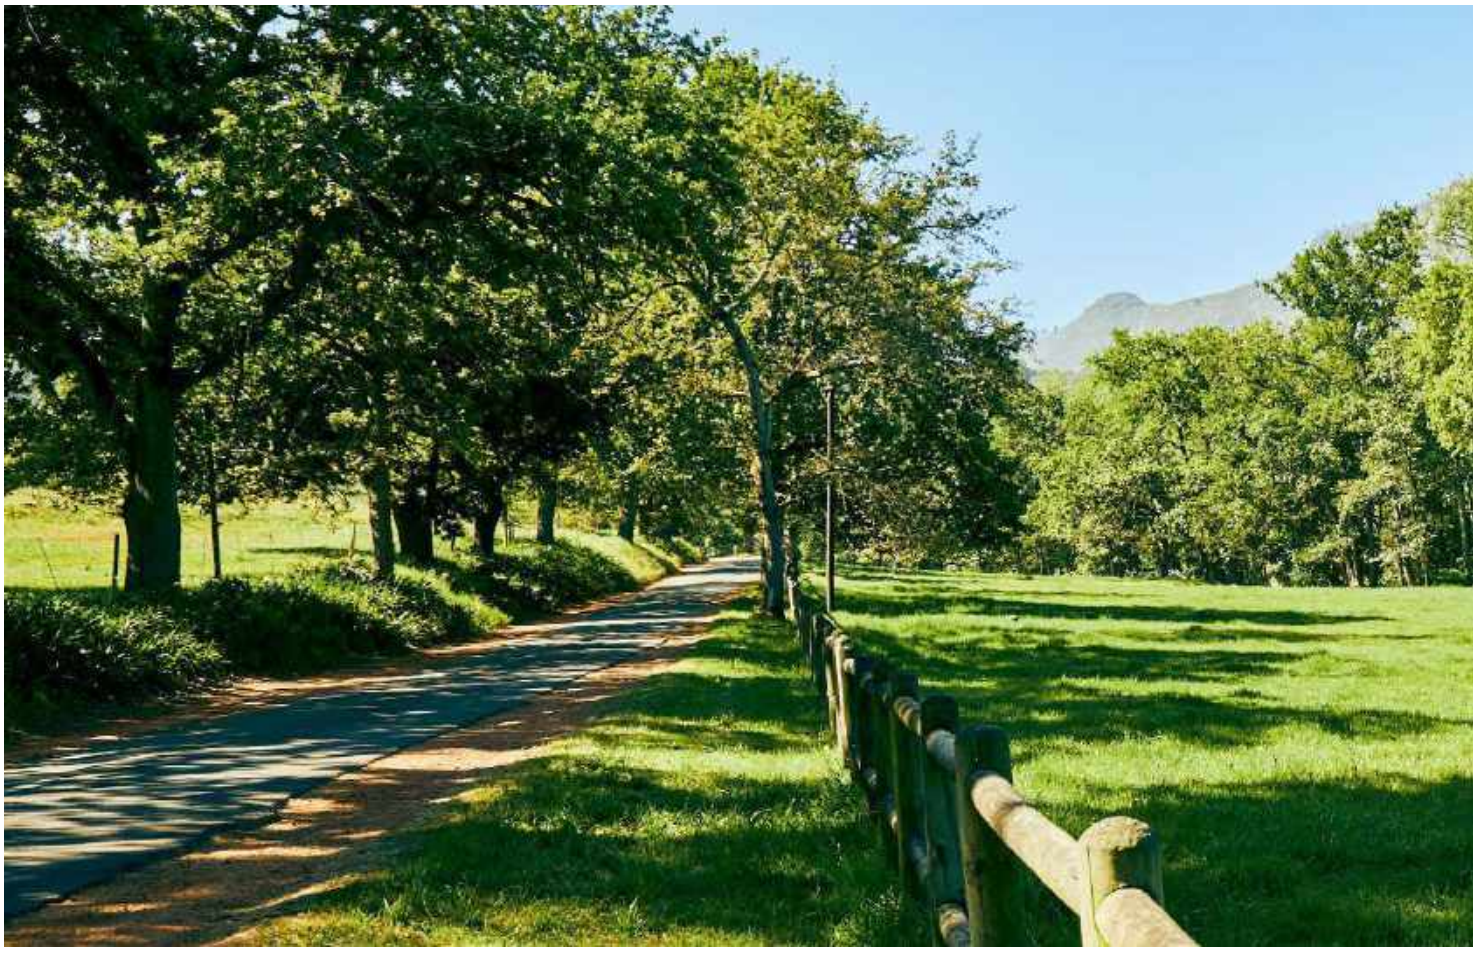

● Серийное оснащение
○ Дополнительное оснащение (принадлежности)
– Серийное оснащение отсутствует

! Количество ограничено!

Типы двигателей
B&S = Briggs&Stratton
OHV = верхнее расположение клапанов

Номинальная мощность (кВт/л.с.)	Рабочая частота вращения (об/мин)	Размер Д × Ш × В (см)	Вес① (кг)	Уровень звуковой мощности гарантированный L_{wA} (дБ(А))	Уровень звукового давления измеренный L_{pA} (дБ(А))	Коэффициент погрешности уровня звукового давления K_{pA}②③ (дБ(А))	Значение вибрации a_{hw} (м/с²)	Коэффициент погрешности K②③ (м/с²)	Однопедальный привод	Косилочный механизм с синхронизированными ножами	Электромагнитная муфта ножей	Направляющая система	Подпружиненное регулируемое сиденье	Боковой выброс	Простое опустошение травосборника	Круиз-контроль
8,2/11,1	2700	213 × 90 × 117	202	100	86	2	0,60/3,00	0,30/1,50	●	–	●	●	●	–	●	–
8,9/12,1	3100	191 × 116 × 115	202	100	85	2	0,50/2,80	0,25/1,40	●	–	●	●	●	●	–	–
8,2/11,1	2700	242 × 101 × 115	228	100	86	2	0,98/2,60	0,49/1,30	●	–	●	●	●	–	●	–
8,2/11,1	2750	242 × 101 × 116	231	100	86	2	0,98/2,60	0,49/1,30	●	–	●	●	●	–	●	–
8,7/11,8	2700	260 × 117 × 116	246	100	86	2	0,98/4,40	0,49/2,20	●	●	●	●	●	–	●	–
8,7/11,8	2550	260 × 117 × 118	247	100	86	2	0,50/4,40	0,25/2,20	●	●	●	●	●	–	●	●
14,7/20,0	3000	260 × 132 × 118	269	105	89	2	0,50/4,40	0,25/2,20	●	●	●	●	●	–	●	●



Наименование моделей
C = комфортное исполнение
L = комплектация люкс (например, круиз-контроль)
S = боковой выброс
X = экономичная модель
Z = двухцилиндровый двигатель B&S

① Вес без эксплуатационных жидкостей
② Коэффициенты погрешности K_{wA} / K_{pA} по директиве 2006/42/EC
③ Эти значения относятся к сиденью/рулевому колесу

АЭРАТОРЫ ДЛЯ ГАЗОНОВ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

01 ЛИТИЙ-ИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ STIHL
Аккумуляторы STIHL AK обеспечивают бесшумную и комфортную работу.

02 ДВИГАТЕЛЬ С СИСТЕМОЙ ЛЕГКОГО ЗАПУСКА
Благодаря технологии SmartChoke запуск двигателя производится очень просто при любой температуре и с минимальными усилиями.

03 КОРПУС ИЗ ПОЛИМЕРА
Изготовленный из высокотехнологичного материала, корпус сочетает в себе необычную легкость с высокой износостойкостью и прочностью.

04 БЛОК АЭРАТОРА / СКАРИФИКАТОР
Неподвижно закрепленные на валу ножи обеспечивают эффективную аэрацию газона. При этом острые и прочные лезвия надолго обеспечивают эффективные результаты работы. Скарификатор с подпружиненными зубьями удаляет с газона мох и войлочный слой, не травмируя при этом почву.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

05 ЛЕГКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ НОЖЕЙ
Простое переключение из режима передвижения в рабочий.

06 УСТАНОВКА ГЛУБИНЫ ОБРАБОТКИ
Плавная регулировка глубины обработки почвы осуществляется в зависимости от модели либо благодаря переключателю на корпусе, либо с помощью поворотной ручки, размещенной на рукоятке.

07 РУКОЯТКА С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ
У моделей RLA 240 и RLE 240 рукоятка имеет четыре уровня регулировки по высоте. Кроме того, она оснащена механизмом тройного складывания для легкой транспортировки и компактного хранения.

08 ТРАВОСБОРНИК
50-литровый травосборник имеет износостойкую текстильную оплетку. Стальная рама с ручкой обеспечивает устойчивость и удобство переноски.

Обратите внимание, что не все агрегаты имеют приведенные здесь характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них.
Подробная информация на стр. 360, а также на сайте **stihl.ru**.

АЭРАТОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Для частных пользователей и ландшафтных дизайнеров
- Для удаления войлочного слоя и мха
- Для улучшения качества травы
- Легкое маневрирование





RL 540

149,0 см³ • 2,2 кВт / 3,0 л.с. • **33,0 кг**①

Мощный бензиновый аэратор для аэрации больших газонов. Рабочая ширина 38 см, 7 двойных ножей.

Артикул **6290 011 3105**



AK SYSTEM
AK 30

НОВИНКА
RLA 240

36 В • 15,0 кг②

Компактный аккумуляторный аэратор для аэрации и вертикуляции небольших газонов. Централизованная регулировка глубины обработки с помощью поворотной ручки на корпусе, 4 ступени регулировки высоты рукоятки. Рабочая ширина 34 см, 16 ножей. Насадка для прочесывания и травосборник емкостью 50 литров.

RLA 240 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **6291 011 6605**

Комплект RLA 240 с AK 30 и AL 101
Артикул **6291 200 0001**

① Вес без топлива
② Вес без аккумулятора
③ Пояснение символов на стр. 361



RLE 240

230 В, 1,5 кВт, 16,0 кг

Компактный электрический аэратор для аэрации и вертикуляции небольших газонов. Рабочая ширина 34 см, 20 двойных ножей. С насадкой для прочесывания и емкостью для сбора.

Артикул **6291 011 5615**



RLE 540

230 В, 1,6 кВт, 28,0 кг

Высокоэффективный электрический аэратор для вертикуляции средних газонов. Рабочая ширина 38 см, 7 двойных ножей.

Артикул **6290 011 5610**

APO 030

Насос для опустошения топливного бака и масляного картера. Подходит для всех моделей газонокосилок с бензиновым двигателем.



Артикул **0000 630 0500**

AFK 050

Емкость для сбора 50 л, для RL 540 и RLE 540.



Артикул **6910 700 9601**

	Артикул	Максимальная площадь газона (м²)	Рабочая ширина (см)	Диапазон глубины обработки (мм)
БЕНЗИНОВЫЕ АЭРАТОРЫ				
RL 540	**6290 011 3105**	2000	38	25, 6-ступ. регулировка
АККУМУЛЯТОРНЫЕ АЭРАТОРЫ				
НОВИНКА RLA 240	**6291 011 6605**	500ⓢ	34	от -7,5 до +7,5 централизованная, плавная регулировка
НОВИНКА КОМПЛЕКТ RLA 240 с AK 30 + AL 101	**6291 200 0001**	500ⓢ	34	от -7,5 до +7,5 централизованная, плавная регулировка
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АЭРАТОРЫ				
RLE 240	**6291 011 5615**	500	34	от -7,5 до +7,5 централизованная, плавная регулировка
RLE 540	**6290 011 5610**	800	38	25, 6-ступ. регулировка

● Серийное оснащение
○ Дополнительное оснащение (принадлежности)
– Серийное оснащение отсутствует


Типы двигателей
SC = система SmartChoke

OHV = верхнее расположение клапанов



Емкость для сбора	Тип двигателя/аккумулятора	Рабочий объем (см³)	Номинальная мощность/частота вращения (кВт/л.с.)	Номинальная мощность (Вт)/частота вращения (об/мин)	Вес (кг)	Уровень звуковой мощности гарантированный L_{wA} (дБ(А))	Уровень звукового давления измеренный L_{pA} (дБ(А))	Коэффициент погрешности уровня звукового давления K_{pA} ① (дБ(А))	Значение вибрации ahw (м/с²)	Коэффициент погрешности K ① (м/с²)	Регулировка глубины обработки на рукоятке/корпусе	Насадка для прочесывания
○	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2800	33,0②	94	81	2	4,12	2,06	● / –	–
●	Аккумулятор AK	–	–	900/3650	15,0③	92	75	3	4,8	2,4	– / ●	●
●	Аккумулятор AK	–	–	900/3650	16,3④	92	75	3	4,8	2,4	– / ●	●
●	–	–	–	1500/4100	16,0	94	78	3	5,80	2,32	– / ●	●
○	–	–	–	1600/2840	28,0	89	72	2	1,95	0,98	● / –	–

① Коэффициенты погрешности K_{pA} / K по директиве 2006/42/EC
② Вес без эксплуатационных жидкостей
③ Вес без аккумулятора
④ Вес с аккумулятором, без зарядного устройства
⑤ При использовании AK 30, с перезарядкой и ведением агрегата только в одном направлении (без перекрещиваний рабочего следа)

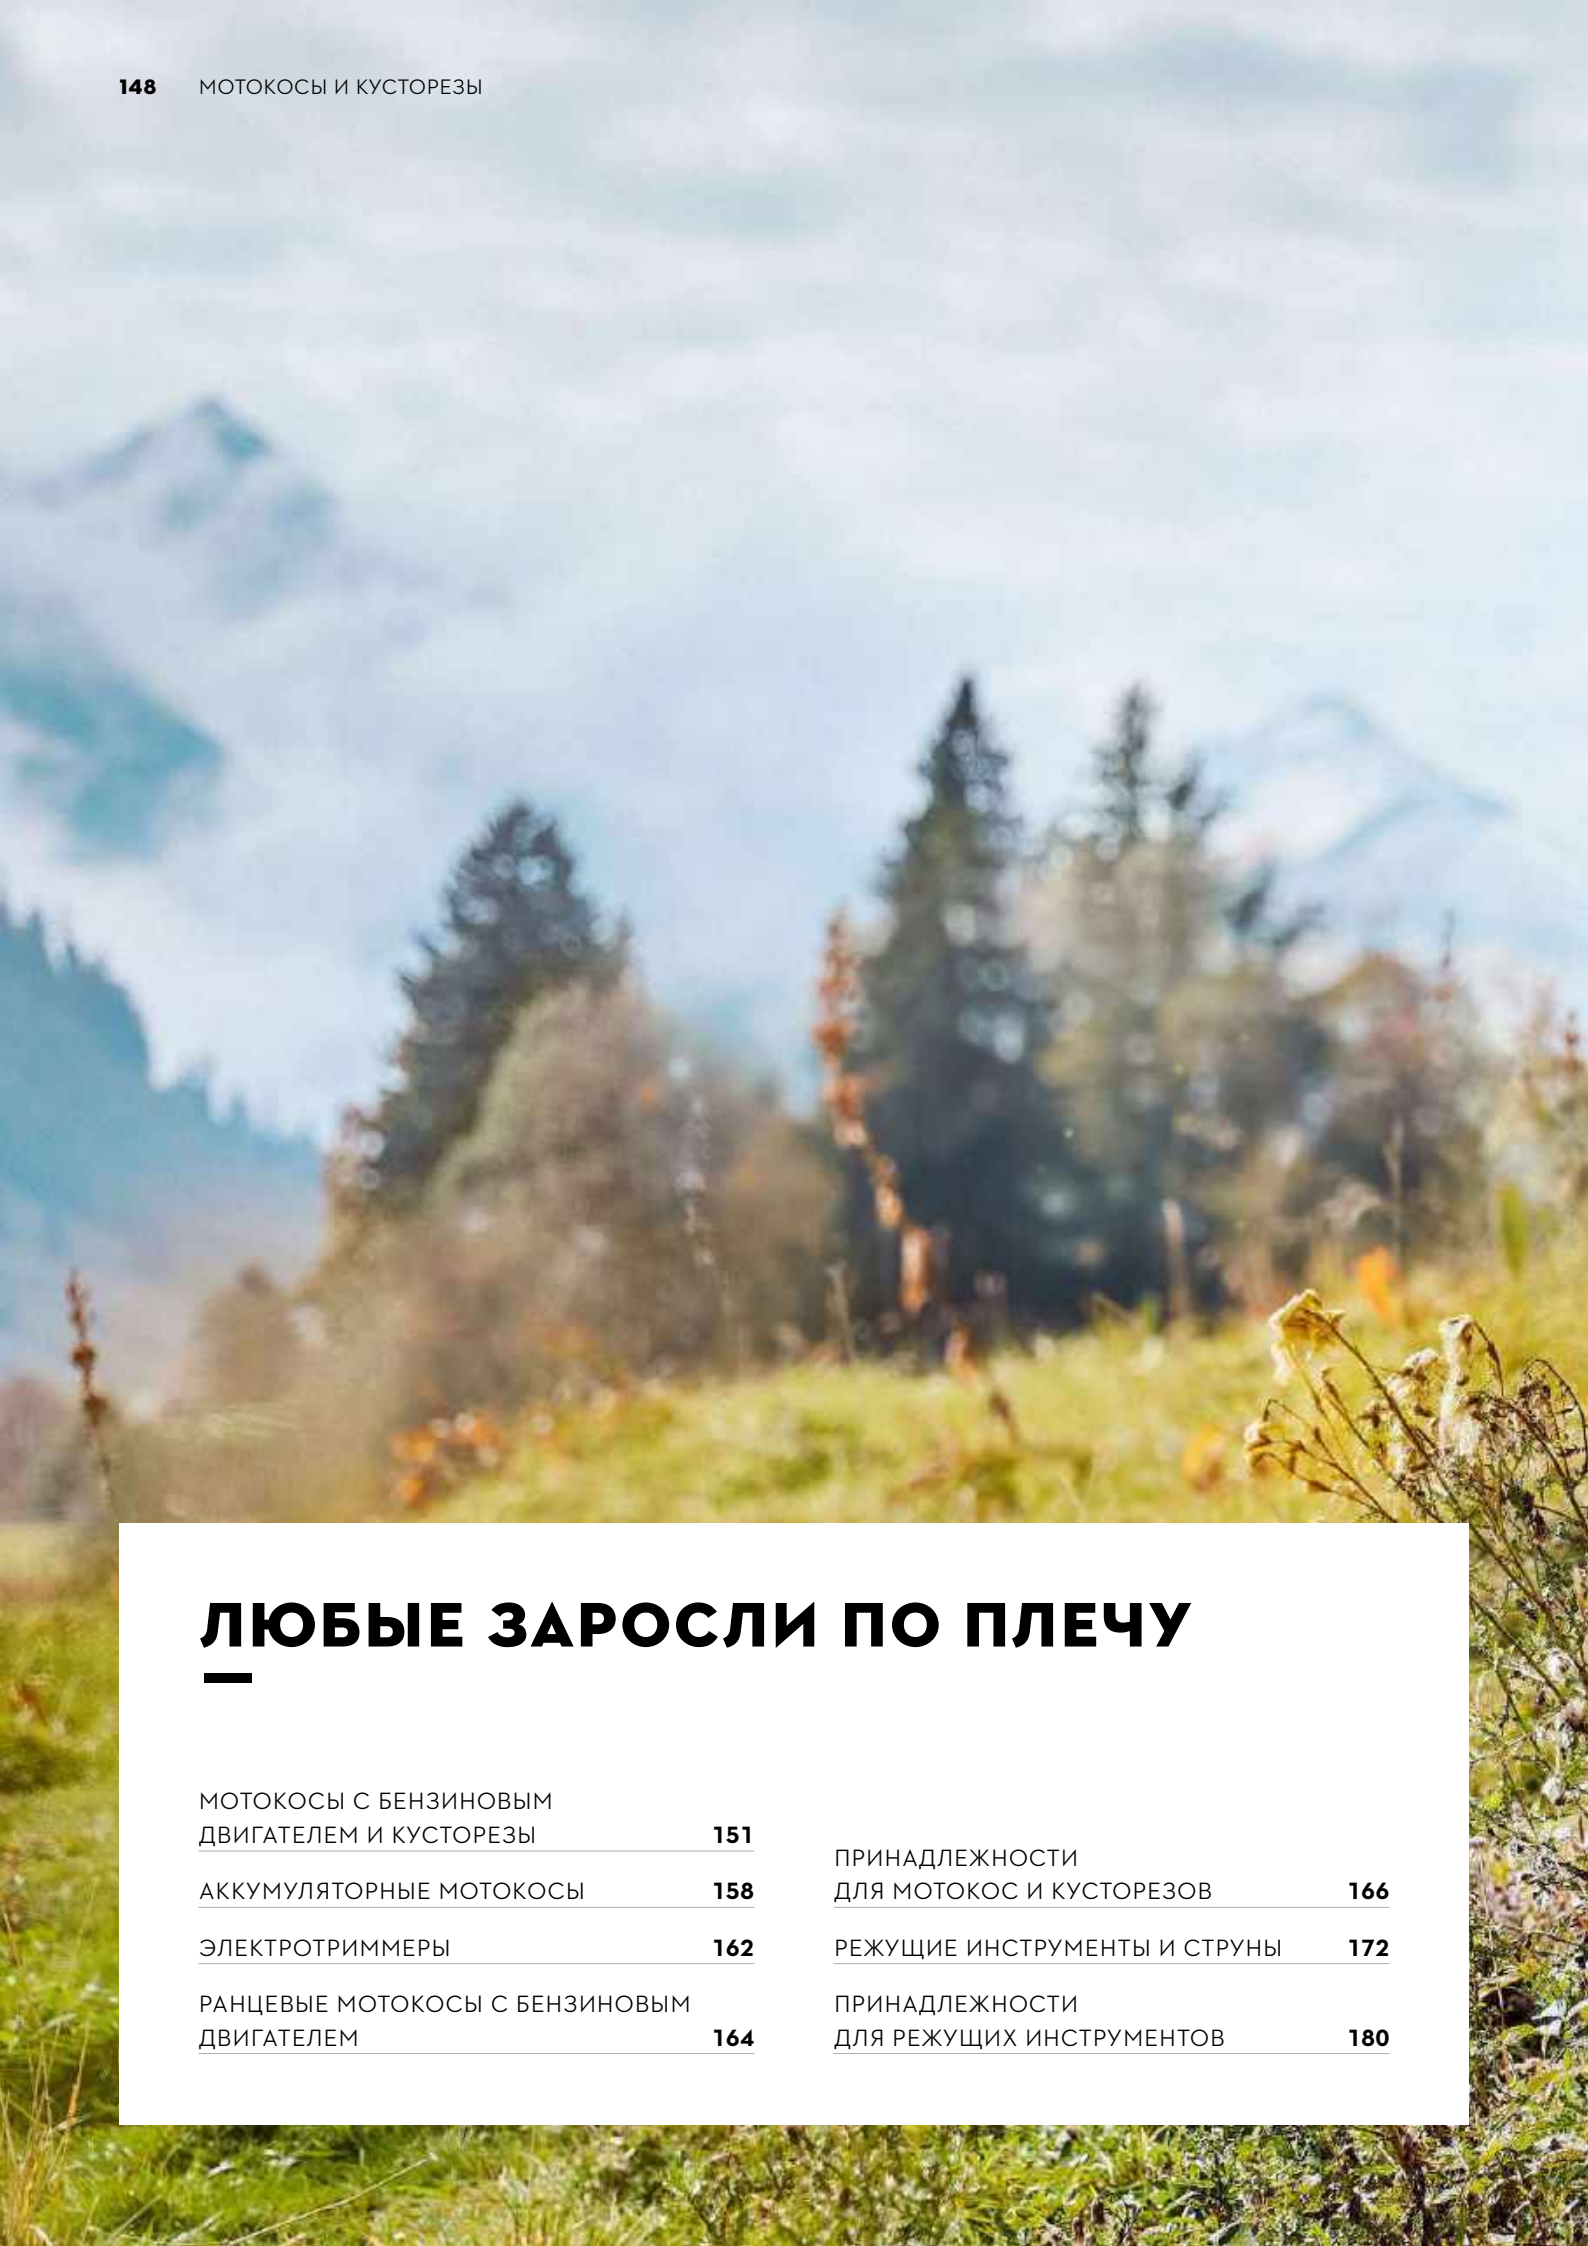

ЛЮБЫЕ ЗАРОСЛИ ПО ПЛЕЧУ

МОТОКОСЫ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ И КУСТОРЕЗЫ **151**

АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОТОКОСЫ **158**

ЭЛЕКТРОТРИММЕРЫ **162**

РАНЦЕВЫЕ МОТОКОСЫ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ **164**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОТОКОС И КУСТОРЕЗОВ **166**

РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И СТРУНЫ **172**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ **180**



МОТОКОСЫ И КУСТОРЕЗЫ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

01 ДВИГАТЕЛЬ STIHL 4-MIX®
Четырехтактный двигатель STIHL 4-MIX® сочетает в себе все достоинства 2-и 4-тактных двигателей. Тихий, сбалансированный, легкий, может работать в любом положении, прост в обслуживании и еще более экологичный, чем 2-MIX. Работает на обычной бензо-масляной смеси (50:1). Клапанная система газораспределения подразумевает автоматическую декомпрессию, облегчающую запуск агрегата.

02 STIHL M-TRONIC (M)
Для запуска холодного двигателя системе STIHL M-Tronic хватает всего одного положения на комбинированном рычаге. После запуска вы можете сразу дать полный газ. Требуемое количество топлива точно рассчитывается системой и подается по мере необходимости.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

03 УСТРОЙСТВО ОБЛЕГЧЕННОГО ЗАПУСКА STIHL ERGOSTART (E)
Обеспечивает комфортный запуск без необходимости тянуть пусковой тросик рывками. Пружина между катушкой пускового тросика и коленвалом создает необходимое усилие при запуске.

04 АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА STIHL
Делает работу с агрегатом более комфортной: демпферы и амортизаторы снижают передачу вибраций от двигателя на руки и кисти. Антивибрационная система предлагается в одноточечном исполнении, а, начиная с кусторeза FS 350, – в четырехточечном.

05 МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РУКОЯТКА
Делает управление легким и надежным: все элементы управления двигателем, в том числе функция частичной нагрузки ECOSPEED, находятся под рукой.

Обратите внимание, что не все агрегаты имеют приведенные здесь характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них.
Подробная информация на стр. 360, а также на сайте **stihl.ru**.

ЛЕГКИЕ МОТОКОСЫ

- Производительные инструменты для частного использования
- Для скашивания травы на участках малой площади
- Для подрезки кромок газонов
- Легкий запуск
- С изогнутой или прямой штангой





FS 38

27,2 см³ • 0,65 кВт / 0,9 л.с. • **4,1 кг** ①

②

Самая легкая мотокоса в ассортименте STIHL, идеально подходит для стрижки кромок газонов. Удобная и компактная круговая рукоятка.

Артикул **4140 012 2315**



FS 40

27,2 см³ • 0,7 кВт / 1,0 л.с. • **4,4 кг** ①

②

С упрощенной процедурой запуска, для скашивания травы на небольших лужайках. Компактная круговая рукоятка, двигатель 2-MIX.

Артикул **4144 011 2309**

ШНАЙДЕР









Идеальное приспособление для нарезания косильной струны. Необходимо всего лишь согнуть ее и коснуться лезвия - готово!

Артикул **0000 881 8204**

① Вес без топлива, режущего инструмента и защиты
② Пояснение знаков качества на стр. 375





FS 45 C-E

27,2 см³ • 0,75 кВт / 1,0 л.с. • **4,3 кг** ①

②

Компактная модель с устройством облегченного запуска STIHL ErgoStart. Простое управление и техническое обслуживание. Прекрасно подходит для стрижки небольших газонов и областей вокруг деревьев, около дорожек и лестниц на дачном участке.

Артикул **4140 011 2383**



FS 55

27,2 см³ • 0,75 кВт / 1,0 л.с. • **5,0 кг** ①

②

Для комфортной работы. Мультифункциональная двуручная рукоятка, специальная расширенная комплектация с двухлопастным ножом, косильной головкой и двойным наплечным ремнем.

Артикул **4140 200 0475**

Другие модели: FS 55 C-E см. таблицу на стр. 168

C = комфортное исполнение
E = устройство облегченного запуска ErgoStart

МОТОКОСЫ ДЛЯ УХОДА ЗА САДОМ

- Для больших садов и крупных земельных участков
- Для скашивания травы на обширных газонах
- Мощные агрегаты с различными режущими инструментами





FS 56

27,2 см³ • 0,8 кВт / 1,1 л.с. • **5,1 кг** ①

②

Для скашивания жесткой травы на больших площадях. Мультифункциональная двуручная рукоятка, двигатель 2-MIX, оптимизированный угловой редуктор, прямая штанга. В комплектации с двухлопастным ножом, косильной головкой и двойным наплечным ремнем.

Артикул **4144 200 0168**



FS 70 C-E

27,2 см³ • 0,9 кВт / 1,2 л.с. • **5,4 кг** ①

②

Для скашивания жесткой травы на больших площадях. Устройство облегченного запуска STIHL ErgoStart, мультифункциональная двуручная рукоятка, двигатель 2-MIX. В комплектации с двухлопастным ножом для травы и двойным наплечным ремнем.

Артикул **4144 200 0180**

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДХОДЯЩЕМ ТОПЛИВЕ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ

НА **СТР. 294**

① Вес без топлива, без режущего инструмента и защиты
② Пояснение знаков качества на стр. 375

МОТОКОСЫ ДЛЯ ПОЛЕВЫХ И ЛАНДШАФТНЫХ РАБОТ

- Удобные, прочные и мощные агрегаты
- Для скашивания полевой травы на лугах
- Для удаления сорняков
- Также подходит для густого кустарника





FS 94 C-E

24,1 см³ • 0,9 кВт / 1,2 л.с. • **4,9 кг** ①

②

Самая легкая мотокоса в данном сегменте. Одноточечная антивибрационная система STIHL, устройство облегченного запуска STIHL ErgoStart, двуручная рукоятка управления с функцией, позволяющей перевести мотокосу в экономичный режим работы, двигатель 2-MIX, прямая штанга, двойной наплечный ремень.

Артикул **4149 200 0076**



FS 111

31,4 см³ • 1,05 кВт / 1,4 л.с. • **5,8 кг** ①

②

Высокопроизводительная мотокоса для скашивания жесткой травы на больших площадях. Упрощенный процесс запуска для комфортного начала работы, двуручная рукоятка управления с кнопкой остановки, двигатель 4-MIX® с увеличенным баком для длительной работы, жесткий приводной вал, двойной наплечный ремень.

Артикул **4180 200 0555**

C = комфортное исполнение
E = устройство облегченного запуска ErgoStart




FS 120

30,8 см³ • 1,3 кВт / 1,8 л.с. • **6,3 кг** ①

②

Для скашивания жесткой травы на больших площадях. Антивибрационная система STIHL, пусковое устройство ElastoStart, мультифункциональная двуручная рукоятка с регулировкой положения без помощи инструмента. В комплектации с двухлопастным ножом, косильной головкой и двойным наплечным ремнем.

Артикул **4134 200 0433**

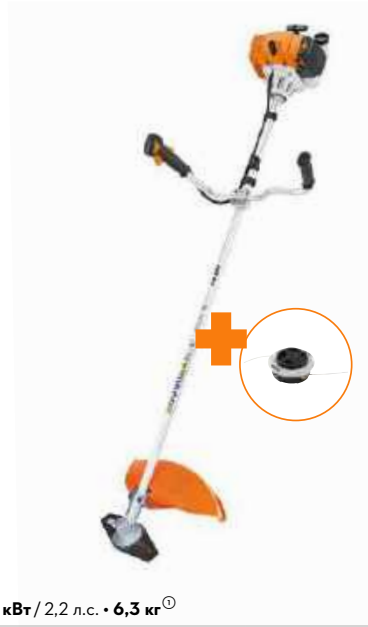

FS 250

40,2 см³ • 1,6 кВт / 2,2 л.с. • **6,3 кг** ①

②

Мотокоса, проверенная временем, очень надежная и приемистая. Идеальна для работы на больших площадях. Отлично подходит для коммунальных служб и парковых хозяйств. В комплектации с двухлопастным ножом, косильной головкой и двойным наплечным ремнем.

Артикул **4134 200 0432**



FS 131

36,3 см³ • 1,4 кВт / 1,9 л.с. • **5,8 кг** ①

②

Высокопроизводительная мотокоса для скашивания жесткой травы на больших площадях. Упрощенный процесс запуска для комфортного начала работы, двуручная рукоятка управления с кнопкой остановки, двигатель 4-MIX® с увеличенным баком для длительной работы, жесткий приводной вал, двойной наплечный ремень.

Артикул **4180 200 0572**

СОВЕТЫ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ STIHL

Мотокоса STIHL FS 94 C-E и режущее полотно для травы 250-44 без эффекта разбрасывания являются идеальным сочетанием, когда речь идет об обработке больших площадей в черте города или на оживлённых трассах. Благодаря режущему полотну для травы 250-44 и возможности уменьшения частоты вращения с помощью функции ECOSPEED значительно снижается вероятность разбрасывания. Безопасное расстояние до автомобилей и других объектов можно уменьшить до трех метров.



① Вес без топлива, без режущего инструмента и защиты
② Пояснение знаков качества на стр. 375

КУСТОРЕЗЫ

- Удобные, долговечные и мощные профессиональные агрегаты
- Для специалистов лесных и садово-парковых хозяйств
- Для устранения зарослей травы и кустарника
- Для скашивания травы на больших площадях
- Для пиления и измельчения кустарников





FS 350

40,2 см³ • 1,6 кВт / 2,2 л.с. • **7,3 кг** ①

Прочный и мощный кусторез для скашивания свалявшейся травы и мелкого кустарника. 4-точечная антивибрационная система, мультифункциональная двуручная рукоятка.

Артикул **4134 200 0399**



FS 400

40,2 см³ • 1,9 кВт / 2,6 л.с. • **8,0 кг** ①

②

Удобный, прочный и мощный кусторез. С жестким цельным валом, 4-точечной антивибрационной системой и мультифункциональной двуручной рукояткой. Идеально подходит для подрезки лесных культур и выкашивания участков.

Артикул **4128 200 0006**

Другие модели: FS 400 K см. таблицу на стр. 168

① Вес без топлива, без режущего инструмента и защиты
② Пояснение знаков качества на стр. 375
③ Прочую информацию об этом агрегате см. на стр. 168



FS 450

44,3 см³ • 2,1 кВт / 2,9 л.с. • **8,0 кг** ①

②

Кусторез с высоким режущим усилием с прямой штангой и жестким цельным валом. 4-точечная антивибрационная система STIHL, пусковое устройство STIHL ElastoStart, мультифункциональная двуручная рукоятка с регулировкой положений без помощи инструмента.

Артикул **4128 200 0157**

Другие модели: FS 450 K см. таблицу на стр. 168



FS 490 C-EM

51,6 см³ • 2,4 кВт / 3,3 л.с. • **9,1 кг** ①

②

Для профессионального использования в лесных и садово-парковых хозяйствах. 4-точечная антивибрационная система STIHL, устройство облегченного запуска ErgoStart, мультифункциональная двуручная рукоятка с регулировкой положения без помощи инструмента, двигатель 2-MIX, система STIHL M-Tronic, простая схема запуска, кнопка остановки, в комплекте с универсальным ремнем ADVANCE.

Артикул **4148 200 0004**

Другие модели: FS 490 C-EM K пиление см. в таблице на стр. 168

FS 560 C-EM ③



КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!



НОВИНКА

FS 561 C-EM

57,1 см³ • 2,8 кВт / 3,8 л.с. • **10,2 кг** ①

②

Самый мощный бензиновый кусторез STIHL. Улучшеная 4-точечная антивибрационная система, устройство облегченного запуска ErgoStart, усовершенствованная мультифункциональная двуручная рукоятка с регулировкой положений без помощи инструмента, двигатеть 2-MIX, M-Tronic 3.0, простая схема запуска, кнопка остановки, в комплекте с универсальным ремнем ADVANCE.

Артикул **4148 200 0167**

Другие модели: FS 561 C-EM пиление см. в таблице на стр. 168

СОВЕТЫ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ STIHL

Обратите внимание на наши кусторезы в исполнении K. Они специально предназначены для работы в лесу. Именно поэтому они оснащены короткой штангой, измененным угловым редуктором, ремнем Advance и специальным рычагом управления для точного ведения при пилении.

C = комфортное исполнение
E = устройство облегченного запуска ErgoStart
K = короткая штанга
M = M-Tronic

АККУМУЛЯ-ТОРНЫЕ МОТОКОСЫ

- Для садоводов-любителей и ландшафтных дизайнеров
- Всегда готовы к работе - нужно только нажать на кнопку
- Удобны в обращении благодаря литий-ионному аккумулятору
- Для применения в местах с нормированным уровнем шума, таких как площадки у жилых домов, школ, больниц





AI

FSA 45

18 В • 2,3 кг ①

Компактная аккумуляторная мотокоса для стрижки газона и расчистки территории вокруг дома. Встроенный литий-ионный аккумулятор (36 Вт•ч) с индикацией уровня заряда, регулировка штанги и рукоятки без специального инструмента, регулируемый рабочий угол косильного блока для вертикальной обрезки кромок, простая перестановка ножа PolyCut или косильных струн без замены косильной головки, ограничительная скоба. Время зарядки аккумулятора 145 мин/210 мин (80 %/100 %).

Артикул	**4512 011 5701**

ИНФОРМАЦИЯ О СОВМЕСТИМЫХ АККУМУЛЯТОРАХ И ДРУГИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ

НА **СТР. 8**

① Вес с аккумулятором
② Вес без аккумулятора, с режущим инструментом и защитой





FSA 57

36 В • 2,7 кг ②

Очень легкая и простая в обращении аккумуляторная мотокоса для ухода за газонами и стрижки кромок. Диаметр скашивания 280 мм, регулировка длины штанги нажатием кнопки и изменение положения рукоятки без использования инструмента. Ограничительная скоба для кошения вокруг препятствий, например деревьев и кустарников. Мягкая рукоятка с продуманным расположением управляющих элементов. С косильной головкой AutoCut C 3-2 с автоматической регулировкой длины косильной струны при ударе косильной головки о землю. Возможно оснастить косильной головкой PolyCut 3-2 с пластиковыми ножами.

FSA 57 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **4522 011 5734**

Комплект FSA 57 с AK 10 и AL 101
Артикул **4522 011 5748**



НОВИНКА
ПОСТАВКА
С ВЕСНЫ 2021

FSA 60 R

36 В • 3,3 кг ②

Аккумуляторная мотокоса в современном дизайне для ухода за газонами и стрижки кромок. Диаметр скашивания 350 мм. Эргономичная рукоятка с бесступенчатой регулировкой оборотов, круговая рукоятка, прочная алюминиевая штанга. Ограничительная скоба для кошения вокруг препятствий, например деревьев и кустарников. Косильная головка AutoCut C 6-2. В качестве альтернативы доступна косильная головка PolyCut 6-2 со сменными полимерными ножами PolyCut 6-2.

FSA 60 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **FA04 011 5704**

Комплект FSA 60 R с AK 20 и AL 101
Артикул **FA04 011 5748**

③ Пояснение символов на стр. 361

R = круговая рукоятка



AP SYSTEM AP 100

КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

FSA 65

36 В · 2,7 кг ②

EC MOTOR ③

Аккумуляторная мотокоса для скашивания травы. Диаметр скашивания 300 мм, прорезиненная рукоятка, плавно регулируемая круговая рукоятка. Автоматическая регулировка косильной струны при соприкосновении косильной головки с землей.

FSA 65 без аккумулятора и зарядного устройства

Артикул **4852 011 5706**

FSA 85 ④



КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!



AP SYSTEM AP 200

НОВИНКА
ПОСТАВКА
С ВЕСНЫ 2021

FSA 86 R

36 В · 3,4 кг ①

EC MOTOR ③

Мощная аккумуляторная мотокоса в современном дизайне для скашивания травы около препятствий, а также вокруг деревьев и кустов. Диаметр скашивания 350 мм. Эргономичная рукоятка с бесступенчатой регулировкой оборотов, круговая рукоятка, прочная алюминиевая штанга, ограничительная скоба. Косильная головка AutoCut C 6-2. В качестве альтернативы доступна косильная головка PolyCut 6-2 с пластиковыми ножами.

FSA 86 без аккумулятора и зарядного устройства

Артикул **FA05 011 5704**



R = круговая рукоятка

① Вес без аккумулятора, с режущим инструментом и защитой
② Вес без аккумулятора, режущего инструмента и защиты
③ Пояснение символов на стр. 361
④ Прочую информацию об этом агрегате см. на стр. 170



FSA 90

36 В • 3,2 кг ②

Аккумуляторная мотокоса для скашивания жесткой травы на больших площадях. Диаметр скашивания с двухлопастным режущим полотном для травы – 260 мм. Двуручная рукоятка с функцией ECOSPEED, позволяющей работать с частичной нагрузкой, двойной наплечный ремень.

FSA 90 без аккумулятора и зарядного устройства

Артикул **4863 200 0084**



FSA 130

36 В • 4,5 кг ①

Мощная и легкая мотокоса для скашивания жесткой травы на больших площадях. Диаметр скашивания с духлопастным режущим полотном для травы – 260 мм, максимальный диаметр скашивания со струнной косильной головкой – 420 мм. Три ступени мощности, двуручная рукоятка. Может использоваться с аккумулятором AP в сумке с кабелем для подсоединения к инструменту, с системой для переноски и комплектом мягких накладок. Возможно использование ранцевых аккумуляторов AR с комплектом мягких накладок (см. стр. 36)

FSA 130 без аккумулятора и зарядного устройства

Артикул **4867 200 0018**



⑤ Пояснение знаков качества на стр. 375

ЭЛЕКТРО-ТРИММЕРЫ

- Простое и удобное управление
- Для использования вокруг дома и на садовом участке
- Для применения в местах с нормированным уровнем шума, таких как площадки у жилых домов, школ, больниц
- Подходят, прежде всего, для расчистки участков вокруг камней, растений, цветочных горшков и вдоль кромок газонов





FSE 31

230 В · 245 Вт · 2,2 кг ①

②

Предназначена для стрижки газонов. Рукоятка-скоба с регулировкой положения без помощи инструмента, регулируемый угол наклона штанги.

Артикул **4815 011 4103**



FSE 52

220-240 В · 500 Вт · 2,2 кг ①

②

Идеально подойдет для стрижки газонов и клумб. Телескопическая штанга, рукоятка-скоба с регулировкой положения без инструментов, ограничительная скоба, регулируемый угол наклона штанги.

Артикул **4816 011 4104**

① Вес без кабеля, с режущим инструментом и защитой
② Пояснение знаков качества на стр. 375



FSE 60

230 В • 540 Вт • 3,9 кг[1]

[2]

Хорошо подойдет для подравнивания и скашивания травы на небольших площадях. Круговая рукоятка, автоматическая регулировка косильной струны при соприкосновении косильной головки с землей.

Артикул **4809 011 4111**





FSE 71

230 В • 540 Вт • 4,0 кг[1]

[2]

Отлично подойдет для скашивания и подравнивания травы на небольших участках. Мягкая рукоятка, круговая рукоятка, защита от перегрузки, автоматическая регулировка косильной струны при соприкосновении косильной головки с землей.

Артикул **4809 011 4115**



FSE 81

230 В • 1000 Вт • 4,7 кг[1]

[2]

Идеально подходит для скашивания небольших заросших площадей. Мягкая рукоятка, круговая рукоятка, электронная защита от перегрузки, колесо-копир, автоматическая регулировка косильной струны при соприкосновении косильной головки с землей.

Артикул **4809 011 4119**

РАНЦЕВЫЕ МОТОКОСЫ

- Для более быстрого и эффективного по сравнению с обычными мотокосами и кусторезами скашивания травы на крутых откосах и склонах
- Прекрасно подходит для использования на откосах автострад и железных дорог, а также на виноградниках, фруктовых плантациях и горных лугах
- Удобная система переноски
- Гибкий вал





FR 131 T

36,3 см³ • 1,4 кВт / 1,9 л.с. • **9,6 кг** ①

Ранцевая мотокоса для кошения травы на труднодоступных участках. Упрощенный процесс запуска, съемная штанга для экономии места при транспортировке, круговая мультифункциональная рукоятка, двигатель 4-MIX® с увеличенным баком, кнопка остановки. Комбинируется с HL-KM, HT-KM, FH-KM, BG-KM, BF-KM, FCB-KM и FCS-KM.

Артикул	**4180 200 0598**

СОВЕТЫ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ STIHL

Ранцевая мотокоса FR 131 T превосходно подходит не только для скашивания травы. В сочетании с комбиинструментами HL-KM, HT-KM, FH-KM, BF-KM и FCB-KM вы можете использовать ее как мотосекатор, высоторез, мотоножницы для скашивания низкой растительности, почвенную фрезу, кромкорез и даже как воздуходувное устройство. Более точную информацию о возможностях комбинирования см. на стр. 93.

T = разъемная штанга
① Вес без топлива, без режущего инструмента и защиты




ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОТОКОС И КУСТОРЕЗОВ

- Принадлежности для облегчения работы и защиты
- Ремни, защита рук, навесные инструменты, чехол для мотокос и кусторезов



ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ СКОБА



Практичный ограничитель при скашивании травы вокруг деревьев и других объектов. Для FSA 56, FSE 52.

Артикул **4816 713 3400**

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



Для переноски инструментов. С двумя отделениями. Легко закрепляется на универсальном ремне или ремне для лесорубов.

Артикул **4147 881 5700**

РЕМЕНЬ-ПОДПРУГА



Для всех универсальных ремней серии ADVANCE. Надежно стягивает наплечные ремни.

Артикул **0000 790 7700**

ПРОСТОЙ НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ



Для безопасной и легкой работы. Входит в комплект большинства мотокос STIHL. Дополнительная принадлежность для FS 38, FS 40, HL и HT.

Артикул **4130 710 9000**

НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ



Обеспечивает идеальный уровень комфорта при работе с моделями FSA 60 R, FSA 65, FSA 85, FSA 86 R, FSA 90, HLA 56, HLA 65 и HLA 66. В комплекте со съемной крепежной проушиной.

Артикул **4852 007 1000**

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕМНИ

Облегчают трудоемкий процесс скашивания травы и измельчения. Эргономичные, комфортабельные, легкие, могут быть дооснащены ремнем-подпругой и рюкзаком для инструмента.



ADVANCE
Для FS 55 - FS 561, FSA 90 и FSA 130
Стандартный размер

Артикул **4147 710 9002**

Для FS 55 - FS 561, FSA 90 и FSA 130
Модель XXL для роста более 1,80 м

Артикул **4147 710 9004**



ADVANCE PLUS
С удобным крюком для легкого и быстрого снятия и навешивания кусторeза.
Для FS 55 - FS 561, FSA 90 и FSA 130

Артикул **4147 710 9014**



ADVANCE PLUS, ярко-оранжевый
Идеальное дополнение к сигнальной одежде при скашивании травы в опасных зонах, с удобным крюком для легкого и быстрого снятия и навешивания кусторeза, для FS 55 - FS 561, FSA 90 и FSA 130.

Артикул **0000 710 9000**

СДВОЕННЫЙ НАПЛЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ

Наличие мягких накладок облегчает длительную работу.
Для FS 55 – FS 560 и FSA 90, KM 94 RC-E, KM 131 R.



Артикул **4119 710 9001**

РЕМНИ ДЛЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Обеспечивает свободу движений благодаря элементу для крепления кусторeза. Эргономичен при использовании в лесном хозяйстве с дисковыми пилами, очень легкий, может использоваться с рюкзаком для инструмент



ADVANCE
Стандартный размер
Для FS 94 C-E - FS 561 C-EM

Артикул **4147 710 9003**

Модели XXL для роста более 1,90 м
Для FS 91 – FS 560

Артикул **4147 710 9009**



ADVANCE PLUS
Имеет удобный крюк для легкого и быстрого навешивания и снятия кусторeза.
Для FS 91 – FS 561

Артикул **4147 710 9015**

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ПОДРЕЗКИ НИЗКИХ КУСТАРНИКОВ FH 145°

Для обрезки в непосредственной близости от земли, не разбрасывает траву при кошении в узких местах. Регулируемое положение ножниц, компактное транспортное положение, вес 1,5 кг. Подходит для FS 111 и FS 131.



Артикул **4243 740 5102**

ЧЕХОЛ ДЛЯ МОТОКОС И КУСТОРЕЗОВ

Отличная защита корпуса двигателя при транспортировке мотокос и кусторезов. Тепло- и маслостойкий.



Артикул **0000 881 0509**

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ, РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

НА **СТР. 294**

	Артикул	Рабочий объем (см³)	Мощность (кВт/л.с.)	Вес[1] (кг)	Уровень звукового давления[2] (дБ(А))	Уровень звуковой мощности[2] (дБ(А))	Уровень вибрации слева/справа[3] (м/с²)	Двигатели STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Общая длина без режущего инструмента (см)	Диаметр режущего диска (мм)	Стандартный режущий инструмент
ЛЕГКИЕ МОТОКОСЫ											
FS 38	**4140 012 2315**	27,2	0,65/0,9	4,1	94	108	8,0/8,0	–	147	380	Косильная головка AutoCut C 6-2
FS 40	**4144 011 2309**	27,2	0,7/1,0	4,4	94	107	7,0/6,4	2-MIX	145	380	Косильная головка AutoCut C 6-2
FS 45 C-E	**4140 011 2383**	27,2	0,75/1,0	4,3	97	109	8,0/8,0	–	147	380	Косильная головка AutoCut C 6-2
FS 55	**4140 200 0475**	27,2	0,75/1,0	5,0	95	108	6,8/5,6	–	170	230	Режущее полотно для травы 230-2 Косильная головка AutoCut 25-2
FS 55 C-E	**4140 200 0540**	27,2	0,75/1,0	5,2	95	108	6,8/5,6	–	170	230	Режущее полотно для травы 230-2 Косильная головка AutoCut 25-2
МОТОКОСЫ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ДЛЯ УХОДА ЗА САДОМ											
FS 56	**4144 200 0168**	27,2	0,8/1,1	5,1	94	107	5,5/5,5	2-MIX	170	230	Режущее полотно для травы 230-2 Косильная головка AutoCut 25-2
FS 70 C-E	**4144 200 0180**	27,2	0,9/1,2	5,4	94	107	6,6/6,6	2-MIX	170	230	Режущее полотно для травы 230-2
МОТОКОСЫ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ДЛЯ ПОЛЕВЫХ И ЛАНДШАФТНЫХ РАБОТ											
FS 94 C-E	**4149 200 0076**	24,1	0,9/1,2	4,9	93	107	4,3/3,5	2-MIX	178	230	Режущее полотно для травы 230-2
FS 111	**4180 200 0555**	31,4	1,05/1,4	5,8	93	105	5,0/4,4	4-MIX®	180	230	Режущее полотно для травы 230-2
FS 120	**4134 200 0433**	30,8	1,3/1,8	6,3	98	110	6,3/5,0	–	177	230	Режущее полотно для травы 230-2 Косильная головка AutoCut C 26-2
FS 131	**4180 200 0572**	36,3	1,4/1,9	5,8	97	109	3,7/3,4	4-MIX®	180	230	Режущее полотно для травы 230-2
FS 250	**4134 200 0432**	40,2	1,6/2,2	6,3	102	112	5,7/5,4	–	177	230	Режущее полотно для травы 230-2 Косильная головка AutoCut C 26-2
КУСТОРЕЗЫ											
FS 350	**4134 200 0399**	40,2	1,6/2,2	7,3	98	111	3,5/2,5	–	177	300	Нож для густой поросли 300-3
FS 400	**4128 200 0006**	40,2	1,9/2,6	8,0	97	110	2,1/2,4	–	177	300	Нож для густой поросли 300-3
FS 400 K	**4128 200 0165**	40,2	1,9/2,6	8,1	97	110	2,1/2,4	–	164	300	Нож для густой поросли 300-3
FS 400 K пиление	**4128 200 0151**	40,2	1,9/2,6	8,1	97	110	2,1/2,4	–	164	225	Пильный диск 225-24
FS 450	**4128 200 0157**	44,3	2,1/2,9	8,0	99	111	3,6/2,6	–	177	300	Пильный диск 225-24
FS 450 K пиление	**4128 200 0161**	44,3	2,1/2,9	8,1	99	111	3,6/2,6	–	164	225	Пильный диск 225-24
FS 490 C-EM	**4148 200 0004**	51,6	2,4/3,3	9,1	102	113	2,8/2,8	2-MIX	180	300	Нож для густой поросли 300-3
FS 490 C-EM K Пиление	**4148 200 0011**	51,6	2,4/3,3	9,2	102	113	2,8/2,8	2-MIX	168	225	Пильный диск 225-24
! **FS 560 C-EM**	**4148 200 0001**	57,1	2,8/3,8	10,2	104	117	3,3/3,3	2-MIX	176	350	Нож для густой поросли 350-3
! **FS 560 C-EM** Пиление	**4148 200 0013**	57,1	2,8/3,8	10,2	104	117	3,3/3,3	2-MIX	176	225	Пильный диск 225-24
НОВИНКА FS 561 C-EM	**4148 200 0167**	57,1	2,8/3,8	10,2	102	116	3,3/3,7	2-MIX	176	350	Нож для густой поросли 350-3
НОВИНКА FS 561 C-EM Пиление	**4148 200 0146**	57,1	2,8/3,8	10,2	102	116	3,3/3,7	2-MIX	176	225	Пильный диск 225-24

● Серийное оснащение
○ Дополнительное оснащение (принадлежности)
– Серийное оснащение отсутствует

! Количество ограничено!

C = комфортное исполнение
E = устройство облегченного запуска ErgoStart
K = короткая штанга
M = M-Tronic

Объем бака (л)	Приводной вал в штанге	Антивибрационная система STIHL	Устройство облегченного запуска ErgoStart (E)	STIHL M-Tronic (M)	Автоматическая декомпрессия	Мультифункциональная рукоятка	Круговая рукоятка/двуручная рукоятка/рукоятка-скоба	Регулировка рукоятки без инструмента	Кошение/измельчение/пиление	Простой наплечный ремень	Наплечный ремень	Сдвоенный наплечный ремень	Универсальный ремень ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS ярко-оранжевый	Ремень для лесного хозяйства ADVANCE / ADVANCE PLUS
										РЕМНИ				
0,33	гибкий	–	○	–	–	●	– / – / ●	–	● / – / –	○	–	–	– / – / –	– / –
0,34	гибкий	–	○	–	–	●	– / – / ●	–	● / – / –	○	–	–	– / – / –	– / –
0,33	гибкий	–	●	–	–	●	– / – / ●	–	● / – / –	○	–	–	– / – / –	– / –
0,33	гибкий	–	○	–	–	●	– / ● / –	–	● / – / –	–	●	○	○ / ○ / ○	– / –
0,33	гибкий	–	●	–	–	●	– / ● / –	–	● / – / –	–	●	○	○ / ○ / ○	– / –
										РЕМНИ				
0,34	гибкий	–	○	–	–	●	– / ● / –	–	● / – / –	–	●	○	○ / ○ / ○	– / –
0,34	гибкий	–	●	–	–	●	– / ● / –	–	● / – / –	–	●	○	○ / ○ / ○	– / –
										РЕМНИ				
0,54	жесткий	1-точеч.	●	–	–	●	– / ● / –	–	● / – / –	–	○	●	○ / ○ / ○	○ / ○
0,71	жесткий	1-точеч.	–	–	●	●	– / ● / –	●	● / – / ○	–	○	●	○ / ○ / ○	○ / ○
0,64	жесткий	1-точеч.	–	–	–	●	– / ● / –	–	● / – / –	–	○	●	○ / ○ / ○	○ / ○
0,71	жесткий	1-точеч.	–	–	●	●	– / ● / –	●	● / – / ○	–	○	●	○ / ○ / ○	○ / ○
0,64	жесткий	1-точеч.	–	–	–	●	– / ● / –	–	● / – / ○	–	○	●	○ / ○ / ○	○ / ○
										РЕМНИ				
0,64	жесткий	4-точеч.	–	–	–	●	– / ● / –	●	● / ○ / ○	–	○	●	○ / ○ / ○	○ / ○
0,67	жесткий	4-точеч.	–	–	–	●	– / ● / –	●	● / – / ○	–	○	●	○ / ○ / ○	○ / ○
0,67	жесткий	4-точеч.	–	–	–	●	– / ● / –	●	● / – / ○	–	○	○	● / ○ / ○	○ / ○
0,67	жесткий	4-точеч.	–	–	–	●	– / ● / –	●	○ / – / ●	–	○	○	● / ○ / ○	○ / ○
0,67	жесткий	4-точеч.	–	–	–	●	– / ● / –	●	● / ○ / ○	–	○	○	● / ○ / ○	○ / ○
0,67	жесткий	4-точеч.	–	–	–	●	– / ● / –	●	○ / – / ●	–	○	○	○ / ○ / ○	● / ○
0,99	жесткий	4-точеч.	●	●	–	●	– / ● / –	●	● / ○ / ○	–	–	○	● / ○ / ○	○ / ○
0,99	жесткий	4-точеч.	●	●	–	●	– / ● / –	●	– / – / ●	–	–	○	○ / ○ / ○	● / ○
0,99	жесткий	4-точеч.	●	●	–	●	– / ● / –	●	● / ○ / ○	–	–	○	● / ○ / ○	○ / ○
0,99	жесткий	4-точеч.	●	●	–	●	– / ● / –	●	○ / ○ / ●	–	–	○	○ / ○ / ○	● / ○
0,99	жесткий	4-точеч.	●	●	–	●	– / ● / –	●	● / ○ / ○	–	–	○	● / ○ / ○	○ / ○
0,99	жесткий	4-точеч.	●	●	–	●	– / ● / –	●	○ / ○ / ●	–	–	○	○ / ○ / ○	● / ○

① Вес без топлива, без режущего инструмента и защиты
② K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2,0 дБ(A) со стандартным инструментом
③ K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2 м/с² со стандартным инструментом

	Артикул	Рабочий объем (см³)	Мощность (кВт/л.с.)	Номинальное напряжение (В)	Потребляемая мощность (Вт)	Вес (кг)	Уровень звукового давления ① (дБ(А))	Уровень звуковой мощности ① (дБ(А))	Уровень вибрации слева / справа ② (м/с²)	Двигатели STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Общая длина без режущего инструмента (см)	Диаметр режущего диска (мм)
АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОТОКОСЫ												
FSA 45 ③	**4512 011 5701**	–	–	18	–	2,3 ⑤	77	87	1,7/4,9	–	110	≤ 250
FSA 57 ③	**4522 011 5734**	–	–	36	–	2,7 ⑥	74	89	4,0/4,0	AK-система	149	280
КОМПЛЕКТ FSA 57 ③ с AK 10 + AL 101	**4522 011 5748**	–	–	36	–	3,5 ⑦	74	89	4,0/4,0	AK-система	149	280
НОВИНКА ⑪ **FSA 60 R** ④	**FA04 011 5704**	–	–	36	–	3,3 ⑥	81	94	3,7/2,0	AK-система	168	350
НОВИНКА ⑪ **КОМПЛЕКТ FSA 60 R** ④ с AK 20 + AL 101	**FA04 011 5748**	–	–	36	–	4,5 ⑦	81	94	3,7/2,0	AK-система	168	350
FSA 65 ③	**4852 011 5706**	–	–	36	–	2,7 ⑥	75	89	1,3/1,1	AP-система	153	300
FSA 85 ④	**4852 011 5707**	–	–	36	–	2,8 ⑥	77	92	1,4/0,8	AP-система	165	350
НОВИНКА ⑪ **FSA 86 R** ④	**FA05 011 5704**	–	–	36	–	3,4 ⑥	81	94	3,7/2,0	AP-система	173	350
FSA 90 ④	**4863 200 0084**	–	–	36	–	3,2 ⑧	73	84	1,0/1,0	AP-система	177	260
FSA 130 ④	**4867 200 0018**	–	–	36	–	4,5 ⑧	82	94	2,0/2,9	AP-система	175	260
ЭЛЕКТРОТРИММЕРЫ												
FSE 31	**4815 011 4103**	–	–	230	245	2,2 ⑨	82	92	1,2/1,8	–	110	245
FSE 52	**4816 011 4104**	–	–	220–240	500	2,2 ⑨	83	94	3,0/4,5	–	131	300
FSE 60	**4809 011 4111**	–	–	230	540	3,9 ⑨	83	94	3,9/3,6	–	153	350
FSE 71	**4809 011 4115**	–	–	230	540	4,0 ⑨	82	93	3,3/2,9	–	153	350
FSE 81	**4809 011 4119**	–	–	230	1000	4,7 ⑨	83	93	2,9/2,2	–	153	350
РАНЦЕВЫЕ МОТОКОСЫ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ												
FR 131 T	**4180 200 0598**	36,3	1,4/1,9	–	–	9,6 ⑩	97	109	3,9/2,9	4-MIX®	280	230

● Серийное оснащение
○ Дополнительное оснащение (принадлежности)
– Серийное оснащение отсутствует

R = круговая рукоятка
T = разъемная штанга
Количество ограничено!

① K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2,0 дБ(A) со стандартным инструментом
② K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2 м/с² со стандартным инструментом
③ Частота вращения без регулировки
④ Плавная регулировка частоты вращения

Стандартный режущий инструмент	Объем бака (л)	Приводной вал в штанге	Антивибрационная система STIHL	Устройство облегченного запуска ErgoStart (E) Электрическое пусковое устройство STIHL (F)	STIHL M-Tronic (M)	Автоматическая декомпрессия	Мультифункциональная рукоятка	Круговая рукоятка/двуручная рукоятка/рукоятка-скоба	Регулировка рукоятки без инструмента	Кошение/измельчение/пиление	Сдвоенный наплечный ремень	Универсальный ремень ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS ярко-оранжевый	Ремень для лесного хозяйства ADVANCE / ADVANCE PLUS
											РЕМНИ		
Косильная головка PolyCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	– / – / ●	●	● / – / –	–	– / – / –	– / –
Косильная головка AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	– / – / ●	●	● / – / –	–	– / – / –	– / –
Косильная головка AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	– / – / ●	●	● / – / –	–	– / – / –	– / –
Косильная головка AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	● / – / –	–	● / – / –	–	– / – / –	– / –
Косильная головка AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	● / – / –	–	● / – / –	–	– / – / –	– / –
Косильная головка AutoCut C 4-2	–	–	–	–	–	–	–	– / – / ●	●	●/–/–	–	– / – / –	– / –
Косильная головка AutoCut C 4-2	–	–	–	–	–	–	–	– / – / ●	●	● / – / –	–	– / – / –	– / –
Косильная головка AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	● / – / –	–	● / – / –	–	– / – / –	– / –
Режущее полотно для травы 260-2	–	–	–	–	–	–	–	– / ● / –	●	● / – / –	●	○ / ○ / ○	– / –
Режущее полотно для травы 260-2	–	жесткий	–	–	–	–	–	– / ● / –	–	● / – / ●	–	○ / ○ / ○	– / –
											РЕМНИ		
Косильная головка со шпулькой со струной	–	–	–	–	–	–	–	– / – / ●	●	● / – / –	–	– / – / –	– / –
Косильная головка AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	– / – / ●	●	● / – / –	–	– / – / –	– / –
Косильная головка AutoCut C 6-2	–	гибкий	–	–	–	–	–	– / – / ●	–	● / – / –	–	– / – / –	– / –
Косильная головка AutoCut C 6-2	–	гибкий	–	–	–	–	–	– / – / ●	–	● / – / –	–	– / – / –	– / –
Косильная головка AutoCut C 6-2	–	гибкий	–	–	–	–	–	– / – / ●	–	● / – / –	–	– / – / –	– / –
											РЕМНИ		
Режущее полотно для травы 230-2	0,71	жесткий	●	–	–	–	●	●	● / – / –	●	● / – / –	–	– / – / –	– / –

⑤ Вес с аккумулятором, с режущим инструментом и защитой
⑥ Вес без аккумулятора, с режущим инструментом и защитой
⑦ Вес с аккумулятором, без зарядного устройства
⑧ Вес без аккумулятора, режущего инструмента и защиты
⑨ Вес без кабеля, с режущим инструментом и защитой
⑩ Вес без топлива, без режущего инструмента и защиты
⑪ Поставка с весны 2021 года

РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И СТРУНЫ

- Разнообразные режущие инструменты для различных задач
- Для широкого спектра задач – от простого скашивания травы до ухода за молодыми зелеными насаждениями
- Косильные струны из износостойкого материала, сохраняющего эластичность в течение долгого времени
- Косильные струны различной формы, с различными вариантами сечения и диаметра



ТРАВА И РЕДКАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ



Косильная головка TrimCut
Двухструнная, для скашивания травы. Заправка струны возможна снаружи или при извлечении катушки. Ручная регулировка струны.



Косильная головка AutoCut
Двухструнная, для скашивания травы и расчистки территории. Автоматическая регулировка косильной струны при соприкосновении косильной головки с землей.



Косильная головка SuperCut
Двухструнная, для скашивания травы и расчистки территории. Автоматическая регулировка косильной струны на оптимальную длину резания.



Косильная головка DuroCut
Двух- или четырехструнная, для скашивания травы и расчистки территории. Простая установка до 4 струн. Совместима со струнами различных размеров и форм.



Косильная головка PolyCut
Универсальный режущий инструмент для расчистки больших участков. С двумя или тремя подвижными пластиковыми ножами.






ГУСТАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

КАМЫШ И КУСТАРНИКИ

КУСТАРНИКИ И ТОНКИЕ ДЕРЕВЬЯ

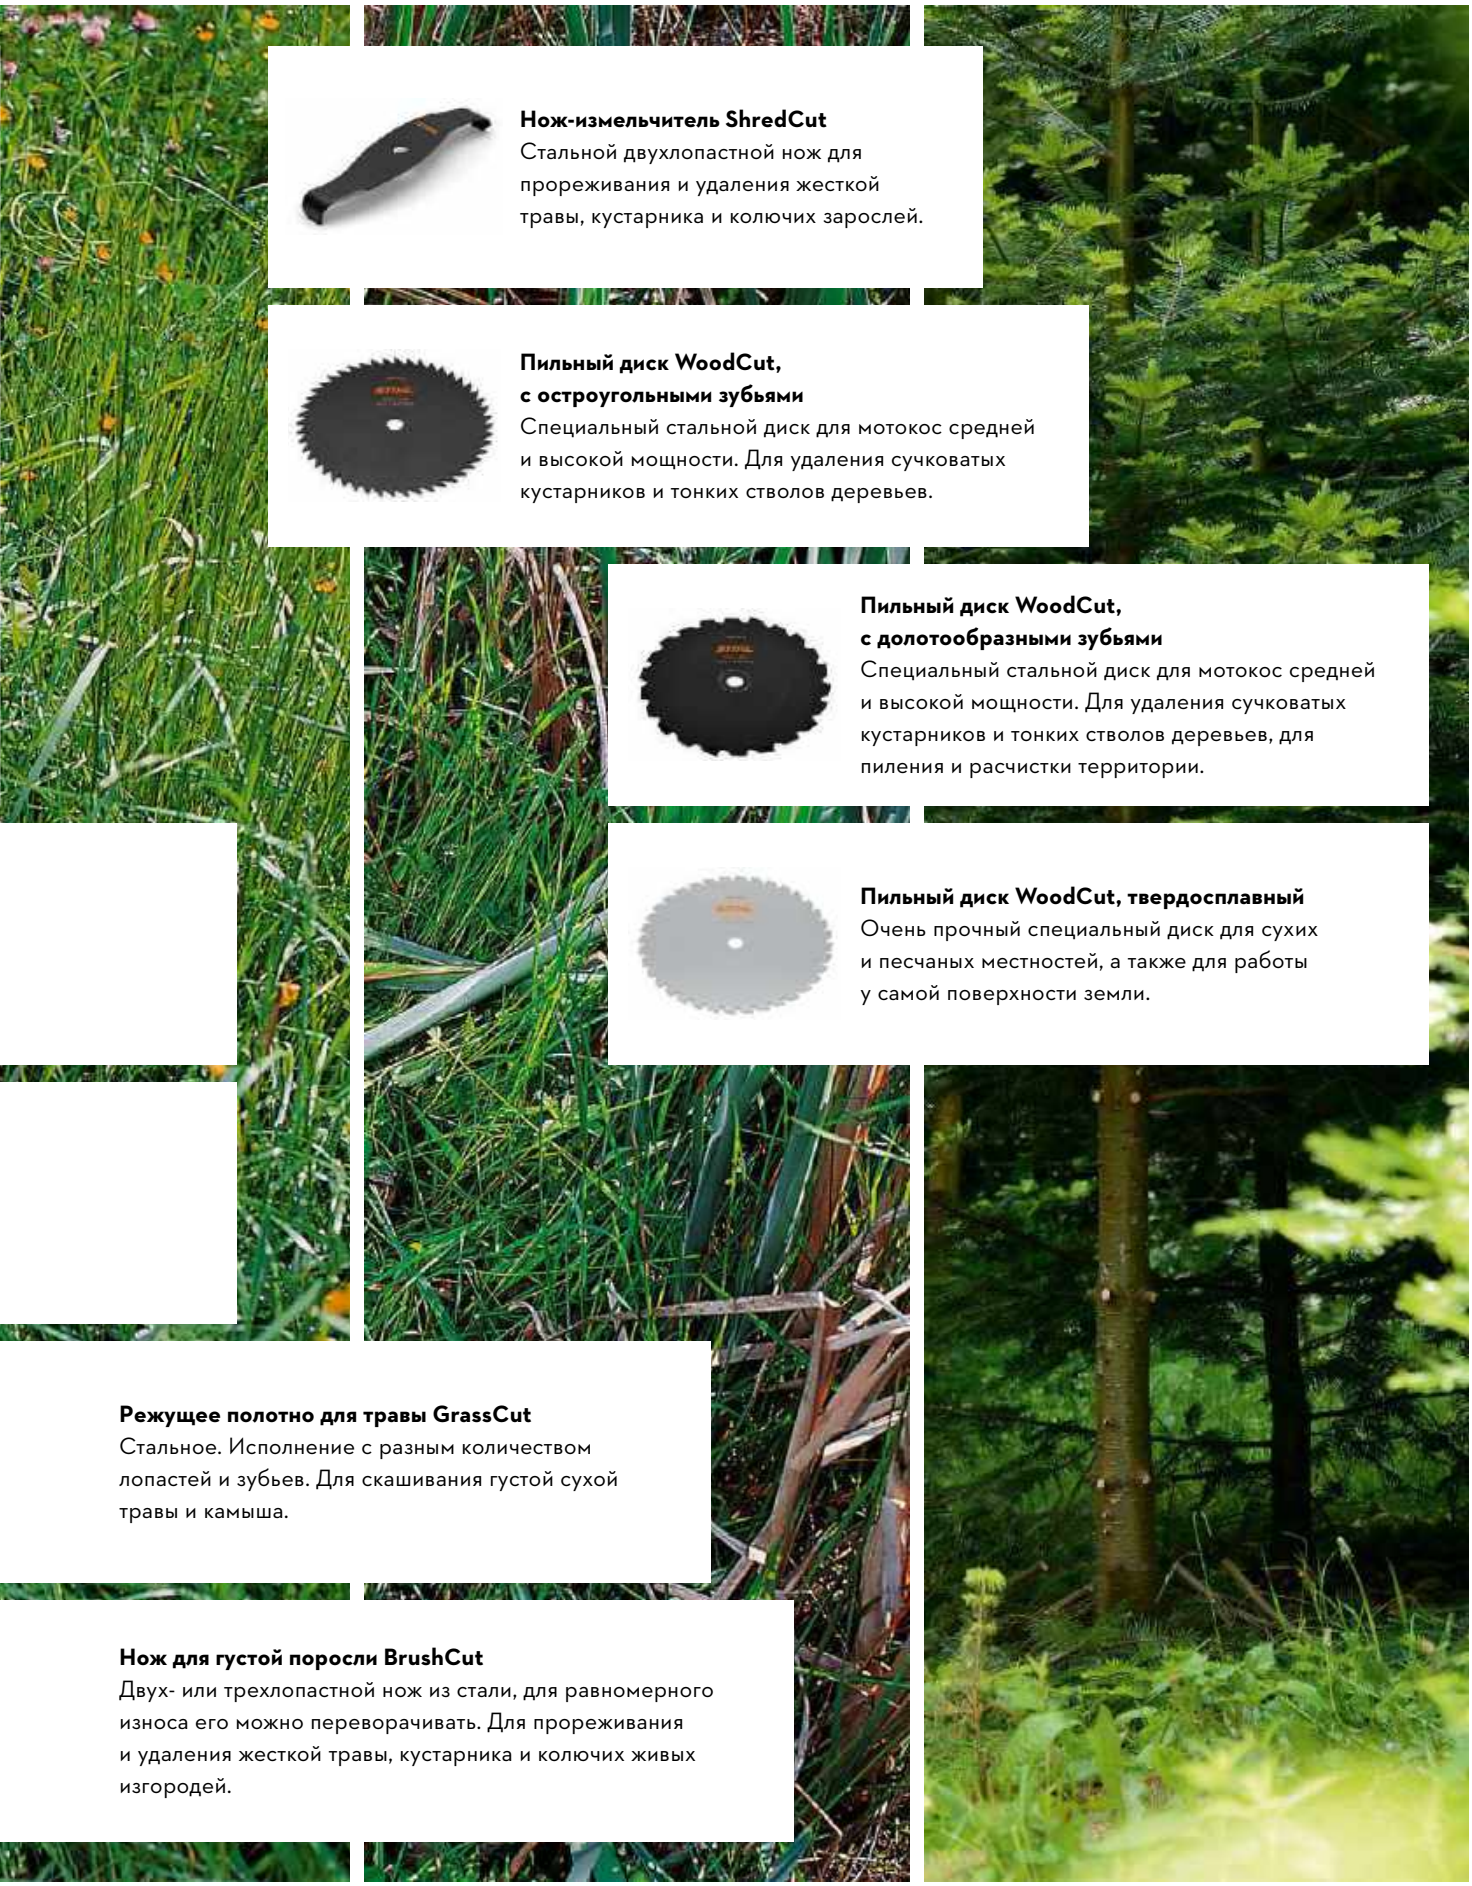

Нож-измельчитель ShredCut
Стальной двухлопастной нож для прореживания и удаления жесткой травы, кустарника и колючих зарослей.

Пильный диск WoodCut, с остроугольными зубьями
Специальный стальной диск для мотокос средней и высокой мощности. Для удаления сучковатых кустарников и тонких стволов деревьев.

Пильный диск WoodCut, с долотообразными зубьями
Специальный стальной диск для мотокос средней и высокой мощности. Для удаления сучковатых кустарников и тонких стволов деревьев, для пиления и расчистки территории.

Пильный диск WoodCut, твердосплавный
Очень прочный специальный диск для сухих и песчаных местностей, а также для работы у самой поверхности земли.

Режущее полотно для травы GrassCut
Стальное. Исполнение с разным количеством лопастей и зубьев. Для скашивания густой сухой травы и камыша.

Нож для густой поросли BrushCut
Двух- или трехлопастной нож из стали, для равномерного износа его можно переворачивать. Для прореживания и удаления жесткой травы, кустарника и колючих живых изгородей.

КОСИЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ①

	Артикул	Диаметр косильных струн② (мм)	Форма косильной струны	FS 38/FS 40/FS 45 C-E	FS 55/FS 55 C-E	FS 56/FS 70 C-E	FS 94 C-E
КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА TRIMCUT							
НОВИНКА TRIMCUT C 32-2	**4002 710 2198**	2,4/2,7/3,0	○□◔□⬠☆	–	●	●	●
НОВИНКА TRIMCUT C 42-2	**4003 710 2122**	2,4/2,7/3,0	○□◔□⬠☆	–	–	–	–
НОВИНКА TRIMCUT C 52-2	**4005 710 2117**	2,4/2,7/3,0/3,3	○□◔□⬠☆	–	–	–	–
КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА AUTOCUT							
КАТУШКА СО СТРУНОЙ	**6421 710 4300**	1,4	○	–	–	–	–
КАТУШКА СО СТРУНОЙ для Autocut 2-2	**4008 710 4300**	1,6	◔	–	–	–	–
КАТУШКА СО СТРУНОЙ для Autocut 2-2	**4008 710 4301**	2,0	◔	–	–	–	–
КАТУШКА СО СТРУНОЙ для Autocut C 3-2	**4009 710 4304**	1,6	◔	–	–	–	–
КАТУШКА СО СТРУНОЙ для Autocut C 3-2	**4009 710 4305**	2,0	◔	–	–	–	–
AUTOCUT 2-2	**4008 710 2100**	1,6	◔	–	–	–	–
AUTOCUT 2-2	**4008 710 2103**	2,0	◔	–	–	–	–
AUTOCUT C 3-2	**4009 710 2100**	1,6	○	–	–	–	–
AUTOCUT C 3-2	**4009 710 2106**	2,0	○	–	–	–	–
AUTOCUT C 4-2	**4006 710 2121**	2,0	○◔	–	–	–	–
AUTOCUT C 6-2	**4006 710 2126**	2,0/2,4	○□◔□⬠☆	●	–	–	–
AUTOCUT 25-2	**4002 710 2108**	2,4/2,7	○□◔□⬠☆	–	●	●	●
AUTOCUT C 26-2	**4002 710 2169**	2,4/2,7	○□◔□⬠☆	–	●	●	●
AUTOCUT 36-2	**4002 710 2170**	2,4/3,0/3,3	○□◔□⬠☆	–	–	–	–
AUTOCUT 46-2	**4003 710 2115**	2,7/3,0/3,3	○□◔□⬠☆	–	–	–	–
AUTOCUT 56-2	**4005 710 2107**	2,7/3,0/3,3	○□◔□⬠☆	–	–	–	–
КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА SUPERCUT							
SUPERCUT 20-2	**4002 710 2162**	**2,4**	○□◔	–	●	●	●
SUPERCUT 40-2	**4003 710 2140**	**2,4**	○□◔	–	–	–	–
КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА POLYCUT							
POLYCUT 2-2③	**4008 710 2102**	1,4/1,6	○◔	–	–	–	–
POLYCUT 3-2③	**4009 710 2104**	1,4/1,6	○◔	–	–	–	–
НОВИНКА⑦ POLYCUT 6-2③	**4006 710 2134**	2,0/2,4	○□◔□⬠☆	●	–	–	–
POLYCUT 7-3③	**4006 710 2127**	2,0/2,4	○□◔□⬠☆	●	–	–	–
КОСИЛЬНАЯ ГОЛОВКА DUROCUT							
DUROCUT 5-2④	**4006 710 2131**	1,6/2,0/2,4/L	○□◔□⬠☆	●	–	–	–
DUROCUT 20-2③	**4002 710 2182**	2,0/2,4/2,7/L/XL	○□◔□⬠☆	–	●	●	●
DUROCUT 40-4⑥	**4005 710 2114**	2,7/3,0/3,3/4,0/XL/XXL	○□◔□⬠☆	–	–	–	–

● Рекомендуется
– Недопустимо

① Допускается использование только с защитным щитком
② Выделенные жирным шрифтом цифры показывают, струной какого диаметра оснащена косильная головка в исходной комплектации

③ В качестве альтернативы возможно оснащение косильными струнами
④ В комплекте с 6 струнами L

	FS 111/FS 120/FS 131/FS 250	FS 350	FS 400/FS 400 K/FS 450	FS 490 C-EM/FS 490 C-EM K	FS 560 C-EM/FS 561 C-EM	FSA 45	FSA 57	FSE 52	FSA 65/FSA 85	FSA 60 R/FSA 86 R	FSA 90	FSA 130	FSE 31	FSE 60/FSE 71/FSE 81	FR 131 T
	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●
	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–
	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●
	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	●	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–
	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

⑤ В комплекте с 12 струнами XL
⑥ В комплекте с 12 струнами XXL
⑦ Поставка с весны 2021 года

○ Косильная струна круглого сечения
□ Высокотехнологичная крестообразная косильная струна CF3 Pro
◔ Косильная струна круглого сечения с низким уровнем шума

□ Косильная струна квадратного сечения
⬠ Косильная струна пятиугольного сечения
⌧ Косильная струна X-line

КОСИЛЬНЫЕ СТРУНЫ

ОБЗОР ЦВЕТОВ, ТОЛЩИНЫ И ТИПОВ ПРИМЕНЕНИЯ КОСИЛЬНЫХ СТРУН

	1,4 мм	1,6 мм	2,0 мм	2,4 мм	2,7 мм	3,0 мм	3,3 мм	4,0 мм
КОСИЛЬНЫЕ СТРУНЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ Износостойкие универсальные косильные струны для подрезки кромок газона и скашивания сорняков	●	●	●	●	●	●	●	●
КОСИЛЬНЫЕ СТРУНЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА Бесшумные струны со спиральными углублениями специально разработаны для для применения в местах с нормированным уровнем шума	–	◔	◔	◔	◔	–	–	◔
КОСИЛЬНЫЕ СТРУНЫ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ Благодаря острым краям гарантируют высокую производительность, подходят для скашивания густой и жесткой травы	–	–	–	■	■	■	■	–
ПЯТИУГОЛЬНЫЕ КОСИЛЬНЫЕ СТРУНЫ Данные струны объединяют в себе высокую производительность и агрессивность в работе. Идеально подходят для скашивания жестких сорняков и густой травы	–	–	–	⬟	⬟	⬟	–	–
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ КОСИЛЬНЫЕ СТРУНЫ CF3 PRO Трехкомпонентная струна, средний слой которой имеет армирование углеволокном, что делает ее особенно устойчивой к износу, «скрученная форма» обеспечивает пониженный уровень шума и высокую производительность кошения	–	–	▬	▬	▬	▬	▬	–
КОСИЛЬНЫЕ СТРУНЫ X-LINE Износостойкие, высокопроизводительные струны идеально подойдут для скашивания жесткой травы. Благодаря особой форме обеспечивается чистый рез	–	–	–	◆	◆	–	–	–



СОВЕТЫ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ STIHL

Поместите свои новые косильные струны в воду, лучше всего за 24 часа до использования. Это не только повысит эластичность, но и продлит срок службы струн.

СТРУНЫ



48 струн в каждой упаковке.

Для DuroCut 5-2 и 20-2,
размер L, 2 мм, зубчатая
Артикул **0000 930 3503**

Для DuroCut 20-2 и 40-4,
размер XL, 3 мм, зубчатая
Артикул **0000 930 3504**

Для DuroCut 40-4,
размер XXL, 4 мм, зубчатая
Артикул **0000 930 3505**

Для DuroCut 40-4,
размер XXL, 4 мм, круглая (без илл.)
Артикул **0000 930 3605**

СТРУНЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ①



Артикул	Диаметр (мм)	Длина на бобине (м)
0000 930 2284	1,4	16,0
0000 930 2334	1,6	19,0
7028 871 0300	2,0	10,0
0000 930 2335	2,0	14,0
7028 871 0175	2,0	15,0
0000 930 2336	2,0	60,0
0000 930 2337	2,0	119,0
7028 871 0299	2,4	10,0
0000 930 2338	2,4	14,0
7028 871 0174	2,4	15,0
0000 930 2339	2,4	41,0
0000 930 2340	2,4	83,0
0000 930 2246	2,4	253,0
0000 930 2341	2,7	9,0
7028 871 0298	2,7	10,0
7028 871 0173	2,7	15,0
0000 930 2343	2,7	65,0
0000 930 2227	2,7	208,0
7028 871 0333	3,0	10,0
7028 871 0334	3,0	15,0
0000 930 2542	3,0	162,0
0000 930 2543	3,0	271,0
0000 930 2569	3,3	573,0
0000 930 3607	4,0	27,0②
0000 930 3603	4,0	87,0②

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ КОСИЛЬНЫЕ СТРУНЫ CF3 PRO КРЕСТООБРАЗНЫЕ①



Артикул	Диаметр (мм)	Длина на бобине (м)
0000 930 4318	2,0	45,0
0000 930 4319	2,0	91,0
0000 930 4300	2,4	35,0
0000 930 4303	2,4	70,0
0000 930 4301	2,7	26,0
0000 930 4304	2,7	53,0
0000 930 4302	3,0	21,0
0000 930 4305	3,0	43,0
0000 930 4311	3,3	34,0

КОСИЛЬНЫЕ СТРУНЫ X-LINE (БОБИНЫ)



Артикул	Диаметр (мм)	Длина на бобине (м)
0000 930 3410	2,4	86,0
0000 930 3401	2,4	300,0
0000 930 3402	2,4	500,0
0000 930 3411	2,7	68,0
0000 930 3404	2,7	222,0
0000 930 3405	2,7	370,0

СТРУНЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА①



Артикул	Диаметр (мм)	Длина на бобине (м)
0000 930 2415	1,6	19,0
0000 930 2416	2,0	14,0
0000 930 2418	2,0	60,0
0000 930 2419	2,4	14,0
0000 930 2421	2,4	83,0
0000 930 2535	2,4	253,0
0000 930 2422	2,7	9,0
0000 930 2423	2,7	65,0
0000 930 2414	2,7	208,0
0000 930 3708	4,0	27,0②

СТРУНЫ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ①



Артикул	Диаметр (мм)	Длина на бобине (м)
7028 871 0321	2,4	10,0
7028 871 0322	2,4	15,0
0000 930 2640	2,4	41,0
0000 930 2641	2,4	83,0
0000 930 2612	2,4	253,0
0000 930 2613	2,4	420,0
7028 871 0323	2,7	10,0
7028 871 0324	2,7	15,0
0000 930 2642	2,7	32,0
0000 930 2643	2,7	65,0
0000 930 2616	2,7	208,0
0000 930 2617	2,7	347,0
7028 871 0325	3,0	10,0
7028 871 0326	3,0	15,0
0000 930 2644	3,0	53,0
0000 930 2619	3,0	162,0
0000 930 2620	3,0	271,0
0000 930 2645	3,3	38,0
0000 930 2622	3,3	137,0
0000 930 2623	3,3	228,0

ПЯТИУГОЛЬНЫЕ КОСИЛЬНЫЕ СТРУНЫ①



Артикул	Диаметр (мм)	Длина на бобине (м)
0000 930 3340	2,4	48,0
0000 930 3341	2,4	97,0
0000 930 3339	2,4	291,0
0000 930 3343	2,7	77,0
0000 930 3303	2,7	215,0
0000 930 3344	3,0	58,0
0000 930 3305	3,0	203,0
0000 930 3306	3,0	339,0

① Бобина
② Для DuroCut

НАБОР ПЛАСТИКОВЫХ НОЖЕЙ



Для PolyCut 2-2 и 3-2,
восемь пластиковых ножей.

Артикул **4008 007 1000**

Для PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3,
двенадцать пластиковых ножей.

Артикул **4111 007 1001**

КАТУШКИ СО СТРУНОЙ



1,4 мм, 2 x 4,0 м для FSE 31.

Артикул **6421 710 4300**



С бесшумной струной.
1,6 мм, 2 x 4,0 м, для FSE 52.

Артикул **4008 710 4300**

ШНАЙДЕР



Для нарезания косильной струны.
Для всех типов косильных струн
диаметром от 2,0 до 4,0 мм.

Артикул **0000 881 8204**





НОВИНКА

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДЛЯ ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ НА РЕЖУЩЕЕ ПОЛОТНО GRASSCUT 250-32

Для переоснащения кусторезов с косильной головкой на кусторезы с режущим полотном для травы GrassCut 250-32 с защитой от разбрасывания, включает все детали и транспортировочный кожух.
В комплект входит:
GrassCut 250-32 – 1 шт.
Транспортировочный кожух – 1 шт.
Основа – 1 шт.
Нажимная шайба – 1 шт.
Гайка с буртиком – 1 шт.
Для FSA 130, FS 94, FS 111 и FR 131 T.

Артикул **4001 007 1003**



СОВЕТЫ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ STIHL

Во время кошения на островках безопасности или в общественных парках вылетающие из-под инструмента камни и осколки могут стать причиной несчастного случая. Решение STIHL – режущее полотно для травы 250-32 с защитой от разбрасывания с сертификатом KWF. Особая форма зубьев диска позволяет сократить опасную зону до трех метров (до препятствий и транспортных средств). Результат – более высокий уровень безопасности, максимальный комфорт в работе и повышенная производительность.

● Рекомендуется
– Недопустимо

F = лопасти
Z = зубья

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

	Артикул	FS 55/FS 55 C-E/FS 56/FS 70 C-E	FS 111/FS 131/FSA 130	FS 94 C-E	FS 120/FS 250	FSA 90	FS 350	FS 400/FS 400 K/FS 450/FS 450 K	FS 490 C-EM K/FS 490 C-EM	FS 560 C-EM/FS 561 C-EM	FR 131 T
РЕЖУЩЕЕ ПОЛОТНО ДЛЯ ТРАВЫ GRASSCUT[1]											
230 мм (2 F)	4001 713 3805	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●
260 мм (2 F)	4001 713 3812	–	●	●	●	●	–	–	–	–	●
230 мм (4 F)	4001 713 3801	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●
230 мм (4 F)	4000 713 3801	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–
230 мм (8 Z)	4001 713 3803	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●
255 мм (8 Z)	4000 713 3802	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
НОВИНКА 250 мм (32 Z)[3]	4001 713 3813	–	●	●	●	●	–	–	–	–	●
НОВИНКА 250 мм (32 Z)[3]	4000 713 3812	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–
250 мм (40 Z)[2]	4001 713 3806	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●
250 мм (40 Z)[2]	4000 713 3806	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
НОЖ ДЛЯ ГУСТОЙ ПОРОСЛИ BRUSHCUT[1]											
250 мм (3 F)	4112 713 4100	–	●	–	●	–	–	–	–	–	●
300 мм (3F)	4119 713 4100	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–
305 мм «Spezial» (2 F)[2]	4000 713 4103	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–
350 мм (3 F)	4110 713 4100	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
350 мм «Spezial» (3 F)[2]	4000 713 4100	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
НОЖ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ SHREDCUT[4][5]											
270 мм (2 F)	4000 713 3903	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–
320 мм (2 F)	4000 713 3902	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
ПИЛЬНЫЙ ДИСК WOODCUT, С ОСТРОУГОЛЬНЫМИ ЗУБЬЯМИ[5][6]											
200 мм (80 Z)	4112 713 4201	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
200 мм (44 Z)	4000 713 4200	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–
225 мм (48 Z)	4000 713 4205	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–
ПИЛЬНЫЙ ДИСК WOODCUT, С ДОЛОТООБРАЗНЫМИ ЗУБЬЯМИ[5][6]											
200 мм (22 Z)	4112 713 4203	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–
200 мм (22 Z)	4119 713 4200	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–
225 мм (24 Z)	4000 713 4201	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–
200 мм (22 Z) HP[7]	4001 713 4203	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–
200 мм (22 Z) HP[7]	4000 713 4203	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–
225 мм (22 Z) HP[7]	4000 713 4202	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–
НОВИНКА[9] 250 мм (26 Z)	4000 713 4204	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
ПИЛЬНЫЙ ДИСК WOODCUT, ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ[5][6]											
225 мм (36 Z)	4000 713 4211	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–

① Допускается использование только с защитным щитком
② Для сильной нагрузки, долгий срок службы
③ Без эффекта разбрасывания
④ Допускается только с защитой измельчителя
⑤ Допускается только для FS с двуручной рукояткой
⑥ Допускается только с упором, см. стр. 181
⑦ HP = High-Performance (производительность выше на 20 %)
⑧ Пояснение знаков качества на стр. 375
⑨ Поставка с весны 2021 года

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ

- Защита и напильники
- Для самых разнообразных задач



НАПИЛЬНИК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ПИЛ

Плоский напильник для ножа для густой поросли и пильных дисков с остроугольными зубьями. 200 мм.



Артикул **0814 212 3310**

В футляре для хранения.



Артикул **0814 212 3000**

РУКОЯТКИ НАПИЛЬНИКА

Деревянная рукоятка для трехгранных, плоских и круглых напильников диаметром от 4,0 до 5,5 мм.



Артикул **0811 490 7860**

FH 3

Рукоятка с мягким покрытием.
Для плоских напильников до 150 мм.



Артикул **0000 881 4503**

ДЕРЖАВКА С КРУГЛЫМ НАПИЛЬНИКОМ

Для пильных дисков
с долотообразными зубьями.



Артикул **5605 750 4343**

ТРЕХГРАННЫЙ НАПИЛЬНИК

Для пильных дисков
с остроугольными зубьями.

Артикул **0811 421 8971**

ШАБЛОНЫ ДЛЯ ЗАТОЧКИ

Используются при заточке ножей для густой поросли.



Для двухлопастного ножа для густой поросли
Артикул **4020 890 5501**

Для трехлопастного ножа для густой поросли
Артикул **4020 890 5500**

РАЗВОДКА

Для пильных дисков
с долотообразными зубьями.



Артикул **4020 893 5000**

ЗАМЕНЯЕМАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА

Для DuroCut 20-2.



Артикул **4005 007 1002**

① Пояснение знаков качества на стр. 375
② Переоснащение возможно только в комбинации с предохранительным кольцом 4128 717 2704

	Артикул	Макс. диаметр режущего диска (струна / металл) (мм)	FS 55/FS 55 C-E/FS 56/FS 70 C-E	FS 94 C-E/FS 111/FS 131/ FSA 130/FS-KM	FS 120/FS 250	FS 350/FS 400/FS 400K/FS	FS 450/FS 490 C-EM	FS 450 K/FS 490 C-EM K	FS 560 C-EM/FS 561 C-EM	FSA 60 R/FSA 86 R	FSA 90
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ СТРУННЫХ КОСИЛЬНЫХ ГОЛОВОК И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ											
	**4180 007 1028**	420 / 260	–	●	–	–	–	–	–	–	–
	4119 710 8103	420 / 305	–	–	●	●	–	–	–	–	–
ЗАЩИТА ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ											
	**4863 710 8100**	– / 260	–	–	–	–	–	–	–	–	●
	4144 710 8116	– / 230	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8101	– / 305	–	–	–	–	●	–	–	–	–
	4148 710 8101	– / 350	–	–	–	–	–	–	●	–	–
	4147 007 1017 ②	– / 305	–	–	–	–	–	●	–	–	–
ЗАЩИТА ДЛЯ СТРУННЫХ КОСИЛЬНЫХ ГОЛОВОК И POLYCUT											
	**4144 710 8117**	420 / –	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8100	480 / –	–	–	–	–	●	–	●	–	–
	4863 710 8120	380 / –	–	–	–	–	–	–	–	–	●
	4180 007 1030	350 / –	–	●	–	–	–	–	–	–	–
НОВИНКА	**FA05 710 8101** ③	350 / –	–	–	–	–	–	–	–	●	–
ЗАЩИТА ДЛЯ БАЗОВОГО НАБОРА С НОЖОМ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ (НОЖ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ, ЗАЩИТА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ И ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЕЖА)											
	**4147 007 1011**	– / 270	–	–	–	–	●	–	–	–	–
	4148 007 1012	– / 320	–	–	–	–	–	–	●	–	–
	4128 007 1008	– / 270	–	–	–	●	–	–	–	–	–
ЗАЩИТА ДЛЯ ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ (УПОР И ЗАЩИТА ДЛЯ ПИЛЬНОГО ДИСКА) ④											
	4180 710 8202	– / 200	–	●	–	–	–	–	–	–	–
	4147 007 1008 ⑤	– / 200	–	–	–	–	●	–	–	–	–
	4147 007 1009 ⑤	– / 225	–	–	–	–	●	–	–	–	–
	4147 710 8210	– / 200	–	–	–	–	–	●	–	–	–
	**4147 710 8211**	– / 225	–	–	–	–	–	●	–	–	–
	4148 710 8201	– / 225	–	–	–	–	–	–	●	–	–
НОВИНКА	**4148 710 8203**	– / 250	–	–	–	–	–	–	●	–	–
	4000 713 3300	– / 225	–	–	–	●	–	–	–	–	–
	4117 710 8200	– / 200	–	–	–	●	–	–	–	–	–

③ Расширенная защита 135° для FSA 60 R / FSA 86 R
④ Допускается использование только на FS с двуручной рукояткой
⑤ Переоснащение возможно только в комбинации с предохранительным кольцом 4147 717 2701, входит в комплект поставки

● Рекомендуется
– Недопустимо

СРЕЗ ЗА СРЕЗОМ – К ИДЕАЛЬНОЙ ФОРМЕ

БЕНЗИНОВЫЕ МОТОНОЖНИЦЫ **185**

АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОТОНОЖНИЦЫ **187**


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОТОНОЖНИЦЫ **190**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОТОНОЖНИЦ **192**

МОТОСЕКАТОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ **197**


STIHL

МОТОНОЖНИЦЫ

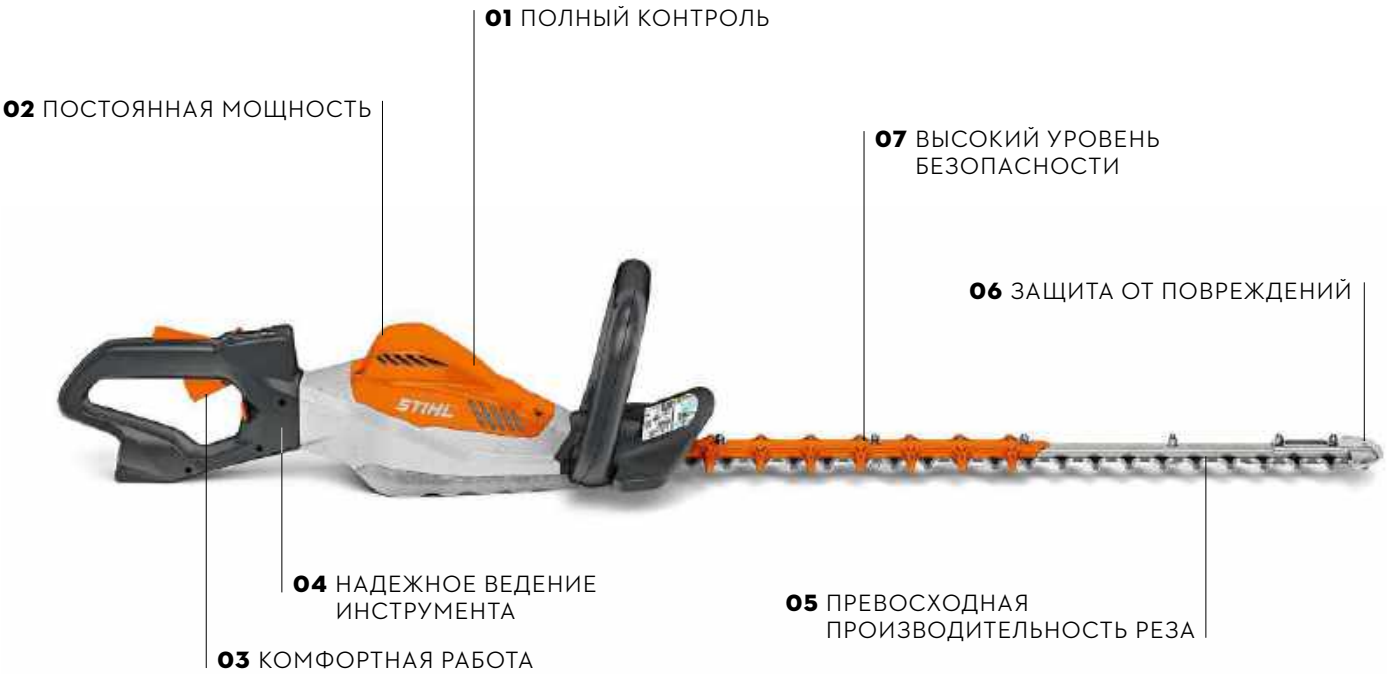

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

01 ЭЛЕКТРОНИКА STIHL EC
Электроника аккумуляторной системы AP распознает колебания нагрузки электродвигателя EC и подает на него необходимое напряжение. Результат – оптимальная мощность и неизменная частота ходов ножей даже во время самого сложного встречного реза.

02 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ STIHL EC
Наряду с впечатляющей производительностью профессиональные мотоножницы из аккумуляторной системы AP имеют функцию автоматического изменения направления вращения электродвигателя. Это обеспечивает свободный ход ножа в случае необходимости.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

03 ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА С ЭЛЕМЕНТАМИ УПРАВЛЕНИЯ
Удобно лежит в руке и экономит силы, особенно во время долгой работы.

04 ПОВОРОТНАЯ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РУКОЯТКА
Легко переводится в оптимальное положение для выполнения различных задач.

05 ПРОДУМАННАЯ ГЕОМЕТРИЯ НОЖА
Геометрия ножа и специально адаптированный редуктор для триммингового или встречного реза гарантируют максимальную эффективность резки.

БЕЗОПАСНОСТЬ

06 ЗАЩИТА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
Предохраняет вершину направляющей от износа и облегчает работу вблизи поверхности почвы и стен. Легко заменяется в случае износа.

07 ЗАЩИТА ОТ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С НОЖАМИ
Предотвращает травмирование пользователя, легко заменяется в случае износа.

Обратите внимание на то, что не все агрегаты имеют указанные здесь характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них.
Подробная информация на стр. 360, а также на сайте **stihl.ru**.

БЕНЗИНОВЫЕ МОТОНОЖНИЦЫ

- Мощные агрегаты с небольшим весом
- Для использования на больших земельных участках
- Для применения в садово-парковых и ландшафтных хозяйствах
- Для стрижки густых живых изгородей и декоративных деревьев и кустов





HS 45

27,2 см³ • 0,75 кВт / 1,0 л. с. • **4,7 кг** ①

②

Модель для начинающих пользователей. Предназначена для ухода за посадками на садовом участке. Антивибрационная система STIHL, пусковое устройство STIHL ElastoStart, долговечный воздушный фильтр, односторонняя заточка ножей, встроенная защита от порезов.

Длина реза	**45 см**
Артикул	**4228 011 2937**
Длина реза	**60 см**
Артикул	**4228 011 2938**



HS 56 C-E

21,4 см³ • 0,65 кВт / 0,9 л. с. • **4,5 кг** ①

Идеально подходит для ландшафтных дизайнеров и садоводов. Антивибрационная система STIHL, устройство облегченного запуска STIHL ErgoStart, долговечный воздушный фильтр, однорычажное управление, безынструментальная крышка бака, двусторонняя заточка ножей, съемный защитный наконечник направляющей.

Длина реза	**60 см**
Артикул	**4242 011 2947**

ИНФОРМАЦИЯ О СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ

НА **СТР. 294**

C = комфортное исполнение
E = устройство облегченного запуска ErgoStart
① Вес без топлива, в сборе
② Пояснение знаков качества на стр. 375





HS 82 R

22,7 см³ • 0,7 кВт / 1,0 л. с. • **5,3 кг**①

Профессиональный агрегат с низкой скоростью ножей для встречного реза. Упрощенный процесс пуска для удобного запуска двигателя. Антивибрационная система STIHL, долговечный воздушный фильтр, двусторонняя заточка ножей в исполнении для встречного реза, поворотная многофункциональная рукоятка, съемная защита от порезов, съемный защитный наконечник направляющей и кнопка остановки.

Длина реза	**60 см**
Артикул	**4237 011 2977**
Длина реза	**75 см**
Артикул	**4237 011 2978**



HS 82 T

22,7 см³ • 0,7 кВт / 1,0 л. с. • **4,9 кг**①

Профессиональный агрегат с высокой скоростью ножей для триммингового реза. Упрощенный процесс пуска для удобного запуска двигателя. Антивибрационная система STIHL, долговечный воздушный фильтр, двусторонняя заточка ножей в исполнении для триммингового реза, поворотная многофункциональная рукоятка, съемная защита от порезов, съемный защитный наконечник направляющей и кнопка остановки.


Длина реза	**60 см**
Артикул	**4237 011 2985**
Длина реза	**75 см**
Артикул	**4237 011 2986**

R = встречный рез
T = триммингновый рез

① Вес без топлива, в сборе
② Вес без аккумулятора, с ножом для кустарника
③ Вес с аккумулятором

АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОТОНОЖНИЦЫ

- Для профессионального и частного использования
- Для стрижки живых изгородей в местах с нормированным уровнем шума, таких как жилые районы, больницы, санатории, детские сады и школы
- Простые и удобные в обращении
- Превосходная производительность

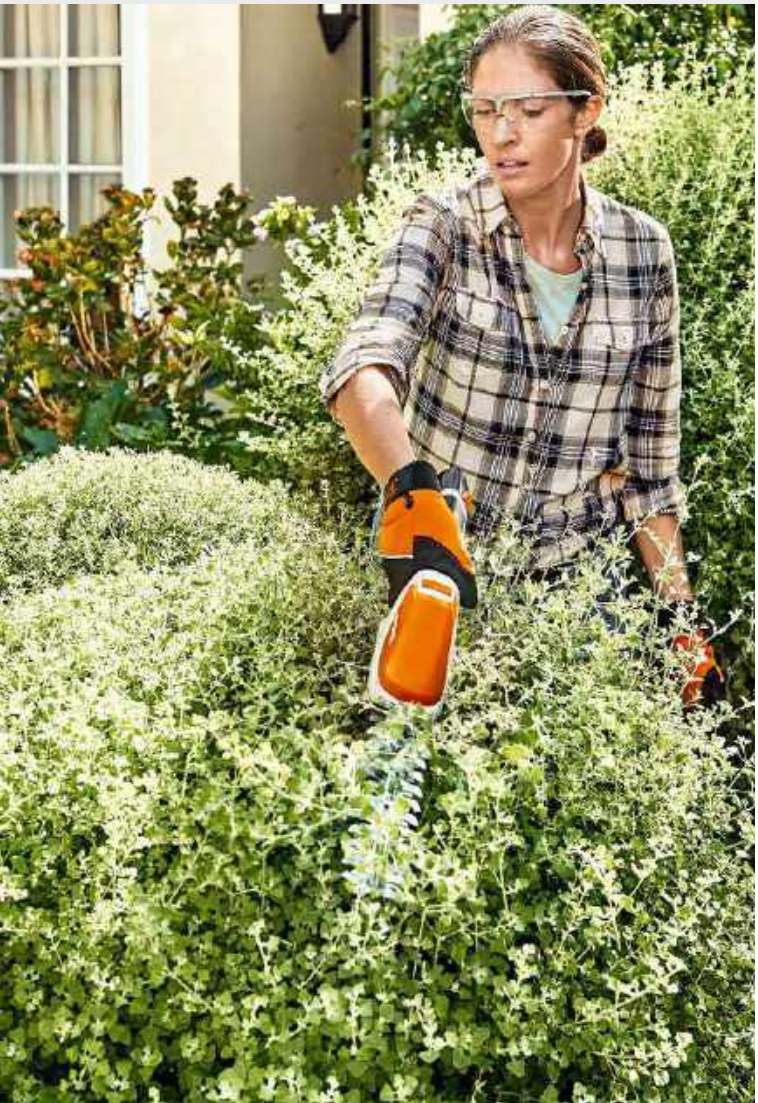



HSA 26

10,8 В • 0,8 кг ②

Легкие и компактные аккумуляторные мотоножницы HSA 26 отлично подходят для ухода за мелколиственными декоративными кустарниками и вечнозелеными изгородями, а также для стрижки кромки газона. Благодаря эргономичной прорезиненной рукоятке HSA 26 надежно и удобно лежат в руке.

В комплект поставки входят:
Литий-ионный аккумулятор AS 2, 28 Вт•ч, 10,8 В – 1 шт.
Стандартное зарядное устройство AL 1 – 1 шт.
Нож для кустарника, длина реза 20 см, с защитным элементом – 1 шт.
Нож для травы, ширина скашивания 12 см, с защитным элементом – 1 шт.
Сумка для переноски, черная с оранжевым, с петлями для крепления на стене – 1 шт.

HSA 26 отдельно, без аккумулятора и зарядного устройства

Длина реза	**20 см**
Артикул	**HA03 011 3514**

Комплект HSA 26 с AS 2 и AL 1

Длина реза	**20 см**
Артикул	**HA03 011 3516**



HSA 45

18 В • 2,3 кг ③

Очень легкие аккумуляторные мотоножницы с высокой производительностью для обрезки кустов и изгородей. Односторонняя заточка ножей с расстоянием между зубьями 24 мм, встроенная защита от порезов, съемный защитный наконечник направляющей, встроенный литий-ионный аккумулятор (36 Вт•ч) с индикацией уровня заряда. Время зарядки аккумулятора 145 / 210 мин (80 / 100 %).

Длина реза	**50 см**
Артикул	**4511 011 3501**

④ Пояснение символов на стр. 361
⑤ Пояснение знаков качества на стр. 375



HSA 56

36 В · 2,9 кг①

Очень легкие аккумуляторные мотоножницы с высокой производительностью для обрезки кустов и изгородей. Каплевидная геометрия ножей с односторонней заточкой для лучшего захвата веток и с расстоянием между зубьями 30 мм, встроенная защита от порезов, съемный защитный наконечник направляющей.

HSA 56 без аккумулятора и зарядного устройства

Длина реза	**45 см**
Артикул	**4521 011 3504**

Комплект HSA 56 с AK 10 и AL 101

Длина реза	**45 см**
Артикул	**4521 011 3518**



СТРАНИЦА **300**

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СМОЛЫ

Для ухода за мотоножницами и мотосекаторами STIHL предлагается специальный спрей для регулярного ухода.





HSA 66

36 В · 3,1 кг①

Аккумуляторные мотоножницы с высокой производительностью, небольшим весом и постоянной частотой ходов под нагрузкой даже при использовании в сложных условиях. Расстояние между зубьями 30 мм, каплевидная геометрия ножей с односторонней заточкой для лучшего захвата веток, встроенная защита от порезов, съемный защитный наконечник направляющей.

HSA 66 без аккумулятора и зарядного устройства

Длина реза	**50 см**
Артикул	**4851 011 3525**



HSA 86

36 В · 3,0 кг①

Аккумуляторные садовые ножницы с высокой мощностью и эффективностью в сочетании с небольшим весом и постоянным числом ходов при нагрузке и встречном резе. Расстояние между зубьями 33 мм, двусторонняя заточка ножей, съемная защита от порезов и съемный защитный наконечник направляющей.

HSA 86 без аккумулятора и зарядного устройства

Длина реза	**62 см**
Артикул	**4851 011 3526**

ИНФОРМАЦИЯ О СОВМЕСТИМЫХ АККУМУЛЯТОРАХ И ДРУГИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ

НА **СТР. 8**

R = встречный рез
T = тримминговый рез

① Вес без аккумулятора
② Пояснение символов на стр. 361



HSA 94 R

36 В · 4,1 кг[1]

EC MOTOR[2]

Экстремально мощные аккумуляторные мотоножницы с низкой скоростью ножей для крупных срезов. Постоянная частота ходов даже при сильной нагрузке и сложном встречном резе, поворотная многофункциональная рукоятка с трехступенчатой регулировкой частоты ходов, двусторонняя заточка ножей в исполнении для встречного реза, съемный защитный наконечник направляющей. Возможно использование с аккумулятором AP в сумке с кабелем для подсоединения к инструменту, с системой для переноски или с ранцевым аккумулятором AR (см. стр. 36).

HSA 94 R без аккумулятора и зарядного устройства

Длина реза	**60 см**
Артикул	**4869 011 3544**
Длина реза	**75 см**
Артикул	**4869 011 3545**



HSA 94 T

36 В · 3,7 кг[1]

EC MOTOR[2]

Экстремально мощные, прочные профессиональные аккумуляторные мотоножницы с высокой скоростью ножей для точных срезов. Постоянная частота ходов даже при сильной нагрузке, поворотная многофункциональная рукоятка с трехступенчатой регулировкой частоты ходов, двусторонняя заточка ножей в исполнении для триммингового реза, съемный защитный наконечник направляющей. Возможно использование с аккумулятором AP в сумке с кабелем для подсоединения к инструменту, с системой для переноски или с ранцевым аккумулятором AR (см. стр. 36).

HSA 94 T без аккумулятора и зарядного устройства

Длина реза	**60 см**
Артикул	**4869 011 3555**
Длина реза	**75 см**
Артикул	**4869 011 3556**



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОТОНОЖНИЦЫ

- Для стрижки живых изгородей и кустов
- Просты в обращении
- Легкие и тихие





HSE 42

230 В · 420 Вт · 3,0 кг ①

Незаменимы для обрезки веток и тонких сучьев. Встроенная защита от порезов, защитный наконечник направляющей, компактная защита рук, механический тормоз ножей, односторонняя заточка ножей, приспособление, предотвращающее случайное отсоединение вилки сетевого кабеля при его натяжении.

Длина реза	**45 см**
Артикул	**4818 011 3506**



HSE 52

230 В · 460 Вт · 3,1 кг ①

Незаменимы для обрезки веток и тонких сучьев. Встроенная защита от порезов, защитный наконечник направляющей, компактная защита рук, механический тормоз ножей, односторонняя заточка ножей, приспособление, предотвращающее случайное отсоединение вилки сетевого кабеля при его натяжении.

Длина реза	**50 см**
Артикул	**4818 011 3507**



HSE 61

230 В · 500 Вт · 3,9 кг ①

Поворотная рукоятка с пятью положениями для удобного захвата там, где требуется гибкость. Встроенная защита от порезов, защитный наконечник направляющей, увеличенный радиус действия, односторонняя заточка ножей, антивибрационная система, приспособление, предотвращающее случайное отсоединение вилки сетевого кабеля при его натяжении.

Длина реза	**50 см**
Артикул	**4812 011 3509**

① Вес без кабеля
② Пояснение знаков качества на стр. 375



HSE 71

230 В · 600 Вт · 4,1 кг ①

②

Подходит для обрезки толстых сучьев. Встроенная защита от порезов, защитный наконечник направляющей, увеличенный радиус действия, односторонняя заточка ножей, поворотная рукоятка с пятью положениями, антивибрационная система, приспособление, предотвращающее случайное отсоединение вилки сетевого кабеля при его натяжении.

Длина реза	**60 см**
Артикул	**4812 011 3513**



HSE 81

230 В · 650 Вт · 4,1 кг ①

②

Идеально подходит для ухода за большими живыми изгородями. Защита от порезов и защитный наконечник направляющей, увеличенный радиус действия, ножи с двусторонней заточкой и большим расстоянием между зубьями. Поворотная рукоятка с пятью положениями, антивибрационная система, приспособление, предотвращающее случайное отсоединение вилки сетевого кабеля при его натяжении.

Длина реза	**50 см**
Артикул	**4812 011 3529**
Длина реза	**60 см**
Артикул	**4812 011 3530**



ПРИНАДЛЕЖ-НОСТИ ДЛЯ МОТОНОЖНИЦ

- Практичные помощники для комфортной работы
- Защита направляющей и кожух
- Комплекты для регулировки зазора ножей



НОВИНКА

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА ДЛЯ HSA 26

Позволяет эргономично работать с HSA 26 не наклоняясь. Простое и быстрое соединение, удобная смена аккумулятора AS в рукоятке. Плавная регулировка длины в диапазоне от 95 до 110 см, 7-ступенчатая регулировка рабочего угла до 125°, колеса с легким ходом, рукоятка с мягким покрытием. Подходит только к HSA 26 и не используется с GTA 26 или HSA 25.



Артикул **HA03 710 7100**

НАПРАВЛЯЮЩИЙ КОЖУХ

Для направления срезанного растительного материала. Легко надевается на нож с обеих сторон. Подходит для моделей HSA 56, HSA 66, HSA 86, всех HSE и HLA, с длиной реза 50 см, возможность установки без инструмента.



Артикул **4859 740 3300**


СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СМОЛЫ

Спрей с двойным действием: растворитель грязи и смолы, смазка и защита от коррозии для режущих гарнитур, ножей мотоножниц и бензопил. Идеально подходит для регулярного ухода.



Баллончик, 300 мл
Артикул **0782 420 1002**

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРА НОЖЕЙ



Для регулировки зазора ножей в случае износа.

Комплект для регулировки зазора ножей, 60 см

Для HS 82 R, HSA 94 R
Артикул **4237 007 1008**

Для HS 82 T, HSA 94 T
Артикул **4237 007 1001**

Комплект для регулировки зазора ножей, 75 см

Для HS 82 R, HSA 94 R
Артикул **4237 007 1009**

Для HS 82 T, HSA 94 T
Артикул **4237 007 1002**

ЗАЩИТНЫЙ НАКОНЕЧНИК НАПРАВЛЯЮЩЕЙ



Предотвращает повреждение вершины направляющей при работе в непосредственной близости от земли и стен.
Для HS 82 R, HS 82 T, HSA 94 R, HSA 94 T.

Артикул **4237 790 9802**

	Артикул	Длина реза (см)	Рабочий объем (см³)	Мощность (кВт/л. с.)	Номинальное напряжение (В)	Потребляемая мощность (Вт)	Вес (кг)	Уровень звукового давления ① (дБ(А))
БЕНЗИНОВЫЕ МОТОНОЖНИЦЫ								
HS 45	**4228 011 2937**	45	27,2	0,75/1	–	–	4,7③	97
HS 45	**4228 011 2938**	60	27,2	0,75/1	–	–	5,0③	97
HS 56 C-E	**4242 011 2947**	60	21,4	0,65/0,9	–	–	4,5③	95
HS 82 R	**4237 011 2977**	60	22,7	0,7/1	–	–	5,3③	94
HS 82 R	**4237 011 2978**	75	22,7	0,7/1	–	–	5,6③	94
HS 82 T	**4237 011 2985**	60	22,7	0,7/1	–	–	5,1③	95
HS 82 T	**4237 011 2986**	75	22,7	0,7/1	–	–	5,3③	95
АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОТОНОЖНИЦЫ								
HSA 26	**HA03 011 3514**	20	–	–	10,8	–	0,8④	69
КОМПЛЕКТ HSA 26 с AS 2 + AL 10	**HA03 011 3516**	20	–	–	10,8	–	1,0⑤	69
HSA 45	**4511 011 3501**	50	–	–	18	–	2,4⑥	54
HSA 56	**4521 011 3504**	45	–	–	36	–	2,9⑦	80
КОМПЛЕКТ HSA 56 с AK 10 + AL 101	**4521 011 3518**	45	–	–	36	–	3,7⑧	80
HSA 66	**4851 011 3525**	50	–	–	36	–	3,1⑦	83
HSA 86	**4851 011 3526**	62	–	–	36	–	3,3⑦	83
HSA 94 R	**4869 011 3507**	60	–	–	36	–	4,1⑦	83
HSA 94 R	**4869 011 3508**	75	–	–	36	–	4,4⑦	84
HSA 94 T	**4869 011 3517**	60	–	–	36	–	3,9⑦	85
HSA 94 T	**4869 011 3518**	75	–	–	36	–	4,1⑦	86
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОТОНОЖНИЦЫ								
HSE 42	**4818 011 3506**	45	–	–	230	420	3,0⑨	84
HSE 52	**4818 011 3507**	50	–	–	230	460	3,1⑨	84
HSE 61	**4812 011 3509**	50	–	–	230	500	3,9⑨	85
HSE 71	**4812 011 3513**	60	–	–	230	600	4,1⑨	88
HSE 81	**4812 011 3529**	50	–	–	230	650	4,1⑨	88
HSE 81	**4812 011 3530**	60	–	–	230	650	4,2⑨	88

● Серийное оснащение
– Серийное оснащение отсутствует


C = комфортное исполнение
E = устройство облегченного запуска ErgoStart
R = встречный рез
T = тримминговый рез

① K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2,0 дБ(A)
② K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2 м/с²
③ Вес без топлива, в сборе
④ Вес без аккумулятора, с ножом для кустарника

Уровень звуковой мощности ① (дБ(А))	Уровень вибрации, слева/справа ② (м/с²)	Двигатели STIHL 2-MIX	Общая длина (см)	Частота работы (об/мин)	Расстояние между зубьями (мм)	Антивибрационная система STIHL	Пусковое устройство ElastoStart	Устройство облегченного запуска ErgoStart (E)	Система предварительной очистки воздуха	Поворотная рукоятка
107	10,0/9,0	2-MIX	95	4030	30	●	●	–	●	–
107	10,0/9,0	2-MIX	110	4030	30	●	●	–	●	–
107	4,7/5,5	2-MIX	104	3600	34	●	–	●	●	–
107	2,7/3,1	2-MIX	120	3200	38	●	–	–	●	●
107	2,4/2,8	2-MIX	135	3200	38	●	–	–	●	●
107	2,7/2,1	2-MIX	121	5100	30	●	–	–	●	●
107	3,6/2,2	2-MIX	133	5100	30	●	–	–	●	●
80	1,0/1,0⑩	–	50	2200	19	–	–	–	–	–
80	1,0/1,0⑩	–	50	2200	19	–	–	–	–	–
77	1,4/1,5	–	91	2500	24	–	–	–	–	–
91	<2,7/1,2	–	94	2800	30	–	–	–	–	–
91	<2,7/1,2	–	94	2800	30	–	–	–	–	–
94	3,7/2,3	–	103	3000	30	–	–	–	–	–
94	3,7/2,3	–	115	3000	33	–	–	–	–	–
94	3,6/3,1	–	117	2800 / 3000 / 3200⑪	38	–	–	–	–	●
95	4,2/3,3	–	132	2800 / 3000 / 3200⑪	38	–	–	–	–	●
96	4,0/3,1	–	118	4400 / 4700 / 5000⑪	30	–	–	–	–	●
97	3,2/3,1	–	130	4400 / 4700 / 5000⑪	30	–	–	–	–	●
95	3,1/1,5	–	92	3400	21	–	–	–	–	–
95	3,1/1,5	–	101	3400	23	–	–	–	–	–
96	5,3/3,3	–	113	3200	29	–	–	–	–	●
99	3,8/2,6	–	123	2600	36	–	–	–	–	●
99	3,2/2,1	–	113	2600	36	–	–	–	–	●
99	3,5/2,5	–	123	2600	36	–	–	–	–	●

⑤ Вес с аккумулятором и ножом для кустарника, без зарядного устройства
⑥ Вес с аккумулятором
⑦ Вес без аккумулятора
⑧ Вес с аккумулятором, без зарядного устройства
⑨ Вес без кабеля
⑩ С ножом для кустарника/ножом для травы
⑪ Ступень 1/ступень 2/ступень 3

МОТОСЕКАТОРЫ

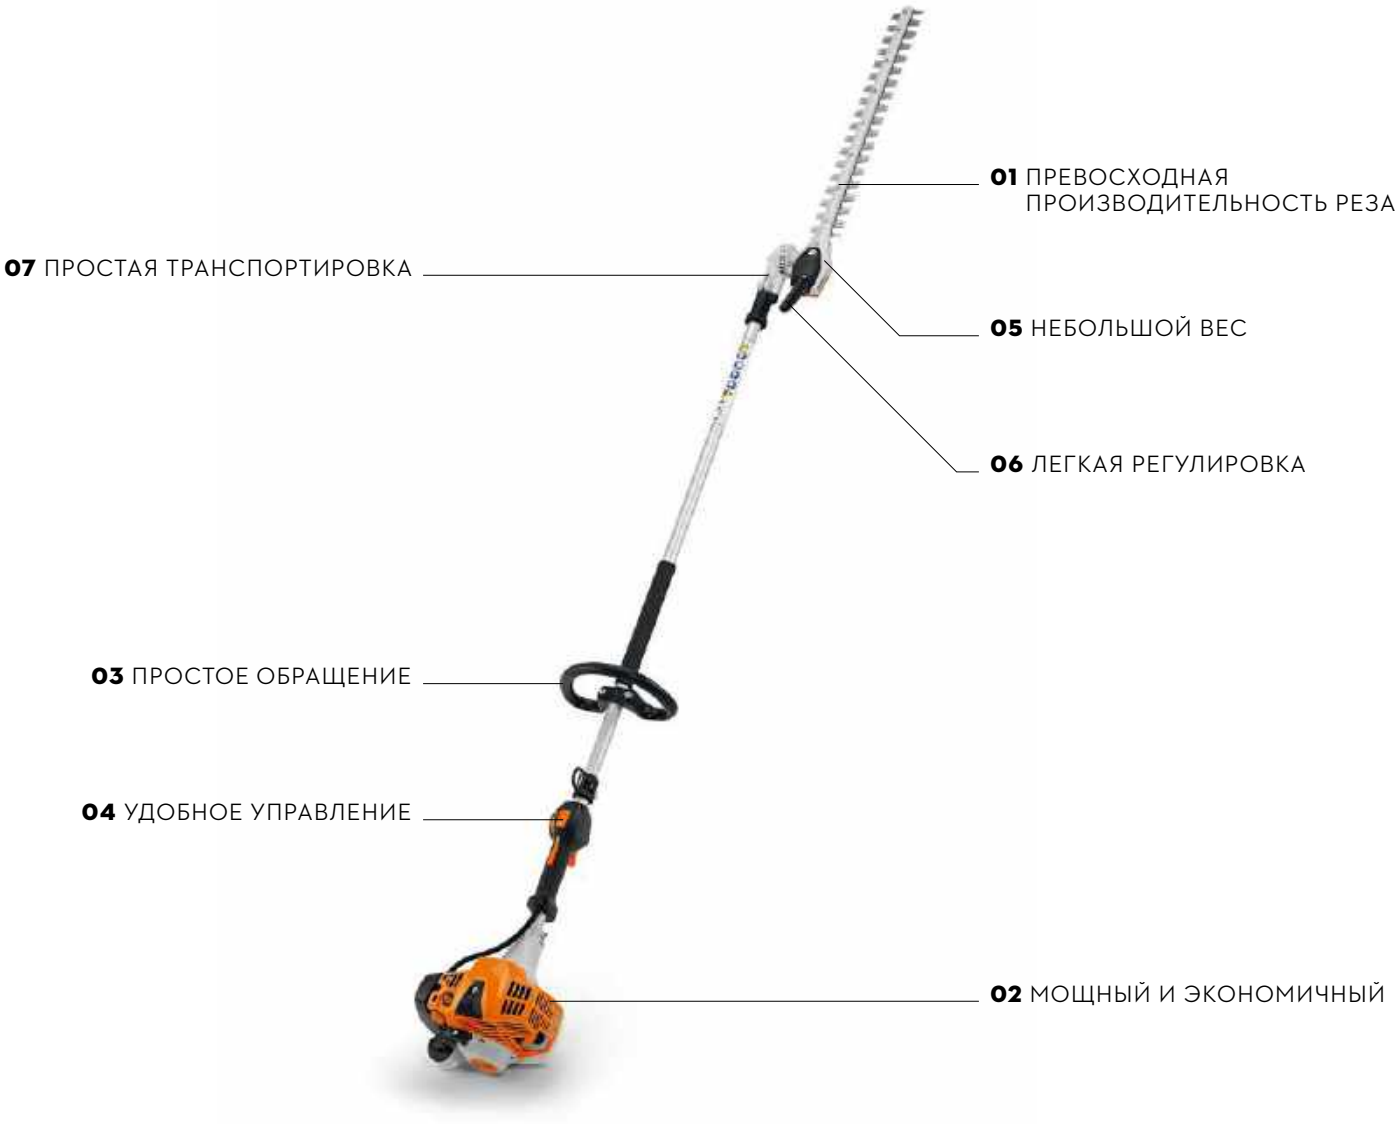

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

01 СИСТЕМА НОЖЕЙ
Мощный двусторонний нож быстро срезает даже толстые ветки.

02 ДВИГАТЕЛЬ STIHL 2-MIX
Двухтактный двигатель STIHL 2-MIX обеспечивает высокую мощность (то есть высокий крутящий момент в более широком диапазоне оборотов), улучшение экологичности выхлопа до 70 % и экономичности до 20 % по сравнению с классическими двухтактными двигателями STIHL.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

03 КРУГОВАЯ РУКОЯТКА
Обеспечивает большую свободу движения и легкое управление даже в условиях ограниченного пространства.

04 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РУКОЯТКА
Обеспечивает простое управление всеми функциями двигателя.

05 ОБЛЕГЧЕННЫЙ РЕДУКТОР
Легкий корпус из магниевого сплава.

БЕЗОПАСНОСТЬ

06 СИСТЕМА БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКИ
Угол наклона ножей регулируется ступенчато в двух направлениях в диапазоне до 145°.

07 ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Для экономии места при транспортировке ножи можно повернуть параллельно штанге и зафиксировать.

Обратите внимание на то, что не все агрегаты имеют одинаковые характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них.
Подробная информация на стр. 360, а также на сайте **stihl.ru**.

МОТОСЕКАТОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Для профессионального использования в ландшафтном дизайне и для взыскательных любителей
- Мощные, с короткими или длинными штангами
- Для стрижки широких и высоких изгородей и ухода за почвопокровными растениями
- Практичные помощники для облегчения ежедневной работы





HL 92 C-E

24,1 см³ • 0,9 кВт / 1,2 л. с. • **6,1 кг** ①

Для профессионального ухода за высокими изгородями и работ в непосредственной близости от земли. Облегченный редуктор, двигатель 2-MIX, ECOSPEED для регулировки оборотов при продолжительной работе в местах с нормированным уровнем шума, устройство облегченного запуска ErgoStart, система быстрой регулировки ножей в диапазоне 145°, общая длина 232 см.

Артикул **4243 200 0033**



HLE 71 K

230 В • 600 кВт • 5,6 кг ②

Оптимально подходит для ухода за высокими и широкими живыми изгородями в зонах с нормированным уровнем шума. Система быстрой регулировки ножей в диапазоне 125°, двусторонняя заточка ножей, рукоятка с мягким покрытием, транспортное положение, защита от перегрузки, приспособление, предотвращающее случайное отсоединение вилки сетевого кабеля при его натяжении.
Общая длина 211 см.

Артикул **4813 011 2908**

C = комфортное исполнение
E = устройство облегченного запуска ErgoStart
K = короткая штанга

① Вес без топлива, в сборе
② Вес без кабеля



AK SYSTEM
AK 20

HLA 56

36 В · 3,8 кг ①

Легкий аккумуляторный мотосекатор для подрезки высоких изгородей и кустов. Односторонняя заточка ножей с каплевидной геометрией, система быстрой регулировки ножей в диапазоне 135°, съемная штанга для облегчения транспортировки. Транспортировочная длина 115 см, общая длина 210 см.

HLA 56 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **HA01 011 2904**

Комплект HLA 56 с AK 20 и AL 101
Артикул **HA01 200 0005**



AP SYSTEM
AP 200

НОВИНКА

HLA 66

36 В · 3,8 кг ①

Легкий аккумуляторный мотосекатор со встречным резом для обрезки живых изгородей и кустарников, а также для работы в непосредственной близости от земли. Система быстрой регулировки ножей с двусторонней заточкой в диапазоне 115° и их постоянный ход под нагрузкой позволяют получить чистый рез как при работе над головой, так и при обработке боковин. Круговая рукоятка, плавная регулировка частоты хода и эргономичная рукоятка с элементами управления. Транспортировочная длина 125 см, общая длина 205 см.

HLA 66 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **4859 011 2913**




① Вес без аккумулятора
② Пояснение символов на стр. 361
③ Подробнее о модели на стр. 200

HLA 85③



КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

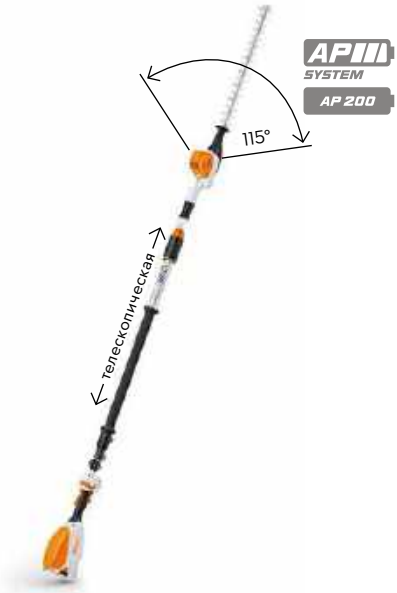

НОВИНКА
HLA 86

36 В · 4,8 кг①

EC MOTOR②

Аккумуляторный мотосекатор для профессионального использования. Прекрасно подходит для встречного реза при стрижке высоких изгородей и кустарников, а также работы в непосредственной близости от земли благодаря четырехгранной регулируемой телескопической штанге и системе быстрой регулировки ножей с двусторонней заточкой в диапазоне 115°. Плавная регулировка частоты хода и эргономичная рукоятка с элементами управления. Транспортировочная длина 180 см, общая длина 260–330 см.

HLA 86 без аккумулятора и зарядного устройства

Артикул **4859 011 2933**

ИНФОРМАЦИЯ О СОВМЕСТИМЫХ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРАХ И ДРУГИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ

НА **СТР. 8**



ЗАЖИМ ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ШТАНГИ

Для максимальной эргономики в комбинации с одинарным плечевым ремнем или ранцевой системой RTS. Легкое крепление и быстрое снятие инструмента. Входит в комплект поставки HT 103 и HT 133. Подходит для HTA 85, HTA 86, HLA 85, HLA 86 и HTA 135.



Артикул **0000 790 8600**

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ОПОРНОЙ СТОЙКИ

Для защиты аккумулятора от контакта с землей. Дополнительная рукоятка для быстрого увеличения радиуса действия. Входит в комплект поставки HT 103 и HT 133. Для HTA 65, HTA 66, HTA 85, HTA 86, HLA 66, HLA 85 и HLA 86



Артикул **4857 007 1001**



СУМКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

Идеально подходит для транспортировки и хранения устройств вместе с комбиинструментами FS-KM или HL-KM. Подходит для KMA 130 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, HLA 65, HLA 66, BGA 86, BGA 100 и комбидвигателей KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 131 R, KMA 130 R.

Артикул **0000 881 0507**

	Артикул	Длина реза (см)	Рабочий объем (см³)	Мощность (кВт/л. с.)	Номинальное напряжение (В)	Потребляемая мощность (Вт)	Вес (кг)	Уровень звукового давления ① (дБ(А))	Уровень звуковой мощности ① (дБ(А))	Уровень вибрации, слева/справа ② (м/с²)
БЕНЗИНОВЫЕ МОТОСЕКАТОРЫ										
HL 92 C-E (145°)	**4243 200 0033**	50	21,4	0,75/1,0	–	–	5,9④	91	106	4,1/4,5
АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОТОСЕКАТОРЫ										
HLA 56 (135°)	**HA01 011 2904**	45	–	–	36	–	3,8⑤	77	88	1,5/1,5
КОМПЛЕКТ HLA 56 (135°) с AK 20 + AL 101	**HA01 200 0005**	45	–	–	36	–	5,0⑥	77	88	1,5/1,5
! **HLA 65 (115°)**	**4859 011 2902**	50	–	–	36	–	3,5⑤	85	94	3,5/3,5
НОВИНКА HLA 66 (115°)	**4859 011 2913**	50	–	–	36	–	3,8⑤	80	91	3,2/1,8
! **HLA 85 (115°)**	**4859 011 2922**	50	–	–	36	–	4,4⑤	85	94	3,5/3,5
НОВИНКА HLA 86 (115°)	**4859 011 2930**	50	–	–	36	–	4,8⑤	80	91	3,2/1,6
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОТОСЕКАТОРЫ										
HLE 71 K (125°)	**4813 011 2908**	50	–	–	230	600	5,6⑦	85	96	6,9/4,3

● Серийное оснащение
– Серийное оснащение отсутствует

! Количество ограничено!

C = комфортное исполнение
E = устройство облегченного запуска ErgoStart
K = короткая штанга

① K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2,0 дБ(A)
② K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2 м/с²
③ С ножевой режущей гарнитурой



РАНЦЕВАЯ СИСТЕМА RTS

Регулировка под рост пользователя позволяет тратить меньше сил, особенно при длительной работе. Подходит для высоторезов: HT 103, HT 133, HTA 85, HTA 86, HTE 60; для комбидвигателей с HT-KM или HL-KM 145°: KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R;
для мотосекаторов: HL 94 C-E, HLA 65, HLA 85, HLA 86, HLE 71. Не используется с KMA 130 R и HLE 71 K.

Артикул **0000 790 4400**

Двигатели STIHL 2-MIX	Общая длина[3] (см)	Частота работы (об/мин)	Расстояние между зубьями (мм)	Устройство облегченного запуска ErgoStart (E)	Круговая рукоятка
2-MIX	232	3600	34	•	•
-	210	2800	30	-	•
-	210	2800	30	-	•
-	205	3000	33	-	-
-	205	3000	33	-	•
-	260–330	3000	33	-	-
-	260–330	3000	33	-	-
-	211	4000	35	-	•

④ Вес без топлива, в сборе
⑤ Вес без аккумулятора
⑥ Вес с аккумулятором, без зарядного устройства
⑦ Вес без кабеля


STIHL
STIHL



МОЩНЫЙ АГРЕГАТ — ЛЕГКАЯ РАБОТА

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ САДОВЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ? 205

САДОВЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 206

САДОВЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

01 ДВУХКАМЕРНАЯ СИСТЕМА

Два индивидуальных загрузочных отверстия позволяют выполнять загрузку твердого и смешанного (мягкого) материала. В каждой камере установлены специальные ножи для каждого типа.

РЕВЕРСИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Позволяет с помощью поворотного переключателя изменять направление вращения ножа-измельчителя. Благодаря такому разделению по типу измельчаемого материала продлевается срок службы ножей.

02 НОЖИ ТИПА «СЭНДВИЧ»

Снижают вибрации при оптимальном измельчении материала. Улучшенное измельчение обеспечивают дополнительные лопастные и разрывные ножи.

03 ОПТИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

Бензиновые модели оснащены мощными и надежными двигателями компании Briggs&Stratton. Благодаря электронному зажиганию обеспечивается легкий запуск, а верхняя система клапанов упрощает техническое обслуживание агрегата.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

04 ЗАГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА С ШУМОПОДАВЛЕНИЕМ

Минимизирует рабочие шумы при измельчении.

05 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ «ONE CLICK/ONE TURN»

Предохранительный выключатель встроен в резьбовую пробку. Один поворот – и двигатель останавливается.

Обратите внимание, что не все агрегаты имеют приведенные здесь характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них.
Подробная информация на стр. 360, а также на сайте **stihl.ru**.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ САДОВЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ?

Первый шаг – это выбор между электрическими и бензиновыми садовыми измельчителями. Помимо наличия электропитания на вашем участке при выборе агрегата необходимо учитывать тип измельчаемого материала (твердый или мягкий), его количество и размеры, например толщину веток.



Если вам предстоит измельчать большие объемы как веток, так и листвы, рекомендуем выбрать **бензиновую модель**. Бензиновые измельчители станут вашими верными помощниками там, где вам удобно, а не там, где есть электророзетка. Благодаря мощному бензиновому двигателю они переработают даже самые толстые ветки.

Если же вам при работе важен показатель уровня шума, то мы рекомендуем обратить внимание на специальные тихие модели **электрических измельчителей.** Благодаря обширному ассортименту можно выбрать высокопроизводительный агрегат для самых разных задач: от измельчения небольших объемов растительных отходов по мере необходимости до регулярной разделки толстых веток.

РЕКОМЕНДАЦИЯ МОДЕЛИ ПО ТИПУ И ОБЪЕМУ ИЗМЕЛЬЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА

Инфографика подскажет, какой измельчитель наилучшим образом подходит для нужного количества и вида измельчаемого материала.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ	ТИП ИЗМЕЛЬЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА		ОБЪЕМ ИЗМЕЛЬЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА	
	СМЕШАННЫЙ	ТВЕРДЫЙ	СМЕШАННЫЙ	ТВЕРДЫЙ
БЕНЗИНОВЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ				
GH 460 C	●	●	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬
ЭЛЕКТРОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ				
GHE 135 L	-	●		▬▬
GHE 140 L	-	●		▬▬
GHE 105	●	●	▬	▬▬
GHE 150	●	●	▬	▬▬▬
GHE 250	●	●	▬▬	▬▬
GHE 355	●	●	▬▬▬	▬▬▬
GHE 420	●	●	▬▬▬▬	▬▬▬▬

● Смешанный измельчаемый материал: срезанные цветы, листва, тонкие ветви и т. п.
● Твердый измельчаемый материал: сучья, ветки, древесные обрезки кустарника и т. п.

САДОВЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Для садоводов-любителей и ландшафтных дизайнеров
- Эффективны как для твердого, так и для смешанного измельчаемого материала
- Мощные двигатели
- Эффективные ножи и системы измельчения
- Разнообразие моделей, в том числе тихие устройства





GH 460 C

344 см³ · 5,8 кВт / 7,9 л.с.

Мощный бензиновый измельчитель для регулярного измельчения большого объема толстых веток и смешанного материала. Не зависит от наличия электроснабжения. С двухкамерной системой загрузки материала, ножевым механизмом типа «сэндвич» и предохранительным выключателем «One Click/One Turn». Оснащен колесами для удобной транспортировки.

Артикул **6012 200 0012**



GHE 140 L①

230 В · 2,5 кВт

Компактный измельчитель с мощным электродвигателем для периодического измельчения веток средней толщины. С отверстием в форме четырехлистника, встроенной емкостью для измельчаемого материала и тихим ножевым валиком. Складная конструкция облегчает транспортировку и экономит место при хранении.

Артикул **6013 011 1136**

Другие модели: GHE 135 L① см. таблицу на стр. 208

C = комфортное исполнение
L = малошумная модель

① Только для твердого измельчаемого материала



GHE 105

230 В • 2,2 кВт

Компактный измельчитель с эффективным электродвигателем для периодического измельчения веток средней толщины и смешанного материала. С загрузочным отверстием в форме четырехлистника.

Артикул **6007 011 1175**



GHE 250

230 В • 2,5 кВт

Измельчитель с высокопроизводительным электродвигателем и ножевым механизмом типа «сэндвич» идеально подходит для регулярного измельчения смешанного материала и веток средней толщины.

Артикул **6008 011 1030**



GHE 150

230 В • 2,5 кВт

Компактный измельчитель с мощным электродвигателем для периодического измельчения веток средней толщины и смешанного материала. С ножевым механизмом типа «сэндвич» и загрузочным отверстием в форме четырехлистника.

Артикул **6008 011 1130**



GHE 355

230 В • 2,5 кВт

Благодаря мощному электродвигателю, ножевому механизму типа «сэндвич» и реверсивной технологии измельчитель идеально подходит для регулярного измельчения смешанного материала и большого количества веток средней толщины.

Артикул **6011 011 1020**

ИНФОРМАЦИЯ О СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ

НА **СТР. 294**

КАК ВЫБРАТЬ САДОВЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ STIHL?



GHE 420

400 В · 3,0 кВт

Измельчитель с мощным электродвигателем, двухкамерной системой загрузки материала, ножевым механизмом типа «сэндвич» и предохранительным выключателем «One Click/One Turn» идеально подходит для регулярного измельчения толстых веток и смешанного материала.

Артикул **6012 200 0009**

НАКЛОННАЯ ВОРОНКА ATZ 150

Комплект переоснащения с Multi-Cut 150, для GHE 250.



Артикул **6903 007 1013**

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА AHB 050

С собственной опорой, объем 50 л, подходит для всех измельчителей, кроме моделей GHE 135 L, GHE 140 L, GHE 420 и GH 460 C.



Артикул **6903 760 2546**

	Артикул	Макс. толщина веток (Ø в мм)	Тип бензинового двигателя	Рабочий объем (см³)	Номинальная мощность (Вт)	Номинальная мощность (кВт/л.с.)	Номинальное напряжение
БЕНЗИНОВЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ							
GH 460 C	**6012 200 0012**	75	B&S серии 3115 PowerBuilt OHV	344	–	5,8/7,9	–
ЭЛЕКТРОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ							
GHE 135 L ①	**6013 011 1126**	35	–	–	2300	–	230 В~
GHE 140 L ①	**6013 011 1136**	40	–	–	2500	–	230 В~
GHE 105	**6007 011 1175**	35	–	–	2200	–	230 В~
GHE 150	**6008 011 1130**	35	–	–	2500	–	230 В~
GHE 250	**6008 011 1030**	35	–	–	2500	–	230 В~
GHE 355	**6011 011 1020**	35	–	–	2500	–	230 В~
GHE 420	**6012 200 0009**	50	–	–	3000	–	230 В~

● Серийное оснащение
– Серийное оснащение отсутствует
C = комфортное исполнение
L = малошумная модель
B&S = Briggs&Stratton
OHV = верхнее расположение клапанов
① Только для твердого измельчаемого материала



Режущий инструмент (номинальная частота вращения)	Вес (кг)	Уровень звуковой мощности гарантированный L_{wA} (дБ(А))	Уровень звукового давления измеренный L_{pA} (дБ(А))	Коэффициент погрешности уровня звукового давления K_{pA} ② (дБ(А))	Двухкамерная система	Ножевой механизм типа «сэндвич»	Реверсивная технология	Загрузочное отверстие в форме четырехлистника	Предохранительный выключатель «One Click / One Turn»
Multi-Cut									
Multi-Cut 450 (2800 об/мин)	75③	108	97	3	•	•	–	–	•
Ножевой валик									
Ножевой валик (40 об/мин)	23	94	87	3	–	–	–	•	–
Ножевой валик (40 об/мин)	24	93	85	3	–	–	–	•	–
Multi-Cut 103 (2800 об/мин)	19	104	93	3	–	–	–	•	–
Multi-Cut 150 (2800 об/мин)	26	99	89	2	–	•	–	•	–
Multi-Cut 250 (2800 об/мин)	27	103	92	3	–	•	–	–	–
Multi-Cut 355 (2750 об/мин)	30	100	94	3	–	•	•	–	–
Multi-Cut 450 (2800 об/мин)	52	106	98	4	•	•	–	–	•

② Коэффициент погрешности K_{pA} по директиве 2006/42/EC
③ Вес без эксплуатационных жидкостей



ЗЕМЛЯ ОБРАБОТАНА, НО НИКТО НЕ УСТАЛ

КУЛЬТИВАТОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 213


STIHL

КУЛЬТИВАТОРЫ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

01 ФРЕЗЫ
Имеют специально разработанную форму и оптимально вскапывают почву в определенной последовательности с максимальной эффективностью.

02 ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ВЕДУЩЕЙ РУЧКИ
С помощью быстродействующего фиксирующего рычага позволяет регулировать ведущую ручку по сторонам и по высоте, а также складывать ее, например, для хранения и транспортировки агрегата.

03 СОШНИК С ДИАПАЗОНОМ ПОВОРОТА ОТ -90° ДО +90°
Задает глубину и скорость вскапывания. Сошник легкодоступен, удобно регулируется по высоте в трех положениях и не может потеряться.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

04 АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Встроена в крепление рукоятки. Она уменьшает вибрации двигателя, чтобы культиватор можно было вести в течение долгого времени без лишних усилий.

05 УДОБНЫЙ РЫЧАГ ГАЗА
Заботимся об удобстве: культиваторами STIHL управляют, держась за обе рукоятки, поэтому рычаг газа находится к ним в непосредственной близости для удобного управления частотой вращения двигателя большим пальцем руки.

06 ЛЕГКАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА И ОЧИСТКА
Удобное перемещение культиватора за счет опорных колес. Простой доступ к фрезам, когда их необходимо установить, снять или очистить.

Обратите внимание, что не все агрегаты имеют приведенные здесь характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них.
Подробная информация на стр. 360 и на сайте **stihl.ru**.

КУЛЬТИВАТОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Для ландшафтных дизайнеров, садоводов и дачников
- Вскапывание без больших усилий
- Комфортное управление
- Мощные, с низким уровнем вибрации





MH 445 R

140 см³ • 2,2 кВт / 3,0 л.с. • **37,0 кг** ①

Мощный и легкий культиватор с передачей заднего хода, который позволяет работать даже в самых труднодоступных местах. Комфортное управление для вскапывания без лишних усилий. Низкий уровень вибрации благодаря встроенной антивибрационной системе STIHL. С опорными колесами для облегчения транспортировки.

Артикул **6241 011 3913**

Другие модели: MH 445 см. таблицу на стр. 214



MH 585

149 см³ • 2,3 кВт / 3,2 л.с. • **44,0 кг** ①

Универсальный культиватор хорошо подойдет для работ на дачном участке. Комфортное управление для вскапывания без лишних усилий. Низкий уровень вибрации благодаря встроенной антивибрационной системе STIHL. С опорными колесами для облегчения транспортировки.

Артикул **6241 011 3922**

Другие модели: MH 560 см. таблицу на стр. 214

R = передача заднего хода
① Вес без эксплуатационных жидкостей



MH 685

173 см³ • 2,9 кВт / 3,9 л.с. • **46,0 кг**①

Мощный культиватор для сложных работ и тяжелых почв. Комфортное управление для вскапывания без лишних усилий. Низкий уровень вибрации благодаря встроенной антивибрационной системе STIHL. С опорными колесами для облегчения транспортировки.

Артикул **6241 011 3932**

ИНФОРМАЦИЯ О СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ

НА **СТР. 294**

ОКУЧНИК

Окучник для нарезания борозд.



AHK 701
регулируемый, для моделей MH 560, MH 585 и MH 685
Артикул **6906 710 1132**

AHK 702
фиксированный, для моделей MH 560, MH 585 и MH 685
Артикул **6906 710 1137**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУЗ



AZG 030
2 груза по 9 кг. Для моделей MH 560, MH 585 и MH 685.

Артикул **6906 820 0111**

КОМПЛЕКТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛЕС



AMR 031
для моделей MH 560, MH 585 и MH 685

Артикул **6906 710 0917**

	Артикул	Рабочая ширина (см)	Комплект пропашки (Ø в см)	Привод	Объем бака (л)	Тип двигателя	Рабочий объем (см³)	Номинальная мощность (кВт/л.с.)	Рабочая частота вращения (об/мин)	Вес① (кг)	Уровень звуковой мощности гарантированный L_{WA} (дБ(А))
КУЛЬТИВАТОРЫ											
MH 445	**6241 011 3904**	46	30	1V	0,8	B&S серии 550 EX OHV RS	140	2,2/3,0	3100	36	93
MH 445 R	**6241 011 3913**	46	30	1V + 1R	0,8	B&S серии 550 EX OHV RS	140	2,2/3,0	3100	37	93
MH 560	**6241 011 3940**	60	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,3/3,2	3000	41	93
MH 585	**6241 011 3922**	86	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,3/3,2	3000	44	93
MH 685	**6241 011 3932**	86	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 775 OHV SC	173	2,9/3,9	3200	46	93

● Серийное оснащение

B&S = Briggs&Stratton
RS = система ReadyStart
SC = система SmartChoke
OHV = верхнее расположение клапанов
R = передача заднего хода
V = передача переднего хода

① Вес без эксплуатационных жидкостей
② Коэффициенты погрешности K_{pA}/K по директиве 2006 / 42 / EC

ЗАЩИТА РЕДУКТОРА



AGS 100

Подходит для всех моделей культиваторов.

Артикул **6906 820 1305**

ЗАЩИТНЫЕ КРЫЛЬЯ И ДОПОЛНЕНИЕ К КОМПЛЕКТУ ПРОПАШКИ



AHV 600

Для моделей MH 445 и MH 445 R.

Артикул **6906 710 0311**

Уровень звукового давления измеренный L_{pA} (дБ(A))	Коэффициент погрешности уровня звукового давления K_{pA} ② (дБ(A))	Значение вибрации a_{hw} (м/с²)	Коэффициент погрешности K ② (м/с²)	Антивибрационная система	Центральная регулировка высоты ведущей ручки	Положение для очистки	Червячная передача
80	2	5,5	2,2	•	•	•	•
80	2	5,5	2,2	•	•	•	•
79	2	5,0	2,5	•	•	•	•
79	2	5,0	2,5	•	•	•	•
80	2	6,0	2,4	•	•	•	•



ДЛЯ КАЖДОГО ВИДА ЗАГРЯЗНЕНИЯ СВОЕ ОЧИСТИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

ВОЗДУХОДУВНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ **219**

ВСАСЫВАЮЩИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ **230**

ПОДМЕТАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА **233**

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ КОМПАКТНОГО И СРЕДНЕГО КЛАССА **237**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ КОМПАКТНОГО И СРЕДНЕГО КЛАССА **242**

ЧИСТЯЩИЕ И МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МОЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ **244**

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ **246**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ **248**

ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ **255**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ **258**

ВОЗДУХОДУВНЫЕ УСТРОЙСТВА



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

01 ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО STIHL ELASTOSTART
При запуске двигателей внутреннего сгорания часто возникают рывкообразные нагрузки как следствие давления сжатия. Демпфирующий элемент, встроенный в пусковую рукоятку ElastoStart, попеременно увеличивает и уменьшает усилие в зависимости от параметров сжатия. Это обеспечивает более равномерный запуск.

02 ГЛУШИТЕЛЬ
Встроенный в воздуходувную трубу глушитель обеспечивает относительно низкий уровень шума при высокой мощности нагнетания воздуха.

03 ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР HD2
Защищает двигатель даже от мелкой пыли, увеличивая срок службы агрегата. Благодаря специальным материалам фильтр легко очистить, например, теплой водой с чистящим средством STIHL Varioclean.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

04 АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА STIHL
Обеспечивает комфортную работу благодаря демпферам и амортизаторам, которые снижают передачу вибраций от двигателя на руки и кисти.

05 ФИКСИРУЕМЫЙ РЫЧАГ ГАЗА С КНОПКОЙ ОСТАНОВКИ
Рычаг газа может быть зафиксирован в положении полного газа. Короткое нажатие большим пальцем приводит к выключению двигателя. После отпускания фиксатора агрегат автоматически возвращается в состояние готовности к запуску.

Обратите внимание, что не все агрегаты имеют одинаковые характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них.
Подробная информация на стр. 360, а также на сайте **stihl.ru**.

БЕНЗИНОВЫЕ ВОЗДУХО-ДУВНЫЕ УСТРОЙСТВА

- Для владельцев частных домов, дворников, ландшафтных дизайнеров и работников жилищно-коммунальных предприятий
- Для ношения в руках и на спине
- Мощность и эффективность
- Высокий уровень комфорта





BG 50

27,2 см³ · 3,6 кг[1]

[2]

Легкое воздуходувное устройство для использования в саду. Круглая насадка, однокомпонентная воздуходувная труба, рычаг газа для плавной регулировки оборотов.

Артикул **4229 011 1723**



BG 86

27,2 см³ · 4,4 кг[1]

[2]

Предназначено для очистки больших площадей от листвы и травы, а благодаря новому фильтрующему элементу HD2 подходит даже для использования в местах с высокой концентрацией пыли. Круглая и плоская насадки, антивибрационная система STIHL, пусковое устройство STIHL ElastoStart, фиксируемый рычаг газа с кнопкой остановки.

Артикул **4241 011 1752**



BR 200

27,2 см³ · 5,8 кг[1]

[2]

Компактное и практически бесшумное ранцевое воздуходувное устройство. Антивибрационная система STIHL, простая логика запуска, фиксируемый рычаг газа с кнопкой остановки, ручка для переноски.

Артикул **4241 011 1605**

① Вес без топлива, в сборе
② Пояснение знаков качества на стр. 375



BR 430

63,3 см³ • 10,3 кг[1]

[2]

Мощное воздуходувное устройство для комфортной уборки срезанной травы, веток, листьев и мусора на больших площадях. Прорезиненное покрытие рукоятки, антивибрационная система STIHL, широкие наплечные ремни, пусковое устройство STIHL ElastoStart, простая логика запуска, фиксируемый рычаг газа с кнопкой остановки, ручка для транспортировки.

Артикул **4244 011 1620**



BR 550

64,8 см³ • 9,9 кг[1]

[2]

Мощное воздуходувное устройство с регулируемой по длине воздуходувной трубой и двигателем 4-MIX® для снижения уровня шума в процессе эксплуатации. Благодаря этому подходит также для использования в местах с нормированным уровнем шума. Антивибрационная система STIHL.

Артикул **4282 200 1612**

С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА



BR 500

64,8 см³ • 10,1 кг[1]

[2]

Двигатель 4-MIX® и встроенный в воздуходувную трубу глушитель значительно снижают уровень шума во время работы. Благодаря этому устройство прекрасно подходит для уборки больших площадей в местах с нормированным уровнем шума. Прорезиненное покрытие рукоятки, антивибрационная система STIHL, широкие наплечные ремни эргономичной формы, фиксируемый рычаг газа с кнопкой остановки, ручка для транспортировки.

Артикул **4282 011 1610**



BR 600

64,8 см³ • 10,2 кг[1]

[2]

Воздуходувное устройство с высокой мощностью нагнетания воздуха. Прорезиненное покрытие рукоятки, антивибрационная система STIHL, двигатель 4-MIX®, широкие наплечные ремни эргономичной формы, набедренный пояс, фиксируемый рычаг газа с кнопкой остановки, ручка для транспортировки. При длительной работе с изогнутой насадкой рекомендуется использовать двуручную рукоятку (дополнительное оборудование).

Артикул **4282 011 1611**

КАК ВЫБРАТЬ ВОЗДУХОДУВНОЕ УСТРОЙСТВО STIHL?

① Вес без топлива, в сборе
② Пояснение знаков качества на стр. 375



BR 700

64,8 см³ • 10,8 кг[1]

[2]

Невероятно мощное воздуходувное устройство. Регулировка положения рукоятки и плавная регулировка длины воздуходувной трубы без использования инструментов, прорезиненное покрытие рукоятки. Антивибрационная система STIHL, двигатель 4-MIX®. Эргономичная форма, широкие наплечные ремни, набедренный пояс, фиксируемый рычаг газа с кнопкой остановки, ручка для переноски. При длительной работе с изогнутой насадкой рекомендуется использовать двуручную рукоятку (дополнительное оборудование).

Артикул **4282 011 1621**



BR 800 C-E

79,9 см³ • 11,7 кг[1]

Мощное воздуходувное устройство от STIHL. Устройство запуска расположено сбоку агрегата для комфортного повторного запуска при ношении за спиной. Регулировка положения рукоятки и плавная регулировка воздуходувной трубы без использования инструмента. Прорезиненное покрытие рукоятки, антивибрационная система STIHL, эргономичная форма, широкие наплечные ремни, набедренный пояс, ремень-подпруга, двигатель 4-MIX®, простой запуск, плавный фиксируемый рычаг газа с кнопкой остановки, ручка для переноски.

Артикул **4283 011 1603**

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДХОДЯЩЕМ ТОПЛИВЕ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ

НА **СТР. 294**



АККУМУЛЯТОРНЫЕ ВОЗДУХОДУВНЫЕ УСТРОЙСТВА

- Идеально подходят для уборки в местах с нормированным уровнем шума, таких как больницы, детские сады, санатории и жилые районы
- Самые бесшумные воздуходувные устройства в ассортименте
- Без кабеля и выхлопных газов



AI



BGA 45

18 В • 2,2 кг ①

Удобное аккумуляторное воздуходувное устройство для очистки небольших площадок рядом с домом. Круглая насадка, встроенный литий-ионный аккумулятор (45 Вт•ч) с индикацией уровня заряда. Настенное крепление для практичного хранения с одновременной подзарядкой инструмента. Время зарядки аккумулятора 210 мин/300 мин (80 % /100 %).

Артикул **4513 011 5901**

BGA 56 ④



КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

AK SYSTEM AK 20



НОВИНКА

BGA 57

36 В • 2,3 кг ②

Тихое и удобное аккумуляторное воздуходувное устройство в современном дизайне. Для уборки листьев, травы, бумаги и другого мусора вокруг дома. Круглая насадка, рукоятка с мягким покрытием и воздуходувная труба с трехступенчатой регулировкой длины. Для повышения скорости воздушного потока доступна плоская насадка в качестве принадлежности.

BGA 57 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **4523 011 5964**

Комплект BGA 57 с AK 20 и AL 101
Артикул **4523 011 5978**

ИНФОРМАЦИЯ О СОВМЕСТИМЫХ АККУМУЛЯТОРАХ И ДРУГИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ

НА **СТР. 8**

① Вес с аккумулятором
② Вес без аккумулятора

BGA 85④



КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!



НОВИНКА
BGA 86

36 В • 2,8 кг②

Удобное и мощное аккумуляторное воздуходувное устройство для профессионального использования. Для уборки листьев, срезанной травы и грязи в парках и на детских площадках в черте города. Круглая насадка, прорезиненное покрытие рукоятки, воздуходувная трубка с трехступенчатой регулировкой длины. Для повышения скорости воздушного потока доступна плоская насадка в качестве принадлежности.

BGA 86 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **BA02 011 5903**



BGA 100

36 В • 2,5 кг②

Практически бесшумное высокопроизводительное аккумуляторное воздуходувное устройство для профессионального использования, прежде всего, в городе в местах с нормированным уровнем шума. Круглая насадка, прорезиненное покрытие рукоятки, три ступени мощности с дополнительной функцией наддува, воздуходувная труба с трехступенчатой регулировкой длины, крепежные проушины для мягких накладок (принадлежность). Для повышения скорости воздушного потока доступна плоская насадка в качестве принадлежности. Возможно использование с ранцевыми аккумуляторами AR или с аккумуляторами AP и кабелем для подсоединения к инструменту с поясом для аккумулятора или системой для переноски AP (см. стр. 36).

BGA 100 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **4866 011 5905**

С УДОБНОЙ СИСТЕМОЙ ПЕРЕНОСКИ





НОВИНКА
BGA 200

36 В• 3,2 кг②

Мощное воздуходувное устройство от STIHL. Практически бесшумный агрегат для профессионального использования в городе и в местах с нормированным уровнем шума. Идеально для использования в тесных и узких местах. При больших объемах работ в течение продолжительного рабочего дня BGA 200 можно подвесить к поясу, закрепив в специально разработанной удобной системе переноски. Изогнутая форма BGA 200 позволят сохранять идеальный баланс, предотвращая самопроизвольный наклон агрегата, несмотря на силу потока воздуха, что позволяет снизить нагрузку на запястья во время работы. Вторая ручка и кнопка фиксированного газа обеспечивают дополнительный комфорт. Длина воздуходувной трубы легко регулируется одним нажатием кнопки, позволяя подстроиться под любые условия, например, чтобы очистить углы. Входящая в серийную комплектацию комфортная система переноски крепится к поясному ремню ранцевых аккумуляторов AR.

BGA 200 без аккумулятора и зарядного устройства, с комфортной системой для переноски
Артикул **BA01 011 5900**



③ Пояснение символов на стр. 361
④ Дополнительную информацию об этом агрегате можно найти на стр. 228

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОЗДУХОДУВНЫЕ УСТРОЙСТВА

- Для владельцев частных домов
- Идеально подходят для постоянного использования на дачном участке
- Низкий уровень шума
- Высокая мощность нагнетания воздуха





BGE 71

230 В • 1,1 кВт • 3,0 кг ①

Для очистки средних и малых площадей в непосредственной близости от жилых домов. Плоская насадка, приспособление для крепления сетевого кабеля. С дополнительным всасывающим комплектом, который является принадлежностью, может использоваться в качестве всасывающего измельчителя.

Артикул **4811 011 1542**



BGE 81

230 В • 1,4 кВт • 3,3 кг ①

Для очистки большой территории рядом с домом. Плоская насадка, прорезиненное покрытие рукоятки, бесступенчатая система регулировки частоты вращения, кнопка для фиксации полного газа, приспособление для крепления сетевого кабеля. С дополнительным всасывающим комплектом, который является принадлежностью, может использоваться в качестве всасывающего измельчителя.

Артикул **4811 011 1551**

СОВЕТ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ STIHL

Вы легко можете превратить ваше электрическое воздуходувное устройство во всасывающий измельчитель, который будет собирать и измельчать листву, а после этого отправлять ее в мешок для сбора. Измельченные листья, при необходимости, могут быть использованы в качестве мульчи. Для этого вам потребуется только установить подходящий навесной комплект для всасывания, описание которого можно найти на стр. 225.

① Вес без кабеля
② Пояснение знаков качества на стр. 375

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВОЗДУХОДУВНЫХ УСТРОЙСТВ

- Для разнообразных областей применения
- Различные насадки
- Комплект для очистки водосточных желобов
- Ремни для комфортной работы



НАВЕСНОЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСАСЫВАНИЯ

Позволяет переоборудовать воздуходувное устройство во всасывающий измельчитель. Для BG 86.



Артикул **4241 700 2200**

Позволяет переоборудовать электрическое воздуходувное устройство в электрический всасывающий измельчитель. Для моделей BGE 71 и BGE 81.



Артикул **4811 700 2200**

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ

Для удаления грязи и листвы. Воздуходувная труба длиной 3 м, для моделей BG 56, BG 86, BGE 71 и BGE 81.



Артикул **4241 007 1003**

НАБЕДРЕННЫЙ ПОЯС

Равномерно распределяет нагрузку на бедра. Мягкая подкладка.



Для моделей BR 350, BR 430
Артикул **4203 710 9102**

Для BR 500, BR 550, BR 600 и BR 700
Артикул **4282 710 9101**

Для 800 C-E
Артикул **4283 710 9100**

ДВУРУЧНАЯ РУКОЯТКА

Облегчает управление агрегатом за счет распределения нагрузки на обе руки. Рекомендуется использовать при работе с изогнутой насадкой, для моделей BR 430, BR 500, BR 550, BR 600, BR 700 и BR 800 C-E.



Артикул **4282 790 1700**

СИСТЕМА ПЕРЕНОСКИ С ЛЯМКОЙ

Система переноски для BGA 85, которая позволяет экономить силы в процессе работы. Благодаря различным крепежным проушинам обеспечивается надежный баланс при работе как с аккумуляторами AP, так и с аккумуляторами AR. При использовании аккумулятора AR требуется комплект мягких накладок.



Артикул **4853 710 9000**

КОМПЛЕКТ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ AR

Адаптер для крепления прилегающих мягких накладок для FSA и BGA к системе переноски AR. С помощью простых защелок можно легко и быстро менять мягкие накладки.



Артикул **4866 007 1000**

КОМПЛЕКТ МЯГКИХ НАКЛАДОК

Мягкие накладки с адаптером для крепления на системе для переноски и на поясе для ранцевых аккумуляторов AR. Для моделей BGA 100, KMA 130 R и FSA 130.



Артикул **0000 007 1045**

РЕМЕНЬ-ПОДПРУГА

Для надежной фиксации наплечных ремней. Для моделей BR 200, BR 350, BR 430, BR 500, BR 550, BR 600 BR, 700 BR и 800 C-E.



Артикул **0000 790 7700**

ПЛОСКАЯ ПРЯМАЯ НАСАДКА ДЛЯ BG 50
БЕЗ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Предназначена для концентрации воздушного потока. Используется только с трубой-переходником.

Артикул **4229 708 6301**

ТРУБА-ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ BG 50
БЕЗ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Необходима для присоединения плоской прямой насадки

Артикул **4229 760 8200**

НОВИНКА

УДОБНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕНОСКИ ДЛЯ BGA 200

Благодаря удобной системе для переноски BGA 200 можно держать в руках или подвесить к поясу, закрепив в специальном держателе. Этот процесс происходит легко и быстро, а нагрузка особенно при длительной работе значительно уменьшается. Удобная система для переноски крепится к поясному ремню ранцевого аккумулятора AR.



Артикул **BA01 490 0400**



	Артикул	Форма	Для моделей	Использование
ПЛОСКИЕ НАСАДКИ				
	**4866 701 8301**	прямая	BGA 56, BGA 57, BGA 86, BGA 100	Облегчает отделение слежавшейся или мокрой листвы за счет увеличения скорости воздушного потока.
	**4241 708 6302**	изогнутая	BG 86, BGE 71, BGE 81, SH 56, SH 86, SHE 71, SHE 81	Формирует широкую параллельную земле воздушную струю, позволяющую очищать поверхности большой площади.
	**4606 701 8301**	изогнутая	BGA 85	
	**4203 701 8300**	изогнутая	BR 350	
	**4282 708 6340**	изогнутая	BR 430, BR 500, BR 550, BR 600	
	**4282 708 6304**	изогнутая	BR 700, BR 800 C-E	
КРУГЛЫЕ НАСАДКИ				
	**4244 708 6300**	прямая	BR 350	Круглая форма прямой насадки позволяет экономить силы.
	**4282 708 6360**	прямая	BR 430, BR 550	
НОВИНКА 	**4282 708 6303**	изогнутая	BR 700, BR 800 C-E	Рекомендуется использовать только с двуручной рукояткой 4282 790 1700.

	Артикул	Рабочий объем (см³)	Номинальное напряжение (В)	Потребляемая мощность (кВт)	Вес (кг)	Усилие нагнетания воздуха ① (Н)	Максимальная скорость воздушного потока (м/с) с круглой насадкой/плоской насадкой	Расход воздуха (м³/ч) с круглой насадкой/плоской насадкой	Уровень звукового давления ② (дБ(А))	Уровень звуковой мощности ② (дБ(А))	Уровень вибрации, справа ③ (м/с²)
БЕНЗИНОВЫЕ ВОЗДУХОДУВНЫЕ УСТРОЙСТВА											
BG 50	**4229 011 1723**	27,2	–	–	3,6④	13	71 / –	700 / –	92	105	10,5
BG 86	**4241 011 1752**	27,2	–	–	4,4④	15	76 / 89	755 / 620	90	104	2,5
BR 200	**4241 011 1605**	27,2	–	–	5,8④	12	67 / –	680 / –	96	103	3,0
BR 430	**4244 011 1620**	63,3	–	–	10,3④	26	98 / –	850 / –	101	108	2,5
BR 500	**4282 011 1610**	64,8	–	–	10,1④	22	93 / –	925 / –	90	100	1,4
BR 550	**4282 011 1612**	64,8	–	–	9,9④	27	113 / –	930 / –	98	107	1,6
BR 600	**4282 011 1611**	64,8	–	–	10,2④	32	106 / –	1150 / –	100	107	1,8
BR 700	**4282 011 1621**	64,8	–	–	10,8④	35	88 / –	1550 / –	101	109	2,5
BR 800 C-E	**4283 011 1603**	79,9	–	–	11,7④	41	97 / –	1700 / –	104	112	3,5
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ВОЗДУХОДУВНЫЕ УСТРОЙСТВА											
BGA 45	**4513 011 5901**	–	18	–	2,2⑤	5	44 / –	420 / –	76	87	3,2
! **BGA 56**	**4523 011 5904**	–	36	–	2,1⑥	9	54 / 58	600 / 530	79	91	< 2,5
! **BGA 56** с AK 20 + AL 101	**4523 011 5918**	–	36	–	3,3⑦	9	54 / 58	600 / 530	79	91	< 2,5
НОВИНКА BGA 57	**4523 011 5964**	–	36	–	2,3⑥	9	55 / 60	620 / 560	79	90	0,6
НОВИНКА BGA 57 с AK 20 + AL 101	**4523 011 5978**	–	36	–	3,5⑦	9	55 / 60	620 / 560	79	90	0,6
BGA 85	**4853 011 5903**	–	36	–	3,2⑤	10	56 / 49	650 / 800	83	90	< 2,5
НОВИНКА BGA 86	**BA02 011 5903**	–	36	–	2,8⑥	15	69 / 76	780 / 710	79	90	0,5
BGA 100	**4866 011 5905**	–	36	–	2,5⑥	17⑨	75⑨ / 81	840⑨ / 760	80	90	0,9
НОВИНКА BGA 200	**BA01 200 0000**	–	36	–	3,2⑥	21⑨	84⑨ / –	940⑨ / –	80	91	0,7
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОЗДУХОДУВНЫЕ УСТРОЙСТВА											
BGE 71	**4811 011 1542**	–	230	1,1	3,0⑧	9	– / 70	– / 485	85	100	1,0
BGE 81	**4811 011 1551**	–	230	1,4	3,3⑧	12	– / 82	– / 565	89	103	4,1

● Серийное оснащение
○ Дополнительное оснащение (принадлежности)
– Серийное оснащение отсутствует

! Количество ограничено!

C = комфортное исполнение
E = устройство облегченного запуска ErgoStart

① Сочетание скорости воздушного потока и расхода воздуха
② K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2,0 дБ(A)
③ K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2 м/с²

Двигатели STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Круглая насадка/плоская насадка	Антивибрационная система STIHL	Пусковое устройство STIHL ElastoStart/ ErgoStart (E)	Боковое устройство запуска STIHL	Подпруга/набедренный пояс	Навесной комплект для всасывания
–	● / ○	–	○ / –	–	– / –	–
2-MIX	● / ●	●	– / –	–	– / –	○
2-MIX	● / –	●	–	–	○ / –	–
2-MIX	● / ○	●	● / –	–	○ / ○	–
4-MIX®	● / ○	●	–	–	○ / ○	–
4-MIX ®	● / ○	●	–	–	○ / ○	–
4-MIX®	● / ○	●	–	–	○ / ●	–
4-MIX®	● / ○	●	–	–	○ / ●	–
4-MIX®	● / –	●	– / ●	●	● / ●	–
–	● / –	–	–	–	– / –	–
–	● / –	–	–	–	– / –	–
–	● / –	–	–	–	– / –	–
–	● / ○	–	–	–	– / –	–
–	● / ○	–	–	–	– / –	–
–	● / ○	–	–	–	– / –	–
–	● / ○	–	–	–	– / –	–
–	● / ○	–	–	–	– / –	–
–	● / ○	–	–	–	– / –	–
–	● / –	–	–	–	– / –	–
–	– / ●	–	–	–	– / –	○
–	– / ●	–	–	–	– / –	○



СОВЕТ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ STIHL

При работе в местах с нормированным уровнем шума необходимо следить за тем, чтобы ваше воздуходувное устройство было максимально тихим. Модель STIHL BR 500 специально предназначена для использования в таких местах. Уровень шума, воспринимаемый человеческим слухом, у этой модели на 59 % меньше, чем у предыдущей версии (измерено в соответствии с EN ISO 22868). Несмотря на относительно низкую шумовую эмиссию, BR 500 все равно остается сильным и надежным помощником с высокой мощностью нагнетания воздуха.

④ Вес без топлива, в сборе
⑤ Вес с аккумулятором
⑥ Вес без аккумулятора
⑦ Вес с аккумулятором, без зарядного устройства
⑧ Вес без кабеля
⑨ В режиме нагнетания

ВСАСЫВАЮЩИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Для частного и профессионального использования
- Для удаления и измельчения листвы и скошенной травы
- Могут быть использованы также в качестве воздуходувных устройств





SH 56

27,2 см³ · 5,4 кг①

Идеально подходит для уборки средних площадей. Бесступенчатая регулировка оборотов, круглая насадка.

Артикул **4241 011 0915**



SH 86

27,2 см³ · 5,8 кг①

Идеально подходит для очистки больших площадей. Бесступенчатая регулировка оборотов, круглая насадка, плоская насадка, пусковое устройство STIHL ElastoStart, антивибрационная система STIHL, фильтр HD2.

Артикул **4241 011 0917**

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДХОДЯЩЕМ ТОПЛИВЕ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ

НА **СТР. 294**

КАК ВЫБРАТЬ ВСАСЫВАЮЩИЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ STIHL?



SHE 71

230 В • 1,1 кВт • 4,1 кг②

Идеально подходит для использования в непосредственной близости от жилых домов. Плоская насадка для раздувания.

Артикул **4811 011 0829**



SHE 81

230 В • 1,4 кВт • 4,4 кг②

Для очистки больших площадей и придомовой территории. Бесступенчатая система регулировки оборотов, плоская насадка для раздувания.

Артикул **4811 011 0839**

ПРОПУСКАЮЩИЙ МЕНЬШЕ ПЫЛИ МЕШОК ДЛЯ ВСАСЫВАНИЯ

Для применения в местах с большим скоплением пыли. Для SH 56 и SH 86. 45 литров.



Артикул **4229 708 9701**

ПЛОСКАЯ ИЗОГНУТАЯ НАСАДКА

Позволяет обрабатывать поверхности большой площади благодаря широкой параллельной земле воздушной струе.
Для SH 56, SH 86, SHE 71 и SHE 81.



Артикул **4241 708 6302**

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДОСТОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ

Для удаления грязи и листьев. Воздуходувная труба длиной около 3 м. Для SH 56, SH 86, SHE 71 и SHE 81.



Артикул **4241 007 1003**

	Артикул	Рабочий объем (см³)	Номинальное напряжение (В)	Потребляемая мощность (кВт)	Вес (кг), включая принадлежности	Уровень звукового давления③ (дБ(А))	Уровень звуковой мощности③ (дБ(А))	Уровень вибрации слева/справа④ (м/с²)	Двигатели STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Расход воздуха (м³/ч) в режиме всасывания	Объем мешка для сбора (л)	Антивибрационная система STIHL	Пусковое устройство ElastoStart	Круглая насадка/плоская насадка	Бесступенчатая система регулировки частоты оборотов	Приспособление для нагнетания⑤	Ручной топливный насос
БЕНЗИНОВЫЕ ВСАСЫВАЮЩИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ																	
SH 56	**4241 011 0915**	27,2	–	–	5,4①	94	105	8,0/9,1	2-MIX	710	45	–	○	●/○	●	●	●
SH 86	**4241 011 0917**	27,2	–	–	5,8①	93	106	2,5/1,9	2-MIX	770	45	●	●	●/●	●	●	●
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВСАСЫВАЮЩИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ																	
SHE 71	**4811 011 0829**	–	230	1,1	4,1②	85	101	1,2/0,8	–	580	45	–	–	–/●	–	●	–
SHE 81	**4811 011 0839**	–	230	1,4	4,4②	88	103	5,6/2,6	–	650	45	–	–	–/●	●	●	–

● Серийное оснащение
○ Дополнительное оснащение (принадлежности)
– Серийное оснащение отсутствует

① Вес без топлива, в сборе
② Вес без кабеля

③ K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2,0 дБ(A)
④ K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2 м/с²
⑤ Всасывающий измельчитель может использоваться также в качестве воздуходувного устройства

ПОДМЕТАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

01 УПЛОТНЕНИЕ И ФИЛЬТРЫ
Задерживают даже самые мелкие частицы при подметании.

02 ПОДМЕТАЛЬНАЯ СИСТЕМА STIHL MULTICLEAN
Позволяет подметальным устройствам собирать самые разнообразные виды грязи, даже тяжелый и мокрый мусор, банки от напитков и пластиковые бутылки. А с дополнительным подметальным валиком STIHL MultiClean PLUS будет собрана самая мелкая пыль. Всасывающее отверстие расположено в передней части агрегата, чтобы избежать застревания мусора под ним.

03 ДОЛГОВЕЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Щетки выполнены из износостойкого нейлона.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

04 ПРАКТИЧНЫЙ МУСОРОСБОРНИК
Вмещает очень много мусора, занимая при этом мало места. Для компактного хранения агрегат можно разместить вертикально на мусоросборнике – мусор при этом не высыпется.

05 ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ И ПРИЖИМА ЩЕТОК
Благодаря центральной системе регулировки высоты подметальные устройства прекрасно приспосабливаются к самым различным поверхностям. Выступающие по бокам щетки и прижимы щеток позволяют легко навести чистоту даже у стен и поребриков.

06 РЕДУКТОР С БОЛЬШИМ РЕСУРСОМ И ЭРГОНОМИЧНАЯ ДУГООБОРАЗНАЯ РУКОЯТКА С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ
Небольшой вес, редуктор с большим ресурсом и оптимальной передачей мощности, а также рукоятка эргономичной формы с регулировкой по высоте обеспечивают легкое и непринужденное ведение агрегата.

Обратите внимание, что не все агрегаты имеют одинаковые характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них.
Подробная информация на стр. 360, а также на сайте **stihl.ru**.

ПОДМЕТАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

- Для профессионального и частного использования
- Для уборки дорожек, парковок и подъездов
- Легко сметает крупный, мелкий, тяжелый и мокрый мусор
- С высокоэффективными подметальными системами STIHL MultiClean и MultiClean PLUS





KG 550

Объем мусоросборника 25 л • рабочая ширина 55 см • 6,0 кг

① Для уборки небольших площадей на улице, вокруг дома и в помещениях. Подметальная система STIHL MultiClean, 8-ступенчатая централизованная система регулировки высоты, боковые направляющие ролики, щетки из износостойкого нейлона.

Артикул **4860 019 4705**



KG 770

Объем мусоросборника 50 л • рабочая ширина 77 см • 13,0 кг

① Для уборки больших площадей на улице и в помещениях. Подметальная система STIHL MultiClean PLUS, 8-ступенчатая централизованная система регулировки высоты, минимальное количество пыли, прижим щеток, дугообразная рукоятка эргономичной формы с 2-ступенчатой регулировкой высоты, боковые направляющие ролики, ручка для транспортировки, возможность компактного хранения в вертикальном положении, щетки из износостойкого нейлона.

Артикул **4860 019 4706**

① Пояснение знаков качества на стр. 375



KGA 770

36 В • объем мусоросборника 50 л • рабочая ширина 77 см • 16,0 кг[1]

[3]

[2]

Аккумуляторное подметальное устройство для уборки улиц и больших помещений. Подметальная система STIHL MultiClean PLUS, 8-ступенчатая централизованная система регулировки высоты, боковые направляющие ролики, ручка для транспортировки, возможность компактного размещения в вертикальном положении, дугообразная рукоятка эргономичной формы с 2-ступенчатой регулировкой высоты, легкое и экономящее силы ведение благодаря аккумуляторному приводу тарельчатых щеток и подметального валика. Это обеспечивает особенно эффективную очистку кромок и углов, даже если инструмент останавливается.

KGA 770 без аккумулятора и зарядного устройства
Артикул **4860 011 4705**

ИНФОРМАЦИЯ О СОВМЕСТИМЫХ АККУМУЛЯТОРАХ И ДРУГИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ

НА **СТР. 8**

	Артикул	Объем мусоросборника (л)	Рабочая ширина (см)	Номинальное напряжение (В)	Вес (кг)	Уровень звукового давления [4] (дБ(А))	Уровень звуковой мощности [4] (дБ(А))	Для площадей до ... (м²)	Подметальная система	Централизованная система регулировки высоты	Защита для редукторов с большим ресурсом	Уплотнительная планка по периметру и фильтры	Прижимы щеток	Ручка эргономичной формы	Аккумуляторный привод (тарельчатых щеток/подметального валика)	В помещениях: каменные и наливные бесшовные полы	На улице: асфальт/бетонные покрытия с обсыпкой/каменные покрытия/ каменные мостовые
ПОДМЕТАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА																	
KG 550	**4860 019 4705**	25	55	–	6,0	–	–	300	MultiClean	●	–	–	–	–	– / –	– / –	● / ● / ● / ●
KG 770	**4860 019 4706**	50	77	–	13,0	–	–	1500	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	– / –	● / ●	● / ● / ● / ●
АККУМУЛЯТОРНОЕ ПОДМЕТАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО																	
KGA 770	**4860 011 4705**	50	77	36	16,0[1]	64	80	2000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	● / ●	● / ●	● / ● / ● / ●

① Вес без аккумулятора
② Пояснение знаков качества на стр. 375
③ Пояснение символов на стр. 361
④ K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2,0 дБ(A)
⑤ Вес с аккумулятором, без зарядного устройства



МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

01 РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ/РАСХОДА ВОДЫ, ВСТРОЕННЫЙ МАНОМЕТР
Обеспечивает прямую регулировку расхода и рабочего давления воды в насосе. Манометр на агрегате отображает установленное давление.

02 ЛАТУННЫЙ БЛОК КЛАПАНОВ, ПОРШНИ С КЕРАМИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ
Поршни, покрытые керамикой, подвержены минимальному износу и обеспечивают длительный срок службы насоса (помпы).

03 БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Бесщеточные индукционные двигатели в мойках высокого давления STIHL отличаются особой надежностью и долговечностью. При большем рабочем объеме насоса (помпы) двигатель вращается с меньшим числом оборотов, что обеспечивает более длительный срок службы и низкий уровень шума.

04 ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В СТАЛЬНОЙ ОПЛЕТКЕ
Напорный шланг высокого давления в стальной оплетке, отличается особой прочностью и подходит для использования в самых сложных условиях.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

05 ВСТРОЕННЫЙ БАРАБАН ДЛЯ НАМОТКИ ШЛАНГА
Модели линейки PLUS имеют встроенный барабан для намотки и практичного и безопасного хранения шланга высокого давления.

06 ВСТРОЕННЫЙ БАК И ДОЗАТОР ДЛЯ ЧИСТЯЩЕГО СРЕДСТВА
Мойка имеет встроенный бак на 2 л и дозатор для чистящего средства. Необходимый объем чистящего средства можно настроить с помощью регулятора дозирования.

07 УДОБНЫЙ ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ С БЫСТРОРАЗЪЕМНОЙ МУФТОЙ ANTI-DRILL И ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ ТРУБКОЙ
Быстроразъемная муфта Anti-Drill (препятствующая скручиванию шланга) позволяет быстро подсоединять пистолет-распылитель к шлангу высокого давления и отсоединять от него. С помощью вращающейся распылительной трубки струю под высоким давлением всегда можно оптимально отрегулировать в соответствии с конкретной задачей очистки.

08 АЛЮМИНИЕВАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУКОЯТКА
Высококачественная телескопическая рукоятка для удобной транспортировки и компактного хранения.

09 ВСТРОЕННЫЙ ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ФОРСУНОК
Форсунки можно хранить в практичном отсеке.

Обратите внимание, что не все агрегаты имеют одинаковые характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них.
Подробная информация на стр. 360, а также на сайте **stihl.ru**.

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ КОМПАКТНОГО КЛАССА

- Для уборки территории вокруг дома и в саду, а также для мойки автомобилей, мотоциклов и велосипедов
- Для мытья загрязненной садовой мебели, лестниц, дорожек и террас
- Практичность и маневренность
- Удобство транспортировки и хранения





RE 90

10–100 бар • 520 л/ч • 9,8 кг

Легкая и компактная мойка высокого давления (100 бар) в базовой комплектации. Алюминиевый корпус насоса, встроенная тележка, емкость для нанесения моющего средства с пульверизатором, роторная форсунка и регулируемая плоскоструйная форсунка, быстроразъемная муфта на пистолете-распылителе, предотвращающая перекручивание шланга, парковочное положение для пистолета при перерывах в работе, напорный шланг длиной 6 м с текстильным армированием, ручка для транспортировки, водяной фильтр.

Артикул **4951 012 4508**



RE 100

10–110 бар • 440 л/ч • 16,5 кг

Долговечная мойка высокого давления (110 бар) с обширным оснащением. Алюминиевый корпус насоса, тихий индукционный двигатель, встроенная тележка, емкость для нанесения моющего средства с пульверизатором, роторная форсунка, регулируемая плоскоструйная форсунка, быстроразъемная муфта на пистолете-распылителе, предотвращающая перекручивание шланга, парковочное положение для пистолета при перерывах в работе, напорный шланг длиной 6 м с текстильным армированием, ручка для транспортировки, водяной фильтр.

Артикул **4950 012 4501**



RE 110

10–110 бар • 440 л/ч • 17,6 кг

Удобная мойка высокого давления (110 бар) с дополнительным оснащением. Алюминиевый корпус насоса, тихий индукционный двигатель, встроенная тележка, емкость для нанесения моющего средства, роторная форсунка, регулируемая плоскоструйная форсунка, быстроразъемная муфта на пистолете-распылителе, предотвращающая перекручивание шланга. Длинный пистолет, оснащенный рукояткой с мягким покрытием для удобной работы, алюминиевая телескопическая рукоятка, боковой отсек с креплениями для форсунок и сетевого кабеля, быстроразъемное соединение для напорного шланга высокого давления, напорный шланг высокого давления длиной 7 м с текстильным армированием, водяной фильтр.

Артикул **4950 012 4521**



КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

RE 120

10–125 бар • 500 л/ч • 20,0 кг

Мощная мойка высокого давления (125 бар) с дополнительными качественными характеристиками. Алюминиевый корпус насоса, тихий индукционный двигатель, встроенная тележка, роторная форсунка, регулируемая плоскоструйная форсунка, быстроразъемная муфта на пистолете-распылителе, предотвращающая перекручивание шланга, длинный пистолет, оснащенный рукояткой с мягким покрытием для удобной работы, алюминиевая телескопическая рукоятка, боковой отсек с креплениями для форсунок и сетевого кабеля, быстроразъемное соединение для напорного шланга высокого давления. Емкость для нанесения моющего средства с регулировкой, дополнительная высококачественная алюминиевая ручка для транспортировки на нижней стороне, напорный шланг высокого давления длиной 8 м со стальным армированием, водяной фильтр.

Артикул **4950 012 4541**



ТИХИЙ ИНДУКЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Все мойки высокого давления STIHL, начиная с модели RE 100, оснащены мощными индукционными двигателями с длительным сроком службы и низким уровнем шума при работе.



АЛЮМИНИЕВЫЙ БЛОК КЛАПАНОВ

Металлический насос из алюминия обеспечивает высокую надежность и производительность работы. Поршни изготовлены из нержавеющей стали с износостойкой поверхностью для продолжительного срока службы, а благодаря гальванической обработке блока клапанов и корпуса насоса уменьшается восприимчивость к воздействию жесткой воды и электрохимической коррозии.



RE 130 PLUS

10–135 бар • 500 л/ч • 21,2 кг

Мощная мойка высокого давления (135 бар) повышенной комфортности. Алюминиевый корпус насоса, тихий индукционный двигатель, встроенная тележка, роторная форсунка, регулируемая плоскоструйная форсунка, быстроразъемная муфта на пистолете-распылителе, предотвращающая перекручивание шланга, длинный пистолет, оснащенный рукояткой с мягким покрытием для удобной работы, алюминиевая телескопическая рукоятка, боковой отсек с креплениями для форсунок и сетевого кабеля, быстроразъемное соединение для напорного шланга высокого давления, емкость для нанесения моющего средства с регулировкой, дополнительная алюминиевая ручка для транспортировки на нижней стороне. Барабан для напорного шланга высокого давления с направляющей для ровного сматывания, напорный шланг высокого давления длиной 9 м со стальным армированием, водяной фильтр.

Артикул **4950 012 4561**

ПОДХОДЯЩИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НА **СТР. 242**



МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО КЛАССА

- Для профессиональных пользователей и взыскательных владельцев частных домов
- Для использования во многих ситуациях, например для уборки гаражей и мастерских
- Рабочее давление до 150 бар для удаления стойких загрязнений





КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

RE 143

10–140 бар • 610 л/ч • 26,2 кг

Модель начального уровня в сегменте моек высокого давления среднего класса. Алюминиевая телескопическая рукоятка, передняя крышка и отсек для хранения форсунок, латунный блок клапанов, регулятор давления/расхода воды, манометр, бак для моющего средства, система дозирования моющего средства, напорный шланг высокого давления со стальным армированием длиной 9 м, быстроразъемная муфта для напорного шланга высокого давления, водяной фильтр.

Артикул **4768 012 4515**



RE 150

10–140 бар • 612 л/ч • 30,0 кг

Мощная и долговечная мойка высокого давления (140 бар) с отличным комплектом оснащения. Латунный насос высокого давления, регулятор давления/расхода воды с манометром, встроенный бак для моющего средства, система дозирования моющего средства, регулируемая плоскоструйная форсунка, роторная форсунка из износостойкой керамики, быстроразъемная муфта на пистолете-распылителе, предотвращающая перекручивание шланга, отсек для хранения форсунок, напорный шланг высокого давления длиной 9 м со стальным армированием, водяной фильтр.

Артикул **RE01 011 4501**



КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

RE 163

10–150 бар • 650 л/ч • 26,4 кг

Надежный вариант для требовательного частного пользователя. Алюминиевая телескопическая рукоятка, передняя крышка с отсеком для хранения форсунок, латунный блок клапанов, износостойкие поршни с керамическим покрытием, регулятор давления/расхода воды, манометр, бак для моющего средства, система дозирования моющего средства, быстроразъемная муфта для напорного шланга. Напорный шланг высокого давления длиной 9 м со стальным армированием, водяной фильтр.

Артикул **4769 012 4510**



RE 170

10–150 бар • 648 л/ч • 30,0 кг

Долговечная мойка высокого давления (150 бар) с особо прочным корпусом и отличным комплектом оснащения. Латунный насос высокого давления с износостойкими поршнями с керамическим покрытием, регулятор давления/расхода воды с манометром, встроенный бак для моющего средства, система дозирования моющего средства, регулируемая плоскоструйная форсунка, роторная форсунка из износостойкой керамики, быстроразъемная муфта на пистолете-распылителе, предотвращающая перекручивание шланга, отсек для хранения форсунок, напорный шланг высокого давления длиной 9 м со стальным армированием, водяной фильтр.

Артикул **RE01 011 4532**



ЛАТУННЫЙ БЛОК КЛАПАНОВ

Водоносная часть насоса имеет цельный корпус. Все водопроводящие трубы размещены в цельном латунном блоке, а двухступенчатая система уплотнения на всех трех износостойких поршнях позволяет избежать попадания воды в масло насоса, предотвращая его преждевременный износ.

ПОДРОБНЕЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ПРИНАДЛЕЖ-НОСТИ ДЛЯ RE 232 – RE 462 PLUS

- Для использования с профессиональными мойками
- Форсунки, моющие щетки и другие дополнения для выполнения специальных задач по уборке



ПЛОСКАЯ МОЮЩАЯ ЩЕТКА



Для чистки легко повреждаемых поверхностей. Со встроенной резиновой кромкой для слива остатков воды.
Для RE 90 – RE 170.
Около 285 мм шириной.

Артикул **4910 500 6000**

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОЧИСТКИ АВТОМОБИЛЯ



Включает в себя моющую щетку, автомобильную форсунку с увеличенным углом обработки и угловую форсунку (90°).
Для RE 90 – RE 130 PLUS.

Артикул **4910 500 6100**

ВРАЩАЮЩАЯСЯ МОЮЩАЯ ЩЕТКА



Для эффективной очистки легко повреждаемых поверхностей, с вращающейся головкой и регулируемым рабочим углом.
Для RE 90 – RE 170.④ Ø 155 мм.

Артикул **4910 500 5900**

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ

RA 82



Для быстрой и аккуратной уборки больших горизонтальных поверхностей.
Для RE 90 – RE 130 PLUS.

Артикул **4900 500 3903**

RA 90



Для быстрой и аккуратной очистки средних площадей. Оснащен регулятором давления.
Для RE 90 – RE 130 PLUS. Ø 255 мм.

Артикул **4910 500 3900**

RA 110



Для быстрой и аккуратной очистки больших площадей. Оснащен регулятором давления.
Для RE 90 – RE 170. Ø 310 мм.

Артикул **4910 500 3901**

Количество ограничено!



ДЛИННАЯ ИЗОГНУТАЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА

Прочная изогнутая распылительная трубка с форсункой для очистки труднодоступных мест.
Для RE 90 – RE 170. Длина 1080 мм.

Артикул **4910 500 1900**

УДЛИНИТЕЛЬ ТРУБКИ



Длина 430 мм.
Для RE 90 – RE 170.

Артикул **4910 500 0900**

ТЕКСТИЛЬНЫЙ ШЛАНГ С КАССЕТОЙ



Шланг низкого давления в кассете для легкого сматывания и размат-ывания, а также для экономии места при хранении. Возможно хранение непосредственно на мойке.①
Для RE 90 – RE 170.
Длина 12 м.

Артикул **4910 500 8600**

УДЛИНИТЕЛИ НАПОРНОГО ШЛАНГА②



Для увеличения радиуса действия.
С быстроразъемной муфтой.

Длина 7 м, в текстильной оплетке.
Для RE 90 – RE 130 PLUS
Артикул **4910 500 0801**

Длина 9 м, со стальным армированием.
Для RE 90 – RE 170
Артикул **4910 500 0802**

Длина 20 м, со стальным армированием.
Для RE 143 – RE 170
Артикул **4910 500 0803**

КЛАПАН ОБРАТНОГО ТЕЧЕНИЯ С МУФТОЙ 3/4"③



Предотвращает обратное течение воды из мойки высокого давления в водопровод с питьевой водой.
Для RE 90 – RE 170.

Артикул **4900 500 5700**

ПЕНОГЕНЕРАТОР



Высокая эффективность очистки благодаря долго не опадающей пене. Регулировка направления и угла распыляемой струи.
С дозирующей системой и большим заливным отверстием.
Для RE 90 – RE 170.

Артикул **4910 500 9600**

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ



Для очистки влажным песком кирпичной кладки и металлических деталей.
Для RE 90 – RE 170.
Длина 4 м.

Артикул **4910 500 1800**

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ



Для труб малого диаметра.
С форсункой.
Для RE 90 – RE 170.
Длина 15 м, внешний диаметр: шланга – 10 мм, головки – 13,7 мм (по накидной гайке).

Артикул **4910 500 8000**

ВСАСЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКТ



Для безнапорного забора воды из бочек и цистерн.
Рекомендуется использовать фильтры.
Для RE 90 – RE 170.
Длина 3 м.

Артикул **4910 500 0500**

ВОДЯНОЙ ФИЛЬТР



Предохраняет насос от засорения.
Диаметр соединения 3/4".
Для RE 90 – RE 170.

Артикул **4910 500 5400**

① Рекомендован для RE 110, RE 120 и RE 130 PLUS: в сочетании с держателем шланга (артикул 4950 790 5400) текстильный шланг с кассетой можно закрепить прямо на агрегате. Макс. температура воды на входе = 20 °C; рекомендован для RE 150 – RE 170: в сочетании с держателем шланга (артикул RE01 790 5400) текстильный шланг с кассетой можно закрепить прямо на агрегате. Макс. температура воды на входе = 20 °C
② Удлинитель шланга высокого давления не наматывается на барабан для намотки шланга
③ Мойки высокого давления должны подключаться к водопроводу с питьевой водой только через клапан обратного течения
④ Рекомендован для RE 90, RE 100, RE 110, RE 120 и RE 130 PLUS: в сочетании с удлинителем трубки (артикул 4910 500 0900)

ЧИСТЯЩИЕ И МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МОЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

- Оптимально адаптированы для использования с мойками высокого давления STIHL
- Подходящее моющее средство для любой уборки





УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО CU 100

Уровень pH: 7,0–8,0

Для бережного удаления любых загрязнений с твердых поверхностей вокруг дома и на садовом участке. Подходит для лакированных, каменных, металлических, пластмассовых и стеклянных поверхностей, не содержит нитрилотриацетата (НТА). Обратите внимание на изменение значения pH при разведении средства водой в различных пропорциях: 1:10 – 8,1, 1:20 – 8,3.

1 л
Артикул **0782 516 9100**

5 л
Артикул **0782 516 9101**



СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ КАМЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ФАСАДОВ CS 100

Уровень pH: 10,5–11,5

Для фасадов и твердых поверхностей из камня, бетона, древесины или керамических плиток. Надежно растворяет стойкий растительный налет, загрязнения продуктами сгорания топлива, сажу и пыль, не содержит нитрилотриацетата (НТА). Обратите внимание на изменение значения pH при разведении средства водой в различных пропорциях: 1:10 –10,4, 1:20 – 10,3.

5 л
Артикул **0782 516 9500**



УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО CP 200

Уровень pH: 11,0-12,0

Для профессионального использования, предназначено для любых твердых поверхностей (не для поверхностей из ткани). Удаляет различные загрязнения, например: сажу, пыль, загрязнения маслами и смазочными материалами. Обратите внимание на изменение значения pH при разведении средства водой в различных пропорциях: 1:10 – 11,1, 1:20 – 10,8.

1 л
Артикул **0782 516 9200**

10 л
Артикул **0782 516 9201**



ШАМПУНЬ С ВОСКОМ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ CC 100

Уровень pH: 4,5-5,5

Пенящееся моющее средство для удаления характерных уличных загрязнений, таких как соль, пыль и остатки насекомых с любых автомобилей. Высококачественный воск придает сияющий блеск, с длительным водоотталкивающим эффектом, не содержит нитрилотриацетата (НТА). Обратите внимание на изменение значения pH при разведении средства водой в различных пропорциях: 1:10 – 7,4, 1:20 – 7,5.

1 л
Артикул **0782 516 9300**

5 л
Артикул **0782 516 9301**

РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ FUNCTION DUROGRIP



Для работ в условиях влажности. Дышащая мембрана в верхней части перчаток.

Размер **S**
Артикул **0088 611 0108**

Размер **M**
Артикул **0088 611 0109**

Размер **L**
Артикул **0088 611 0110**

Размер X**L**
Артикул **0088 611 0111**

SG 11 PLUS



Ручной опрыскиватель с регулируемой форсункой для распыления эксплуатационных жидкостей или моющих средств, например Varioclean, универсального моющего средства CU 100 или шампуня с воском для автомобилей CC 100. Объем емкости 1,5 л, максимальное давление 3 бар, уплотнения EPDM для химических составов с уровнем pH 7-14. Помпа оснащена специальным защитным элементом для долгого срока службы.

Артикул **4255 019 4912**



ОЧИСТИТЕЛЬ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ CR 100

Уровень pH: 6,5-7,0

Для легкого удаления стойких дорожных загрязнений, не содержит кислот. Для любых легкосплавных и стальных дисков.

500 мл
Артикул **0782 516 9400**

ЭКСКЛЮЗИВНО ОТ SONAX

Совместно с SONAX компанией STIHL были разработаны чистящие и моющие средства, все поверхностно-активные вещества (ПАВ) которых являются биоразлагаемыми (согласно Регламенту о моющих средствах 648 /2004 ЕС) и не содержат в своем составе нитрилотриацетат (НТА)①.

① При использовании чистящих и моющих средств соблюдайте местные предписания по отведению сточных вод.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

- Для сельскохозяйственных предприятий, работников жилищно-коммунальных служб, лесных хозяйств и строителей
- Для автомоек, автомобильных дилеров и предприятий с большим автопарком
- С надежным и долговечным блоком двигателя и насоса (помпы)
- Первоклассная эргономика и широкая серийная комплектация





RE 232

145 бар · 660 л/ч · 36,0 кг

Идеальная базовая модель в профессиональном классе. Эргономичный профессиональный пистолет STIHL, шланг высокого давления со стальным армированием длиной 10 м, внешняя система всасывания и дозирования моющего средства, фиксатор сетевого кабеля, практичное крепление для пистолета, большой водяной фильтр.

Артикул **4788 012 4503**



RE 272 PLUS

45–150 бар · 620 л/ч · 42,0 кг

Мойка высокого давления повышенной комфортности с низкооборотным двигателем. Барабан для намотки шланга с направляющей для ровного сматывания, шланг высокого давления со стальным армированием длиной 15 м, вторая распылительная трубка с роторной форсункой, износостойкие поршни с керамическим покрытием, эргономичный профессиональный пистолет STIHL, бак для моющего средства, регулятор давления/расхода воды, манометр, большой водяной фильтр.

Артикул **4788 012 4512**

① Пояснение знаков качества на стр. 375



RE 282 PLUS

60–160 бар • 760 л/ч • 42,0 кг

Мойка высокого давления повышенной комфортности с повышенной мощностью. Индукционный двигатель, барабан для намотки шланга с направляющей для ровного сматывания, шланг высокого давления со стальным армированием длиной 15 м, вторая распылительная трубка с роторной форсункой, напряжение сети 400 В, износостойкие поршни с керамическим покрытием, эргономичный профессиональный пистолет STIHL, бак для моющего средства, регулятор давления/расхода воды, манометр, большой водяной фильтр.

Артикул **4788 012 4521**



RE 362 PLUS

35–180 бар • 1080 л/ч • 79,0 кг

Мойка высокого давления с большим сроком службы даже при постоянных высоких нагрузках, с чрезвычайно высоким уровнем комфорта. Барабан для намотки шланга, шланг высокого давления в стальной оплетке длиной 15 м, вторая распылительная трубка с роторной форсункой, прочная конструкция насоса, массивные керамические поршни, эргономичный профессиональный пистолет STIHL, два бака для моющего средства с простым переключением для универсальной уборки, откидная ручка-скоба для облегчения транспортировки.

Артикул **4780 012 4518**



RE 362

35–180 бар • 1080 л/ч • 72,0 кг

Мойка с большим сроком службы даже при постоянных высоких нагрузках. Прочная конструкция насоса, массивные керамические поршни, эргономичный профессиональный пистолет STIHL, два бака для моющего средства с простым переключением для универсальной уборки, фиксатор сетевого кабеля, откидная ручка-скоба для облегчения транспортировки.

Артикул **4780 012 4510**



RE 462 PLUS

35–220 бар • 1130 л/ч • 83,0 кг

Лучшая модель в своем классе с максимальной производительностью и чрезвычайно высоким уровнем комфорта, рассчитанная на особенно большой срок службы. Барабан для намотки шланга, шланг высокого давления в стальной оплетке длиной 20 м, вторая распылительная трубка с роторной форсункой. Прочная конструкция насоса, массивные керамические поршни, эргономичный профессиональный пистолет STIHL, два бака для моющего средства с простым переключением для универсальной уборки, откидная ручка-скоба для облегчения транспортировки.

Артикул **4780 012 4501**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

- Для использования с профессиональными мойками
- Форсунки, моющие щетки и другие дополнения для выполнения специальных задач по уборке





ПРЯМЫЕ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ

Стальные, без форсунок①. С быстроразъемной муфтой.
Для RE 232 – RE 462 PLUS.

Длина 350 мм
Артикул **4925 500 0960**

Длина 500 мм
Артикул **4925 500 0961**

Длина 1 070 мм
Артикул **4925 500 0962**

Длина 1 800 мм
Артикул **4925 500 0963**

Длина 2 500 мм
Артикул **4925 500 0964**



ИЗОГНУТАЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА

Стальная, без форсунок①. С быстроразъемной муфтой.
Длина 1 070 мм
Для RE 232 – RE 462 PLUS.

Длина 1070 мм
Артикул **4925 500 1900**

МОЮЩАЯ ЩЕТКА ДЛЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ②

Простой монтаж на прямые распылительные трубки, натуральная щетина.
Для RE 232 – RE 462 PLUS.
Ширина 250 мм.



Артикул **4900 500 3011**



ВРАЩАЮЩАЯСЯ МОЮЩАЯ ЩЕТКА

Профессиональное оборудование, сменные щетки, регулируемый рабочий угол, натуральный ворс, быстроразъемная муфта.
Для RE 232 – RE 462 PLUS.

Артикул **4925 500 5900**

① Рекомендуется использовать защитный колпачок для форсунки
② В сочетании с распылительными трубками

ТОЧЕЧНЫЕ ФОРСУНКИ

Угол струи 0°, точечная струя под мощным напором.



Форсунка 0004
Для RE 232, RE 272 PLUS
Артикул **4900 502 1003**

Форсунка 0005
Для RE 282 PLUS
Артикул **4900 502 1004**

Форсунка 0006
Для RE 462 PLUS
Артикул **4900 502 1007**

Форсунка 0007
Для RE 362, RE 362 PLUS
Артикул **4900 502 1006**

ПЛОСКОСТРУЙНЫЕ ФОРСУНКИ

Угол струи 30°, универсальные форсунки для всех видов очистки, обладают большой мощностью на единицу площади.



Форсунка 25035
Для RE 272 PLUS
Артикул **4900 502 1021**

Форсунка 2504
Для RE 232
Артикул **4900 502 1029**

Форсунка 25045
Для RE 282 PLUS
Артикул **4900 502 1030**

Форсунка 25055
Для RE 462 PLUS
Артикул **4900 502 1032**

Форсунка 2506
Для RE 362, RE 362 PLUS
Артикул **4900 502 1033**

Угол струи 60°, для легко повреждаемых поверхностей, с большой площадью покрытия.



Форсунка 5006
Для RE 232 - RE 282 PLUS
Артикул **4900 502 1060**

Форсунка 5007
Для RE 362, RE 362 PLUS
Артикул **4900 502 1061**

РОТОРНЫЕ ФОРСУНКИ, ДЛЯ СИЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Справляются с самыми стойкими загрязнениями. Быстро вращающаяся точечная струя, для очистки больших площадей.



W12 040
Для RE 232, RE 272 PLUS
Артикул **4900 500 1641**

W12 050
Для RE 282 PLUS
Артикул **4900 500 1649**

W11 055
Для RE 462 PLUS
Артикул **4900 500 1651**

W11 060
Для RE 362, RE 362 PLUS
Артикул **4900 500 1662**

ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК ДЛЯ ФОРСУНКИ

Защищает форсунки от механических повреждений.
Для RE 232 – RE 462 PLUS.



Артикул **4900 502 0900**

СОВЕТЫ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ STIHL

Стандартный комплект поставки наших профи-агрегатов включает форсунки высокого давления с углом распыления 30°. Соответствующие принадлежности позволят вам максимально оптимизировать рабочий процесс. Например, при уборке больших поверхностей лучше всего использовать форсунку на 60°, а для труднодоступных мест прекрасно подойдет стальная изогнутая распылительная трубка.



ПЕНОГЕНЕРАТОР

Высокая эффективность очистки благодаря долго не опадающей пене. Вертикальная или горизонтальная регулировка распыляемой струи, регулировка угла распыления, возможность регулировки концентрации моющего средства, бутылка 1 л с большим заливным отверстием.
Для RE 232 – RE 462 PLUS.



Артикул **4925 500 9600**

ВСАСЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКТ

Профессиональное оборудование. Рекомендуется использовать совместно с фильтром для воды.
Для RE 232 – RE 462 PLUS.
Длина 3 м, диаметр соединения 3/4".



Артикул **4925 500 0500**

ПЕРЕХОДНИК С РЕЗЬБОВОЙ МУФТЫ НА БЫСТРОРАЗЪЕМНУЮ МУФТУ

Переходник для подключения распылительных трубок/принадлежностей с резьбовой муфтой к профессиональному пистолету с быстроразъемной муфтой.



Артикул **4925 500 6700**

ВОДЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ 3/4"

Предохраняют насос от засорения при подаче воды.



Для RE 232 – RE 282 PLUS
Артикул **4900 500 5405**



Для RE 362 – RE 462 PLUS
Артикул **4900 500 5401**

УДЛИНИТЕЛИ НАПОРНЫХ ШЛАНГОВ①

Увеличивают радиус действия. Как удлинитель напорного шланга используется только с переходником. Усилен стальной оплеткой.



DN 06, M24 × 1,5
Для RE 232 – RE 282 PLUS

Длина 10 м
Артикул **4925 500 0840**

Длина 20 м
Артикул **4925 500 0841**

DN 08, M27 × 1,5
Для RE 362 – RE 462 PLUS

Длина 10 м
Артикул **4925 500 0842**

Длина 15 м
Артикул **4925 500 0843**

Длина 20 м
Артикул **4925 500 0844**

АДАПТЕР НАПОРНОГО ШЛАНГА

Для подсоединения шлангов высокого давления.



M24 × 1,5
Для RE 232 – RE 282 PLUS
Артикул **4925 503 0800**

M27 × 1,5
Для RE 362 – RE 462 PLUS
Артикул **4925 503 1205**

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ

Очень гибкий, для работы в очень узких трубах. С форсункой и быстроразъемной муфтой. Для RE 232 – RE 462 PLUS.



Длина 10 м
Артикул **4925 500 8000**

Длина 20 м
Артикул **4925 500 8001**

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ ВЛАЖНЫМ ПЕСКОМ

Для очистки каменной кладки от грязи, а металлических поверхностей – от ржавчины и остатков краски.



Форсунка 05
Для RE 232 – RE 282 PLUS
Артикул **4925 500 1800**

Форсунка 06
Для RE 462 PLUS
Артикул **4925 500 1801**

Форсунка 07
Для RE 362, RE 362 PLUS
Артикул **4925 500 1802**

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ С РОТОРНОЙ ФОРСУНКОЙ

Прямые. Справляются с самыми стойкими загрязнениями, быстро вращающаяся точечная струя с большой площадью покрытия, быстроразъемная муфта.



W11 060
Для RE 362, RE 362 PLUS
Артикул **4925 500 8301**

W12 040
Для RE 232, RE 272 PLUS
Артикул **4925 500 8304**

W12 050
Для RE 282 PLUS
Артикул **4925 500 8306**

КЛАПАНЫ ОБРАТНОГО ТЕЧЕНИЯ С МУФТОЙ 3/4"②

Предотвращают обратное течение воды из мойки высокого давления в центральный водопровод.



Для RE 232 – RE 282 PLUS
Артикул **4900 500 5700**



Для RE 362 – RE 462 PLUS
Артикул **4900 500 5701**

① Удлинитель шланга высокого давления не наматывается на барабан для намотки шланга
② Мойки высокого давления должны подключаться к центральному водопроводу только через клапан обратного течения



	Артикул	Рабочее давление (бар)	Максимальное давление① (бар)	Минимальный расход воды (л/ч)	Максимальный расход воды (л/ч)	Максимальная температура подаваемой воды (на входе) (°C)	Вес в рабочем состоянии (кг)	Потребляемая мощность (кВт)	Уровень звукового давления② (дБ(А))	Уровень звуковой мощности② (дБ(А))	Уровень вибрации③ (м/с²)	Длина сетевого кабеля (м)
МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ КОМПАКТНОГО КЛАССА④												
RE 90	**4951 012 4508**	10–100	120	348	516	40	9,8	1,8	80,0	88,0	≤ 2,5	5
RE 100	**4950 012 4501**	10–110	120	380	438	40	16,6	1,7	67,0	81,0	≤ 2,5	5
RE 110	**4950 012 4521**	10–110	120	380	440	40	17,6	1,7	67,0	81,0	≤ 2,5	5
! **RE 120**	**4950 012 4541**	10–125	140	400	462	40	20,0	2,1	67,0	81,0	≤ 3,8	5
RE 130 PLUS	**4950 012 4561**	10–135	150	420	462	40	21,3	2,3	72,0	86,0	≤ 2,5	5
МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО КЛАССА④												
! **RE 143**	**4768 012 4515**	10–140	150	540	610	60	26,4	2,9	71,7	84,8	< 2,5	5
RE 150	**RE01 011 4501**	10–140	180	540	612	60	30,0	2,9	71,0	85,0	< 2,5	5
! **RE 163**	**4769 012 4510**	10–150	160	570	650	60	26,4	3,3⑤	73,5	86,6	< 2,5	5
RE 170	**RE01 011 4532**	10–150	180	570	648	60	30,0	3,3	71,0	85,0	< 2,5	5
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ④												
RE 232	**4788 012 4503**	145	200	590	660	60	36,0	3,3⑤	75,7	89,9	< 2,5	5
RE 272 PLUS	**4788 012 4512**	45–150	200	560	620	60	42,0	3,0⑤	72,4	86,6	< 2,5	5
RE 282 PLUS	**4788 012 4521**	60–160	200	700	760	60	42,0	3,5⑤	73,4	87,6	< 2,5	5
RE 362	**4780 012 4510**	35–180	250	1000	1080	60	72,0	6,3⑤	76,0	87,5	< 2,5	5
RE 362 PLUS	**4780 012 4518**	35–180	250	1000	1080	60	79,0	6,5⑤	76,0	87,5	< 2,5	5
RE 462 PLUS	**4780 012 4501**	35–220	250	1050	1130	60	83,0	7,4⑤	75,0	86,5	< 2,5	5

● Серийное оснащение
○ Дополнительное оснащение (принадлежности)
– Серийное оснащение отсутствует

! Количество ограничено!

① Максимальное допустимое давление в системе
② K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2,0 дБ(A)
③ K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 1,5 м/с² (RE 90), 2,0 м/с² (с RE 100), с плоскоструйной форсункой



Напряжение сети (В/фазы/Гц)	Частота вращения двигателя (об/мин)	Максимальная высота всасывания (м)	Емкость для нанесения моющего средства/бак для моющего средства/внешняя система всасывания моющего средства	Объем емкости для моющего средства (л)	Система дозирования моющего средства	Длина напорного высокого давления шланга (м) со стальным армированием	Алюминиевый блок клапанов/латунный блок клапанов/ккерамическое покрытие поршней	Регулировка давления/расхода воды на корпусе/пистолете	Манометр	Задержка отключения двигателя	Алюминиевая телескопическая рукоятка	Алюминиевая рукоятка для транспортировки	Отсек для хранения форсунок	Крепление для плоского текстильного шланга/текстильного шланга в кассете	Быстроразъемная муфта для напорного шланга высокого давления	Барабан с напорным шлангом	Муфта с защитой шлангов от скручивания на пистолете	Роторная форсунка/2-я распылительная трубка с роторной форсункой
230 / 1~ / 50	15 000	0,5	● / – / –	0,5	–	6⑥	● / – / –	– / –	–	–	–	–	–	– / –	–	–	●	● / –
230 / 1~ / 50	2850	0,5	● / – / –	0,5	–	6⑥	● / – / –	– / –	–	–	–	–	–	– / –	–	–	●	● / –
230 / 1~ / 50	2850	1	● / – / –	0,5	–	7⑥	● / – / –	– / –	–	–	●	–	●	○ / ○	●	–	●	● / –
230 / 1~ / 50	2850	1	● / – / –	0,5	●	8	● / – / –	– / –	–	–	●	●	●	○ / ○	●	–	●	● / –
230 / 1~ / 50	2850	1	● / – / –	0,5	●	9	● / – / –	– / –	–	–	●	●	●	○ / ○	–	●	●	● / –
230 / 1~ / 50	2800	0,5	– / ● / ●	2	●	9	– / ● / –	● / –	●	–	●	●	●	● / ○	●	–	●	● / –
230 / 1~ / 50	2850	0,5	– / ● / ●	2	●	9	– / ● / –	● / –	●	–	●	●	●	– / –	●	–	●	● / –
230 / 1~ / 50	2800	0,5	– / ● / ●	2	●	9	– / ● / ●	● / –	●	–	●	●	●	● / ●	●	–	●	● / –
230 / 1~ / 50	2850	0,5	– / ● / ●	2	●	9	– / ● / ●	● / –	●	–	●	●	●	– / –	●	–	●	● / –
230 / 1~ / 50	2800	1	– / – / ●	–	●	10	– / ● / –	– / –	–	–	●	●	–	– / –	–	–	●	– / ○
230 / 1~ / 50	1450	1	– / ● / ●	2,5	●	15	– / ● / ●	● / –	●	–	–	●	–	– / –	–	●	●	– / ●
400 / 3~ / 50	1450	1	– / ● / ●	2,5	●	15	– / ● / ●	● / –	●	–	–	●	–	– / –	–	●	●	– / ●
400 / 3~ / 50	1450	2,5	– / ● / ●	2,5 + 2,5	●	10	– / ● / ●	● / ●	●	–	–	–	–	– / –	–	–	●	– / ○
400 / 3~ / 50	1450	2,5	– / ● / ●	2,5 + 2,5	●	15	– / ● / ●	● / ●	●	–	–	–	–	– / –	–	●	●	– / ●
400 / 3~ / 50	1450	2,5	– / ● / ●	2,5 + 2,5	●	20	– / ● / ●	● / ●	●	●	–	–	–	– / –	–	●	●	– / ●

④ При использовании моек высокого давления STIHL соблюдайте местные предписания по отводу сточных вод
⑤ Локальное электроснабжение должно быть рассчитано на такую мощность
⑥ Текстильное армирование

ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

01 МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ
Продуманное сочетание пылесборника и основного фильтра обеспечивает более высокую степень очистки. Моющийся фильтрующий элемент гигиеничен, экономичен и безопасен с точки зрения экологии.

02 ИНЕРЦИОННАЯ СХЕМА
При работе пылесоса через схему автоматического включения после выключения электроинструмента пылесос еще некоторое время работает по инерции. Благодаря этому из шланга удаляются остатки стружки.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

03 ВСТРОЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
С держателем всасывающего шланга и сетевого кабеля. Для удобного размещения насадок, принадлежностей.

04 СИСТЕМА ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА
Всегда оптимальная мощность благодаря простой и быстрой очистке фильтрующего элемента.

05 РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ
Для плавной регулировки мощности всасывания.

06 ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ/ РОЗЕТКА (E)
Пылесос автоматически включается и выключается при включении и выключении электроинструмента, подсоединенного к розетке пылесоса.

Обратите внимание, что не все агрегаты имеют одинаковые характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них.
Подробная информация на стр. 360, а также на сайте **stihl.ru**.

ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

- Для профессионального использования в мастерских, цехах, а так же клининговыми компаниями
- Сбор как сухого, так и мокрого мусора
- Широкий ассортимент высококачественных принадлежностей





НОВИНКА

SE 33

1,4 кВт • 210 мбар • 3600 л/мин

Для сухой и влажной уборки как в помещении, так и на улице, а также для очистки салонов автомобилей. Универсальное применение благодаря большому количеству принадлежностей. Переключаемая между режимами влажной и сухой уборки насадка для пола, функция выдувания за счет перестановки всасывающей трубки, 2-секционная всасывающая трубка для оптимальной эргономики. Удобное размещение принадлежностей (щелевой насадки, насадки для пола, всасывающего шланга длиной 2 м) прямо на агрегате.

Артикул **SE01 012 4413**



SE 62

1,4 кВт • 210 мбар • 3600 л/мин

Intertek GS ①

Для сбора пыли, грязи и жидкостей как в помещении, так и на улице. Возможность как сухой, так и влажной уборки, функция выдувания за счет перестановки всасывающей трубки, многоступенчатая система фильтрации, система очистки фильтра, переключаемая насадка для пола, универсальная насадка, щелевая насадка.

Артикул **4784 012 4400**

① Пояснение знаков качества на стр. 375



SE 62 E

1,4 кВт • 210 мбар • 3600 л/мин

Розетка для подключения электроинструментов (E) с функцией автоматического включения/выключения пылесоса. Возможность как сухой, так и влажной уборки, функция выдувания за счет перестановки всасывающей трубки, многоступенчатая система фильтрации, система очистки фильтра, всасывающий шланг длиной 3,5 м, телескопическая всасывающая трубка, переключаемая насадка для пола, универсальная насадка, щелевая насадка, переходник для электроинструмента.

Артикул **4784 012 4403**



SE 122

1,5 кВт • 250 мбар • 3700 л/мин

С многоступенчатой системой фильтрации воздуха, встроенным отделением для принадлежностей и держателем всасывающей трубки. Выбор режима сухой и влажной уборки, система очистки фильтра, фильтрующий элемент/пылесборник, колесики с фиксаторами, всасывающая трубка из нержавеющей стали с быстроразъемной муфтой.

Артикул **4774 012 4400**





SE 122 E

1,5 кВт • 250 мбар • 3700 л/мин

①

Розетка для подключения электроинструментов (E) с функцией автоматического включения/выключения пылесоса. Выбор режима сухой и влажной уборки, многоступенчатая система фильтрации, система очистки фильтра, фильтрующий элемент/пылесборник, колесики с фиксаторами, трубка из нержавеющей стали с быстроразъемной муфтой, всасывающая труба из нержавеющей стали, универсальная насадка, насадки для напольных покрытий/щелевая насадка, система регулировки мощности, плавный пуск, инерционная схема, розетка для электроинструмента, встроенное отделение для принадлежностей и держатель всасывающей трубки.

Артикул **4774 012 4405**



SE 133 ME

1,4 кВт • 250 мбар • 4500 л/мин

Мощный пылесос для влажной и сухой уборки пыли класса M с функцией автоматического включения/выключения пылесоса. Автоматическая очистка фильтра без потери мощности всасывания, автоматический контроль расхода воздуха, бесступенчатая регулировка оборотов, крепления для держателя ящика с инструментами, антистатические принадлежности для чистки аккумуляторных и электроинструментов.

Артикул **4786 012 4430**



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ КЛАССА ПЫЛИ M

Для поддержания чистоты в цехах и на стройплощадках с интенсивным пылеобразованием необходимы надежные пылесосы для сухой и влажной уборки.

ПОДХОДЯЩИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НА **СТР. 258**

E = функция автоматического включения/розетка
M = класс пыли

① Пояснение знаков качества на стр. 375

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ

- Для разнообразных областей применения
- Насадки для самых разных нужд
- Удлинительные трубки и переходники
- Всасывающие шланги



ФИЛЬТР-МЕШКИ

В упаковке 5 штук. Бумажные.



НОВИНКА Для SE 33

Артикул **SE01 500 9000**

В упаковке 5 штук. Из прочного износостойкого флиса.

Для SE 62, SE 62 E

Артикул **4901 500 9004**



С пыленепроницаемым фиксатором для SE 122 и SE 122 E

Артикул **4901 500 9007**

Для SE 133 ME

Артикул **4901 500 9009**

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Для дооснащения или замены.



НОВИНКА ПЭТ-фильтр для SE 33

Артикул **SE01 703 5900**

Прочный бумажный фильтр.
Для SE 62 – SE 122 E



Артикул **4709 703 5900**

Износостойкий моющийся ПЭТ-флис, прекрасно подходит для работы в режиме влажной уборки.
Для SE 62 – SE 122 E

Артикул **4742 703 5900**

Для регулярной работы в режиме влажной уборки.
Для SE 62 – SE 122 E



Артикул **4901 501 0900**

АЛЮМИНИЕВАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА

Для сухой уборки.
Съемная щеточная вставка.
Для SE 62 – SE 133 ME.
Диаметр соединения Ø 36 мм.
Ширина 330 мм.



Артикул **4901 500 2700**

ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА

Для очистки труднодоступных мест. Пластик.
Для SE 33 – SE 133 ME.
Диаметр соединения Ø 36 мм.
Длина 300 мм.



Артикул **4901 502 2200**

НАСАДКИ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ

Для очистки отопительных радиаторов и жалюзи.
Щелевая насадка со специальной щеточной вставкой.
Для SE 33 – SE 133 ME.
Диаметр соединения Ø 36 мм.



Артикул **4901 500 2610**

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСАДКА

Пластиковая, с щеткой для удаления ворса, например, при очистке автомобильных сидений.
Для SE 33 – SE 133 ME.
Диаметр соединения Ø 36 мм.
Ширина 115 мм.



Артикул **4901 502 2300**

РЕЗИНОВАЯ НАСАДКА СО СКОШЕННЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Для очистки легко повреждаемых поверхностей.
Для SE 33 – SE 133 ME.
Диаметр соединения Ø 36 мм.
Длина 185 мм.



Артикул **4901 502 2400**

ЩЕТОЧНАЯ НАСАДКА

Для очистки легко повреждаемых элементов, например, обивки мебели.
Для SE 33 – SE 133 ME.
Диаметр соединения Ø 36 мм.
Длина 230 мм.



Артикул **4901 502 2600**

НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

Для влажной уборки.
Для SE 33 – SE 133 ME.
Диаметр соединения Ø 36 мм.
Ширина 300 мм.



Артикул **4901 500 7200**

ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА

Для очистки отопительных котлов или печей. Металл.
Для SE 33 – SE 133 ME.
Диаметр соединения Ø 36 мм.
Длина 920 мм.



Артикул **4901 502 2201**

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА

Для сухой и влажной уборки.
С регулировкой по высоте.
Для SE 33 – SE 133 ME.
Диаметр соединения Ø 36 мм.
Ширина 400 мм.



Артикул **4901 500 2705**

КОМБИНИРОВАННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА

С ножным переключателем для очистки гладких поверхностей и ковров.
Для SE 33 – SE 122 E.
Диаметр соединения Ø 36 мм.
Ширина 280 мм.



Артикул **4901 500 2503**

НАСАДКИ ДЛЯ ПОЛА БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ

Для уборки больших поверхностей. Алюминий, с регулировкой по высоте, со сменной вставкой.
Диаметр соединения Ø 36 мм.
Ширина 450 мм.



С щеточной вставкой
Для SE 62 – SE 133 ME
Артикул **4901 500 2710**

Со вставкой с резиновой кромкой для влажной уборки
Для SE 62 – SE 133 ME
Артикул **4901 500 2711**

ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ



Ø 32 мм x 3,5 м
Для SE 33 - SE 62 E
Артикул **4901 500 0518**

Ø 36 мм x 3,0 м
Для SE 122 - SE 133 ME
Артикул **4901 500 0504**

С переходником для электроинструмента.



Ø 27 мм x 3,5 м
Для SE 122 - SE 133 ME
Артикул **4901 500 0520**

Антистатический
Ø 27 мм x 3,5 м
Для SE 122 - SE 133 ME
Артикул **4901 500 0503**

Ø 32 мм x 3,5 м
Для SE 62 - SE 62 E
Артикул **4901 500 0519**

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УБОРКИ АВТОМОБИЛЯ

Для очистки различных поверхностей в автомобиле. Щелевая насадка (300 мм), насадка с кисточкой, щеточная и резиновая насадки.
Для SE 33 - SE 133 ME.



Артикул **4901 500 9500**

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

Для удаления жидкостей. Насадка для влажной уборки пола, резиновая насадка со скошенным отверстием, фильтрующий элемент из нержавеющей стали.
Для SE 62 - SE 122 E.



Артикул **4901 500 9400**

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УБОРКИ КРУПНОГО МУСОРА

Для удаления крупных загрязнений. Насадка для крупного мусора, удлинительные трубки (2 × 500 мм), соединители (2 шт.), всасывающий шланг длиной 1,75 м, Ø 50 мм.
Для SE 122 - SE 133 ME.



Артикул **4901 500 9300**

	Артикул	Максимально потребляемая мощность Pmax (кВт)	Максимальное разряжение (мбар)	Максимальная мощность всасывания воздуха (л/мин)	Вес в рабочем состоянии (кг)	Уровень звукового давления ① (дБ(А))	Напряжение сети (В/фазы/Гц)	Объем резервуара (л)	Длина всасывающего шланга (м)	Диаметр всасывающего шланга (мм)	Возможность сухой и влажной уборки	Функция выдувания
ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ												
НОВИНКА **SE 33**	**SE01 012 4413**	1,4	210	3600	5,4	73,0	220-240 / 1- / 50 / 60	12	2,0	37	•	•
SE 62	**4784 012 4400**	1,4	210	3600	7,5	70,9	220-240 / 1- / 50 / 60	20	2,5	32	•	•
SE 62 E	**4784 012 4403**	1,4	210	3600	8,0	70,9	220-240 / 1- / 50 / 60	20	3,5	32	•	•
SE 122	**4774 012 4400**	1,5	250	3700	12,1	62,0	220-240 / 1- / 50 / 60	30	3,0	36	•	-
SE 122 E	**4774 012 4405**	1,5	250	3700	12,3	62,0	220-240 / 1- / 50 / 60	30	3,0	36	•	-
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ												
SE 133 ME	**4786 012 4430**	1,4	250	4500	16,0	68,0	220-240 / 1- / 50 / 60	42	5,0	32	•	-

• Серийное оснащение
- Серийное оснащение отсутствует

E = функция автоматического включения/розетка
M = класс пыли

① K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2,0 дБ(A)
② Непереключаемая насадка для пола

УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ



Хромированная, телескопическая, для SE 33 – SE 133 ME
Артикул **4901 503 1602**



1 шт., длина 500 мм. Сталь, для SE 62 – SE 133 ME
Артикул **4901 503 1610**

2 шт., длина 500 мм. Алюминий, для SE 33 – SE 133 ME
Артикул **4901 503 1600**

ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

Для прямого подсоединения электроинструментов с функцией всасывания к всасывающему шлангу.



С быстроразъемной муфтой
Ø 36 мм
Для SE 122 – SE 133 ME.
Артикул **4901 500 7301**

С регулировкой мощности всасывания
Ø 32 мм
Для SE 62 и SE 62 E.
Артикул **4901 503 1509**



Функция автоматического включения/розетка (E)	Многоступенчатая система фильтрации	Очистка фильтра автоматическая/ручная	Фильтрующий элемент из бумаги/ПЭТ-флиса	Пылесборник из бумаги/флиса	Всасывающая труба с быстроразъемной муфтой	Комплект для всасывания из пластика/нержавеющей стали	Переключаемая насадка для пола	Универсальная насадка/щелевая насадка	Переходник для электроинструмента	Система регулировки мощности	Плавный пуск	Инерционная схема
–	–	– / –	– / ●	● / –	–	● / –	●	– / ●	–	–	–	–
–	●	– / ●	● / –	– / ●	●	● / –	●	● / ●	–	–	–	–
●	●	– / ●	● / –	– / ●	●	– / ●	●	● / ●	●	–	–	–
–	●	– / ●	– / ●	– / ●	●	– / ●	●	● / ●	–	–	–	–
●	●	– / ●	– / ●	– / ●	●	– / ●	●	● / ●	●	●	●	●
●	●	● / –	– / ●	– / ●	●	– / ●	●②	– / ●	●	●	●	●



ЭФФЕКТИВНЫЙ УХОД ЗА ПОСАДКАМИ... ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЛЬЕФА

БЕНЗИНОВЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 265

РУЧНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 268



БЕНЗИНОВЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

01 ПЕРЕСТАВНАЯ МЕХАНИКА «2 В 1»
Бензиновый опрыскиватель SR 450 в несколько движений переводится из режима жидкостного опрыскивания в режим сухого, например, внесения гранулята. Для этого не требуются специальные технические навыки или отдельный комплект для переоснащения.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

02 БАК С БОЛЬШИМ ЗАЛИВНЫМ ОТВЕРСТИЕМ
Благодаря большому заливному отверстию заправка бака идет быстрее и аккуратнее. При этом он легко открывается и моется.

03 СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ С УДОБНЫМ РЫЧАЖНЫМ ДОЗАТОРОМ
Большой рычажный дозатор SR 450 для опрыскивания или внесения гранулята расположен прямо под рукояткой управления. Одним движением вы можете не только подключать и отключать подачу распыляемого вещества, но и точно регулировать его концентрацию.

04 УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ РУКОЙ С МУЛЬТИ-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РУКОЯТКОЙ
На рукоятке находятся элементы управления двигателем и клапаном подачи распыляемого вещества. Благодаря этому вы можете управлять двигателем, а также включать и выключать подачу вещества одной рукой.

Обратите внимание, что не все агрегаты имеют указанные здесь характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них.
Подробная информация на стр. 360, а также на сайте **stihl.ru**.

БЕНЗИНОВЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Для фермеров, садоводов и виноделов
- Для распрыскивания жидкостей, гранулятов и семян
- Высокая эргономичность для комфортной работы
- Оптимально подходит для использования при обработке различных культур





SR 200

27,2 см³ • 10,0 л • 7,9 кг ①

②

Легкий и комфортный в работе опрыскиватель благодаря компактной конструкции и расположению центра тяжести близко к телу. Идеально подходит для ухода за культурами высотой до 2,5 м. Простая логика запуска, многофункциональная рукоятка и бортик с защитой от проливания.
В серийную комплектацию входят решетки для формирования конусообразной струи, для отклонения и для разделения струи.

Артикул **4241 011 2601**



SR 420

56,5 см³ • 13 л • 11,1 кг ①

②

Мощный опрыскиватель с удобными наплечными ремнями.
В серийную комплектацию входят решетки для формирования конусообразной струи, для отклонения и для разделения струи.

Артикул **4203 011 2611**

ИНФОРМАЦИЯ О СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ

НА **СТР. 294**

① Вес без топлива в сборе
② Пояснение знаков качества на стр. 375



SR 430

63,3 см³ · 14,0 л · 12,2 кг[1]

[2]

Высокопроизводительный опрыскиватель с большой дальностью опрыскивания, удобными наплечными ремнями, простой логикой запуска и многофункциональной рукояткой. В серийную комплектацию входят решетки для формирования конусообразной струи, для отклонения и для разделения струи.

Артикул **4244 011 2600**



SR 450

63,3 см³ · 14,0 л · 12,8 кг[1]

[2]

Конструкция аналогична SR 430. Дополнительно снабжен функцией опыления с возможностью удобной и точной дозировки распыляемого вещества, а так же функцией внесения гранулята за счет быстрого переставного механизма бака «2 в 1».

Артикул **4244 011 2641**

НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС (КОМПЛЕКТ)



Увеличивает объем подачи средства при опрыскивании снизу вверх, обеспечивая равномерное распыление. Идеально подходит для эффективного опрыскивания средних и высоких деревьев. Перемешивает жидкость в баке за счет ее постоянной циркуляции.

Для SR 430, SR 450
Артикул **4244 007 1004**

Для SR 200
Артикул **4241 007 1006**

УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА



Для удлинения распылительной трубки на 33 см. Рекомендуется использование в сочетании с нагнетательным насосом. Для SR 430 и SR 450.

Артикул **4244 770 0300**

ULV-СОПЛО (КОМПЛЕКТ)



Для распыления небольшого количества жидкости. Полезно в тех случаях, когда используется высококонцентрированная химия.

Для SR 430, SR 450
Артикул **4244 007 1022**

Для SR 420
Артикул **4203 007 1019**

Для SR 200
Артикул **4241 007 1009**

	Артикул	Рабочий объем (см³)	Объем бака (л)	Вес[1] (кг)	Уровень звукового давления[3] (дБ(А))	Уровень звуковой мощности[3] (дБ(А))	Уровень вибрации[4] (м/с²)	Двигатели STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Максимальный расход воздуха[5] (м³/ч)	Максимальная дальность опрыскивания по горизонтали (м)	Антивибрационная система STIHL	Пусковое устройство ElastoStart	Система предварительной очистки воздуха	Функция внесения гранулята	Многофункциональная рукоятка
БЕНЗИНОВЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ[6]															
SR 200	**4241 011 2601**	27,2	10,0	7,9	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	●	–	–	–	●
SR 420	**4203 011 2611**	56,5	13,0	11,1	101	113	2,3	–	1260	12,0	●	●	●	–	●
SR 430	**4244 011 2600**	63,3	14,0	12,2	97	108	1,9	2-MIX	1300	14,5	●	●	●	–	●
SR 450	**4244 011 2641**	63,3	14,0	12,8	102	109	1,9	2-MIX	1300	14,5	●	●	●	●	●

● Серийное оснащение
– Серийное оснащение отсутствует

① Вес без топлива, в сборе
② Пояснение знаков качества на стр. 375
③ K-коэффициент по директиве 2006 / 42 / EC = 2,0 дБ(A)

НАБЕДРЕННЫЙ ПОЯС



Частично перераспределяет нагрузку с плеч на бедра, тем самым обеспечивая высокий комфорт при ношении.
Для моделей SR 200, SR 420, SR 430 и SR 450.

Артикул **4203 710 9102**

СОВЕТЫ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ STIHL

Для обработки низкорослых культур, таких как молодые кустарники и деревья, саженцы, невысокие овощные и декоративные растения используйте ручной опрыскиватель. С его помощью можно вносить распыляемое средство очень точно, не затрагивая соседние растения. Высокорослые культуры, такие как высокие овощные растения, виноградная лоза, взрослые кустарники и деревья, обрабатываются с помощью бензинового опрыскивателя. Двигатель приводит в действие крыльчатку нагнетателя, которая создает воздушный поток, шевелящий листву растений. Распыляемое средство подается в воздушный поток и наносится как на верхнюю, так и на нижнюю сторону листьев.

С каждым бензиновым опрыскивателем в комплекте идут три решетки: для конусообразной, раздвоенной и отклоненной струи. Эти решетки позволят работать на разной площади, с разными типами растений и при разных погодных условиях, например при сильном ветре.



④ K-коэффициент по директиве 2006 / 42 / EC = 2 м/с²
⑤ Без системы нагнетания
⑥ При использовании соблюдайте локальные регламенты по работе с данным типом агрегатов



РУЧНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Для использования на придомовом участке, в саду, а также на посевных площадях средней величины
- Для ухода за растениями, точного нанесения жидких средств для защиты растений и внесения удобрений
- Оптимально подходит для обработки низкорослых культур





SG 11

1,5 л · 0,47 кг①

Легкий в управлении и эргономичный ручной опрыскиватель для внесения жидких средств для защиты растений. Комфортная работа за счет легкоходной производительной помпы. Полая конусная форсунка в серийном оснащении.

Артикул **4255 019 4910**

Варианты оснащения: SG 11 PLUS



SG 21

3,0 л · 1,2 кг①

Чрезвычайно удобный ручной опрыскиватель для использования на балконе и в саду. Наплечный ремень для комфортной переноски, полая конусная форсунка в серийном оснащении.

Артикул **4255 019 4921**

	Артикул	Объем бака (л)	Вес① (кг)	Манометр
РУЧНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ②				
SG 11	**4255 019 4910**	1,5	0,47	–
SG 11 PLUS	**4255 019 4912**	1,5	0,47	–
SG 21	**4255 019 4921**	3,0	1,2	–
SG 31	**4255 019 4930**	5,0	1,3	–
SG 51	**4255 019 4950**	12,0	4,5	●
SG 71	**4255 019 4970**	18,0	4,8	●

● Серийное оснащение
– Серийное оснащение отсутствует



SG 31

5,0 л · 1,3 кг①

Ручной опрыскиватель для частного использования. Простое управление, большая заливная горловина и эргономичный пистолет. Полая конусная и плоскоструйная форсунки в серийном оснащении.

Артикул **4255 019 4930**



SG 51

12,0 л · 4,5 кг①

Ранцевый ручной опрыскиватель для профессионального и частного применения. Максимально комфортное управление благодаря возможности установки насосного рычага как с левой, так и с правой стороны, а также возможности его регулировки. Надежная конструкция для долгого срока службы даже при профессиональном использовании. Эргономичный пистолет с манометром. Высота: прим. 50 см, ширина: прим. 50 см, глубина: прим. 22 см.

Артикул **4255 019 4950**



ИДЕАЛЬНО ДЛЯ АВТОХИМИИ

SG 11 PLUS

Специальный ручной опрыскиватель с регулируемой форсункой для нанесения эксплуатационных жидкостей или моющих средств, например, Varioclean, универсального моющего средства CU 100, шампуня с воском для автомобилей CC 100. Отличается от SG 11 наличием уплотнений, стойких к агрессивной среде (для химических составов с уровнем pH 7-14).



SG 71

18,0 л · 4,8 кг①

Ранцевый ручной опрыскиватель для профессионального использования. Максимально комфортное управление благодаря возможности установки насосного рычага как с левой, так и с правой стороны, а так же возможности его регулировки. Высококачественные ремни и эргономичная спинка для удобного ношения. Эргономичный пистолет с манометром. Высота: прим. 55 см, ширина: прим. 50 см, глубина: прим. 22 см.

Артикул **4255 019 4970**


① Вес без содержимого
② При использовании соблюдайте локальные регламенты по работе с данным типом агрегатов



	Артикул	Подходит для опрыскивателя	Угол/форма распыления ①	Материал	Оптимальное давление опрыскивания (бар)	Использование
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РУЧНЫХ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ						
ТРУБКА-УДЛИНИТЕЛЬ 	**4255 500 0301**	SG 11 (длина 20 см)	110°	Полимер	–	Удлинительная трубка для SG 11, в комплекте с плоскоструйной форсункой. Для ухода за растениями в труднодоступных местах, например за розами или колючими изгородями.
ТРУБКА-УДЛИНИТЕЛЬ 	**4255 500 0300**	SG 51, SG 71 (длина 40 см)	–	Полимер	–	Для точной обработки на большом расстоянии, например, деревьев и кустов.
	4255 500 0303	SG 51, SG 71 (длина 50 см)		Латунь		
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТРУБКА	**4255 500 0900**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71 (длина 52–90 см)	–	Полимер	–	Раздвигается, плавно увеличивая радиус действия до 90 см.
	4255 500 2101	SG 51, SG 71 (длина 159–300 см)		Латунь		Раздвигается, плавно увеличивая радиус действия до 300 см.
РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН 	**4255 500 5800**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	80°	Полимер	–	Минимизирует отклонение струи в ветреную погоду. Предотвращает попадание распыляемого вещества на соседние растения.

① Дополнительная информация на стр. 368

	Артикул	Подходит для опрыскивателя	Угол/форма распыления ⓘ	Материал	Оптимальное давление опрыскивания (бар)	Использование
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РУЧНЫХ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ						
ВИЛЬЧАТАЯ НАСАДКА 	**4255 500 8500**	SG 51, SG 71	85°	Полимер	2,0	Идеально подходит для одновременной обработки двух грядок или больших площадей, индивидуальная регулировка направления распыления.
КЛАПАНЫ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ 	**4255 500 7403**	SG 21, SG 51, SG 71 Цвет желтый	–	Полимер	1,0	Поддержание требуемого давления (в зависимости от исполнения) на постоянном уровне с отклонением ±10 %. Постоянное давление позволяет сократить расхождения в объеме вносимого вещества и достичь оптимального результата.
	4255 500 7404	SG 21, SG 51, SG 71 Цвет красный			1,5	
	4255 500 7405	SG 21, SG 51, SG 71 Цвет синий			2,0	
КОМПЛЕКТ ФОРСУНОК 	**4255 007 1000**	SG 11, SG 21, SG 51, SG 71	80° 85°	Полимер	–	Две плоскоструйные форсунки для обработки больших площадей и две полые конусные форсунки для опрыскивания отдельных растений. Для установки на SG 51 и SG 71 требуется держатель форсунок.
ТРУБКА ШИРОКОГО РАДИУСА	**4255 500 9702**	SG 51, SG 71 (длина 100 см)	80°	Латунь	2,0	Распылительная трубка широкого радиуса действия с тремя плоскоструйными форсунками для внесения средств защиты растений на больших площадях. Быстрое выполнение поставленных задач благодаря большой рабочей ширине.
ПЛОСКОСТРУЙНАЯ ФОРСУНКА 80-04 	**4255 502 1700**	SG 11, SG 21, SG 51, SG 71	80°	Латунь	2,0	Плоскоструйная форсунка большого диаметра для обработки больших площадей. Отлично подходит для нанесения гербицидов крупными каплями. Для установки на SG 51 и SG 71 требуется держатель форсунок.
ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ДЛЯ ЗАПОРНОГО КЛАПАНА 	**4255 502 0701**	SG 31, SG 51, SG 71	–	Полимер	–	Фильтр тонкой очистки для запорного клапана. Предотвращает засорение форсунок с небольшой пропускной способностью.
РЕГУЛИРУЕМАЯ ЛАТУННАЯ ФОРСУНКА 	**4255 700 6302**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	0-90°	Латунь	2,0	Благодаря регулируемой латунной форсунке характер распыления полого конуса можно отрегулировать до сплошной струи. Для оптимального результата даже при изменяющихся условиях или для различных вариантов использования.
ЛАТУННАЯ ПЛОСКОСТРУЙНАЯ ФОРСУНКА 65-0025 	**4255 502 1701**	SG 21, SG 51, SG 71	75°	Латунь	2,0	Плоскоструйная форсунка небольшого диаметра с малой пропускной способностью для очень точного и целенаправленного нанесения распыляемого вещества. Для установки на SG 51 и SG 71 требуется держатель форсунок.
ЛАТУННАЯ ПОЛАЯ КОНУСНАЯ ФОРСУНКА 2,5 мм 	**4255 700 6303**	SG 21, SG 51, SG 71	65°	Латунь	2,0	Специальная форсунка с отверстием большого диаметра для обеспечения высокой пропускной способности. Идеально подходит для известкования.
ЛАТУННАЯ ФОРСУНКА СО СПЛОШНЫМ КОНУСОМ 	**4255 700 6304**	SG 21, SG 51, SG 71	60°	Латунь	2,0	Цельная конусная форсунка с малой пропускной способностью. Идеально подходит для точного дозирования гербицидов и репеллентов. Для установки на SG 51 и SG 71 требуется держатель форсунок.
ДЕРЖАТЕЛЬ ФОРСУНОК 	**4255 500 2800**	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	–	Полимер	–	Необходим для установки плоскоструйных форсунок на SG 51 и SG 71.

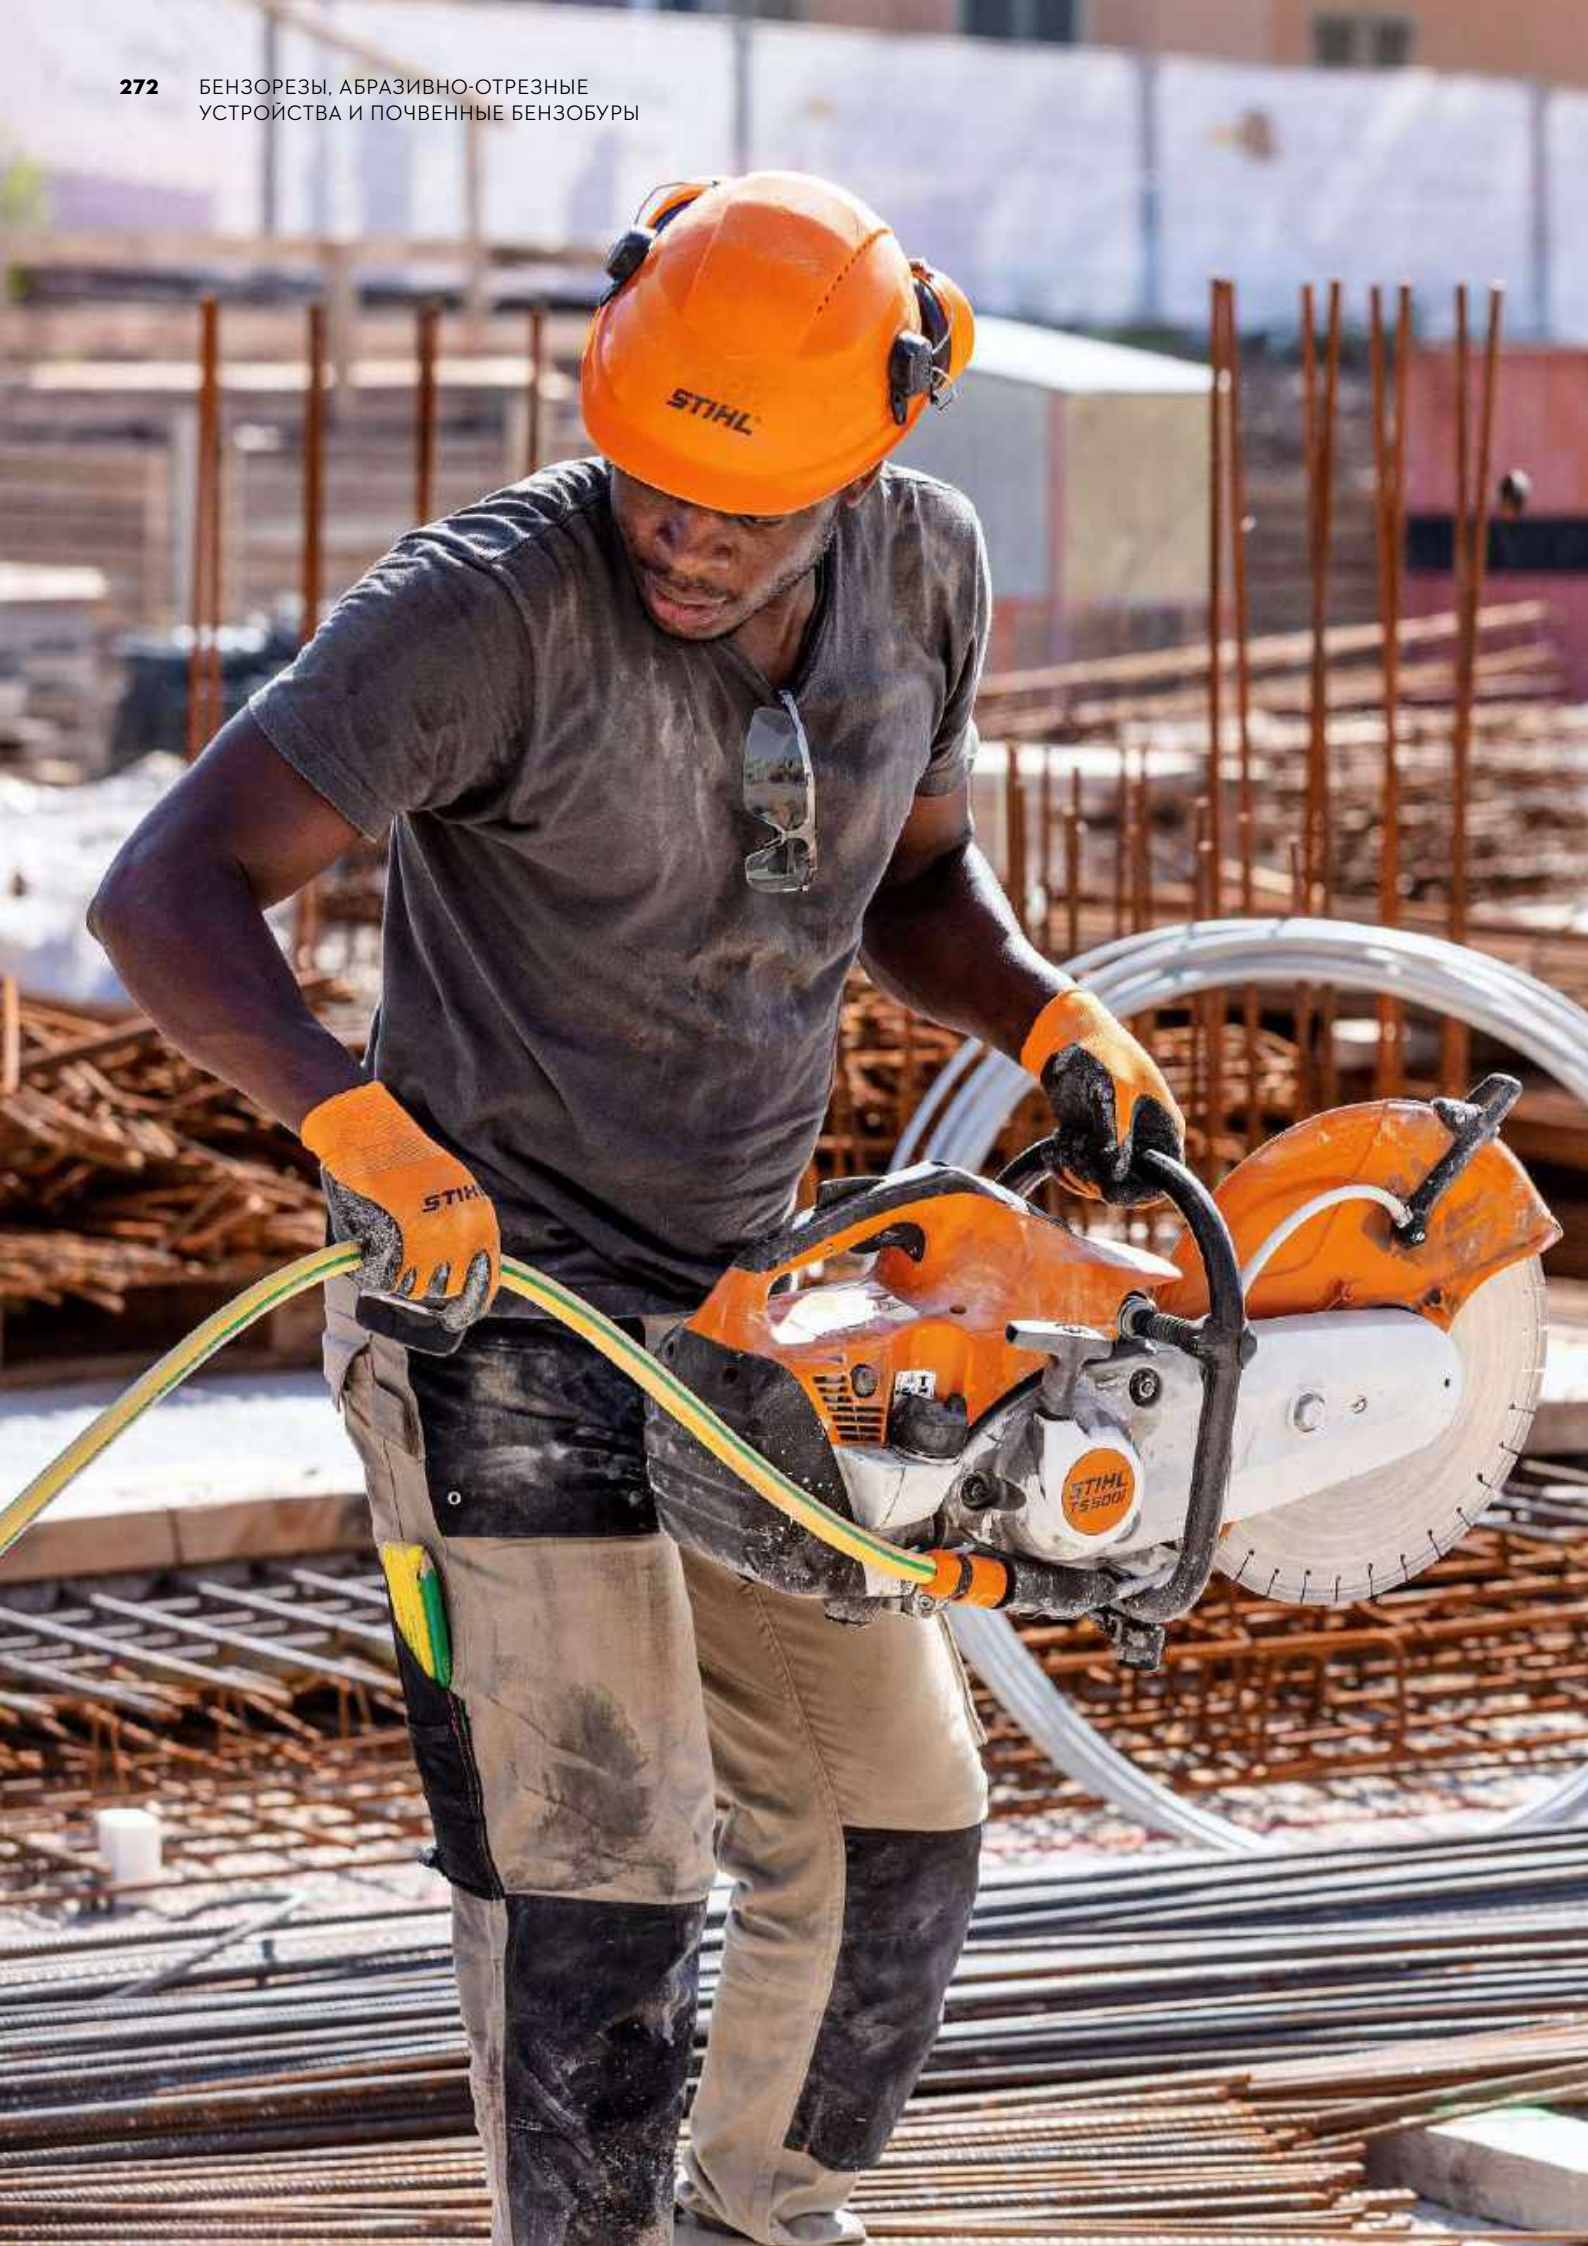
STIHL
STIHL
STIHL
TS 500i

МОЩНЫЕ АГРЕГАТЫ ДЛЯ СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЙ

ЦЕПНОЙ БЕНЗОРЕЗ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 276

АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 279

ПОЧВЕННЫЕ БЕНЗОБУРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 289

РУЧНОЙ БУР И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 292

ЦЕПНОЙ БЕНЗОРЕЗ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

01 ДОЛГОВЕЧНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
Система фильтрации состоит из 2 фильтров, в том числе HD2. Она задерживает даже самую мелкую пыль, предотвращая ее попадание в двигатель, продлевая его срок службы. Благодаря специальному материалу фильтр можно очистить, промыв его, например, теплой водой со средством STIHL Varioclean.

02 ДВИГАТЕЛЬ STIHL 2-MIX
Данный двигатель отличается высоким крутящим моментом в широком диапазоне оборотов. За счет конструктивных особенностей обеспечивается улучшение экологичности выхлопа до 70% и экономичности до 20%, по сравнению с классическими 2-тактным двигателем STIHL аналогичной мощности.

03 АЛМАЗНЫЕ АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНЫЕ ЦЕПИ
Для разного применения предлагаются различные алмазные абразивно-отрезные цепи для работы с низким уровнем вибрации и шума. Цепи 36 GBE и 36 GBM оснащены предварительно заточенными алмазными сегментами и технологией LowStrech и предназначены для мокрой резки строительного кирпича и бетона, а новая цепь 36 GGM со стальными сегментами с алмазным покрытием – для мокрой резки труб из ковкого чугуна.

04 НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШИНЫ С ПОДАЧЕЙ ВОДЫ
Направляющие шины оснащены системой внутренней промывки водой. Она предназначена для очистки и охлаждения цепи, поверхности ведущих звеньев и концевой звездочки. Это позволяет обеспечить долгий срок службы шины и цепи, а также снизить количество пыли.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

05 УСТРОЙСТВО БОКОВОГО НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ
Устройство бокового натяжения цепи служит для ее безопасного и простого натяжения.

06 ШТУЦЕР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ С ДОЗИРУЮЩИМ КЛАПАНОМ
Находится непосредственно на агрегате и благодаря быстроразъемной муфте позволяет легко подключить шланг подачи воды. Вода используется для вымывания и связывания пыли, а также для охлаждения направляющей шины и цепи.

Обратите внимание, что не все агрегаты имеют указанные здесь характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них.
Подробная информация на стр. 360, а также на сайте **stihl.ru**.



МОКРАЯ РЕЗКА

Этот знак обозначает мокрую резку, то есть использование воды в процессе работы. Вода служит для связывания пыли, а также для смазывания и охлаждения инструмента.

ТЕХНОЛОГИЯ LOWSTRETCH

Этот знак используется для обозначения технологии LowStretch – специального метода тепловой обработки цепей, позволяющего значительно ограничить их растягивание.

СОВЕТ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ STIHL

Цепной бензорез GS 461 является оптимальным дополнением к классическим абразивно-отрезным устройствам, если речь идет о точной резке углов без запилов. Углы предварительно обрабатываются с помощью цепного бензореза (врезка). После этого выполняются длинные прямые резы с помощью абразивно-отрезного устройства. Сочетание этих двух агрегатов позволяет точно и эффективно вырезать даже большие отверстия.

Внимание! Вырезанные части могут быть очень тяжелыми, поэтому мы рекомендуем предварительно рассчитать их предполагаемый вес и при необходимости вырезать их по частям.

ЦЕПНОЙ БЕНЗОРЕЗ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Для профессионального использования в строительстве
- Для мокрой резки бетона, природного и строительного камня
- Для разрезания труб
- Для вырезания углов в стенных проемах
- Идеальное дополнение к абразивно-отрезному устройству





GS 461

76,5 см³ • 4,3 кВт / 5,8 л. с. • **7,6 кг**①

③

Сочетание комфорта работы бензопилой с функционалом и мощностью абразивно-отрезного устройства. Двигатель 2-MIX, устройство бокового натяжения цепи, антивибрационная система STIHL, штуцер для подключения воды, декомпрессионный клапан, пусковое устройство STIHL ElastoStart, износостойкий пусковой тросик, воздушный фильтр HD2, заправка в горизонтальном положении, крышка топливного бака, открывающаяся без использования инструментов.

Комплект GS 461 для мокрой резки бетона и твердого камня (с цепью GBM)
Длина шины **40 см**②
Артикул **4252 200 0038**

НОВИНКА Комплект GS 461 для резки труб (с цепью GGM)
Длина шины **45 см**②
Артикул **4252 200 0034**

Варианты оснащения: GS 461 с GBM 30 см, GS 461 с GBE 30 см, GS 461 с GBE 40 см

НАПРАВЛЯЮЩИЙ УПОР

Вспомогательный инструмент для направления и поддержки при резке бетона и кирпичной кладки. Из закаленной оцинкованной стали. Для GS 461.



Артикул **4252 660 0900**

ИНФОРМАЦИЯ О СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ

НА **СТР. 294**

① Вес без топлива, без шины и алмазной абразивно-отрезной цепи
② Фактическая рабочая длина может быть меньше указанной длины шины
③ Пояснение знаков качества на стр. 375



АЛМАЗНАЯ АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНАЯ ЦЕПЬ 36 GBE④

Цепь базового уровня для быстрой и плавной мокрой резки с низким уровнем вибрации. Отлично подходит для резки абразивных строительных материалов, таких как черепица и известково-песчаный камень. Предварительно заточенные алмазные сегменты, технология LowStretch.

Длина шины **30 см**②
Артикул **3211 050 0054**

Длина шины **40 см**②
Артикул **3211 050 0064**



АЛМАЗНАЯ АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНАЯ ЦЕПЬ 36 GBM④

Цепь для быстрой и плавной мокрой резки с низким уровнем вибрации. Отлично подходит для резки бетона, природного камня, также может применяться для черепицы и кирпича. Предварительно заточенные алмазные сегменты, технология LowStretch.

Длина шины **30 см**②
Артикул **3210 050 0054**

Длина шины **40 см**②
Артикул **3210 050 0064**

НОВИНКА Для шины 3006 000 1513
Длина шины **40 см**②
Артикул **3213 050 0064**



НОВИНКА АЛМАЗНАЯ АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНАЯ ЦЕПЬ 36 GGM④

Идеально подходит для точной мокрой резки труб из ковкого чугуна при прокладке канализационных сетей и трубопроводов. Обеспечивает резку из сложных положений и в труднодоступных местах. Стальные сегменты с алмазным покрытием обеспечивают высокую производительность и низкий уровень вибрации при врезке методом тарана и поперечном резе.

Длина шины **45 см**②
Артикул **3212 000 0070**



НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШИНА ROLLOMATIC G

Направляющая шина с подачей воды в паз шины и к концевой звездочке. Разработана специально для GS 461, шина с закаленной рабочей поверхностью и вторым отверстием для натяжения цепи.

Для цепей 36 GBE и 36 GBM
Длина шины **30 см**②
Артикул **3006 000 1205**

НОВИНКА Для цепей 36 GBE и 36 GBM
Длина шины **40 см**②
Артикул **3006 000 1513**

НОВИНКА Для цепей 36 GGM
Длина шины **45 см**②
Артикул **3006 000 1417**

	Артикул	Длина шины② (см)	Рабочий объем (см³)	Мощность (кВт / л.с.)	Вес① (кг)	Уровень звукового давления⑤ (дБ(А))	Уровень звуковой мощности⑤ (дБ(А))	Уровень вибрации слева/справа⑥ (м/с²)	Двигатели STIHL 2-MIX	Шаг цепи	Алмазная абразивно-отрезная цепь STIHL	Устройство бокового натяжения цепи	Декомпрессионный клапан	Антивибрационная система STIHL	Пусковое устройство ElastoStart	Воздушный фильтр HD2	Открываемая без инструмента крышка топливного бака	Штуцер для подключения воды	Износостойкий пусковой тросик
ЦЕПНЫЕ БЕНЗОРЕЗЫ																			
КОМПЛЕКТ GS 461 с GBE 30 см	**4252 200 0008**	30	76,5	4,3/5,8	7,6	105	115	4,5/4,0	•	3/8"	GBE	•	•	•	•	•	•	•	•
КОМПЛЕКТ GS 461 с GBE 40 см	**4252 200 0045**	40	76,5	4,3/5,8	7,6	105	115	4,5/4,0	•	3/8"	GBE	•	•	•	•	•	•	•	•
КОМПЛЕКТ GS 461 с GBM 30 см	**4252 200 0019**	30	76,5	4,3/5,8	7,6	105	115	4,5/4,0	•	3/8"	GBM	•	•	•	•	•	•	•	•
КОМПЛЕКТ GS 461 с GBM 40 см	**4252 200 0048**	40	76,5	4,3/5,8	7,6	105	115	4,5/4,0	•	3/8"	GBM	•	•	•	•	•	•	•	•
НОВИНКА GS 461 с GGM 45 см	**4252 200 0034**	45	76,5	4,3/5,8	7,6	105	115	4,5/4,0	•	3/8"	GGM	•	•	•	•	•	•	•	•

• Серийное оснащение

④ Алмазные абразивно-отрезные цепи поставляются с концевой звездочкой
⑤ K-коэффициент по директиве 2006 / 42 / EC = 2,0 дБ(A)
⑥ K-коэффициент по директиве 2006 / 42 / EC = 2 м/с²

АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНЫЕ УСТРОЙСТВА



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

01 СИСТЕМА ПРЯМОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ STIHL INJECTION (i)

Система впрыска с электронным управлением обеспечивает идеальный ход и сниженный расход топлива в сравнении с агрегатами без технологии впрыска.

02 ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ВОДЫ

Подача воды включается и выключается автоматически. Управление и дозирование воды осуществляется с помощью кнопочной панели.

03 ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР И СИСТЕМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА «ЦИКЛОН»

Срок службы фильтра – до года (в зависимости от условий эксплуатации). Регулярная очистка фильтра не требуется.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

04 АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА STIHL

Буферы и амортизаторы снижают передачу вибраций от двигателя на руки и кисти, что делает работу с агрегатом заметно более комфортной.

05 ШТУЦЕР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ

Быстроразъемная муфта обеспечивает легкое подключение. Вода подается непосредственно на абразивно-отрезной круг для вымывания и связывания пыли при мокрой резке.

06 ОТКРЫВАЕМАЯ БЕЗ ИНСТРУМЕНТА КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА

Позволяет легко, без помощи инструмента открывать и закрывать бак, заправка производится в горизонтальном положении. Дополнительно защищает бак от проникновения пыли.

07 МАГНИЕВЫЙ КОЖУХ

Кожух отрезного диска из магниевого сплава позволяет снизить общий вес агрегата. Удобная регулировка положения кожуха и системы подачи воды.

Обратите внимание, что не все агрегаты имеют указанные здесь характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них.
Подробная информация на стр. 360, а также на сайте **stihl.ru**.

АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНЫЕ УСТРОЙСТВА

- Для наземного, подземного и дорожного строительства, а также для профессионалов садово-парковых хозяйств
- Бензиновые агрегаты для резки бетона, камня, асфальта, строительной стали и труб
- Аккумуляторный агрегат для резки конструкционных плит, строительных кирпичей и арматуры





TS 420

66,7 см³ • 3,2 кВт / 4,4 л. с. • **9,6 кг** ①

GS ②

Универсальное абразивно-отрезное устройство для строительства. С отрезным кругом диаметром 350 мм для резов глубиной до 125 мм. Антивибрационная система STIHL обеспечивает плавное ведение агрегата в процессе резки. Облегченный запуск благодаря декомпрессионному клапану. Долговечный воздушный фильтр для увеличенного срока службы.

Артикул **4238 011 2810**



TS 500i

72,2 см³ • 3,9 кВт / 5,3 л. с. • **10,2 кг** ①

GS ②

Универсальное абразивно-отрезное устройство с системой прямого впрыска топливной смеси STIHL Injection. Для отрезных кругов диаметром 350 мм. Электронная система управления впрыском обеспечивает оптимальные рабочие параметры, высокий крутящий момент и, в сочетании с пусковым устройством STIHL ElastoStart и декомпрессионным клапаном, существенно облегчает процесс запуска агрегата. Устройство электронного управления подачей и дозированием воды. Антивибрационная система STIHL гарантирует чрезвычайно точное ведение агрегата в процессе резки.

Артикул **4250 011 2810**

ИНФОРМАЦИЯ О СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ

НА **СТР. 294**

i = система прямого впрыска топливной смеси STIHL Injection
① Вес без топлива и без отрезного круга
② Пояснение знаков качества на стр. 375



TS 800

98,5 см³ • 5,0 кВт / 6,8 л. с. • **12,7 кг** ①

⑧

Универсальное абразивно-отрезное устройство для отрезных кругов диаметром 400 мм. Уменьшенный вес благодаря магниевому защитному кожуху, глубина реза до 145 мм. Прекрасно подходит для использования на тележке FW 20. С декомпрессионным клапаном и пусковым устройством STIHL ElastoStart для облегченного запуска, а также с долговечным воздушным фильтром для увеличенного срока службы.

Артикул **4224 011 2820**



TSA 230

36 В • 3,9 кг ②

⑧ **Золотая медаль за инновацию в 2015 г.**

⑨

Удобное в использовании аккумуляторное абразивно-отрезное устройство для отрезных кругов диаметром 230 мм. Может использоваться как в помещении, так и на улице, глубина реза до 70 мм, подключение к источнику воды с помощью штуцера, фиксатор шпинделя, не требующий обслуживания ременной привод.

TSA 230 без аккумулятора и зарядного устройства

Артикул **4864 011 6605**

ИНФОРМАЦИЯ О СОВМЕСТИМЫХ ОТРЕЗНЫХ КРУГАХ

НА **СТР. 285**

	Артикул	Рабочий объем (см³)	Мощность (кВт/л.с.)	Номинальное напряжение (В)	Вес (кг)	Уровень звукового давления ③ (дБ(А))	Уровень звуковой мощности ③ (дБ(А))	Уровень вибрациислева / справа ④ (м/с²)	Двигатели STIHL 2-MIX	Общая длина (см)	Отрезной круг (мм)	Макс. глубина реза (мм)
БЕНЗИНОВЫЕ АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНЫЕ УСТРОЙСТВА ⑤												
TS 420	**4238 011 2810**	66,7	3,2/4,4	–	9,6 ①	98 ⑥	109 ⑥	3,9/3,9	●	72	350	125
TS 500i	**4250 011 2810**	72,2	3,9/5,3	–	10,2 ①	98 ⑥	112 ⑥	2,4/2,0	●	73	350	125
TS 800	**4224 011 2820**	98,5	5,0/6,8	–	12,7 ①	101 ⑥	114 ⑥	6,5/3,9	●	89	400	145
АККУМУЛЯТОРНЫЕ АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНЫЕ УСТРОЙСТВА ⑤												
TSA 230	**4864 011 6605**	–	–	36	3,9 ②	103 ⑦	114 ⑦	3,5/3,5	–	55	230	70

● Серийное оснащение
○ Дополнительное оснащение (принадлежности)
– Серийное оснащение отсутствует
i = STIHL Injection

① Вес без топлива и отрезного круга
② Вес без аккумулятором и отрезного круга

③ K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2,0 дБ(A)
④ K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2 м/с²
⑤ С отрезным кругом на связующей основе из синтетической смолы
⑥ Измерение в соответствии с ISO 19432

СТРАНИЦА 257

TSA 230 C SE 133 ME ДЛЯ РАБОТЫ БЕЗ ПЫЛИ

Рекомендованное дополнение для внутренних работ с большим пылеобразованием.







ИНФОРМАЦИЯ О СОВМЕСТИМЫХ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРАХ

НА **СТР. 8**

Декомпрессионный клапан	Антивибрационная система STIHL	Пусковое устройство ElastoStart	Штуцер для подключения воды	Износостойкий пусковой тросик	Магниевый кожух	Электронная система управления подачей воды	Система предварительной очистки воздуха «Циклон»	Система прямого впрыска топливной смеси STIHL Injection (i)
•	•	○	•	•	•	–	•	–
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	○	•	–	•	–
–	–	–	•	–	•	–	–	–

⑦ Измерение в работающем состоянии с отрезными кругами в соответствии с EN 60745-2-22
⑧ Пояснение знаков качества на стр. 375
⑨ Пояснение символов на стр. 361

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНЫХ УСТРОЙСТВ

- Для расширения сферы применения и облегчения работы с абразивно-отрезными устройствами
- Тележка для точных резов большой длины
- Простой монтаж на направляющую тележку без использования инструмента



ТЕЛЕЖКА FW 20 С КОМПЛЕКТОМ ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ

Аккуратные резы с точностью до миллиметра. Подходит для всех абразивно-отрезных устройств STIHL, комплект для переоборудования с системой быстрозажимных фиксаторов входит в комплект поставки.



Для TS 420, TS 500i
Артикул **4224 200 0043**

Для TS 800
Артикул **4224 200 0033**

ТЕЛЕЖКА FW 20

Аккуратные резы с точностью до миллиметра. Подходит для всех ручных абразивно-отрезных устройств STIHL. Без комплекта для переоборудования (системы быстрозажимных фиксаторов).



Для TS 800
Артикул **4224 710 1403**

ИНДИКАТОР НАПРАВЛЕНИЯ РЕЗА

Для тележки FW 20.



Артикул **4205 007 1009**

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ С СИСТЕМОЙ БЫСТРОЗАЖИМНЫХ ФИКСАТОРОВ

Для тележки FW 20.



Для TS 420, TS 500i
Артикул **4250 790 0702**

Для TS 800
Артикул **4224 790 0705**

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГЛУБИНЫ



Ограничитель глубины с всасывающим патрубком обеспечивает уменьшение нагрузки от возникающей пыли при сухой резке минеральных строительных материалов, также при его использовании становится возможна плавная и точная регулировка глубины резки. Для TSA 230.

Артикул **4864 690 0801**

КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ



Комплект переоснащения для передней опорной стойки. Абразивно-отрезное устройство нужно лишь придерживать на ровной поверхности. Легкоходные ролики облегчают ведение. Для TS 420, TS 500i и TS 800.

Артикул **4224 007 1014**

СОВЕТЫ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ

Тележка FW 20 без усилий перемещается одним человеком, ее можно сложить и хранить даже в маленьком помещении. Система быстрозажимных фиксаторов – еще одна важная принадлежность для абразивно-отрезного устройства. Используя этот комплект, можно ручной инструмент превратить в профессиональный агрегат.





РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ

Десятилитровый напорный резервуар для мобильного водоснабжения на строительных площадках без водоснабжения. Не рекомендуется для GS 461.



Артикул **0000 670 6000**

НАВЕСНОЙ БАК ДЛЯ ВОДЫ

Для тележки FW 20.
С быстроразъемной муфтой.
13,0 л.



Артикул **4224 007 1018**

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ SUPER FIT

Очень легкие очки спортивного дизайна. Большая зона защиты, стекло с 100% защитой от ультрафиолетового излучения. Устойчивые к царапинам с обеих сторон, не запотевают в течение длительного времени. EN 166.



Цвет
Артикул **0000 884 0373**

Цвет
Артикул **0000 884 0374**

Цвет
Артикул **0000 884 0375**

ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДСТВАХ ЗАЩИТЫ

НА **СТР. 316**

ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ

- Алмазные отрезные круги и отрезные круги на связующей основе из синтетической смолы для резки природного камня, асфальта, стали и бетона
- Оптимально подходят для абразивно-отрезных агрегатов STIHL
- Долгий срок службы и высокая производительность резки



ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ НА СВЯЗУЮЩЕЙ ОСНОВЕ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОЙ СМОЛЫ



Сталь
Для резки строительной стали и металлических профилей при строительстве и на металлообрабатывающих предприятиях.



Асфальт/чугун/ковкие материалы
Для дорожных работ и строительства трубопроводов, специально для резки труб из ковкого чугуна.



Камень/бетон
Для строительного кирпича и общего использования при строительстве.

		Артикул	Диаметр (мм)
ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ НА СВЯЗУЮЩЕЙ ОСНОВЕ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОЙ СМОЛЫ			
СТАЛЬ	K-ME	**0835 012 7000**	230
		0835 010 7000	300
		0835 010 7001	350
		0835 010 7002	400
АСФАЛЬТ/ ЧУГУН/КОВКИЕ МАТЕРИАЛЫ	K-DG	**0835 030 7000**	300
		0835 030 7001	350
		0835 030 7002	400
КАМЕНЬ/БЕТОН	K-BA	**0835 020 7000**	300
		0835 020 7001	350
		0835 020 7002	400
	K-BA	! **0835 020 7004**	350

! Количество ограничено!

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ



Универсальный
Для резки самых различных материалов на строительной площадке. Также рекомендуется для использования при расчистке завалов в рамках спасательных работ. Поставляются в различных исполнениях и для различных областей применения. Долговечность и быстрота при резке, полотно – серебристый металл.



Бетон (B)
Для резки бетона, кирпича и вымывного бетона. Также подходит для армированного бетона и традиционных строительных материалов. Поставляются модели с различными классами мощности, полотно с серым лакокрасочным покрытием.



Асфальт (A)
Для резки асфальта, свежего бетона, абразивного бетона и песчаника. Поставляются модели с различными классами мощности, полотно с черным лакокрасочным покрытием.

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ		Артикул	Диаметр (мм)
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	D-BA80	0835 094 7000	300
		0835 094 7001	350
		0835 094 7002	400
	D-SB80	0835 096 7001	300
		0835 096 7002	350
		0835 096 7003	400
	D-X100	0835 092 7000	230
	D-G80	0835 070 7000	350
БЕТОН (B)	D-B10	0835 090 7034	230
		0835 090 7039	300
		0835 090 7040	350
		0835 090 7024	400
	D-B20	0835 090 7043	300
		0835 090 7044	350
		0835 090 7045	400
	D-B60	0835 090 7046	300
		0835 090 7047	350
		0835 090 7048	400
АСФАЛЬТ (A)	D-A5	0835 080 7020	300
		0835 080 7021	350
		0835 080 7022	400
	D-A40	0835 080 7023	300
		0835 080 7024	350
		0835 080 7025	400
	D-A80	0835 080 7026	300
		0835 080 7027	350
		0835 080 7028	400

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ①		Асфальт	Свежий бетон	Песчаник	Строительный кирпич	Бетон	Армированный бетон	Бетон с большим количеством арматуры, старый бетон	Гранит, твердый природный камень	Чугун и ковкие материалы	Строительная сталь	Срок службы	Производительность реза
	D-BA80	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	■■■□□	■■■■□
	D-SB80	–	–	–	●	●	●	●	●	●②	●③	■■■■■	■■■■■
	D-X100	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	■■■■■	■■■■■
	D-G80	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	■■■□□	■■■■□
	D-B10	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	■□□□□	■■□□□
	D-B20	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	■■□□□	■■■□□
	D-B60	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	■■■■□	■■■■□
	D-A5	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	■□□□□	■■■□□
	D-A40	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	■■■■■	■□□□□
	D-A80	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	■■■■□	■■■■■



● Рекомендуется
– Не рекомендуется

① При подборе отрезных кругов необходимо учитывать их применение с абразивно-отрезным устройством на месте
② Не подходит для длительного использования
③ Для профилей толщиной до 10 мм. Не подходит для длительного использования

ПОЧВЕННЫЕ БЕНЗОБУРЫ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

01 ДВИГАТЕЛЬ STIHL 4-MIX®
Двигатель STIHL 4-MIX® сочетает в себе преимущества двухтактных и четырехтактных двигателей. Низкий расход топлива, меньше выхлопных газов, не требует замены масла. Малошумный, превосходная тяга и высокий крутящий момент.

БЕЗОПАСНОСТЬ

02 СИСТЕМА БЫСТРОГО ТОРМОЖЕНИЯ БУРА QUICKSTOP
Система быстрого торможения бура QuickStop с аварийным рычагом прерывает передачу усилия в случае заклинивания почвенного бура. Благодаря тормозу заклинивший бур можно также выкрутить из лунки (скважины).

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

03 АНТИВИБРАЦИОННАЯ РАМНАЯ РУКОЯТКА
Рамная конструкция рукоятки обеспечивает значительное снижение уровня вибрации для экономии сил при работе.

04 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РУКОЯТКА
Все элементы управления двигателем находятся на левой рукоятке. Управление инструментом осуществляется буквально одним пальцем.

05 ШИРОКАЯ ПОДУШКА
Во время бурения подушка позволяет прижать бур к телу или к ноге для более комфортной работы, аккуратного и точного ведения бура.

Обратите внимание, что не все агрегаты имеют указанные здесь характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них.
Подробная информация на стр. 360, а также на сайте **stihl.ru**.

ПОЧВЕННЫЕ БЕНЗОБУРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Мобильный и надежный помощник для профессионалов
- Для бурения лунок, посадки растений, отбора проб грунта или для использования при строительстве
- Почвенные буры, удлинители штока, подушка и сверлильный патрон





BT 131

36,3 см³ • 1,4 кВт / 1,9 л. с. • **10,0 кг** ①

Бензобур, управляемый одним человеком, с системой быстрого торможения почвенного бура QuickStop. Двигатель STIHL 4-MIX®, увеличенный топливный бак, антивибрационная рамная рукоятка, рукоятка управления с кнопкой остановки, долговечный воздушный фильтр, большая подушка.

Артикул **4313 011 2120**



КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

BT 360

60,3 см³ • 3,0 кВт / 4,1 л. с. • **28,5 кг** ①

Надежный двигатель с высоким крутящим моментом, предназначенный для сложных работ по бурению двумя операторами одновременно. Серийно оснащен пусковым устройством STIHL ElastoStart, блокировкой почвенного бура, долговечным воздушным фильтром, карбюратором с компенсатором и дополнительной кнопкой остановки на складной опорной раме для второго оператора.

Артикул **4308 200 0014**

① Вес без топлива и бурового инструмента

	Артикул	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Подходит для почвенных бензобуров	Использование
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОЧВЕННЫХ БЕНЗОБУРОВ					
ПОЧВЕННЫЙ БУР 	**4404 680 2004**	40	695	BT 131	Для любого типа почвы.
	4404 680 2006	60			
	4404 680 2009	90			
	4404 680 2012	120			
	4404 680 2015	150			
	4404 680 2020	200			
	4404 680 2030	300	750		
ПОЧВЕННЫЙ БУР 	**4400 000 4209**	90			
	4400 000 4212	120			
	4400 000 4215	150			
	4400 000 4220	200	700	BT 360	Для любого типа почвы.
	4400 000 4225	250			
	4400 000 4228	280			
	4400 000 4235	350			
ПОЧВЕННЫЙ БУР ДЛЯ ПОСАДКИ РАСТЕНИЙ 	**4311 680 2515**	150	525	BT 131	Специальный бур для бурения посадочных лунок. Цилиндрическая форма.
	4445 000 4235	350	420	BT 360	



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОЧВЕННЫХ БЕНЗОБУРОВ

	Артикул	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Подходит для почвенных бензобуров	Использование
ПОЧВЕННЫЙ БУР ДЛЯ РЫХЛЕНИЯ ПОЧВЫ					
	**4404 680 1900**	260	660	BT 131	Специальные почвенные буры для культивации почвы.
	! **4440 000 4200**	400	870	! BT 360	
УДЛИНИТЕЛЬ ШТОКА					
	**4313 680 2300**	–	250	BT 131	Для удлинения почвенного бура при бурении глубоких лунок.
	4311 680 2350	–	450		
	! **4470 000 4205**	–	500	! BT 360	
	! **4470 000 4210**	–	1000		
ПОДУШКА					
	**4313 748 2501**	–	–	BT 131	В качестве замены имеющейся подушки.
СВЕРЛИЛЬНЫЙ ПАТРОН					
	**4311 680 4010**	–	–	BT 131	Для спиральных буров диаметром до 13 мм. Для использования буров с цилиндрическим хвостовиком.

ПОЧВЕННЫЕ БЕНЗОБУРЫ④

	Артикул	Рабочий объем (см³)	Мощность (кВт/л.с.)	Вес① (кг)	Уровень звукового давления② (дБ(А))	Уровень звуковой мощности② (дБ(А))	Уровень вибрации, слева/справа③ (м/с²)	Двигатели STIHL (2-MIX/4-MIX®)	Частота вращения шпинделя (об/мин)	Автоматический декомпрессионный клапан	Пусковое устройство ElastoStart	Долговечный воздушный фильтр	Система быстрого торможения бура QuickStop	Блокировка стартера/блокировка обратного вращения
BT 131⑤	**4313 011 2120**	36,3	1,4/1,9	10,0	92	100	1,7/2,0	4-MIX®	200	●	–	●	●	–
! **BT 360**	**4308 200 0014**	60,3	3,0/4,1	28,5	101	114	9,0/8,9	–	50	–	●	●	–	●

! Количество ограничено!
● Серийное оснащение
– Серийное оснащение отсутствует

① Вес без топлива и бурового инструмента
② K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2,0 дБ(А)
③ K-коэффициент по директиве 2006/42/EC = 2 м/с²
④ Поставка без бурового инструмента
⑤ С подушкой

РУЧНОЙ БУР И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Для плотников и столяров, работников жилищно-коммунальных и садово-парковых хозяйств
- Для сверления отверстий в древесине, изготовления заборов и скамеек, реставрации деревянных построек
- Для выкапывания посадочных лунок различного диаметра
- Широкий ассортимент практичных принадлежностей





BT 45

27,2 см³ • 0,8 кВт / 1,1 л. с. • **4,8 кг**①

Ручной бур с мощным бензиновым двигателем для сверления древесины. Серийное оснащение быстрозажимным патроном для сверл диаметром до 13 мм. Две передачи переднего хода, передача заднего хода и нейтральное положение.

Артикул **4314 200 0000**

КОМПЛЕКТЫ ДЕТАЛЕЙ

Для ручного бура.



Для посадки растений. Установка без инструмента

Артикул **4314 007 1001**

Для бурения льда. С ключом

Артикул **4314 007 1003**

НАВЕСНОЙ КОМПЛЕКТ МУФТЫ ДЛЯ БОКОВОЙ ПРОМЫВКИ

Для переоснащения ручного бура для сверления отверстий под резьбу с подачей воды. С держателем, штуцером подсоединения шланга ½", с краном и муфтой для буров для отверстий под резьбу до Ø 150 мм. Для BT 45.



Артикул **4314 007 1005**

ИНФОРМАЦИЯ О СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ

НА **СТР. 294**

① Вес без топлива и бурового инструмента

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ

Закаленные, с боковой заточкой, с широкой спиралью, подрезателем и шестигранным хвостовиком.



Длина 320 мм

Ø 13 мм
Артикул **4314 682 5013**

Длина 460 мм

Ø 19 мм
Артикул **4314 682 5019**

Ø 22 мм
Артикул **4314 682 5022**

Ø 25 мм
Артикул **4314 682 5025**

ЯМКОКОПАТЕЛИ ДЛЯ РАСТЕНИЙ

Со сменной головкой бура и ножом. Соединительная резьба M14.



Длина 590 мм

Ø 3" (76 мм)
Артикул **4314 680 1903**

Ø 4" (102 мм)
Артикул **4314 680 1904**

Ø 5" (127 мм)
Артикул **4314 680 1905**

БЫСТРОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН С КЛЮЧОМ



До Ø 13 мм
Артикул **4314 680 4001**

ЛЯМКА

Облегчает переноску агрегата. Для BT 45.



Артикул **4314 710 9000**

СТРАНИЦА **342**

DYNAMIC DURO



Защитные перчатки из воловьей кожи не только удобные и приятные в носке, но также особенно износостойкие. Обеспечивают уровень защиты в соответствии с EN 388 и EN 420.

	Артикул	Рабочий объем (см³)	Мощность (кВт/л.с.)	Вес(кг)①	Уровень звукового давления② (дБ(А))	Уровень звуковой мощности② (дБ(А))	Уровень вибрации, слева/справа③ (м/с²)	Частота вращение шпинделя, 1-я скорость (об/мин)	Частота вращение шпинделя, 2-я скорость (об/мин)	Частота вращения шпинделя, задний ход (об/мин)
РУЧНОЙ БУР④										
BT 45	**4314 200 0000**	27,2	0,8/1,1	4,8	98	103	7,2/6,1	910	2710	810

② K-коэффициент по директиве 2006 / 42 / EC = 2,0 дБ(A)
③ K-коэффициент по директиве 2006 / 42 / EC = 2 м/с²
④ Поставка без бурового инструмента


60ml
Pour
Voor
Par
Till
Varten



ЛЮБОВЬ К ДВИГАТЕЛЮ КАПЛЯ ЗА КАПЛЕЙ

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ **296**

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ **299**

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА **300**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ **302**

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

- Высококачественные смазочные материалы для максимальной производительности
- Оптимальные смазочные свойства
- Полное сгорание рабочей смеси
- Экологическая безопасность





КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

МАСЛО ДЛЯ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ FORESTPLUS

Производится на основе высококачественных минеральных масел. Надежное смазывание, отсутствие осмоления даже при длительном хранении.

1 л		**5 л**	
Артикул	**0781 516 6001**	Артикул	**0781 516 6002**
20 л			
Артикул	**0781 516 6006**		



НОВИНКА

МАСЛО ДЛЯ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ TIMBERPLUS

Производится с использованием высокоочищенных минеральных масел и высокоэффективного пакета присадок. Отличные адгезионные свойства, отсутствие осмоления даже при длительном хранении.

1 л		**5 л**	
Артикул	**7028 516 0000**	Артикул	**7028 516 0001**

ЦЕПНОЕ АДГЕЗИОННОЕ МАСЛО	Базовые масла	Смазывающее действие	Срок годности (лет)	Сохраняет текучесть до температуры (°C)
FORESTPLUS	Минеральное	Хорошее	3	-15
TIMBERPLUS	Минеральное	Отличное	3	-40



МАСЛО ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ HP ULTRA

Синтетическое моторное масло для длительного использования при высоких нагрузках. Почти безостаточное сгорание, способность к биологическому разложению (более 60 % по OECD 301 B), особенно низкое содержание серы, JASO-FB, ISO-L-EGB, соотношение компонентов смеси 1:50, подходит для 2-тактных, 2-MIX и 4-MIX® двигателей.

100 мл (для 5 л)
Артикул **0781 319 8060**

5 л (для 250 л)
Артикул **0781 319 8063**

1 л (для 50 л), емкость с дозатором
Артикул **0781 319 8061**



МАСЛО ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ HP

Моторное масло на минеральной основе. Отличные свойства смазывания и сгорания, JASO-FB, ISO-L-EGB, соотношение компонентов смеси 1:50, подходит для 2-тактных, 2-MIX и 4-MIX® двигателей.

20 мл
Артикул **0781 319 8400**

100 мл (для 5 л)
Артикул **0781 319 8401**

1 л (для 50 л)
Артикул **0781 319 8410**

1 л (для 50 л), емкость с дозатором
Артикул **0781 319 8411**

5 л (для 250 л)
Артикул **0781 319 8433**

10 л (для 500 л)
Артикул **0781 319 8434**



МАСЛО MULTIOIL BIO

Универсальное масло широкого спектра применения: для очистки и смазывания агрегатов (например, GTA 26), как средство для защиты от коррозии и ржавчины и как пропиточное масло. Масло максимально безопасно для окружающей среды, так как является на 90 % биоразлагаемым. Производится на основе натуральных масел, без осмоления. Не подходит для смазки пильных цепей MS, MSE, MSA.

50 мл
Артикул **0782 516 8500**

НОВИНКА 150 мл
Артикул **0782 516 8504**



500 ч с HP Ultra

СОВЕТ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ STIHL

Важнейшими характеристиками любого моторного масла STIHL являются высокая смазочная способность и чистота. В результате постоянного использования моторного масла HP Ultra при проверке в испытательной лаборатории STIHL поршень выглядит почти как новый даже после нескольких сотен отработанных часов (см. илл.).

МАСЛО ДЛЯ ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, ДВИГАТЕЛЕЙ 2-MIX И 4-MIX®	Смазывающее действие	Чистота	Защита от отложений	Защита от коррозии	Смешиваемость при содержании этанола до 25 %①	Отличительные свойства	Рекомендация
HP	+	+	+	+	Да	Отличные характеристики смазывания и сгорания	Высококачественное моторное масло
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	Да	Способность к биологическому разложению, отсутствие золы	Лучшее моторное масло STIHL для чистого смазывания и долгого срока службы двигателя

① Соблюдать указания в руководстве по эксплуатации соответствующего агрегата

\+ Подходит
\+++ Очень хорошо подходит



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ РЕДУКТОРНАЯ СМАЗКА FS

Высокоэффективная консистентная смазка для редукторов всех мотокос и кусторезов STIHL.

Тюбик, 40 г
Артикул **0781 120 1022**

Тюбик, 225 г
Артикул **0781 120 1118**

Тюбик, 80 г
Артикул **0781 120 1117**



МНОГОЦЕЛЕВАЯ СМАЗКА

Универсальная смазка для садовых мотоножниц и электропил STIHL.

Тюбик, 40 г
Артикул **0781 120 1021**

Тюбик, 225 г
Артикул **0781 120 1110**

Тюбик, 80 г
Артикул **0781 120 1109**

НАДЕЖНО, МОЩНО И ЧИСТО

Мы знаем, что нужно двигателям. Благодаря своим знаниям конструкции двигателей и свойств эксплуатационных материалов STIHL производит такие масла и смазки, которые безопасны для человека и окружающей среды и полезны для двигателя. Пользователю гарантированы надежная эксплуатация, превосходная мощность при малом износе и низкий выброс вредных веществ.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ STIHL

Во время полевых испытаний агрегаты STIHL проверяются в самых разных условиях эксплуатации.



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ STIHL

На более чем 100 испытательных стендах агрегаты STIHL подвергаются масштабным проверкам на правильность функционирования и прочность.

РАЗРАБОТКИ STIHL

В ультрасовременном центре разработок STIHL, оснащенном собственной лабораторией, работают более 500 сотрудников.

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

- Бесперебойная работа агрегатов
- Идеальная смазка всех компонентов при низком расходе
- Экологическая безопасность





SAE 30

Высокопроизводительное минеральное моторное масло для агрегатов с 4-тактными двигателями для любых условий эксплуатации на садовом участке, с высококачественными базовыми маслами и присадками для идеального смазывания и уменьшения расхода топлива, API SJ/CF.

500 мл		**1,4 л**	
Артикул	**0781 309 2001**	Артикул	**0781 309 2003**
600 мл			
Артикул	**0781 309 2002**		



10 W-30

Высококачественное минеральное моторное масло для универсальных условий эксплуатации, специально разработано с учетом особенностей 4-тактных двигателей. Превосходные характеристики смазывания и сгорания, подходит для круглогодичного использования при температуре до -30 °C.

500 мл		**1,4 л**	
Артикул	**0781 309 1001**	Артикул	**0781 309 1002**
600 мл			
Артикул	**0781 309 1000**		

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

- Сбалансированные компоненты для любых очистительных работ
- Оптимальная защита от коррозии
- Эффективные смазочные материалы для различных областей применения





СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СМОЛЫ SUPERCLEAN

Спрей с двойным действием: растворитель грязи и смолы, смазка, защита от коррозии для режущих гарнитур, ножей мотоножниц и бензопил. Идеально подходит для регулярного ухода.

Баллончик, 300 мл
Артикул **0782 420 1002**



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПРЕЙ MULTISPRAY

Мультифункциональное средство для смазки, растворения загрязнений и извлечения застрявших деталей, а также для защиты от коррозии. Жидкость для обработки контактных соединений и пропиточное масло.

Баллончик, 400 мл
Артикул **0730 411 7000**

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
SUPERCLEAN	Пильная гарнитура, ножи мотоножниц и бензопилы
VARIOCLEAN	Пильные цепи, шины, ножи, пильные диски и корпуса агрегатов
MULTISPRAY	Инструменты и агрегаты
НОВИНКА MULTICLEAN	Пластиковые, металлические, резиновые и окрашенные поверхности

● Рекомендуется
– Не рекомендуется



СПЕЦИАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО VARIOCLEAN

Специальный очиститель для растворения и удаления остатков биомасла, а также для очистки корпусов и фильтров STIHL HD2, проволочных сетчатых фильтров и фильтров PA.

Пульверизатор, 500 мл
Артикул **0000 881 9400**



НОВИНКА
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО MULTICLEAN

Универсальное чистящее средство для пластиковых, металлических, резиновых или окрашенных поверхностей. Бережно и тщательно удаляет даже самые стойкие загрязнения. Подходит для очистки поверхностей из разных материалов.

Пульверизатор, 500 мл
Артикул **0782 516 8200**



НОВИНКА
НАБОР CARE & CLEAN ДЛЯ ОЧИСТКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОНОКОСИЛОК

Набор для ухода за iMOW® и газонокосилками.
Для эффективной очистки корпуса, косильной деки и базовой станции iMOW®.

В набор входит:
Чистящее средство Multiclean, 500 мл
Чистящая щетка со скребком
Салфетка из микрофибры

Артикул **0782 516 8600**

ДЕЙСТВИЕ				УДАЛЯЕТ								УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Контактный спрей	Пропиточное масло	Защита от коррозии	Смазка	Масло	Биомасло	Смола	Остатки клея	Ржавчина	Деготь	Грязь	Пятна от травы	
–	–	●	●	–	–	●	–	●	–	●	–	Распылять на режущие инструменты после каждого применения. Ножи мотоножниц после распыления ненадолго привести в движение.
–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●	Распылить на инструменты и агрегаты, смыть водой и вытереть ветошью. После этого обработать спреем Multispray для защиты от коррозии. При использовании носить защитные очки.
●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	–	–	Распылить на инструменты и вытереть ветошью.
–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●	Нанести средство Multiclean, например, на салфетку из микрофибры и протереть поверхность.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ

- Легкая транспортировка эксплуатационных жидкостей
- Аккуратная заправка агрегатов
- Надежное оснащение для профессионалов и любителей



КАНИСТРА ДЛЯ БЕНЗИНА



Канистры различных размеров и цветов. Сертификат EU.

3 л, прозрачная
Артикул **0000 881 0204**

5 л, оранжевая
Артикул **0000 881 0200**

5 л, прозрачная
Артикул **0000 881 0202**

20 л, прозрачная
Артикул **0000 881 0209**

КАНИСТРА ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ, 1 Л



Канистра с крышкой, для простого смешивания и дозирования небольших объемов топлива (до 1 л). Узкий носик, широкая заливная горловина, шкалы на канистре и крышке.

Артикул **0000 881 9411**

МЕРНАЯ ЕМКОСТЬ



Для подготовки топливной смеси.

Для смешивания смеси до 5 л
Артикул **0000 881 0186**

Для смешивания смеси до 25 л
Артикул **0000 881 0182**

КОМБИКАНИСТРЫ



Стандартная
Сдвоенная канистра для 5 л топлива и 3 л адгезионного масла. Сертификат EU.

Оранжевая
Артикул **0000 881 0111**

Прозрачная
Артикул **0000 881 0120**



Для профессионалов
Профессиональное исполнение с двумя дополнительными футлярами для инструмента и системы заправки (инструмент и система заправки не входят в комплект поставки).

Оранжевая
Артикул **0000 881 0113**

Прозрачная
Артикул **0000 881 0123**



Малая
Небольшая сдвоенная канистра для 3 л топлива и 1,5 л адгезионного масла. Сертификат EU, с заливными трубками, с канистрой может использоваться система заправки STIHL.

Оранжевая
Артикул **0000 881 0124**

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КАНИСТРА



Прочная канистра из металла для транспортировки топлива, имеет сертификат EU. 20 л.

Артикул **0000 881 0205**

СИСТЕМА ЗАПРАВКИ ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ



Для простой заправки агрегатов STIHL. Для канистр до 5 литров: комбиканистры STIHL и канистры STIHL для бензина. Подходит к отверстиям диаметром > 23,5 мм.

Артикул **0000 890 5005**

СИСТЕМА ЗАПРАВКИ ЦЕПНОГО МАСЛА



Для быстрой заправки агрегатов без переливания. Используется на канистрах с отверстием диаметром > 23,5 мм.

Артикул **0000 890 5004**

SG 11 PLUS



Ручной опрыскиватель с регулируемой форсункой для нанесения эксплуатационных жидкостей или моющих средств, например Varioclean, универсального моющего средства CU 100 или шампуня с воском для автомобилей CC 100. Объем 1,5 л, максимальное давление 3 бар, уплотнения EPDM для химических составов с уровнем pH 7-14. Помпа оснащена специальным защитным элементом для долгого срока службы.

Артикул **4255 019 4912**


STIHL



С ХОРОШИМ ИНСТРУМЕНТОМ ЛЮБАЯ ЗАДАЧА ПО ПЛЕЧУ

РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДЛЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 306



GTA 26

10,8 В · 1,2 кг[1]

Универсальный аккумуляторный сучкорез. Для обрезки деревьев и кустарников или столярных работ. Пильная цепь 1/4" PM3 гарантирует высокую производительность реза. Эргономичная прорезиненная рукоятка. Замена цепи без использования инструментов, подвижный защитный кожух для безопасной работы, индикатор уровня заряда.

В комплект поставки входят:
Литий-ионный аккумулятор AS 2, 28 Вт·ч, 10,8 В – 1 шт.
Стандартное зарядное устройство AL 1 – 1 шт.
Легкая направляющая шина 10 см – 1 шт.
Пильная цепь 1/4" PM3 10 см – 1 шт.
Масло Multioil Bio, 50 мл – 1 шт.
Сумка для транспортировки, черная/оранжевая с петлями для размещения на стене – 1 шт.

GTA 26 без аккумулятора и зарядного устройства, с маслом Multioil Bio, 50 мл
Длина шины **10 см**
Артикул **GA01 011 6908**

КОМПЛЕКТ GTA 26
Длина шины **10 см**
Артикул **GA01 011 6918**

НОВИНКА
КОБУРА ДЛЯ GTA 26



Благодаря кобуре сучкорез GTA 26 будет всегда под рукой во время работы. Регулируемые ремни и петля позволяют закрепить кобуру как вам будет удобно – на бедре или на поясе. Жесткая задняя стенка обеспечивает защиту от режущих зубьев сучкореза. Дополнительная накладка еще надежнее фиксирует GTA 26 в кобуре.

Артикул **GA01 490 1700**



СТРАНИЦА **297**

МАСЛО MULTIOIL BIO

Экологически безопасное масло для универсального применения, например, для ухода за цепью для GTA 26. Поставляется в объеме 50 и 150 мл.



	Артикул	Номинальное напряжение (В)	Вес (кг)	Уровень звукового давления[3] (дБ(А))	Уровень звуковой мощности[3] (дБ(А))	Уровень вибрации, слева/справа[4] (м/с²)
АККУМУЛЯТОРНЫЙ СУЧКОРЕЗ						
GTA 26	**GA01 011 6908**	10,8	1,2[1]	77,0	86,0	2,9/2,8
КОМПЛЕКТ GTA 26 С AS 2 и AL 1	**GA01 011 6918**	10,8	1,45[5]	77,0	86,0	2,9/2,8

① Вес без аккумулятора, с режущей гарнитурой
② Пояснение символов на стр. 361
③ K-коэффициент по директиве 2006 / 42 / EC = 2,0 дБ(A)
④ K-коэффициент по директиве 2006 / 42 / EC = 2,0 м/с²
⑤ Вес с аккумулятором, с режущей гарнитурой, без зарядного устройства


STIHL
STIHL

	Артикул	Длина (см)	Вес (г)	Ø веток до (мм)	Подходит для руки с размером	Виноградарство ②	Плодоводство ③	Садоводство ④	Уход за садом и парком ⑤	Оснащение
САДОВЫЕ СЕКАТОРЫ BYPASS ①										
PG 10	**0000 881 3604**	22	230	20	M L	+	+	++	+	Внутреннее углубление для перекусывания проволоки, замок, закрываемый одной рукой
PG 20	**0000 881 3637**	22	240	25	M L	++	++	++	+++	Внутреннее углубление для перекусывания проволоки, замок, закрываемый одной рукой
PG 30	**0000 881 3638**	22	225	25	M L	+++	+++	++	+++	Внутреннее углубление для перекусывания проволоки, замок, закрываемый одной рукой, канавка для стекания древесного сока
FELCO F 6	**0000 881 8501**	20	210	20	S M	+++	++	+++	++	Внутреннее углубление для перекусывания проволоки, замок, закрываемый одной рукой, канавка для стекания древесного сока
FELCO F 8 **FELCO F 9** (для левшей)	**0000 881 8503** **0000 881 8504**	21	245	25	M L	+++	+++	++	+++	Внутреннее углубление для перекусывания проволоки, замок, закрываемый одной рукой, канавка для стекания древесного сока
FELCO F 2	**0000 881 8500**	22	240	25	M L	++	++	++	+++	Внутреннее углубление для перекусывания проволоки, замок, закрываемый одной рукой, канавка для стекания древесного сока
FELCO F 7	**0000 881 8502**	21	290	25	M L	+++	+++	++	+++	Внутреннее углубление для перекусывания проволоки, замок, закрываемый одной рукой, канавка для стекания древесного сока, вращающаяся ручка
САДОВЫЕ СЕКАТОРЫ AMBOSS ①										
PG 25	**0000 881 3639**	20	260	15	M L	+	+++	+	++	Замок, закрываемый одной рукой

\+ Подходит
++ Хорошо подходит
+++ Очень хорошо подходит
– Не рекомендуется

① Дополнительную информацию по резам Bypass и Amboss см. в глоссарии на стр. 370

② Работы по обрезке виноградных кустов
③ Уход, омоложение и сбор урожая

	Артикул	Длина (см)	Вес (г)	Ø веток до (мм)	Виноградарство ③	Плодоводство ③	Садоводство ④	Уход за садом и парком ④	Оснащение
САДОВЫЕ НОЖНИЦЫ BYPASS ①									
PB 10 	**0000 881 3669**	60	1000	35	+++	+++	++	++	Тянуще-режущая головка, демпфер для снижения нагрузки на суставы, канавки на встречном лезвии
PB 11 	**0000 881 3670**	75	1150	35	+++	+++	++	++	Тянуще-режущая головка, демпфер для снижения нагрузки на суставы, канавки на встречном лезвии
PB 20 	**0000 881 3664**	80	1125	42	++	++	++	++	Тянуще-режущая головка, демпфер для снижения нагрузки на суставы
PB 30 	**0000 881 6500**	83	1695	50	+++	+++	++	+++	Тянуще-режущая головка, демпфер для снижения нагрузки на суставы, канавки на встречном лезвии
САДОВЫЕ НОЖНИЦЫ AMBOSS ①									
PB 25 	**0000 881 3653**	80	1245	40	–	++	–	++	Внутренняя передача усилия
PB 35 	**0000 881 3665**	80	1460	48	–	+++	–	+++	Внутренняя передача усилия

④ Обрезка и омоложение (растения и цветы)
⑤ Обрезка и омоложение (кусты, изгороди)

⑥ Пояснение знаков качества на стр. 375



САДОВЫЕ НОЖНИЦЫ PH 10

Для подрезки от мягкого до очень твердого материала кустов и живых изгородей. Защищенные от коррозии лезвия со специальным покрытием, с волнистой заточкой и канавками для сока. Настройка соединений лезвий без инструментов. Рукоятка из бука. С упорным демпфером. 54 см, 1050 г.

Артикул **0000 881 3671**

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ И ТОЧИЛЬНЫЙ БРУСОК



Для садовых ножниц, секаторов, а также для окончательного шлифования серповидных тесаков, окорочных лопаток и топоров. Два слоя: с грубым и тонким зернением. Возможна заточка с водой или маслом.

Артикул **0000 881 6001**

ЗАТОЧНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ «3 В 1»



Может использоваться для садовых ножниц и секаторов для обрезки веток, для колунов и топоров, а также ножей и домашних ножниц. Эргономичный дизайн для простоты использования и профессионального результата.

Артикул **0000 881 9801**



СКЛАДНАЯ ПИЛА PR 16

Для быстрого и точного пиления. 3-сторонний японский профиль зубьев, хромированная сталь импульсной закалки, коническая форма пильного полотна, эргономичная рукоятка с мягким покрытием, защита от коррозии.

Пильное полотно 16 см, 160 г, Ø веток до 65 мм

Артикул **0000 881 8700**



ПИЛА PR 40 CT ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ШТАНГИ

Профессиональная пила для телескопической штанги. Пильное полотно из углеродистой стали с покрытием из твердого хрома, долговременная заточка высокого качества, с промежутками между зубьями для предотвращения заедания. Лезвие для коры не позволяет ей отрываться, тяговый крюк удерживает пилу в резе. Футляр для хранения.

Артикул **0000 881 4141**



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА ДЛЯ PR 40 CT

Высокопрочная алюминиевая труба овального профиля с зажимным рычагом и фиксаторами для бесступенчатой регулировки длины. Распределение веса для безопасной работы при высоких нагрузках. Длинная обрезиненная рукоятка для удобного захвата и защиты рук от холода. Длина от 184 до 456 см.

Артикул **0000 881 4113**



ПИЛА ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ШТАНГИ PR 38 CT

Высококачественная сучкорезная пила. Твердохромное пильное полотно с зазорами для отвода стружки. В составе пилы крюк для зацепа и нож-упор для подрезки коры. 40 см, прим. 400 г.

Артикул **0000 881 3672**



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА ДЛЯ PR 38 CT

Бесступенчатая регулировка длины. Для работ на высоте до 5 м. Усиленная 2-составная алюминиевая труба. Диаметр 30 мм/27 мм. Необычайно прочный стальной эксцентриковый зажим. Длинная обрезиненная рукоятка для удобного захвата и защиты рук от холода. Длина от 175 до 320 см.

Артикул **0000 881 6101**

① Пояснение знаков качества на стр. 375

ПИЛЫ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ВЕТВЕЙ И СУЧЬЕВ

Для быстрого и точного пиления. 3-сторонний японский профиль зубьев, хромированная сталь импульсной закалки, коническая форма пильного полотна, эргономичная рукоятка с мягким покрытием, защита от коррозии. Футляр для подвешивания на пояс с обеих сторон (для правшей и левшей).

С прямым пильным полотном для универсального использования при садовых и ландшафтных работах, строительстве.



PR 24, пильное полотно 24 см, 305 г, Ø веток до 100 мм
Артикул **0000 881 8701**

PR 33, пильное полотно 33 см, 370 г, Ø веток до 150 мм
Артикул **0000 881 8702**

С изогнутым пильным полотном для свободного пиления, в том числе при уходе за деревьями.



PR 27 C, пильное полотно 27 см, 358 г, Ø веток до 120 мм
Артикул **0000 881 8703**

PR 33 C, пильное полотно 33 см, 391 г, Ø веток до 150 мм
Артикул **0000 881 8704**

Из легированной углеродистой стали. Для очень быстрого пиления с ровными гранями реза. Групповое расположение зубьев с промежутками, через которые выходит стружка, не затрудняя движение пилы. Крюкообразная рукоятка из бука.



PR 32 CW, пильное полотно 32 см, 230 г, Ø веток до 150 мм
Артикул **0000 881 4111**



ОКОРОЧНЫЙ НОЖ MARDER

Кованое лезвие шириной 13 см, вес примерно 600 г. Для удаления тонкой древесной коры хвойных деревьев без сучьев.

Артикул **0000 881 2307**



ШВЕЙЦАРСКИЙ СУЧКОРЕЗ

Подходит для ухода за молодой порослью и раскорчевки низкой растительности. С рукояткой, обтянутой кожей.

44 см (общая длина), 32 см (длина лезвия), 650 г
Артикул **0000 881 3400**



РУЧНОЙ БАГОР

Для сбора и укладки дров, тонких стволов деревьев и деревянных дисков. Рукоятка из ясеня. Немецкая форма.

35 см, 500 г
Артикул **0000 881 2800**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ТАКИЕ КАК ТОЧИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ И НАПИЛЬНИКИ ДЛЯ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

НА **СТР. 84**



АЛЮМИНИЕВЫЙ КРУЧЕНЫЙ КЛИН ДЛЯ КОЛКИ ДРОВ

Максимальный колющий эффект благодаря крученой форме. Направляющее ребро и зазубрины для максимальной фиксации в промерзшей древесине. Кованый алюминий для максимальной стабильности при малом весе. Круглая ударная поверхность.

22 см, 920 г
Артикул **0000 881 2221**



АЛЮМИНИЕВЫЙ ВАЛОЧНЫЙ КЛИН

С зазубринами для оптимального сцепления с деревом.

12 × 4 см, 190 г
Артикул **0000 881 2201**



АЛЮМИНИЕВЫЙ КЛИН ДЛЯ РАБОТЫ С БЕНЗОПИЛОЙ

Из ковкого алюминия, с деревянной насадкой и кольцом.

980 г
Артикул **0000 890 9200**



АЛЮМИНИЕВЫЕ ВАЛОЧНЫЕ КЛИНЬЯ ДЛЯ ВАЛКИ И КОЛКИ

С узким лезвием для легкого проникновения в древесину. Три исполнения для деревьев с малым, средним и большим диаметром ствола. Фиксирующие выступы, направляющая кромка и ровная клиновая сторона для облегчения установки второго клина при выполнении основного пропила. Высококачественный алюминиевый сплав.

22 см, 600 г
Артикул **0000 881 2222**

24 см, 800 г
Артикул **0000 881 2223**

26 см, 1000 г
Артикул **0000 881 2224**



ПОЛИМЕРНЫЕ ВАЛОЧНЫЕ КЛИНЬЯ

Ударопрочные даже при низкой температуре. Из полиамида, со специальной структурой поверхности, предотвращающей выскакивание клиньев. Три варианта длины для среднемерной и крупномерной древесины, а также с большим клиновым углом.

19 см
Артикул **0000 881 2212**

23 см
Артикул **0000 881 2213**

25 см
Артикул **0000 881 2214**

СТРАНИЦА 61



ЛАЗЕРНЫЙ ПРИЦЕЛ «2 В 1»

Два в одном: указатель направления падения и приспособление для поперечной распиловки.



① Пояснение знаков качества на стр. 375



ВАЛОЧНАЯ ЛОПАТКА

Для опрокидывания дерева через недопил в нужном направлении. С поворотным крюком для переворачивания стволов деревьев. Из легированной стали.

76 см, вес прим. 1800 г
Артикул **0000 881 2701**

130 см, вес прим. 3400 г
Артикул **0000 881 2700**



ЗАХВАТНЫЙ КРЮК FP 10

Для поднятия, транспортировки и складывания фанеры. Рукоятка удобной формы.

Артикул **0000 881 4401**



ТРЕЛЕВОЧНЫЙ КРЮК FZ 10

Для подтягивания стволов деревьев. С заточенным острием для простого зацепления ствола. Высококачественная закаленная сталь, рукоятка удобной формы.

Артикул **0000 881 2907**



РУЧНОЙ ЗАХВАТНЫЙ КРЮК FP 20

Для перемещения стволов до 20 см в диаметре, изогнутая рукоятка удобной формы. Закаленное острие.

Диаметр до 20 см
Артикул **0000 881 3005**

РУЛЕТКИ

Automatic – самосматывающаяся рулетка в металлическом корпусе.



Длина 15 м
Артикул **0000 881 0800**

Длина 20 м
Артикул **0000 881 0804**

Длина 25 м
Артикул **0000 881 0801**

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, МЕРНАЯ ВИЛКА

Для измерения диаметра стволов деревьев. Прочное исполнение, калиброванная.



Измерительная длина 60 см
Артикул **0000 881 0917**

КОЖАНЫЕ РЕМНИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Необычайно прочная, долговечная натуральная воловья кожа, толщина прим. 3 мм. Пряжка с двойным язычком.



Ширина 4 см, длина 125 см

Цвет	Артикул	Цвет	Артикул
●	**0000 881 0602**	●	**0000 881 0600**

РАЗМЕТОЧНЫЙ МЕЛ MARKER PRO

Подходит для разметки сухой и влажной древесины. Стойкий к разрушению и яркий пигмент.



Длина 12 см, в упаковке 12 шт.

Цвет	Артикул	Цвет	Артикул
	0000 881 1500		0000 881 1503
	0000 881 1501		0000 881 1504
	0000 881 1502		

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МЕЛА

Металлический зажим для мела. Устойчивый к ударам, высокопрочный полимерный корпус (ABS). Для мела диаметром 11-12 мм. Сигнально-оранжевый цвет.



Артикул **0000 881 1602**

СПРЕИ ДЛЯ РАЗМЕТКИ ECO

Качественная, морозостойкая и экологически чистая краска для долговременной маркировки с интенсивным светящимся пигментом и высокой укрывистостью. 100% биоразлагаемое связующее, краска долго сохраняется даже на влажных и замерзших поверхностях, со слабым запахом.



Аэрозольный баллон, 500 мл

Цвет	Артикул	Цвет	Артикул
	0000 881 1787		0000 881 1792
	0000 881 1789		0000 881 1793
	0000 881 1790		
	0000 881 1791		

КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!


ЛЕНТЫ ДЛЯ РАЗМЕТКИ

Ширина 2 см, длина 75 м в рулоне. Из нервущейся бумаги, экологически чистая.



Цвет	Артикул
	0000 881 1704
	0000 881 1701



	Артикул	Длина (см)	Вес (г)	Материал топорища	Обрубка сучьев	Валка деревьев	Колка тонко-/среднемерных лесоматериалов (заготовка дров, колка лесоматериалов длиной 30 см/Ø до 30 см)	Колка средне-/крупномерных лесоматериалов (длиной 35 см, Ø до 50 см)	Колка крупномерных по толщине и длине (от метра) лесоматериалов (при необходимости с помощью клина для колки дров)	Рубка с использованием клина (из алюминия или полимера)
КЛАССИКА										
ТОПОР AX 6 	**0000 881 1969**	40	600	Ясень	+	–	+	–	–	–
ТОПОР AX 10 	**0000 881 1971**	60	1000	Ясень	++	+	+	–	–	–
ТОПОР AX 16 S 	**0000 881 1957**	70	1550①	Кария	++	++	++	+	–	–
КОЛУНЫ										
Оптимальные результаты колки при низких затратах энергии благодаря клиновидной форме головки										
КОЛУН AX 13 C 	**0000 881 1914**	50	1250②	Ясень	+	–	++	–	–	–
КОЛУН AX 28 CS 	**0000 881 2014**	80	2800①	Кария	+	–	+++	+++	–	+
КОЛУНЫ-МОЛОТЫ										
Кованая головка молота с переворачиваемым бойком. Супербольшая ударная поверхность для надежного забивания алюминиевых и полиамидных клиньев										
КОЛУН-МОЛОТ AX 30 C 	**0000 881 2009**	85	3000	Ясень	–	–	++	+++	+++	++
КОЛУН-МОЛОТ AX 33 CS 	**0000 881 2011**	90	3300①	Кария	–	–	++	+++	+++	+++
ЛЕГКИЕ										
ТОПОР AX 6 P③ 	**0000 881 6801**	37	640	Полиамид	++	–	+	–	–	–
ТОПОР-КОЛУН AX 15 P 	**0000 881 6701**	73	1450	Полиамид	++	++	++	+	–	–
КОЛУН AX 20 PC 	**0000 881 6602**	75	1950	Полиамид	+	+	+++	++	–	+

Количество ограничено!
\+ Подходит
++ Хорошо подходит
+++ Очень хорошо подходит
– Не рекомендуется

① С защитной втулкой 300 г
② Для этих ручных инструментов предусмотрен дополнительный комплект запасных топорищ с защитной втулкой. Спрашивайте у дилеров

③ С гвоздодером
④ Пояснение знаков качества на стр. 375



ВСЕСТОРОННЯЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТЫ С ПИЛОЙ **320**

СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТЫ С САДОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ **328**

ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕПОГОДЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА **330**

РАЗМЕРЫ **332**

РАБОЧАЯ ОБУВЬ БЕЗ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОРЕЗАНИЯ **334**

САПОГИ И БОТИНКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПРОРЕЗАНИЯ **335**

МАСКИ, НАУШНИКИ, КАСКИ, ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ И ПЕРЧАТКИ **338**

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

01 ПРОЧНЫЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ВОЛОКНА
Специально разработанные материалы обеспечивают высокую степень защиты от травм, воды, ветра и холода, при этом они воздухопроницаемые и комфортные при ношении. Сертификация по стандарту Oeko-Tex® Standard 100 подтверждает экологическую безопасность материалов.

02 ПРОДУМАННАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Функциональная одежда с использованием современных технологий, отвечающая требованиям потребителей, например, регулируемые вентиляционные прорези, прочная специальная ткань на испытывающих большие нагрузки участках, таких как колени и локти, а также заявленные на патент инновационные изделия для выполнения специальных задач.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

03 ПРОСТОЙ УХОД И КОМФОРТ ПРИ НОШЕНИИ
Одежду STIHL с защитой от прорезания можно стирать при температуре до 60°C и отжимать на 400 оборотах в минуту. Это позволяет удалить даже пятна от масла и смолы. Используемые материалы быстро высыхают, а эластичные волокна обеспечивают оптимальный комфорт. Материалы прошли проверку на соответствие требованиям экологического стандарта Oeko-Tex® Standard 100.

04 ШИРОКИЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД STIHL
STIHL предлагает костюмы нестандартных размеров. Вы можете выбрать более комфортный свободный или облегающий крой. Костюмы класса ADVANCE отлично подходят даже женщинам.

Обратите внимание, что не все изделия имеют приведенные здесь характеристики. На этой странице описаны только самые важные из них.
Подробная информация на стр. 360, а также на сайте **stihl.ru**.



КЛАССЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОРЕЗАНИЯ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ EN 381	Брюки с защитой от прорезания и защитными вставками (в зависимости от модели)	Кожаные ботинки с защитой от прорезания (в зависимости от модели)	Резиновые сапоги с защитой от прорезания (в зависимости от модели)	Куртки с защитой от прорезания (в зависимости от модели)	Перчатки с защитой от прорезания (в зависимости от модели)
СТЕПЕНЬ/КЛАСС ЗАЩИТЫ 0 (≙ 16 м/с[1])	–	–	–	–	•
СТЕПЕНЬ/КЛАСС ЗАЩИТЫ 1 (≙ 20 м/с[1])	•	•	•	•	•
СТЕПЕНЬ/КЛАСС ЗАЩИТЫ 2 (≙ 24 м/с[1])	•	•	–	–	–
СТЕПЕНЬ/КЛАСС ЗАЩИТЫ 3 (≙ 28 м/с[1])	–	–	•	–	–

KWF рекомендует класс защиты от прорезания 1.[2]

БЕЗОПАСНОСТЬ

05 ЗАЩИТА ОТ ПРОРЕЗАНИЯ И СИГНАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

Специально разработанные вставки для защиты от прорезания обеспечивают надежную защиту даже у самых легких костюмов. Мы тщательно проверяем наши изделия на соответствие строгим внутренним критериям, а также регулярно проводим испытания в сертифицированных институтах Европы. Мы сотрудничаем с проверенными европейскими поставщиками, регулярно контролируя качество предлагаемой ими продукции. Большие вставки сигнального оранжевого цвета и светоотражающие элементы на одежде позволяют другим людям хорошо видеть вас даже при плохом освещении. Материалы внешней отделки имеют очень высокую степень защиты от УФ-лучей.

ИНФОРМАЦИЯ

Никакие средства индивидуальной защиты не гарантируют абсолютной защиты от травм. Их использование не освобождает от обязанности соблюдать правила техники безопасности. В связи с этим необходимо строго соблюдать указания, содержащиеся в руководстве по эксплуатации средств индивидуальной защиты и агрегатов, а также соответствующие требования техники безопасности.

① Скорость цепи, определенная при контрольных испытаниях, не всегда на 100 % соответствует скорости, развиваемой пилой в действительности. (Значение максимальной скорости цепи одной отдельно взятой бензопилы здесь не используется).

② Дополнительная информация о зонах защиты от прорезания на одежде представлена на стр. 371

СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТЫ С ЦЕПНЫМИ ПИЛАМИ

- Для лесорубов, специалистов по уходу за деревьями, владельцев лесных и земельных участков, а также для самостоятельной заготовки дров
- Для оптимальной защиты во время работ в лесу
- Комфорт при ношении благодаря инновационным материалам и аккуратному исполнению



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД FUNCTION

Костюмы для лесорубов серии FUNCTION специально разработаны для начинающих специалистов и нечастого использования. Эта одежда имеет сертифицированную защиту от прорезания и множество практичных деталей, например, многофункциональные карманы и удобные вентиляционные прорези.



КУРТКА FUNCTION UNIVERSAL

С большим количеством деталей сигнального цвета для лучшей видимости, воздухопроницаемый материал с оптимальным комфортом ношения. Два боковых кармана и карман с застёжкой-молнией на груди для надежного хранения смартфона или аптечки «Первая помощь». Свободные плечи и спина, прочный материал на плечах и локтях. Вентиляционные вставки, крупный логотип STIHL на спине. Цвет – антрацит/черный/сигнальный оранжевый.

Размер	**S – XXL**
Артикул	**0088 335 07..**

ПОСЛЕДНИЕ ЦИФРЫ (..) АРТИКУЛА СООТВЕТСТВУЮТ РАЗМЕРУ.
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НУЖНОГО РАЗМЕРА
СМ. ТАБЛИЦУ РАЗМЕРОВ НА СТР. 333





КУРТКА FUNCTION ERGO

Из особо прочного материала для долгого срока службы. Привлекательный современный дизайн. Эластичные вставки, вентиляционные вставки, карман для аптечки «Первая помощь», два нагрудных кармана на молнии, усиливающие элементы на локтях, светоотражающие полосы и большое количество элементов сигнального цвета для лучшей видимости, крупный логотип STIHL на спине. Цвет – оливковый/сигнальный оранжевый/черный.

Размер **XS - XXL**
Артикул **0088 335 06..**





БРЮКИ С ПОЯСОМ И ПОЛУКОМБИНЕЗОН FUNCTION UNIVERSAL

Воздухопроницаемый материал с оптимальным комфортом ношения. Защита от прорезания, сертифицированная по EN 381, брюки свободного покроя с широкими штанинами, защита поясницы, защита ног от колючек как спереди, так и сзади. Задняя часть брюк в зоне бедер выполнена из дышащего материала. Цвет – антрацит/черный/сигнальный оранжевый.

БРЮКИ С ПОЯСОМ, КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПРОРЕЗАНИЯ 1, МОДЕЛЬ A (EN 381)
Размер **XS - 3XL, S-6 - XL-6, M+6 - XL+6**
Артикул **0088 342 15..**

ПОЛУКОМБИНЕЗОН, КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПРОРЕЗАНИЯ 1, МОДЕЛЬ A (EN 381)
Размер **XS - 3XL, S-6 - XXL-6**
Артикул **0088 388 06..**





БРЮКИ С ПОЯСОМ И ПОЛУКОМБИНЕЗОН FUNCTION ERGO

Из особо прочного материала для долгого срока службы. Привлекательный современный дизайн. С сертифицированной защитой от прорезания (EN 381), эластичные вставки, специальные прорези на молнии для вентиляции, усиливающие элементы на коленях, светоотражающие вставки для лучшей видимости, практичные карманы, два передних врезных кармана на молнии. Цвет – оливковый/сигнальный оранжевый/черный.

БРЮКИ С ПОЯСОМ, КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПРОРЕЗАНИЯ 1, МОДЕЛЬ A (EN 381)
Размер **XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6**
Артикул **0088 342 10..**

ПОЛУКОМБИНЕЗОН, КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПРОРЕЗАНИЯ 1, МОДЕЛЬ A (EN 381)
Размер **S - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL + 6**
Артикул **0088 388 04..**

① Пояснение знаков качества на стр. 375
② Пояснение символов на стр. 370

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД DYNAMIC

Костюмы модельного ряда DYNAMIC для профессиональных лесорубов гарантируют длительный срок службы и полную свободу движения благодаря сочетанию износостойких материалов, сертифицированной защиты от прорезания и эластичных вставок.



ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ РАБОТЫ ЛЕТОМ



КУРТКА DYNAMIC VENT

Чрезвычайно легкая дышащая куртка для ношения в летнее время. Вентиляционные прорези, вставки-стретч, усиливающие элементы на локтях, светоотражающие элементы, четыре кармана на молнии, внутренний карман для смартфона, крупный логотип STIHL на спине. Цвет – оранжевый/черный/хаки.

Размер	**XS - XXL**
Артикул	**0088 335 05..**

ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ РАБОТЫ ЛЕТОМ



БРЮКИ С ПОЯСОМ DYNAMIC VENT

Чрезвычайно легкие дышащие брюки с поясом для ношения в летнее время. Сертифицированная защита от прорезания (EN 381), вентиляционные клапаны на молнии на задней стороне бедер, эластичная задняя сторона, светоотражающие элементы, вставки-стретч, усиливающие элементы на коленях, два передних врезных кармана на молнии, карман для мобильного телефона на молнии на бедре, защита от колючек и влаги в нижней части штанин. Цвет – оранжевый/черный/хаки.

БРЮКИ С ПОЯСОМ, КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПРОРЕЗАНИЯ 1, МОДЕЛЬ А (EN 381)

Размер	**XS - XXL, M-6 - XL-6**
Артикул	**0088 342 09..**

ПОСЛЕДНИЕ ЦИФРЫ (..) АРТИКУЛА СООТВЕТСТВУЮТ РАЗМЕРУ.
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НУЖНОГО РАЗМЕРА
СМ. ТАБЛИЦУ РАЗМЕРОВ НА СТР. 333

① Пояснение знаков качества на стр. 375
② Пояснение символов на стр. 370



КУРТКА DYNAMIC

С большим количеством деталей сигнального цвета. Подкладка воротника из материала Softshell, комфортная вставка-стретч на спине, усиливающие фасонные элементы на локтях, эластичные манжеты, хорошая вентиляция благодаря вентиляционным прорезям на молнии в области подмышек, четыре практичных кармана. Цвет - антрацит/сигнальный оранжевый.

Размер	**XS - 3XL**
Артикул	**0088 335 09..**



БРЮКИ С ПОЯСОМ И ПОЛУКОМБИНЕЗОН DYNAMIC

Необычайно прочная и износостойкая передняя сторона благодаря материалу Beaver Extrem. Сертифицированная защита от прорезания (EN 381), фасонная коленная часть с двойной подкладкой, материал, пропускающий воздух, и защищающий от колючек и иголок. Цвет — антрацит/сигнальный оранжевый.

БРЮКИ С ПОЯСОМ, КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПРОРЕЗАНИЯ 1, МОДЕЛЬ A (EN 381)

Размер	**S - XXL**
Артикул	**0088 342 19..**

ПОЛУКОМБИНЕЗОН, КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПРОРЕЗАНИЯ 1, МОДЕЛЬ A (EN 381)

Размер	**XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6**
Артикул	**0088 388 09..**



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ADVANCE

Костюмы для лесорубов модельного ряда ADVANCE с сертифицированной защитой от прорезания, изготовленные из особо легкого высокотехнологичного материала, имеют небольшой вес, высокую воздухопроницаемость и превосходную защиту от влаги и холода. Практичные вентиляционные прорези и продуманный дизайн карманов обеспечивают дополнительный комфорт. Вы также можете легко комбинировать любые брюки и куртки из модельного ряда ADVANCE.



ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ ЛЕТОМ



КУРТКА ADVANCE X-VENT

Легкая и воздухопроницаемая куртка для лесорубов, прекрасно подходит для работ в летний сезон или работ, связанных с высокой физической активностью. Серебристая сетчатая подкладка на спине, в области подмышек и карманов для оптимальной вентиляции, водо- и грязеотталкивающая ткань, большое количество деталей сигнального цвета, светоотражающие элементы, два нагрудных кармана, по одному карману на спине и рукавах, внутренний карман, защита от истирания на плечах, крупный логотип STIHL на спине. Цвет – черный/сигнальный оранжевый.

Размер	**S - XXL**
Артикул	**0088 335 10..**

ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ ЛЕТОМ



БРЮКИ С ПОЯСОМ И ПОЛУКОМБИНЕЗОН ADVANCE X-LIGHT

Выполнены из специально разработанного для STIHL суперлегкого, воздухопроницаемого материала с защитой от прорезания AVERTIC™ pro lite (стандарт EN 381). Этот шестислойный материал на 20 % легче, чем используемый в серии ADVANCE. Специальная дышащая ткань на задней стороне брючин, обеспечивающая оптимальный уровень комфорта даже в жаркие дни, высокоэластичные вставки из материала ProElast для достаточной ширины шага, застегивающиеся карманы. Комбинезон с длинной застежкой-молнией для быстрого снятия и надевания, светоотражающие элементы для лучшей видимости. Цвет черный.

БРЮКИ С ПОЯСОМ, КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПРОРЕЗАНИЯ 1, МОДЕЛЬ A (EN 381)

Размер	**S - 3XL, S-6 - XL-6**
Артикул	**0088 342 14..**

ПОЛУКОМБИНЕЗОН, КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПРОРЕЗАНИЯ 1, МОДЕЛЬ A (EN 381)

Размер	**S - 3XL**
Артикул	**0088 388 05..**

ПОСЛЕДНИЕ ЦИФРЫ (..) АРТИКУЛА СООТВЕТСТВУЮТ РАЗМЕРУ. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НУЖНОГО РАЗМЕРА СМ. ТАБЛИЦУ РАЗМЕРОВ НА СТР. 333

① Пояснение знаков качества на стр. 375
② Пояснение символов на стр. 370



НАКЛАДКИ ДЛЯ НОГ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПРОРЕЗАНИЯ 270°

Материал верха: 65 % полиэстер, 35 % хлопок
Подкладка: 100 % полиэстер

Для непрофессиональной работы с мотопилами. Более высокий уровень комфорта благодаря эластичным поясам, легкий и воздухопроницаемый, Y-образная заправка застежек для быстрого снятия и надевания, светоотражающий логотип STIHL с правой стороны, увеличенная зона защиты от прорезания, стандарт EN 381, степень защиты 1 (≙ 20 м/с). Цвет – антрацит/сигнальный оранжевый.

КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПРОРЕЗАНИЯ 1, МОДЕЛЬ B (EN 381)

Длина	**85 см**	Длина	**100 см**
Артикул	**0088 521 0201**	Артикул	**0088 521 0204**
Длина	**90 см**	Длина	**105 см**
Артикул	**0088 521 0202**	Артикул	**0088 521 0205**
Длина	**95 см**		
Артикул	**0088 521 0203**		



НАКЛАДКИ ДЛЯ НОГ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПРОРЕЗАНИЯ 360°

Материал верха: 65 % полиэстер, 35 % хлопок
Внешняя отделка и подкладка: 100 % полиэстер

Для нечастых работ с использованием мотопилы и в случае использования мотопилы несколькими пользователями. Воздухопроницаемый материал в задней части зоны бедер, застежка-молния сверху и скользящая подкладка для надевания и застегивания за считанные секунды. Цвет – антрацит/сигнальный оранжевый.

КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПРОРЕЗАНИЯ 1, МОДЕЛЬ C (EN 381)

Размер	**XS - M**
Артикул	**0088 508 0100**
Размер	**L - XXL**
Артикул	**0088 508 0101**

ВСТАВНЫЕ НАКОЛЕННИКИ

100 % полиэтилен

Для вставки в наколенные карманы, соответствуют стандарту DIN EN 14404, подходят для наколенных карманов любых стандартных рабочих брюк. Цвет – черный.



Артикул **0000 884 1595**

ЗАЩИТНАЯ ВСТАВКА

ПАТЕНТ EP 2465369 B1 ③

65 % полиэстер, 35 % хлопок

Заявленная на патент дополнительная защита от ударов из воздухопроницаемого материала для работы в экстремальных условиях, для вставки во внутренние карманы брюк. Цвет черный.



Длина	**50 см**
Артикул	**0000 885 1801**

③ Запатентовано во многих европейских странах

		Артикул	Размеры	Цвет	Модель/класс защиты от прорезания	Количество слоев	Вес (кг) при размере 52
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД FUNCTION							
	**КУРТКА FUNCTION UNIVERSAL**	**0088 335 07..**	S – XXL		–	–	0,6
	БРЮКИ С ПОЯСОМ FUNCTION UNIVERSAL	**0088 342 15..**	XS – 3XL, S-6 – XL-6, M+6 – XL+6	● ● ●	A/1	9	1,25
	ПОЛУКОМБИНЕЗОН FUNCTION UNIVERSAL	**0088 388 06..**	XS – 3XL, S-6 – XXL-6		A/1	9	1,3
	**КУРТКА FUNCTION ERGO**	**0088 335 06..**	XS – XXL		–	–	0,7
	БРЮКИ С ПОЯСОМ FUNCTION ERGO	**0088 342 10..**	XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6, 99	● ● ●	A/1	8	1,4
	ПОЛУКОМБИНЕЗОН FUNCTION ERGO	**0088 388 04..**	S – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL + 6, 99		A/1	8	1,5
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД DYNAMIC							
	**КУРТКА DYNAMIC VENT**	**0088 335 05..**	XS–XXL		–	–	0,6
	БРЮКИ С ПОЯСОМ DYNAMIC VENT	**0088 342 09..**	XS – XXL, M-6 – XL-6, 99	● ● ●	A/1	7	1,1
	**КУРТКА DYNAMIC**	**0088 335 09..**	XS – 3XL, 99		–	–	0,7
	БРЮКИ С ПОЯСОМ DYNAMIC	**0088 342 19..**	S – XXL	● ●	A/1	8	1,4
	ПОЛУКОМБИНЕЗОН DYNAMIC	**0088 388 09..**	XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6, 99		A/1	8	1,5
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ADVANCE							
	**КУРТКА ADVANCE X-VENT**	**0088 335 10..**	S – XXL	● ●	–	–	0,45
	**БРЮКИ С ПОЯСОМ ADVANCE X-LIGHT**	**0088 342 14..**	S – 3XL, S-6 – XL-6, 99	●	A/1	6	0,99
	ПОЛУКОМБИНЕЗОН ADVANCE X-LIGHT	**0088 388 05..**	S – 3XL, 99	●			1,2

● Серийное оснащение
– Серийное оснащение отсутствует

\+ Хорошо
++ Очень хорошо
+++ Превосходно

ПОСЛЕДНИЕ ЦИФРЫ (..) АРТИКУЛА СООТВЕТСТВУЮТ РАЗМЕРУ.
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НУЖНОГО РАЗМЕРА
СМ. ТАБЛИЦУ РАЗМЕРОВ НА СТР. 333

Защита от порезания разработана специально по заказу STIHL	Эластичный пояс	Вентиляционные клапаны/ прорези с молнией/ «дышащий» материал	Кнопки для подтяжек ① / петли для подтяжек	Крой Slim Fit (зауженный)/ Regular Fit (классический)	Эластичный верхний слой/ эластичные вставки/ вставки из ProElast	Прочность верхнего слоя	Пропитка для защиты от грязи и воды	Воздухопроницаемость	Защита от холода	Коэффициент защиты от УФ лучей EN 13758-2/ УФ-стандарт 801	Сертификат ③	Материал
	–	– / – / ●	– / –									Антрацит, сигнальный оранжевый: 100 % полиэстер Черный: 65 % полиэстер, 35 % хлопок Подкладка: 100 % полиэстер
–	●	– / – / ●	● / –	– / ●	● / – / –	++	–	++	+	– / 60	● / – / –	
	●	– / – / ●	– / –									
–	–	– / – / ●	– / –									Материал верха: 65 % полиэстер 35 % хлопок Сигнальный оранжевый: 70 % полиэстер, 30 % хлопок Подкладка: 100 % полиэстер
●	●	– / ● / –	● / –	– / ●	– / ● / –	++	–	++	+	– / 60	– / ● / –	
●	●	– / ● / –	– / –									
–	–	● / – / –	– / –									Материал верха: 100 % полиэстер Сигнальный оранжевый: 70 % полиэстер, 30 % хлопок Подкладка: 100 % полиэстер
				– / ●	– / ● / –	++	+	+++	–	– / 40	– / ● / –	
●	●	– / ● / –	● / –									
	–	– / ● / –	– / –									Материал верха: 70 % полиамид, 30 % хлопок Сигнальный оранжевый: 70 % полиэстер, 30 % хлопок Подкладка: 100 % полиэстер
–	●	– / ● / –	● / –	– / ●	– / ● / –	+++	++	++	++	– / 80	– / ● / –	
	–	– / – / –	● / –									
–	–	– / – / ●	– / –	● / –	● / – / –	++	+	+++	–	40+ / –	– / ● / –	**ADVANCE X-VENT** Материал верха: 100 % полиэстер
		– / – / ●	● / –			+	++		–			**ADVANCE X-LIGHT** Материал верха: 75 % полиэстер, 20 % полиамид, 5 % полиуретан Подкладка: 100 % полиэстер
●	●			● / –	● / – / ●②			+++		40+ / –	– / ● / –	
		– / – / ●	– / –			+	++		–			

① На моделях без кнопочной застежки используйте подтяжки с зажимами
② Только в промежности
③ Пояснение знаков качества на стр. 375

СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТЫ С САДОВЫМИ ИНСТРУМЕН-ТАМИ

- Для оптимальной защиты при работе в саду
- Высокий уровень комфорта
- Высококачественное исполнение с множеством деталей





ЗАЩИТНЫЕ БРЮКИ СВОБОДНОГО ПОКРОЯ PROTECT FS

Материал верха: 65 % полиэстер, 35 % хлопок
Подкладка: 100 % полиэстер

С защитой от ударов из воздухопроницаемого материала. Длинные вентиляционные прорези на задней стороне штанин, петли для подтяжек FS, много практичных карманов. Цвет – зеленый.

Размер	**XS - 3XL**
Артикул	**0088 458 00..**

ПОДХОДЯЩИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

ПОДТЯЖКИ FS



ЗАЩИТНАЯ ВСТАВКА



ПОДТЯЖКИ

82 % полиэстер, 18 % эластодиен (натуральный каучук), петли и крепления: кожа

Пристегиваются к пуговицам. Цвет – оранжевый.



Длина **120 см**	Ширина **4 см**
Артикул	**0000 884 1511**

82 % полиэстер, 18 % эластодиен (натуральный каучук)

Металлические застежки без пластмассовой вставки. Цвет – оранжевый.



Длина **110 см**	Ширина **4 см**
Артикул	**0000 884 1510**
Длина **130 см**	Ширина **4 см**
Артикул	**0000 884 1512**

ПОСЛЕДНИЕ ЦИФРЫ (..) АРТИКУЛА СООТВЕТСТВУЮТ РАЗМЕРУ. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НУЖНОГО РАЗМЕРА СМ. ТАБЛИЦУ РАЗМЕРОВ НА СТР. 333

ПОДХОДЯЩИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ПОДТЯЖКИ FS

82 % полиэстер, 18 % эластодиен (натуральный каучук), крепления: кожа

Эластичные подтяжки с застежкой-липучкой, препятствуют сдавливанию подвесным ремнем, подходят для всех размеров. Цвет – оранжевый с черным.



Длина **110 см** Ширина **5 см**
Артикул **0000 884 1593**

ЗАЩИТНАЯ ВСТАВКА

ПАТЕНТ EP 2465369 B1 ①

65 % полиэстер, 35 % хлопок

Дополнительная защита от ударов из воздухопроницаемого материала для работы в экстремальных условиях, для вставки во внутренние карманы брюк. Цвет – черный.



Длина **50 см**
Артикул **0000 885 1801**

ЗАЩИТА НОГ HS «2 В 1»

ПАТЕНТ EP 2842441 B1 ①

100 % полиэстер

Высокоэффективная защита от прорезания и защемлений при работе мотоножницами. Цвет – черный.



Длина **65 см**
Артикул **0000 885 2200**

ВСТАВНЫЕ НАКОЛЕННИКИ

100 % полиэтилен

Для вставки в наколенные карманы, соответствуют стандарту DIN EN 14404, подходят для наколенных карманов любых стандартных рабочих брюк. Цвет – черный.



Артикул **0000 884 1595**

ПОДТЯЖКИ

82 % полиэстер, 18 % эластодиен (натуральный каучук), крепления: кожа


Пристегиваются к пуговицам. Цвет – черный с оранжевым.



Длина **110 см** Ширина **5 см**
Артикул **0000 884 1579**

82 % полиэстер, 18 % эластодиен (натуральный каучук)

С металлическими застежками без пластмассовой вставки для особо надежной фиксации. Цвет – черный с оранжевым.



Длина **130 см** Ширина **5 см**
Артикул **0000 884 1576**

КОЖАНЫЙ РЕМЕНЬ

100 % кожа

Необычайно прочная, долговечная натуральная воловья кожа толщиной ок. 3 мм. Пряжка с двойным язычком.



Длина **125 см** Ширина **4 см**

Цвет	Артикул
	0000 881 0600
	0000 881 0602

① Запатентовано во многих европейских странах

ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕПОГОДЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА

- Воздухопроницаемая функциональная одежда идеальна при выполнении работ, требующих большой физической активности
- Защита от дождя, снега и ветра
- Отведение влаги изнутри наружу



НЕПРОМОКАЕМАЯ ОДЕЖДА RAINTECK

С проклеенными швами и водонепроницаемыми застежками-молниями. Светоотражающая окантовка, EN 343 класс 3 (лучший класс) в отношении воздухопроницаемости: RET < 10 м^2 Па/Вт, давление: ≥ 10 000 мм водяного столба. Цвет – черный / сигнально-оранжевый.



КУРТКА

Материал верха: 75 % полиэстер, 25 % полиуретан, мембрана: 100 % полиуретан, подкладка: 100 % полиэстер

Длинные вентиляционные прорези в области подмышек, большое количество деталей сигнального оранжевого цвета, крупный светоотражающий логотип STIHL на спине, воротник из материала Softshell с регулировкой ширины, убирающийся капюшон с козырьком.

Размер	**S – XXL**
Артикул	**0088 554 01..**



БРЮКИ

Материал верха: 70 % полиэстер, 30 % полиамид, мембрана: 100 % полиуретан, подкладка: 100 % полиэстер

Вентиляционные клапаны на молнии на бедрах, боковая застежка-молния для облегчения надевания, вентиляционные клапаны в подкладке для доступа к рабочей части, проверенная временем защита от колючек из материала ACTION ARCTIC на уязвимых участках, практичный карман на бедре.

Размер	**S – XXL**
Артикул	**0088 352 00..**

ПОСЛЕДНИЕ ЦИФРЫ (..) АРТИКУЛА СООТВЕТСТВУЮТ РАЗМЕРУ.
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НУЖНОГО РАЗМЕРА
СМ. ТАБЛИЦУ РАЗМЕРОВ НА СТР. 333

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ADVANCE

Защита от ультрафиолетового излучения EN13758-1: 50+, волокна пропитаны биоцидом, бесшовные трикотажные вставки для хорошей посадки и оптимального микроклимата, надежное отведение влаги, быстрое высыхание благодаря комбинации различных водоотталкивающих и впитывающих материалов внутри и снаружи, антибактериальная обработка ионами серебра.



ФУТБОЛКА С КОРОТКИМИ РУКАВАМИ

Материал верха: 60 % полиэстер, 34 % полиамид, 6 % эластан

С вышитым изображением бензопилы и круглым вырезом. Набивной материал в рубчик на плечах. Цвет - черный.

Размер	**S – XXL**
Артикул	**0088 585 00..**



ДЛИННЫЕ БРЮКИ

Материал верха: 60 % полиэстер, 34 % полиамид, 6 % эластан

Область ягодиц и задняя сторона ног оснащены термовставками. Набивной материал в рубчик на коленях и голенях. Цвет - черный.

Размер	**S – XXL**
Артикул	**0000 888 59..**





ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМИ РУКАВАМИ

Материал верха: 60 % полиэстер, 34 % полиамид, 6 % эластан

Застежка-молния. Петли для больших пальцев. Набивной материал в рубчик на плечах, локтях и предплечьях. Цвет черный.

Размер	**S – XXL**
Артикул	**0000 888 60..**

① Пояснение знаков качества на стр. 375



КАК ПРАВИЛЬНО ЗАКАЗАТЬ:

1. Выберите нужный тип костюма.
2. Руководствуясь данными таблицами, определите ваш размер. Для курток: ориентируйтесь на обхват груди или международный размер. Для брюк: ориентируйтесь на размеры джинсов или международный размер.
3. В конце артикула, вместо .. укажите номер, соответствующий вашему международному размеру:
   Стандартные размеры
   XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08
   Размеры для стройных
   S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16, XXL-6=..17
   Размеры для коренастых
   S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26
4. Внимание!
   Указанные размеры являются размерами тела.
   Готовая одежда имеет припуски для удобства движений.
   Одежда для защиты от прорезания соответствует требованиям Регламента (EU) 2016/425 и имеет категорию 3 CE.[1]

КАК ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР:

Встаньте прямо, не напрягаясь. Попросите кого-нибудь снять с вас мерки.
Для **стандартной одежды** нужно определить обхват груди, объем талии, объем бедер и длину шага.
При выборе подходящего размера брюк вы можете также ориентироваться на размеры, которыми вы пользуетесь при покупке джинсовых брюк: **Waist (объем талии)** и Length (длина).

1 Рост
от макушки до подошвы ступни

2 Обхват груди
по окружности грудной клетки в самом широком месте


3 Объем талии
вокруг талии, не затягивая метр слишком туго
A Для полукомбинезонов и курток: обхват живота на уровне пупка
B Для брюк с поясом: по окружности пояса в самом узком месте

4 Объем бедер
измеряется по наиболее выступающей точке ягодиц

5 Длина шага
измеряется на очень хорошо сидящих брюках от паха до подошвы

6 Обхват бедра
самое широкое место бедра в верхней части

7 Длина рукава
от плеча до кисти, измерять при согнутой руке
Длина куртки
без воротника до кромки (измерять на хорошо сидящей куртке)

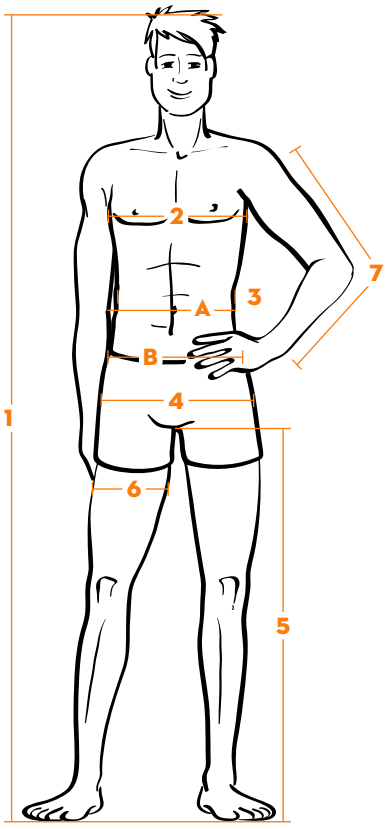

[1] Дополнительная информация о зонах защиты от прорезания на одежде представлена на стр. 371



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Защитная одежда **Размер (артикул)**	**XS (..02)**	**S (..03)**	**M (..04)**	**L (..05)**	**XL (..06)**	**XXL (..07)**	**3XL (..08)**
Функциональная одежда **Размер (артикул)**	**XS (..44)**	**S (..48)**	**M (..52)**	**L (..56)**	**XL (..60)**	**XXL (..64)**	
Рост в см **1**	170–176	172–178	174–180	176–182	178–184	180–186	182–188
Объем груди в см **2**	76–84	84–92	92–100	100–108	108–116	116–124	124–132
Объем талии в см **3**	62–70	70–78	78–86	86–96	96–106	106–116	116–126
Размер джинсовых брюк в дюймах Талия / длина	25–28/31	28–31/31,5	31–34/32	34–38/32,5	38–42/33	42–46/33,5	46–50/34

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАЗМЕРЫ «ДЛЯ СТРОЙНЫХ»

Защитная одежда **Размер (артикул)**	**S -6 (..13)**	**M -6 (..14)**	**L -6 (..15)**	**XL -6 (..16)**	**XXL-6 (..17)**
Рост в см **1**	166–170	168–174	170–176	172–178	174–180
Объем груди в см **2**	84–92	92–100	100–108	108–116	116–124
Объем талии в см **3**	74–82	82–90	90–100	100–110	110–120
Размер джинсовых брюк в дюймах Талия / длина	29–32/29	32–35/29,5	35–39/30	39–43/30,5	43–47/31

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАЗМЕРЫ «ДЛЯ КОРЕНАСТЫХ»

Защитная одежда **Размер (артикул)**	**S +6 (..23)**	**M +6 (..24)**	**L +6 (..25)**	**XL +6 (..26)**
Рост в см **1**	178–184	180–186	182–188	184–190
Объем груди в см **2**	84–92	92–100	100–108	108–116
Объем талии в см **3**	68–76	76–84	84–94	94–104
Размер джинсовых брюк в дюймах Талия / длина	27–30/34	30–33/34,5	33–37/35	37–41/35,5

РАБОЧАЯ ОБУВЬ БЕЗ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОРЕЗАНИЯ

- Для устойчивого положения и надежной защиты, с нескользящей рельефной подошвой и стальным носком
- Для работ в саду, на строительной площадке и в мастерской
- Комфорт при ношении и защита от травм





КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

ЗАЩИТНЫЕ ПОЛУБОТИНКИ WORKER S2

Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи. Воздухопроницаемая и быстро сохнущая текстильная подкладка с мягким рантом, светоотражающие полосы с обеих сторон, съемная стелька, амортизирующая, стойкая к воздействию масла и топлива резиновая/антистатическая подметка EVA (этилвинилацетат) согласно EN 20345 S2.

Размер	**39 - 48**
Артикул	**0088 530 01..**



КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

ЗАЩИТНЫЕ БОТИНКИ НА ШНУРОВКЕ WORKER S3

Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи. Воздухопроницаемая и быстро сохнущая текстильная подкладка с мягким рантом, светоотражающие полосы с обеих сторон, съемная стелька, стальная промежуточная подошва для защиты от продавливания, амортизирующая, стойкая к воздействию масла и топлива резиновая/антистатическая подметка EVA (этилвинилацетат) согласно EN 20345 S3.

Размер	**36 - 48**
Артикул	**0088 489 00..**

Последние цифры (..) артикула соответствуют размеру.
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

РАБОЧАЯ ОБУВЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПРОРЕЗАНИЯ

- Для надежной защиты при работе с бензопилой
- Со стальным носком и вставкой для защиты от прорезания
- Для устойчивого положения и прочной опоры ноги





КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

КОЖАНЫЕ БОТИНКИ FUNCTION ДЛЯ РАБОТЫ С БЕНЗОПИЛОЙ

Верх из водоотталкивающей воловьей кожи. Высокий уровень комфорта при ношении благодаря воздухопроницаемой текстильной подкладке с мягким рантом, крепкая шнуровка с крючками для продевания, стойкая к износу и истиранию защита носка, амортизирующая промежуточная подошва из полиуретана, высокая устойчивость благодаря нескользящей рельефной подошве.

Размер	**39 - 47**
Артикул	**0088 532 04..**



КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

КОЖАНЫЕ БОТИНКИ DYNAMIC RANGER ДЛЯ РАБОТЫ С БЕНЗОПИЛОЙ

Верх из высококачественной водоотталкивающей воловьей кожи. Комфортный перекат ступни, воздухопроницаемая текстильная подкладка с мягким рантом, стойкая к износу и истиранию защита носка, крепкая шнуровка, амортизирующая промежуточная подошва из полиуретана, высокая устойчивость благодаря нескользящей рельефной подошве.

Размер	**36 - 50** ③
Артикул	**0088 532 05..**

① Пояснение символов на стр. 370
② Пояснение знаков качества на стр. 375
③ Подошва в размерах 36-38 и 48-50 неидентичная





КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

ГОРНЫЕ БОТИНКИ ДЛЯ РАБОТЫ С БЕЗОПИЛОЙ ADVANCE GTX ①

②

Верх из высококачественной, водоотталкивающей велюровой воловьей кожи, для профессионального использования бензопилы в тяжелых условиях, например на склонах, и для ухода за деревьями. Крепкая шнуровка с крючками для продевания, удобные ушки, водонепроницаемая дышащая мембрана GORE-TEX®. Высококачественная, съемная и отлично впитывающая эргономичная стелька, дополнительная защита от влаги и истирания за счет вытянутого по вертикали ластика носка, амортизирующая промежуточная подошва из полиуретана, высокая устойчивость благодаря специальной нескользящей рельефной подошве.

Размер	**39 - 48**
Артикул	**0088 532 03..**



КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

КОЖАНЫЕ БОТИНКИ DYNAMIC S3 ДЛЯ РАБОТЫ С БЕНЗОПИЛОЙ ①

②

Верх из высококачественного, водоотталкивающего и дополнительно дубленого нубука. Подходит для универсального использования, благодаря защите от продавливания S3 может использоваться на строительных площадках. Воздухопроницаемый материал подкладки обеспечивает эффективное отведение влаги, мягкий рант, крепкая шнуровка с крючками для продевания, удобные ушки, съемная эргономичная стелька, стальная промежуточная подошва для защиты от прокалывания, стойкая к износу и истиранию защита носка, амортизирующая промежуточная подошва из полиуретана, высокая устойчивость благодаря нескользящей рельефной подошве.

Размер	**38 - 48**
Артикул	**0088 532 01..**

Последние цифры (..) артикула соответствуют размеру.
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

① Пояснение символов на стр. 370
② Пояснение знаков качества на стр. 375



КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ FUNCTION ДЛЯ РАБОТЫ С БЕНЗОПИЛОЙ

Самоочищающаяся резиновая профильная подошва с крупным рисунком и хорошим сцеплением. Регулируемое текстильное голенище со шнуровкой, подходит даже для очень широких икр, меньший вес благодаря более низкому голенищу, рельеф в области перемычки, предотвращающая скольжение профилированная подошва обеспечивает устойчивость.

Размер	**39 - 47**
Артикул	**0088 493 01..**



КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!

РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ SPECIAL ДЛЯ РАБОТЫ С БЕНЗОПИЛОЙ

Самоочищающаяся резиновая профильная подошва с крупным рисунком и хорошим сцеплением. Резиновое голенище со шнуровкой, светоотражающие полосы, профильная вставка в области перемычки, предотвращающая скольжение профилированная подошва обеспечивает устойчивость.

Размер	**36 - 50**
Артикул	**0088 493 00..**

	Артикул	Высота голенища в см (прим.)	DIN EN ISO 20345 / DIN EN ISO 17249	Вес (кг) для р. 42 для каждой пары (прим.)	Класс защиты от прорезания	Высококачественная воловья кожа	Водонепроницаемость	Самоочищающаяся рельефная подошва с крупным рисунком	Ортопедическая стелька	Стальной носок	Стальная промежуточная подошва	Комфортный перекат ступни	Сертификат	С возможностью установки шипов	Подходят для использования с «кошками»	Защита от излома
САПОГИ И БОТИНКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПРОРЕЗАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С БЕНЗОПИЛОЙ																
КОЖАНЫЕ БОТИНКИ FUNCTION	**0088 532 04..**	20	●/●	1,9	1	●	–	●	●	●	–	●	●	–	–	●
КОЖАНЫЕ БОТИНКИ DYNAMIC RANGER	**0088 532 05..**	20	●/●	1,9	1	●	–	●③	●	●	–	●	●	–	–	●
КОЖАНЫЕ БОТИНКИ DYNAMIC S3	**0088 532 01..**	20	●/●	2,0	1	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	●
ГОРНЫЕ БОТИНКИ MS ADVANCE GTX	**0088 532 03..**	20	●/●	2,5	2	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●
РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ FUNCTION	**0088 493 01..**	32	●/●	2,9	1	–	●	●	–	●	–	●	–	●	–	–
РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ SPECIAL	**0088 493 00..**	35	●/●	3,1	3	–	●	●	–	●	–	●	●	●	–	–

● Серийное оснащение
– Серийное оснащение отсутствует

③ Подошва в размерах 36-38 и 48-50 неидентичная

МАСКИ, КАСКИ, НАУШНИКИ, ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ И ПЕРЧАТКИ

- Для защиты головы, лица и органов слуха от шума двигателей, опилок, щепок и мелких камней
- Комбинированные маски с наушниками с возможностью индивидуальной регулировки
- Подходящая защита органов слуха, глаз и рук для различных задач



НАУШНИКИ НА ДУГЕ



CONCEPT 23

Очень легкие, регулируемые, мягкие подушечки для комфортного ношения.

EN 352, SNR 23 (H : 27; M : 20; L : 14), наружная часть поворачивается относительно дуги.

Артикул **0000 884 0539**



CONCEPT 24

Прочная воздухопроницаемая металлическая дуга. Подушечки для комфортного ношения.

EN 352, SNR 24 (H : 28; M : 22; L: 14).

Артикул **0000 884 0541**



CONCEPT 24 F

Дуга на мягкой подкладке и подушечки для комфортного ношения. Складные.

EN 352, SNR 24 (H : 28; M : 21; L: 13).

Артикул **0000 884 0542**



CONCEPT 28

Прочная воздухопроницаемая металлическая дуга. Подушечки для комфортного ношения.

EN 352, SNR 28 (H : 31; M:26; L: 19).

Артикул **0000 884 0543**

① Защищает затылок и не дает сползать. Регулируемый размер
② Обеспечивает 100-процентную защиту от УФ-лучей

ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛИЦА И СЛУХА С ПЛАСТИКОВЫМ ЩИТКОМ



FUNCTION GPC 33

Защита лица с двойной дугой[1] и четырьмя берушами.

EN 166, EN 352, SNR 33 (H : 32; M : 29; L : 29)[2][3]

Артикул **0000 884 0255**



FUNCTION GPC 30

Комбинация из дуги с мягкой подкладкой и наушников. С увеличенным щитком. Внутреннее стекло с покрытием против запотевания. Дополнительная защита лба.

EN 166, EN 352, SNR 30 (H: 34; M:27; L:18)[2][3]

Артикул **0000 884 0253**



ADVANCE GPC 28

[4]

Профессиональная комбинация, оптимальный баланс, удерживающие ленты с несколькими положениями регулировки, храповый механизм регулировки, специальное покрытие против запотевания с обеих сторон, съемные наушники для использования по необходимости, защита лба с вентиляционными прорезями, щиток из поликарбоната.

EN 166, EN 352, SNR 28 (H : 35; M:26; L: 16)[2][3]

Артикул **0000 884 0256**

ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛИЦА И СЛУХА С НЕЙЛОНОВОЙ СЕТКОЙ



FUNCTION GPA 24

Легкая комбинация из защитных наушников с высокой степенью звукопоглощения и откидного нейлонового щитка. Регулируемая дуга.

EN 352, EN 1731, SNR 24 (H : 28; M : 21; L: 13)[3]

Артикул **0000 884 0251**



DYNAMIC GPA 30

Комбинация из дуги с мягкой прокладкой, наушников и увеличенного щитка для защиты лица. Дополнительная защита лба.

EN 352, EN 1731, SNR 30 (H : 34; M : 27; L: 18)[3]

Артикул **0000 884 0254**



ADVANCE GPA 28

[4]

Комбинация для профессионалов, оптимальный баланс, ремешки с многоступенчатой регулировкой с храповым механизмом, возможность ношения с наушниками и без них в зависимости от ситуации, защита лба с вентиляционными прорезями, с нейлоновой сеткой.

EN 352, EN 1731, SNR 28 (H : 35; M:26; L: 16)[3]

Артикул **0000 884 0231**

[3] При любых работах с мотокосами, кромкорезами, кусторезами, воздуходувными устройствами/опрыскивателями и абразивно-отрезными устройствами необходимо дополнительно надевать защиту для глаз (защитные очки по EN 166).

[4] Пояснение знаков качества на стр. 375





КАСКА FUNCTION BASIC

Каска с защитным комплектом и обзорным щитком из нейлоновой сетки. Вентиляционные отверстия в верхней части у гребня. Цвет оранжевый. Водосток.

EN 352, EN 397, EN 1731, SNR 24 (H:27; M:22; L:15) ②

Артикул **0000 888 0803**



ЗАЩИТА ОТ ДОЖДЯ

Для каски STIHL Function Basic можно приобрести также индивидуальную защиту от дождя, крепящуюся изнутри каски.

Артикул **0000 889 8009**



БЕРУШИ GSS 33

Конической формы, из вспененного полиуретана с очень хорошей шумоизоляцией. Мягкий материал точно повторяет форму слухового прохода, две пары в упаковке.

EN 352, SNR 33 (H : 32; M : 29; L: 29).

Артикул **0000 886 0411**

① Пояснение знаков качества на стр. 375

	Артикул	Цвет стекла	Требования безопасности	Степень защиты от ударов	Регулируемая оправа/дужки	Боковая защита	Устойчивые к царапинам	Защита от запотевания	Регулировка угла стекла	100 % защита от ультрафиолетового излучения	Область применения
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД FUNCTION											
STANDARD 	**0000 884 0367**	○	EN 166	F (45 м/с)	–	●	●	–	–	●	Универсальное применение
LIGHT 	**0000 884 0360**	●									Высокое контрастное усиление
	0000 884 0362	●	EN 166	F (45 м/с)	–	●	●	–	–	●	Оптимальны при ярком солнечном свете
	0000 884 0361	○									Оптимальны при плохом освещении
ASTROSPEC 	**0000 884 0369**	●	EN 166	F (45 м/с)	●	●	●	–	●	●	Оптимальны при ярком солнечном свете
	0000 884 0368	○									Оптимальны при плохом освещении
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД DYNAMIC											
CONTRAST 	**0000 884 0363**	●	EN 166	F (45 м/с)	–	●	●	●	–	●	Очень высокое контрастное усиление
	0000 884 0364	●									Высокое контрастное усиление
	0000 884 0365	●									Оптимальны при ярком солнечном свете
	0000 884 0366	○									Оптимальны при плохом освещении
LIGHT PLUS 	**0000 884 0372**	●	EN 166	F (45 м/с)	–	●	●	●	–	●	Очень высокое контрастное усиление
	0000 884 0371	●									Оптимальны при ярком солнечном свете
	0000 884 0370	○									Оптимальны при плохом освещении
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ADVANCE											
SUPER FIT 	**0000 884 0373**	●	EN 166	F (45 м/с)	–	–	●	●	–	●	Высокое контрастное усиление
	0000 884 0374	●									Оптимальны при ярком солнечном свете
	0000 884 0375	○									Оптимальны при плохом освещении
	0000 884 0345	●									Оптимальны при использовании лазерного прицела «2 в 1»
ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, НОСЯЩИХ ОЧКИ											
SUPER OTG 	**0000 884 0358**	○	EN 166	F (45 м/с)	–	●	●	●	●	●	Универсальное применение. Оптимальны при плохом освещении
ULTRASONIC 	**0000 884 0359**	○	EN 166	B (120 м/с)	●	●	●	●	–	●	Подходят для работы с пилой для аварийно-спасательных работ и абразивно-отрезным устройством. Оптимальны при плохом освещении и для работ с сильным пылеобразованием.

② При любых работах с мотокосами, кромкорезами, кусторезами, воздуходувными устройствами/опрыскивателями и абразивно-отрезными устройствами необходимо дополнительно надевать защиту для глаз (защитные очки по EN 166)!

● Серийное оснащение
– Серийное оснащение отсутствует

		Размеры	Артикул	Материал	Стандарты	Крой/фасон	Чувствительность	Износостойкость	Защита от холода	Манжеты	Особенности
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД FUNCTION											
РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ											
FUNCTION SENSOTOUCH		M=9 L = 10 XL = 11	**0088 611 1509** **0088 611 1510** **0088 611 1511**	Трикотаж с нитриловым покрытием	EN 388 EN 420	+++	+++	+	–	Эластичные	Хороший хват, защита от влаги. Подходят для пользования со смартфонами и планшетами
FUNCTION UNIVERSAL		Унифици-рованный размер	**0088 611 1410**	Воловья кожа/ с тыльной стороны парусина	EN 388 EN 420	+	+	++	–	Краги свободные	Длинные краги
FUNCTION DUROGRIP		S=8 M=9 L = 10 XL = 11	**0088 611 1008** **0088 611 1009** **0088 611 1010** **0088 611 1011**	Трикотаж с латексным покрытием	EN 388 EN 420	++	+	+++	++	Эластичные	Хороший (мокрый) хват, хорошая защита от влаги
ПЕРЧАТКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ХОЛОДА											
FUNCTION THERMOGRIP		S=8 M=9 L = 10 XL = 11	**0088 611 1208** **0088 611 1209** **0088 611 1210** **0088 611 1211**	Трикотаж с латексным покрытием	EN 388 EN 420	++	+	+++	+++	Эластичные	Хороший (мокрый) хват, хорошая защита от влаги
ПЕРЧАТКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПРОРЕЗАНИЯ											
FUNCTION PROTECT MS		S=8 M=9 L = 10 XL = 11	**0088 610 0108** **0088 610 0109** **0088 610 0110** **0088 610 0111**	Воловья кожа/ текстильная тыльная сторона	EN 388 EN 420 EN 381	+	+	+++	++	Эластичные	Класс защиты от прорезания 0
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД DYNAMIC											
РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ											
DYNAMIC DURO		S=8 M=9 L = 10 XL = 11	**0088 611 1308** **0088 611 1309** **0088 611 1310** **0088 611 1311**	Воловья кожа	EN 388 EN 420	++	+	+++	–	Краги свободные	Кожа с обеих сторон
DYNAMIC SENSOLIGHT		S=8 M=9 L = 10 XL = 11	**0088 611 0808** **0088 611 0809** **0088 611 0810** **0088 611 0811**	Овечья кожа/ текстильная тыльная сторона	EN 388 EN 420	++	+++	++	–	Эластичные, застежка-липучка	Легкие, светоотражающие полосы

\+ Хорошо
++ Очень хорошо
+++ Превосходно
– Серийное оснащение отсутствует

		Размеры	Артикул	Материал	Стандарты	Крой/фасон	Чувствительность	Износостойкость	Защита от холода	Манжеты	Особенности
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД DYNAMIC											
РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ											
DYNAMIC VENT		S=8	**0088 611 0908**	Искусственная кожа/с тыльной стороны текстиль	EN 388 EN 420	++	++	–	–	Эластичные, застежка-липучка	Легкие, воздухопроницаемые
		M=9	**0088 611 0909**								
		L = 10	**0088 611 0910**								
		XL = 11	**0088 611 0911**								
ПЕРЧАТКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ХОЛОДА											
DYNAMIC THERMOVENT		S=8	**0088 611 0508**	Козлиная кожа/ с тыльной стороны текстиль	EN 388 EN 420	+++	+++	++	++	Эластичные	Воздухопроницаемые
		M=9	**0088 611 0509**								
		L = 10	**0088 611 0510**								
		XL = 11	**0088 611 0511**								
ПЕРЧАТКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПРОРЕЗАНИЯ											
DYNAMIC PROTECT MS		S=8	**0088 610 0008**	Воловья кожа/ с тыльной стороны текстиль	EN 388 EN 420 EN 381	++	++	+++	++	Эластичные	Класс защиты от прорезания 1
		M=9	**0088 610 0009**								
		L = 10	**0088 610 0010**								
		XL = 11	**0088 610 0011**								
		XXL=12	**0088 610 0012**								
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ADVANCE											
РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ											
ADVANCE DURO		M=9	**0088 611 0609**	Воловья кожа/ с тыльной стороны текстиль	EN 388 EN 420	++	++	+++	+	Эластичные	Напульсник
		L = 10	**0088 611 0610**								
		XL = 11	**0088 611 0611**								
ADVANCE ERGO		M=9	**0088 611 0409**	Козлиная кожа/ с тыльной стороны текстиль	EN 388 EN 420	+++	+++	++	–	Эластичные, застежка-липучка	Светоотражающие полосы
		L = 10	**0088 611 0410**								
		XL = 11	**0088 611 0411**								
ADVANCE ERGO MS		S=8	**0088 611 0708**	Воловья кожа/ с тыльной стороны текстиль	EN 388 EN 420 EN 381	+++	+++	++	–	Эластичные, застежка-липучка	Воздухопроницаемые, светоотражающие полосы
		M=9	**0088 611 0709**								
		L = 10	**0088 611 0710**								
		XL = 11	**0088 611 0711**								





ИСТИННЫЙ STIHL ВСЕГДА В ТРЕНДЕ

NATURE 346

HERITAGE 349

URBAN 351

TIMBERSPORTS® 352

ФИРМЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 356

NATURE

На создание коллекции STIHL NATURE нас вдохновила сама природа. Сочетание высокого качества, комфорта и утонченности стиля оценят как настоящие любители приключений, так и истинные домоседы, потому что в сдержанности тоже есть свой шик.





ФЛИСОВАЯ КУРТКА «ICON»
МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

100 % полиэстер

Флисовая куртка с капюшоном станет надежным спутником в путешествии и не только. Куртка с аппликацией в виде бензопилы на груди и пробковым шевроном на спинке всегда готова к новым приключениям.

Сине-коричневый

Мужские размеры	**S – XXL**
Артикул	**0420 610 03..**



НОВИНКА

ФУТБОЛКА «ICON»
ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

95 % хлопок, 5 % эластан

Базовая футболка свободного кроя из приятного смесового материала с круглым воротом, аппликацией в виде бензопилы на груди и пробковым шевроном на спинке. Цвет бежевый.

Женские размеры	**XS – XL**
Артикул	**0420 600 39..**

Последние цифры (..) артикула соответствуют размеру.
Подробная информация на стр. 347.



ФЛАНЕЛЕВАЯ РУБАШКА
МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

100 % хлопок

Не просто «рубашка лесоруба», а классическая фланелевая рубашка STIHL в клетку. С двумя нагрудными карманами и пробковым шевроном на спинке отлично подойдет к любимым джинсам. Среди особенностей модели – отделка денимом по воротнику и манжетам. Небрежно закатав рукава, можно увидеть вышивку в виде бензопилы.

Красный/синий		**Зеленый/синий**	
Мужские размеры	**S – XXL**	Мужские размеры	**S – XXL**
Артикул	**0420 620 01..**	Артикул	**0420 620 02..**



ФЛАНЕЛЕВАЯ РУБАШКА
ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

100 % хлопок

Не только для поездок загород! Клетчатая фланелевая рубашка с небольшим воротником-стойкой, нагрудным карманом и пробковым шевроном на спинке отлично подойдет к любимым джинсам. Среди особенностей модели – отделка денимом по воротнику и манжетам. Небрежно закатав рукава, можно увидеть вышивку в виде бензопилы.

Красный/синий	
Женские размеры	**XS – XL**
Артикул	**0420 620 04..**



ФУТБОЛКА-ПОЛО «ICON»
МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Стильная сдержанность. Футболка-поло с аппликацией в виде бензопилы на груди и пробковым шевроном на спинке станет универсальным выбором как для отдыха, так и для работы. Оптимальный крой и комфортная хлопковая ткань сделают ее любимым предметом гардероба.

Серый		**Синий**	
92 % хлопок, 8 % полиэстер		**100 % хлопок**	
Мужские размеры	**S – XXL**	Мужские размеры	**S – XXL**
Артикул	**0420 600 11..**	Артикул	**0420 600 13..**

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАКАЗАТЬ:

1. Выберите предмет одежды.
2. В конце артикула, вместо .. укажите номер, соответствующий вашему международному размеру. Для этого используйте, пожалуйста, следующие номера:

Мужские:	Женские:
S = 48	XS = 34
M = 52	S = 38
L = 56	M = 42
XL = 60	L = 46
XXL = 64	XL = 50

Количество ограничено. Фактическое наличие уточняйте у официальных дилеров.



КЕПКА «ICON»
UNISEX

70 % полиэстер, 30 % шерсть

Кепка «ICON» с вышивкой в виде бензопилы с передней стороны объединяет в себе стильный аксессуар и защиту от солнца. Размер регулируется при помощи застежки-карабина.

Синий

Размер	**Универсальный**
Артикул	**0420 640 0005**



НОВИНКА

КЕПКА «NATURE»
UNISEX

100 % хлопок

Новая версия нашей классической бейсболки. Теперь с пробковым шевроном «LEGENDARY PERFORMANCE». Металлическая застежка с регулировкой по размеру.

Бордовый

Размер	**Универсальный**
Артикул	**0420 640 0011**

Зеленый

Размер	**Универсальный**
Артикул	**0420 640 0012**



ПОХОДНЫЙ НАБОР СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

Походный набор столовых приборов из стали с ручками из черного стеклопластика пригодится в любом путешествии. Нож и вилка со встроенной открывалкой для бутылок складываются для удобства транспортировки.

Артикул	**0464 150 0040**



КЕПКА «WOOD»
UNISEX

100 % хлопок

Для стильных приключений! Кепка из тонкого вельвета с аппликацией «INTO THE WOODS» не только практичная, но и стильная. Размер регулируется застежкой-карабином.

Синий/ Зеленый

Размер	**Универсальный**
Артикул	**0420 140 0003**



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НОСКИ
UNISEX

35 % хлопок, 50 % полиэстер Coolmax, 10 % полиамид, 5 % эластан

Комфортно сидят и не сползают! Именно такими и должны быть функциональные носки. Смесовый функциональный материал отводит влагу и сохраняет ноги в тепле. Оптимальные размеры и идеальная посадка в обуви.

Серый

Размер	**35 - 38**
Артикул	**0420 150 0338**
Размер	**39 - 42**
Артикул	**0420 150 0342**
Размер	**43 - 46**
Артикул	**0420 150 0346**



ФЛЯЖКА

У жажды нет шансов! Нашу одностенную фляжку из стали с гравировкой и бамбуковой крышкой удобно взять с собой в любую поездку. Емкость 750 мл.

Артикул	**0420 660 0010**

Количество ограничено. Фактическое наличие уточняйте у официальных дилеров.

HERITAGE

Уважение к прошлому мы сочетаем с верой в будущее. Изысканные сувениры для истинных поклонников бренда.



ИСТОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ БЕНЗОПИЛ

Эти экземпляры растопят сердце любого коллекционера. Литые модели из цинкового сплава производства Schuco, окрашенные оригинальной краской и выполненные в масштабе 1:12, приглашают в воображаемое путешествие в ранние годы марки STIHL.

Тип A



Артикул **0464 035 0200**

Тип BBÜ



Артикул **0464 035 0230**

Тип BL



Артикул **0464 035 0210**

Тип BLK



Артикул **0464 035 0220**

Тип CONTRA



Артикул **464 035 0240**



МОДЕЛЬ АВТОБУСА VW T1 1:43

Модель VW T1 1955 года выпуска с большим количеством деталей порадует любого коллекционера. Литой Фольксваген «Bulli» из цинкового сплава раскрашен в историческом дизайне STIHL. Легендарный автобус VW производства Schuco в масштабе 1:43 помещен на пластиковую подставку и накрыт прозрачным куполом.

Артикул **0464 935 0100**





ШАПКА «HERITAGE»
UNISEX

70 % полиакрил, 30 % шерсть

Шапка-бини из смешанного волокна с винтажной нашивкой на отвороте согреет в любую непогоду.

Серый

Размер	**Универсальный**
Артикул	**0420 640 0008**



НОВИНКА

КЕПКА «BLACK»
UNISEX

100 % хлопок

6-панельная кепка в стиле легендарных американских бейсболок с закрытой задней частью и внутренней резинкой. Крупный вышитый логотип STIHL спереди. Черный цвет с эффектом поношенности.

Черный

Размер	**57–59 см**
Артикул	**0420 640 0010**



УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОРОБКА «CONTRA»

В универсальной коробке «CONTRA» марки STIHL найдется место для старых фотографий, памятных локонов, любовных писем или всяких мелочей. Крышка этой практичной коробки напоминает защитный кожух бензопилы Contra марки STIHL. Коробка выполнена из белой жести, подходит для пищевых продуктов, но непригодна для мытья в посудомоечной машине.

Размер	**прим.. 18 × 12 × 6 см**
Артикул	**0420 660 0000**



ЗАЖИГАЛКА ZIPPO

Культовая зажигалка с историческим логотипом STIHL станет отличным подарком себе и близким. Фирменное качество Zippo делает ее не только стильным аксессуаром, но и полезным приобретением для жизни.

Артикул	**0420 660 0001**

Количество ограничено. Фактическое наличие уточняйте у официальных дилеров.

URBAN

Коллекция STIHL URBAN – выбор тренд-сеттеров с собственным взглядом на мир, смелых и готовых открывать неизведанное.





ПОЯСНАЯ СУМКА «ICON»

100 % полиэстер

Серая меланжевая поясная сумка из коллекции Urban поможет освободить руки. В ней достаточно места для всех необходимых мелочей. Отделение на молнии с обратной стороны.

Артикул	**0420 260 0005**



ДЕРЕВЯННЫЙ POWERBANK

Powerbank из древесины грецкого ореха с алюминиевой задней панелью позволяет с легкостью заряжать смартфоны, камеры и другие устройства. Powerbank с литий-ионным аккумулятором и разъемом USB поместится в кармане брюк и станет надежным источником энергии в пути.

Размер	**9 × 9 см**
Артикул	**0420 260 0003**

TIMBERSPORTS®

Серия STIHL TIMBERSPORTS® – это товары, посвященные соревнованиям по спортивной валке леса в королевском классе. В нашем ассортименте много одежды и аксессуаров для фанатов, желающих продемонстрировать свою страсть к этому необычному виду спорта в повседневной жизни.





ФУТБОЛКА «HOT SAW»
ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

100 % хлопок

Внешность отражает внутреннюю сущность! Футболка с круглой горловиной просто притягивает взгляды благодаря блестящему принту «HOT SAW» на груди. Полукруглый низ и свободные рукава делают ее той вещью, которая обязательно должна быть у каждой самодостаточной женщины.

Серый меланж

Женские размеры	**XS – XL**
Артикул	**0420 500 16..**



ХУДИ «AXE»
UNISEX

55 % хлопок, 45 % полиэстер

Хорошее может стать еще лучше! Наш новый универсальный любимец – серое худи с тисненым изображением топоров на груди. Стильные детали, такие как оранжевая подкладка капюшона, металлические эглеты и аппликация STIHL TIMBERSPORTS® «KISS MY AXE» на вороте делают это худи обязательным для любого гардероба.

Серый

Размеры	**S – XXL**
Артикул	**0420 520 06..**

Последние цифры (..) артикула соответствуют размеру.
Подробная информация на стр. 347.



НОВИНКА

ФУТБОЛКА-ПОЛО «SMALL AXE»
МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

100 % хлопок пике

Классика свободного кроя – футболка-поло из высококачественного хлопка с воротником в рубчик. Слегка рельефный принт в виде топоров на груди.

Черный
Мужские размеры **S – XXL**
Артикул **0420 500 31..**



НОВИНКА

ФУТБОЛКА «SMALL AXE»
МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

100 % хлопок

Футболка свободного кроя из качественного хлопкового джерси. Деталь коллекции STIHL TIMBERSPORTS® – слегка рельефный принт с перекрещенными топорами на груди.

Черный
Мужские размеры **S – XXL**
Артикул **0420 500 29..**

Белый
Мужские размеры **S – XXL**
Артикул **0420 500 30..**





ФУТБОЛКА «AXE WOOD»
МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

100 % хлопок

Футболка с круглой горловиной «AXE» пригодится в любом гардеробе. На груди расположен крупный принт в виде перекрещенных топоров с имитацией дерева. На спинке размещена аппликация «STIHL TIMBERSPORTS®». Чтобы вас заметили с любого конца трибуны.

Черный
Мужские размеры **S – XXL**
Артикул **0420 500 23..**

Количество ограничено. Фактическое наличие уточняйте у официальных дилеров.



БЕЙСБОЛКА С СЕТКОЙ «KISS MY AXE»
UNISEX

100 % полиэстер

На природу из городских джунглей: классическую бейсболку с сеткой можно встретить повсюду. Контрастный черно-белый дизайн привлекает внимание к логотипу «KISS MY AXE» спереди. Пластиковая регулируемая застежка.

Черный/белый

Размер	**Универсальный**
Артикул	**0464 021 0050**



КЕПКА «CHOP»
UNISEX

100 % полиэстер

Наша черная кепка пригодится не только на соревнованиях. Ее сдержанный дизайн подойдет к любому образу. Переднюю панель украшает белая надпись «SHUT UP AND CHOP». Размер кепки регулируется с помощью застежки типа снепбек.

Черный

Размер	**универсальный**
Артикул	**0420 540 0002**



КЕПКА «AXE» BLACK
UNISEX

100 % хлопок

Стильный монохромный дизайн: черная 5-панельная бейсболка с отделочным швом и черным принтом в виде топора на лицевой стороне. Пластиковая регулируемая застежка с эмблемой «STIHL TIMBERSPORTS®».

Черный

Размер	**универсальный**
Артикул	**0420 540 0017**



НОВИНКА

БЕЙСБОЛКА С СЕТКОЙ «AXE»
UNISEX

100 % хлопок, сетка 100 % полиэстер

Сетчатая бейсболка с изображением перекрещенных топоров, выполненных в виде напечатанного 3D-логотипа в насыщенном оранжевом цвете на черном фоне. Сетчатая задняя часть обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха. Пластиковая регулируемая застежка с логотипом «STIHL TIMBERSPORTS®».

Черный

Размер	**универсальный**
Артикул	**0420 540 0018**



КРУЖКА ДЛЯ КОФЕ НА ВЫНОС

Кружка для кофе навынос из фарфора с дизайном STIHL TIMBERSPORTS® не только красивая, но и практичная: объем 300 мл, крышка и держатель из силикона делают эту многоразовую кружку идеальным выбором для горячих напитков.

Черный

Артикул	**0464 283 0000**



ПОЯС «AXE»

100 % хлопок

Идеальная посадка — идеальный образ: этот ремень отвечает не только за безупречную посадку джинсов или брюк, но и привлекает внимание крупной металлической пряжкой с фрезерованным изображением в виде скрещенных топоров. Пояс легко укорачивается. А надежный металлический наконечник защитит свободный край ремня от износа.

Черный

Длина	**120 см**
Артикул	**0464 081 0030**

Количество ограничено. Фактическое наличие уточняйте у официальных дилеров.



НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ

Наручные часы с дизайном STIHL TIMBERSPORTS® будут незаменимы на любых мероприятиях на открытом воздухе. Корпус из массивной стали, нейлоновый ремешок и стекло повышенной прочности обеспечивают этим спортивным часам максимальную надежность. Лаконичный дизайн делает их похожими на классическую мужскую модель. Производство Jacques Lemans.

Артикул	**0464 585 0040**



СПОРТИВНАЯ СУМКА

Все свое ношу с собой — на тренировке, на соревнованиях или на учебе: спортивная сумка STIHL TIMBERSPORTS® вмещает все необходимое. Благодаря просторному основному отделению, застегивающимся внутренним отделениям и дополнительному отделению для обуви эта спортивная сумка позволит держать вещи в полном порядке.

Черный

Размер	**60 × 30 × 30 см, объем прим. 54 л**
Артикул	**0420 560 0000**



СПОРТИВНАЯ СУМКА «COMPACT»

В нашей спортивной сумке найдется место для всего необходимого. Полотенце, одежда, обувь разместятся удобно и компактно. Сумку можно носить в руках за короткую ручку или повесить на плечо с помощью регулируемого ремня. Дизайн дополняет стильная эмблема «STIHL TIMBERSPORTS®».

Черный

Размер	**25 × 50 × 23 см**
Артикул	**0420 560 0006**



ФИРМЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

STIHL – это не просто марка бензопил. STIHL – это радость от работы, общения с природой и возможности освоить высокотехнологичные агрегаты.





НОВИНКА

ВЕТРОВКА «LOGO CIRCLE»

МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

100 % полиэстер

Спортивная ветровка с капюшоном и качественным принтом в виде оранжевого логотипа STIHL на груди. Контрастная сетчатая подкладка насыщенного оранжевого цвета. В нижней части и на рукавах эластичные манжеты для комфортной посадки, боковые карманы с застежкой-молнией.

Черный/оранжевый

Мужские размеры	**S – XXL**
Артикул	**0420 910 03..**



НОВИНКА

ФУТБОЛКА «LOGO CIRCLE»

UNISEX

100 % хлопок

Футболка с круглым воротом из качественного хлопкового джерси со свободной посадкой и крупным 3D-логотипом фирменного оранжевого цвета. Завершает дизайн эмблема с логотипом на внутренней части ворота.

Оранжевый

Размеры	**XS – XXL**
Артикул	**0420 600 37..**

Последние цифры (..) артикула соответствуют размеру.
Подробная информация на стр. 347.



ФУТБОЛКА «MS 500i»
МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Надпись «MS 500i» символизирует инновации, скорость и точность. Этому посвящена и новая футболка. Неслучайно она украшена крупным принтом в виде бензопилы.

Серый		**Черный**	
90 % хлопок, 10 % вискоза		**100 % хлопок**	
Мужские размеры	**S – XXL**	Мужские размеры	**S – XXL**
Артикул	**0420 900 07..**	Артикул	**0420 900 08..**



ФУТБОЛКА «LOGO CIRCLE»
МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Что обязательно должно быть в шкафу истинного фаната? Конечно же, эта легендарная футболка. Футболка имеет оптимальные размеры и комфортную посадку. Крупная надпись «LEGENDARY PERFORMANCE» на спине и логотип STIHL слева на груди четко дают понять: перед вами настоящий фанат!

90 % хлопок, 10 % вискоза

Мужские размеры	**S – XXL**
Артикул	**0420 900 05.**



НОВИНКА

ФУТБОЛКА «LOGO»
UNISEX

100 % хлопок

Белая футболка с круглым воротом из качественного хлопкового джерси с крупным логотипом контрастного оранжевого цвета. Логотип STIHL внутри, оранжевый логотип снаружи.

Белый

Размеры	**XS – XXL**
Артикул	**0420 900 11..**



ТЕРМОС

Холодное или горячее? Наш термос поддержит любую температуру. Стальной термос из стали с двойными стенками и вакуумной крышкой сохраняет теплое теплым, а холодное холодным. Практичный и стильный, в комплекте с кружкой.

500 мл

Артикул	**0464 251 0010**

Количество ограничено. Фактическое наличие уточняйте у официальных дилеров.



БРЕЛОК «БЕНЗОПИЛА» С ИМИТАЦИЕЙ ЗВУКА

Только с бензопилой! Любимый инструмент всегда будет с вами благодаря брелку для ключей в виде бензопилы с реалистичными звуковыми эффектами. Цепочка и кольцо брелка для ключей STIHL изготовлены из стали с глянцевым никелевым покрытием. Батарейки в комплекте.

Артикул **0420 960 0003**



БРЕЛОК ДЛЯ КЛЮЧЕЙ «КАСКА»

GS ①

Брелок для ключей в виде каски — запоминающийся и практичный аксессуар. Миниатюрная каска выполнена из прочного акрила, цепочка и кольцо — из стали с глянцевым никелевым покрытием. Яркий брелок в виде защитной каски — выбор настоящего фаната.

Артикул **0464 118 0020**



МОДЕЛЬ «MS 500i»

Экземпляр для настоящих коллекционеров производства Schuco! Модель инновационной пилы MS 500i в масштабе 1:10, выполнена из цинкового сплава с пластиковым деталями, окрашена в фирменные цвета.


Артикул **0420 960 0001**



БРЕЛОК ДЛЯ КЛЮЧЕЙ «ЛЕСОРУБ»

Милые детали: шлем, наушники и бензопила — заставят влюбиться в него любого поклонника марки STIHL!

Артикул **0420 960 0002**

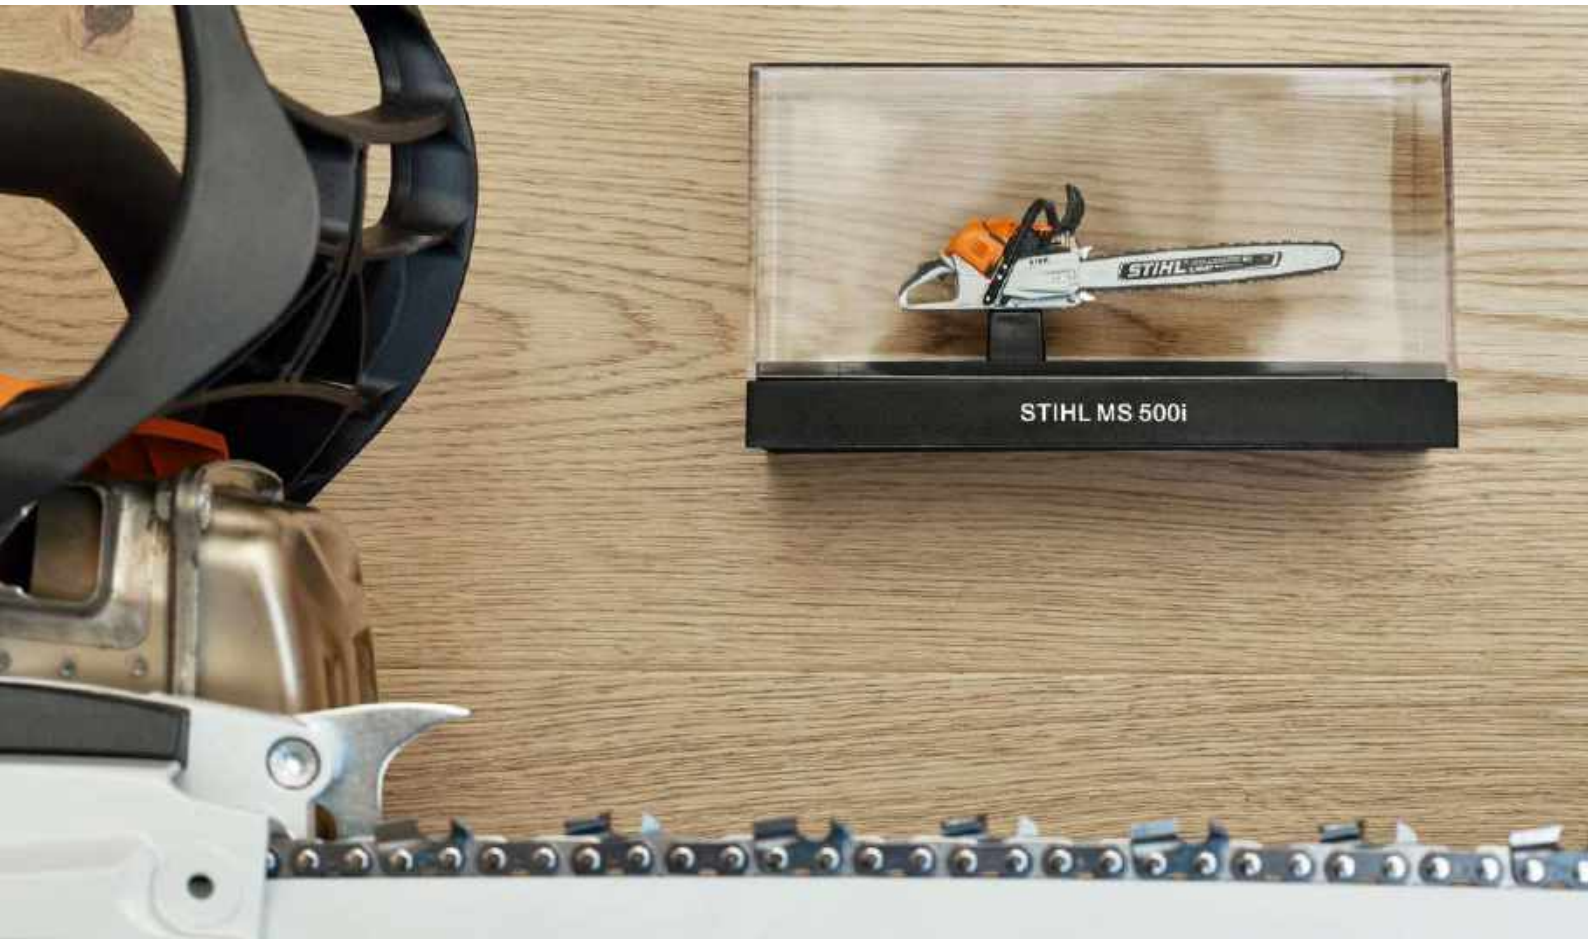



ИГРУШЕЧНАЯ ПИЛА НА БАТАРЕЙКАХ

①

Эта игрушечная пила — точная копия оригинала, и заставит чаще биться не только детские сердца! Двигающаяся цепь и звук настоящей бензопилы делают игру с ней еще более реалистичной. Элементы питания входят в комплект.

Артикул **0464 934 0000**



ИГРУШЕЧНАЯ МОТОКОСА НА БАТАРЕЙКАХ

①

Игрушечная мотокоса со звуком настоящего инструмента — это именно то, что нужно детям, которые тоже любят стричь газоны. Игрушечная мотокоса работает от батареек, регулируется по высоте и будет доставлять удовольствие от игры в течение многих лет. Громкость также может регулироваться.

Артикул **0464 937 0000**





ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ

И маленькие, и большие дети получат массу удовольствия, играя в саду этим мячом, выполненным из искусственной кожи без использования ПВХ в классическом футбольном дизайне (размер 5). Мяч сшит вручную. Бесшовная камера из бутила оснащена предохранительным клапаном, предотвращающим быстрый выход воздуха из мяча.

Артикул **0464 936 0020**

Количество ограничено. Фактическое наличие уточняйте у официальных дилеров.
① Пояснение знаков качества на стр. 375

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕТАЛЯХ



1 АККУМУЛЯТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ

Аккумуляторные системы

На каждом аккумуляторном агрегате STIHL можно увидеть символ той аккумуляторной системы, к которой он принадлежит. Во всех аккумуляторах используются специально подобранные литий-ионные элементы питания, отвечающие высоким требованиям безопасности. Аккумуляторы выдерживают более 1200 циклов разрядки-зарядки без снижения энергоемкости. Точная маркировка зависит от типа аккумулятора и области применения, а также от типа установки и мощности аккумулятора.

Агрегаты системы AS оснащены литий-ионными аккумуляторами, которые подходят ко всем агрегатам данной системы. Уровень заряда можно узнать с помощью четырех светодиодов, просто нажав кнопку.

Агрегаты линии AI имеют встроенные литий-ионные аккумуляторы, которые заряжаются от электросети. Для дополнительного удобства уровень заряда отображается с помощью четырех светодиодов.

В агрегатах системы AK используются сменные литий-ионные аккумуляторы, которые подходят ко всем агрегатам данной системы. Для дополнительного удобства уровень заряда отображается с помощью четырех светодиодов.

Агрегаты системы AP совместимы с аккумуляторами AP и AR. Эти аккумуляторы обладают повышенной мощностью и энергоемкостью. Такие требования предъявляются, прежде всего, при профессиональном использовании.

Использование без защиты органов слуха

Использование аккумуляторов делает эти агрегаты незаменимыми помощниками для работы в местах с нормированным уровнем шума, таких как больницы, детские сады и жилые районы. Для безопасного использования агрегата необходимо строго следовать указаниям руководства по эксплуатации для вашей модели.

Использование в дождливую погоду

Аккумуляторные агрегаты STIHL с этим знаком могут использоваться даже во время небольшого дождя. Однако следует строго соблюдать рекомендации, содержащиеся на указательных табличках на самом агрегате и в руководстве по эксплуатации.

Все устройства AP-системы предназначены для профессионального повседневного использования даже в неблагоприятных погодных условиях. Они имеют надежную защиту от попадания брызг воды, эффективность которой подтверждена строгими внутренними испытаниями, отвечающими стандарту IPX4. Помните о том, что дождь, туман и другие виды осадков могут выпадать с различной интенсивностью, поэтому в определенных ситуациях использование агрегата станет невозможным.

Не допускайте контакта аккумуляторов с солесодержащей и загрязненной средой. После использования аккумулятор и агрегат необходимо тщательно просушить. Зарядные устройства должны использоваться только в сухом месте.

Ключ активации



Ввод в эксплуатацию агрегата со встроенным аккумулятором возможен только с помощью ключа активации. Если ключ не вставлен, инструмент обесточен. Это сделано для обеспечения безопасности во время обслуживания, хранения и транспортировки агрегата.

Устройство быстрой зарядки аккумулятора

Инновационный метод зарядки сверхбыстрых зарядных устройств сокращает общее время зарядки почти на 30 % по сравнению с обычными зарядными устройствами с аналогичным током зарядки. Данный метод дополнительно защищает аккумулятор от перегрузки.

STIHL EC-мотор

Бесщеточный электродвигатель STIHL EC отличается высокой энергоэффективностью и практически полным отсутствием износа. Специальная электронная система выступает в качестве интеллектуального центрального коммутатора, она постоянно контролирует установленный аккумулятор и подает на электродвигатель необходимое напряжение. За счет этого обеспечивается оптимальная мощность, которая поддерживается постоянной в течении всего процесса разрядки аккумулятора.

2 ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ И ВЫСОТОРЕЗЫ

БЕНЗОПИЛЫ

Антивибрационная система STIHL



Грамотно расположенные демпферы смягчают передачу вибраций от двигателя и пильной цепи на рукоятку. За счет этого бензопила работает тише, а нагрузка на руки оператора значительно снижается, поэтому удается дольше работать с агрегатом.

Двигатель STIHL 2-MIX



Данный двигатель отличается высоким крутящим моментом в широком диапазоне оборотов. Его конструкция позволяет лучше смешивать топливную смесь с воздухом, обеспечивая ее экономию до 20 %, по сравнению с 2-тактным двигателем STIHL аналогичной мощности. При этом объем выброса вредных выхлопных газов снижается до 70 %.


Декомпрессионный клапан

Посредством данного клапана сбрасывается давление в цилиндре. В результате требуемое усилие тяги на пусковом тросе заметно снижается. Оператору гораздо легче запустить двигатель, и вся система запуска менее интенсивно изнашивается.

Задняя защита руки
Защищает руку, находящуюся на задней рукоятке, от бьющих веток или пильной цепи в случае ее соскакивания или разрыва.

Компенсатор
Обеспечивает постоянство соотношения топлива и воздуха в рабочей смеси, даже когда воздушный фильтр загрязняется в процессе работы.

Крышка бака, открывающаяся без использования инструмента
Крышку топливного бака можно легко открыть даже в перчатках. Необходимо просто отжать и повернуть специальный фиксатор. Благодаря своей конструкции и двойному уплотнению она надежно защищена от случайного открывания, предотвращая проникновение частиц грязи в топливный бак.

Линия контроля за врезанием после линии валки

Для лучшего контроля за врезанием на крышку со стороны маховика нанесена дополнительная линия, идущая параллельно шине.

Магниевый картер
Компания STIHL славится своим заводом по производству магниевых компонентов по всему миру. На профессиональных агрегатах, например, используется магниевый картер, который позволяет снизить не только вес пилы, но дополнительно к антивибрационной системе сократить общие вибрации.

Масляный насос с регулировкой подачи
Необходимое количество цепного масла зависит от состояния цепи, длины реза, вида древесины и техники работы. Благодаря возможности регулировки вы можете настроить дозировку масла в зависимости от условий эксплуатации.

Направляющая линия валки
Для оптимального контроля направления падения при валке деревьев на корпусе бензопилы имеется специальная выпуклая контрастная линия.

Однорычажная система управления
Все функции управления, такие как запуск, работа и остановка, осуществляются одной рукой.

Полупрозрачный топливный бак
Через прозрачные стенки бака вы всегда сможете оценить уровень топлива, а благодаря специальному соединительному тросику крышка никогда не потеряется во время заправки.

Пусковое устройство STIHL ElastoStart

При запуске двигателей внутреннего сгорания часто возникают рывкообразные нагрузки как следствие давления сжатия. Демпфирующий элемент, встроенный в пусковую рукоятку ElastoStart, сглаживает ударные нагрузки на суставы рук и обеспечивает более равномерный запуск.

Ручной топливный насос

Данный насос позволяет заранее подать топливо в карбюратор, тем самым упростив процесс запуска и сократив необходимое количество рывков пускового тросика. После нескольких нажатий регулирующая камера карбюратора заполняется свежим топливом, а значит, двигатель запустится легко и быстро.

Система предварительной очистки

Система предварительной очистки в бензопилах STIHL позволяет частично очистить поступающий воздух и тем самым снизить нагрузку на последующие фильтрующие элементы системы. Крыльчатка маховика нагнетает поступающий к двигателю воздух, создавая вихрь, в результате чего крупные и тяжелые частицы вылетают наружу. Затем очищенный таким образом воздух попадает в полость за маховиком и только потом – к воздушному фильтру бензопилы, например HD2. Система предварительной очистки удобна в использовании и не требует дополнительного обслуживания.

Система прямого впрыска STIHL Injection (i)

STIHL INJECTION

Система STIHL Injection обеспечивает очень простое управление для пользователя. Комбинированный рычаг отсутствует, есть только кнопка для выключения. Электронная система впрыска, анализирующая данные с датчиков, гарантирует оптимальные мощность и ускорение в любой ситуации. По данным измерений в реальном времени блок управления рассчитывает точное количество топлива и идеальный момент зажигания. Впрыск осуществляется через форсунку непосредственно в картер двигателя. Благодаря уникальному сочетанию облегченной конструкции и самой современной технологии, агрегат с такой системой при компактных размерах обладает лучшим удельным весом на рынке.

Тормоз QuickStop
Удобный цепной тормоз обеспечивает высокий уровень защиты в любом рабочем положении, так как цепь останавливается в кратчайшее время при достаточно сильной отдаче или при воздействии на рычаг цепного тормоза.

Устройство бокового натяжения цепи

Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звездочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора.

Устройство быстрого натяжения цепи (B)



Устройство быстрого натяжения цепи STIHL позволяет легко и без использования инструмента подтягивать пильную цепь без риска непосредственного контакта с острыми режущими зубьями. При вращении регулировочного колесика влево натяжение пильной цепи уменьшается, а при вращении вправо – увеличивается. При затягивании крышки цепной звездочки направляющая шина фиксируется автоматически.

Устройство облегченного запуска ErgoStart (E)



Данная система упрощает и облегчает процесс запуска за счет пружины, расположенной между катушкой пускового тросика и коленвалом, позволяя прикладывать гораздо меньше усилий для запуска агрегата по сравнению с традиционными пусковыми устройствами. Она предотвращает рывки и, как следствие, уменьшает нагрузку при запуске. Пружина передает накопленную энергию на коленвал, преобразует ее в движение и обеспечивает надежный запуск двигателя.

Фильтр HD2



Воздушный фильтр HD2 из полиэтилена имеет на 70 % более мелкие поры, чем у фильтров из нетканых материалов и полиамида. Такой фильтр не пропускает даже самую мелкую пыль и грязь, не позволяя им попасть в двигатель. Кроме этого, он обладает хорошей масло- и водоотталкивающей способностью, благодаря этому очень легко очищается. Этот фильтр оснащен быстродействующим фиксатором, легко заменяется без использования инструмента.

Функция остановки



После отключения рычаг управления автоматически возвращается в свое рабочее положение. Благодаря этому прогретый агрегат может быть быстро запущен повторно без воздействия на комбирычаг.

Электрообогрев карбюратора (V)



Электрообогрев карбюратора препятствует обледенению при низких температурах. Электрообогрев выполнен в виде специальных нагревательных пластин, которые включаются, если карбюратор остывает. Дополнительное обслуживание не требуется.

Электрообогрев рукояток (W)



Электрообогрев рукояток делает работу комфортной даже в русские морозы. Также он обеспечивает дополнительную безопасность, так как рукоятки остаются сухими, а значит минимизируется риск выскальзывания агрегата. Принцип работы, как и у электрообогрева карбюратора.

Эргономичная конструкция рукоятки

Обеспечивает удобную работу при любом положении пилы.

STIHL M-Tronic (M)

STIHL M-TRONIC



Электронная система управления двигателем регулирует момент зажигания и дозирование топлива в любом режиме работы с учетом внешних условий, таких как температура, высота над уровнем моря и качество топлива. Она обеспечивает оптимальную мощность двигателя, постоянную максимальную частоту вращения и отличные параметры ускорения. Благодаря M-Tronic нет необходимости в ручной регулировке карбюратора. Для запуска холодного двигателя системе STIHL M-Tronic хватает всего одного положения запуска на комбинированном рычаге. После запуска вы можете тотчас дать полный газ. Требуемое количество топлива точно рассчитывается системой и подается по мере необходимости. Запуск теплого двигателя осуществляется из положения I. Кроме этого, система M-Tronic запоминает установки с момента последнего использования агрегата. Поэтому при каждом новом запуске при одинаковых внешних условиях двигатель может сразу развить полную мощность.

ЭЛЕКТРОПИЛЫ

Защита от перегрузки



При перегрузке электродвигатель автоматически отключается для защиты от перегрева. На моделях MSE 141 C – MSE 210 C-B данная защита реализуется за счет механического термореле. Через некоторое время агрегат будет снова готов к работе, необходимо только нажать кнопку. Модели MSE 230 C-B и MSE 250 C оснащены электронной схемой контроля температуры двигателя. Если она слишком высокая, то загорается красный светодиод для индикации соответствующего состояния. Примерно за одну минуту двигатель охлаждается и светодиод гаснет. Мотопилой снова можно работать.

Тормоз QuickStop Super

Цепь останавливается в кратчайшее время не только при достаточно сильной отдаче или при воздействии на рычаг цепного тормоза, но и при отпускании задней рукоятки, обеспечивая тем самым еще более высокий уровень защиты.

3 ПИЛЬНАЯ ГАРНИТУРА

ПИЛЬНЫЕ ЦЕПИ

Гладкая поверхность отверстий звеньев цепи

Благодаря специальной технологии изготовления и обработки шарнирные отверстия имеют зеркально-гладкую поверхность. За счет этого улучшается подвижность цепи и увеличивается ее срок службы.

Закаленные соединительные заклепки



Поверхность заклепок пильных цепей подвергается индукционной закалке для повышения ее твердости.

Предварительное растяжение

Пильные цепи STIHL на конечном этапе производственного процесса подвергаются растяжению. Благодаря этому последующее «рабочее» растяжение сводится к минимуму, увеличиваются прочность и износостойкость цепи.

Система смазки STIHL Oilomatic

Данная система обеспечивает меньшее трение и износ, тем самым увеличивая срок службы пильной гарнитуры. Благодаря специальным сферическим углублениям и смазочным каналам на ведущих звеньях цепи цепное масло попадает на соединения и рабочие поверхности пильной гарнитуры. Оно служит в качестве смазочной пленки между зубьями и гладкими поверхностями направляющей шины, а за счет своих высокоадгезионных свойств оно равномерно распределяется, не улетая с шины в процессе работы под воздействием центробежной силы.

Хромирование



Все звенья цепей STIHL изготавливаются из специальной стали. Режущие грани зубьев для высокой износостойкости дополнительно обрабатываются методом электролитического хромирования. Благодаря этому увеличиваются интервалы заточки режущих зубьев.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШИНЫ

Длина шины

Фактическая рабочая длина меньше длины шины и зависит от модели пилы.

Заменяемая вершина шины

В случае износа возможна простая замена всей вершины шины, включая роликоподшипник (Rollomatic ES и Rollomatic ES Light).

Концевая звездочка с закрытым роликовым подшипником



Закрытое исполнение препятствует проникновению грязи, вызывающей коррозию. Отпадает необходимость в дополнительном обслуживании. Благодаря этому срок службы закрытых подшипников на 80 % выше, чем у обслуживаемых подшипников с отверстием для смазки. Концевую звездочку можно заменять.

Облегченная шина



Облегченные шины STIHL E Light и ES Light различаются конструктивно. У E Light три соединенные методом контактной сварки стальные пластины имеют вырезы, которые заполнены полиамидом, армированным стекловолокном, что делает шину особенно легкой. Вырезы средней пластины шины ES Light оставляют незаполненными, а сварка пластин между собой делается с помощью лазерной технологии. Так получается прочный на изгиб пустотелый корпус. Обе конструкции способствуют ощутимому снижению веса и достижению оптимального баланса пилы, смещая её центр тяжести ближе к оператору, что заметно уменьшает нагрузку на позвоночник.

Система STIHL Ematic



Использование системы STIHL Ematic позволяет уменьшить расход цепного масла в зависимости от применяемой режущей гарнитуры и вида древесины до 50 %. Система состоит из направляющей шины, пильной цепи STIHL Oilomatic и масляного насоса. Масло подается именно туда, где оно необходимо.

4 КОМБИСИСТЕМА И МУЛЬТИМОТОР

Автоматическая декомпрессия

Система декомпрессии снижает давление сжатия при запуске двигателя и благодаря этому уменьшается усилие, необходимое для запуска. Двигатель запускается легко и без лишних усилий.

Быстроразъемная муфта



Изобретение STIHL, которое позволяет быстро и без использования инструмента соединять между собой силовые агрегаты STIHL KM с различными рабочими насадками.

Круговая рукоятка (R) с ограничителем



Ограничитель на круговой рукоятке нужен для предотвращения контакта с режущим инструментом.

Функция ECOSPEED

Функция ECOSPEED позволяет перевести комбимотор в экономичный режим работы. Для этого нужно просто повернуть установочное колёсико в направлении минуса и, таким образом, снизить частоту вращения режущего инструмента. Агрегат будет работать с частичной нагрузкой, но в любое время путем усиленного нажатия на рычаг газа можно перейти в режим полной нагрузки. В режиме частичной нагрузки снижается расход топлива (потребление электроэнергии), что позволяет дольше работать на одной заправке (зарядке аккумулятора).

5 РОБОТЫ-ГАЗОНОКОСИЛКИ, ГАЗОНОКОСИЛКИ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ,ТРАКТОРЫ И АЭРАТОРЫ ДЛЯ ГАЗОНОВ

РОБОТЫ-ГАЗОНОКОСИЛКИ

Динамический план скашивания

В динамическом плане скашивания отображается и распределяется еженедельное активное время робота-газонокосилки iMOW®. Оно используется для выполнения работы и подзарядки аккумулятора. Если работа была прервана, например, из-за дождя, то впоследствии робот-газонокосилка самостоятельно наверстает упущенное в рамках этого активного времени.

ГАЗОНОКОСИЛКИ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Многофункциональный нож

Специальная форма многофункционального ножа позволяет одновременно собирать, выбрасывать или мульчировать срезанную траву. Смена ножа при этом не требуется. Нож измельчает траву и направляет ее в травосборник или равномерно распределяет по газону при мульчировании.

Нож с улучшенной аэродинамикой и индикатор заполнения травосборника

Нож газонокосилки создает сильный воздушный поток. Благодаря этому стебли травы равномерно выпрямляются, что позволяет срезать их ровнее и чище. Срезанный материал захватывается воздушным потоком и подается в травосборник. При этом воздушный поток приводит в действие индикатор заполнения — приподнимает его. Когда травосборник заполняется, воздушный поток слабеет, и индикатор опускается. Это является сигналом для опустошения травосборника.

Привод колес Vario



Позволяет регулировать скорость движения независимо от частоты вращения двигателя. Эффективность и чистота кошения сохраняются постоянными. Скорость привода плавно регулируется с помощью рычага на рукоятке.

Рукоятка с мягким покрытием

Эргономичная рукоятка с мягким покрытием очень приятна на ощупь, что делает кошение газонов комфортнее и предотвращает проявления усталости.

Тормоз муфты ножа

Тормоз муфты ножа используется на топ-моделях бензиновых газонокосилок. Он отсоединяет нож от двигателя, что позволяет использовать привод газонокосилки при выключенном ноже. Также можно опустошать травосборник, не выключая двигатель. Кроме того, тормоз муфты ножа гарантирует эффективную защиту коленчатого вала при возможном ударе ножом о препятствие.

Удобная монорукоятка



Для эргономичной работы рукоятка регулируется в соответствии с ростом пользователя без использования инструмента. Монорукоятка складывается, что облегчает транспортировку и экономит место при хранении газонокосилки. Благодаря специальной конструкции она не мешает при снятии травосборника.

ТРАКТОРЫ ДЛЯ ГАЗОНА

Антивибрационная система

Антивибрационная система снижает возникающие вибрации – не только на сидении, но и на рулевом колесе и подножке.

6 МОТОКОСЫ И КУСТОРЕЗЫ

Автоматическая декомпрессия


Система декомпрессии снижает давление сжатия при запуске двигателя и благодаря этому уменьшается усилие, необходимое для запуска. Двигатель запускается легко, и вы экономите свои силы.

Струны с низким уровнем шума



Косильные струны поставляются различной формы и толщины для самых разнообразных областей применения. Если на поверхности струны видны канавки, это значит, что шум при работе будет меньше, так как канавки разрушают цельность воздушного потока, обтекающего струну.

Двигатель STIHL 2-MIX



Данный двигатель отличается высоким крутящим моментом в широком диапазоне оборотов. Его конструкция позволяет лучше смешивать топливную смесь с воздухом, обеспечивая ее экономию до 20 %, по сравнению с 2-тактным двигателем STIHL аналогичной мощности. При этом объем выброса вредных выхлопных газов снижается до 70 %.

Двигатель STIHL 4-MIX®

Четырехтактный двигатель STIHL 4-MIX® сочетает в себе все достоинства 2- и 4-тактных двигателей. Тихий, сбалансированный, легкий, он может работать в любом положении, прост в обслуживании и еще более экологичный, чем 2-MIX. Работает на обычной бензо-масляной смеси (50:1). Особая система газораспределения значительно облегчает запуск агрегата с таким двигателем, так как при открытии одного из клапанов происходит автоматическая декомпрессия.

Регулировка двуручной рукоятки



С помощью центрального клеммного зажима можно быстро и без инструмента отрегулировать эргономичную рукоятку для комфортной работы в каждом конкретном случае. Она поворачивается на 90° для перевода в положение транспортировки и хранения.

Функция ECOSPEED

Функция ECOSPEED позволяет перевести кусторез в экономичный режим работы. Для этого нужно просто повернуть установочное колесико в направлении минуса и, таким образом, снизить частоту вращения. Кусторез будет работать с частичной нагрузкой, но в любое время путем усиленного нажатия на рычаг газа можно перейти в режим полной нагрузки. В режиме частичной нагрузки снижается расход топлива (потребление электроэнергии), что позволяет дольше работать на одной заправке (зарядке аккумулятора). Кроме этого, при частичной нагрузке эффект вылета существенно ниже, чем при полных оборотах.

Эргономичная двуручная рукоятка



Двуручная рукоятка обеспечивает естественное ведение косы и особенно удобна при скашивании травы на больших площадях. В сочетании с универсальным ремнем ADVANCE PLUS или с ремнем ADVANCE PLUS для лесных работ и правильно подобранным инструментом работа станет более комфортной.

STIHL M-Tronic (M)

STIHL M-TRONIC



Электронная система управления двигателем регулирует момент зажигания и дозирование топлива в любом режиме работы с учетом внешних условий, таких как температура, высота над уровнем моря и качество топлива. Она обеспечивает оптимальную мощность двигателя, постоянную максимальную частоту вращения и отличные параметры ускорения. Благодаря M-Tronic нет необходимости в ручной регулировке карбюратора. Для запуска холодного двигателя системе STIHL M-Tronic хватает всего одного положения запуска на комбинированном рычаге. После запуска вы можете тотчас дать полный газ. Требуемое количество топлива точно рассчитывается системой и подается по мере необходимости. Запуск теплого двигателя осуществляется из положения I. Кроме этого, система M-Tronic запоминает установки с момента последнего использования агрегата. Поэтому при каждом новом запуске при одинаковых внешних условиях двигатель может сразу развить полную мощность.

7 МОТОНОЖНИЦЫ И МОТОСЕКАТОРЫ

Крышка бака, открывающаяся без использования инструмента

Крышку топливного бака можно легко открыть даже в перчатках. Необходимо просто отжать и повернуть специальный фиксатор. Благодаря своей конструкции и двойному уплотнению крышка надежно защищена от случайного открывания, предотвращая проникновение частиц грязи в топливный бак.

Редуктор облегченной конструкции

Магний является важным материалом для мотоагрегатов STIHL. Он примерно на треть легче алюминия и обладает большей удельной прочностью. Свойства этого материала позволяют производить детали очень высокой точности методом литья под давлением. Таким образом изготавливаются картеры двигателя и детали редукторов с уменьшенным весом. Кроме того, он подходит для вторичной переработки, то есть отслужившие свой срок детали могут быть расплавлены и отправлены на вторичное использование без потери качества.

Ручной топливный насос



Ручной топливный насос позволяет совершать меньше рывков пускового тросика и значительно упрощает процесс запуска садовых мотоножниц и мотосекаторов в целом. При нажатии специальной мягкой крышки ручного насоса камера регулирования карбюратора наполняется топливом. После нескольких нажатий она заполняется свежим топливом, а значит мотор заведется легко и без лишних усилий.

Съемный защитный наконечник направляющей



Т-образный элемент из листовой стали фиксируется с помощью двух винтов на вершине направляющей. Он предохраняет нож от контакта с почвой или стеной и легко заменяется в случае износа.

Устройство облегченного запуска ErgoStart (E)



Данная система упрощает и облегчает процесс запуска за счет пружины, расположенной между катушкой пускового тросика и колевалом, позволяя прикладывать гораздо меньше усилий для запуска агрегата по сравнению с традиционными пусковыми устройствами. Она предотвращает рывки и, как следствие, уменьшает нагрузку при запуске. Пружина передает накопленную энергию на коленвал, преобразует ее в движение и обеспечивает надежный запуск двигателя. Это позволяет уменьшить скорость запуска примерно на две трети.

МОТОНОЖНИЦЫ

Поворотная многофункциональная рукоятка



Для комфортного и надежного использования агрегата поворотная рукоятка управления может быть переведена в оптимальное положение для выполнения различных задач.

HS 82 R и HSA 94 R, встречный рез (R)





Данный рез используется, когда не требуется частая формовая обрезка, при большом диаметре веток или при твердом материале. Особенности:

- Большое расстояние между зубьями;
- Большие зубья;
- Передаточное число редуктора уменьшает частоту ходов ножей при увеличении их режущего усилия.

HS 82 T и HSA 94 T, триммингoвый рез (T)



Данный рез используется для фигурного и аккуратного реза, а также при малом диаметре веток.



Особенности:

• Небольшое расстояние между зубьями;

• Маленькие зубья;

• Передаточное число редуктора рассчитано на большую частоту ходов ножей для четкости реза.

МОТОСЕКАТОРЫ

Длина штанги в зависимости от требований

Мотосекаторы с длинной штангой используются, прежде всего, для подрезки высоких и широких живых изгородей. Укороченные версии с обозначением «K» находят применение для сравнительно невысоких живых изгородей.

Круговая рукоятка

Компактная круговая рукоятка выполнена из износостойкого черного пластика и легко устанавливается в различные положения даже в условиях ограниченного пространства благодаря диапазону регулировки до 180°.

Система быстрой регулировки угла наклона ножа



Нож ступенчато регулируется в двух направлениях в диапазоне до 145° (HL 92 C-E), до 115° (HLA 66, HLA 86), до 135° (HLA 56) или до 125° (HLE 71 K), а для транспортировки его можно сложить параллельно штанге и зафиксировать.

Функция ECOSPEED

Функция ECOSPEED позволяет перевести мотосекатор в экономичный режим работы. Для этого нужно просто повернуть установочное колесико в направлении минуса и, таким образом, снизить частоту вращения. Мотосекатор будет работать с частичной нагрузкой, но в любое время, путем усиленного нажатия на рычаг газа, можно при необходимости перейти в режим полной нагрузки. В режиме частичной нагрузки снижается расход топлива (потребление электроэнергии), что позволяет дольше работать на одной заправке (зарядке аккумулятора).

8 САДОВЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

Реверсивная технология

Позволяет с помощью поворотного переключателя изменять направление вращения ножа-измельчителя. При вращении режущих ножей по часовой стрелке измельчается твердая растительная масса, например, ветки и сучья, в то время как при вращении против часовой стрелки разрывные ножи превращают остатки растений в компостируемую массу. Благодаря такому разделению по типу измельчаемого материала продлевается срок службы ножей.

9 МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

Антивибрационная система

Антивибрационная система встроена в крепление рукоятки. Она уменьшает вибрации двигателя, чтобы работать культиватором было комфортно в течение долгого периода времени.

Фрезы

Фрезы имеют специально разработанную форму и оптимально вскапывают почву в определенной последовательности с максимальной эффективностью.

10 ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ВОЗДУХОДУВНЫЕ УСТРОЙСТВА

Комплект для очистки водосточных желобов



Практичный комплект для очистки водосточных желобов длиной примерно 3 м, предлагаемый как дополнение к воздуходувным устройствам и всасывающим измельчителям, позволяет чистить водосточные желоба даже в труднодоступных местах.

Пусковое устройство STIHL ElastoStart

При запуске двигателей внутреннего сгорания часто возникают рывкообразные нагрузки как следствие давления сжатия. Демпфирующий элемент, встроенный в пусковую рукоятку ElastoStart, сглаживает ударные нагрузки, что обеспечивает более равномерный запуск.

Ручной топливный насос

Ручной топливный насос позволяет совершать меньше рывков пускового тросика и значительно упрощает процесс запуска воздуходувных устройств в целом. При нажатии специальной мягкой крышки ручного насоса регулировочная камера карбюратора наполняется топливом. После нескольких нажатий она заполняется свежим топливом, а значит мотор заведется легко и без лишних усилий.

БЕНЗИНОВЫЕ ВСАСЫВАЮЩИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

Нож-измельчитель



Стандартное оснащение моделей SH 56 и SH 86, выполнен из высококачественной стали обеспечивает отличное измельчение растительного мусора.

ПОДМЕТАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Подметальная система STIHL MultiClean

Тарельчатые щетки эффективно собирают мусор еще перед агрегатом, благодаря чему мусор не застревает под ним.

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Автоматическое отключение
Если после завершения работы вы не выключили агрегат, через 30 минут он выключится сам благодаря функции автоматического отключения.

Алюминиевая телескопическая рукоятка



Рукоятка может выдвигаться и задвигаться для удобства транспортировки и хранения.

Система хранения распылительных трубок
Предназначена для размещения двух распылительных трубок на профессиональной мойке высокого давления.

Манометр



Манометр позволяет постоянно контролировать текущее рабочее давление.

Модели линейки PLUS



Модели со словом «PLUS» в названии оснащены барабаном намотки шланга высокого давления для его практичного и безопасного хранения.

Муфта, предотвращающая перекручивание шланга



Быстроразъемная муфта предотвращает перекручивание напорного шланга, что позволяет использовать всю его длину.

Откидная боковая крышка



За откидной боковой крышкой размещен отсек для хранения форсунок и сетевого кабеля: здесь они защищены от загрязнений, и при этом их в любой момент можно легко убрать и достать снова.

Система дозирования моющего средства
Система дозирования позволяет регулировать количество добавляемого моющего средства. Это благоприятно сказывается на экологии и имеет экономическую выгоду. На всех моделях с баком для моющего средства оно может всасываться также из внешних емкостей.

Текстильный шланг в кассете



Легкий и гибкий шланг низкого давления для подключения мойки высокого давления к водопроводу. Благодаря входящей в комплект кассете плоский шланг с текстильной оплеткой можно не только удобно скручивать и раскручивать, но и компактно хранить прямо на мойке. Это позволяет быстро привести мойку высокого давления в рабочее состояние.

ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

Всасывающая труба из нержавеющей стали с быстроразъемной муфтой
Типовая быстроразъемная муфта позволяет моментально соединять всасывающий шланг с ручной трубой.

Инерционная схема
Применяется при подключении электроинструмента к сети через пылесос. При выключении электроинструмента пылесос еще некоторое время работает, предотвращая рассыпание мусора, который пока не успел попасть в пылесборник.

Многоступенчатая система фильтрации
Продуманное сочетание пылесборника с фильтрующим элементом обеспечивает более высокую степень очистки.

Переходник для электроинструмента



Для прямого подсоединения электроинструментов с функцией всасывания к всасывающему шлангу. При этом пыль и грязь будут быстро удаляться в процессе пиления или шлифования.

Плавный пуск
Служит для ограничения пускового тока и способствует увеличению срока службы двигателя.

11 ОПРЫСКИВАТЕЛИ

Антивибрационная система STIHL
Антивибрационная система STIHL уменьшает передачу вибрации двигателя на корпус, тем самым разгружая мышцы спины оператора.

Плоскоструйная форсунка



- Для опрыскивания грядок и борозд.
- Для ухода за цветочными клумбами, фруктами и овощами в теплице и в саду.
- Идеально подходит для поверхностной обработки пестицидами.

Полая конусная форсунка



- Для обработки кустов, деревьев и травянистых растений.
- Идеально подходит для обработки отдельных растений.
- Позволяет опрыскивать листья как снизу, так и сверху.

Регулируемая форсунка



- Легко приспосабливается под изменяющиеся условия и различные задачи.
- Угол опрыскивания регулируется для оптимальной формы опрыскивания от сплошной струи (0°) до полого конуса (90°).


Цельная конусная форсунка



- Для обработки отдельных растений.
- Идеально подходит для точного дозирования, например, репелентов или гербицидов.
- Подходит для внесения разделительных средств в строительной сфере.

12 ЦЕПНЫЕ БЕНЗОРЕЗЫ, АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОЧВЕННЫЕ БЕНЗОБУРЫ

Двигатель STIHL 2-MIX



Данный двигатель отличается высоким крутящим моментом в широком диапазоне оборотов. Его конструкция позволяет лучше смешивать топливную смесь с воздухом, обеспечивая экономию до 20 % топливной смеси, по сравнению с 2-тактным двигателем STIHL аналогичной мощности. При этом объем выброса вредных выхлопных газов снижается до 70 %.

Двигатель STIHL 4-MIX®

Четырехтактный двигатель STIHL 4-MIX® сочетает в себе все достоинства 2- и 4-тактных двигателей. Тихий, сбалансированный, легкий, он может работать в любом положении, прост в обслуживании и еще более экологичный, чем 2-MIX. Работает на обычной бензо-масляной смеси (50:1). Особая система газораспределения значительно облегчает запуск агрегата с таким двигателем, так как при открытии одного из клапанов происходит автоматическая декомпрессия.

Пусковое устройство STIHL ElastoStart

При запуске двигателей внутреннего сгорания часто возникают рывкообразные нагрузки как следствие давления сжатия. Демпфирующий элемент, встроенный в пусковую рукоятку ElastoStart, сглаживает ударные нагрузки, что обеспечивает более равномерный запуск.

ЦЕПНЫЕ БЕНЗОРЕЗЫ

Резиновый защитный фартук

Резиновый защитный фартук защищает двигатель при резке стен, когда шина полностью погружена в вырезаемый материал.

АБРАЗИВНО-ОТРЕЗНЫЕ УСТРОЙСТВА

Долговечный воздушный фильтр с циклонной системой предварительной очистки



За счет инновационной системы циклонной предварительной очистки отпадает необходимость в ежедневной очистке фильтра, а сам фильтр служит максимально долго. Система уже на первом этапе фильтрует около 80 % частиц пыли, содержащихся во всасываемом воздухе, в результате они не скапливаются в пористом фильтре, как при использовании обычных систем, а отделяются и выводятся наружу.

Защитные сегменты на отрезных кругах

При резке асфальта защитный сегмент предохраняет другие сегменты от избыточного износа в местах лазерной сварки, где они соединяются со стальным полотном. Дополнительно защитные сегменты предотвращают неравномерный износ других сегментов, что позволяет избежать защемления отрезного круга при резке.

Крышка бака, открывающаяся без использования инструмента

Крышку топливного бака можно легко открыть даже в перчатках. Необходимо просто отжать и повернуть специальный фиксатор. Благодаря своей конструкции и двойному уплотнению крышка надежно защищена от случайного открывания, предотвращая проникновение частиц грязи в топливный бак.

Полуавтоматическое натяжение ремня

Поддержание натяжения ремня на постоянном уровне увеличивает срок службы ремней и подшипников.

Регулятор глубины

Для точной регулировки глубины реза, расположен на верхней рукоятке тележки STIHL FW 20.

Система быстрозажимных фиксаторов

Для быстрой и простой установки абразивно-отрезного устройства на тележке STIHL FW 20 и его снятия без применения инструментов.

Система прямого впрыска STIHL Injection (i)

STIHL INJECTION

Система STIHL Injection обеспечивает очень простое управление для пользователя. Комбинированный рычаг отсутствует, есть только кнопка для выключения. Электронная система впрыска, анализирующая данные с датчиков, гарантирует оптимальные мощность и ускорение в любой ситуации. По данным измерений в реальном времени блок управления рассчитывает точное количество топлива и идеальный момент зажигания. Впрыск осуществляется через форсунку непосредственно в картер двигателя. Благодаря уникальному сочетанию облегченной конструкции и самой современной технологии, агрегат с такой системой при компактных размерах обладает лучшим удельным весом на рынке.

Электронная система регулирования подачи воды (TS 500i)



Когда двигатель работает, пользователь может включать и отключать подачу воды нажатием клавиши на панели управления. При холостых оборотах подача воды отключается автоматически. Объем воды, требуемый для связывания пыли, можно легко настроить с помощью клавиш «Плюс» и «Минус». Эффект памяти обеспечивает запоминание последних значений – даже если пауза была долгой, работа начинается с последней настройки, что позволяет существенно экономить время при постоянстве рабочих условий.

БЕНЗОБУРЫ

Двигатель STIHL 4-MIX®

Четырехтактный двигатель STIHL 4-MIX® сочетает в себе все достоинства 2- и 4-тактных двигателей. Тихий, сбалансированный, легкий, он может работать в любом положении, прост в обслуживании и еще более экологичный, чем 2-MIX. Работает на обычной бензо-масляной смеси (50:1). Клапанная система газораспределения подразумевает автоматическую декомпрессию, облегчающую запуск агрегата.

Многофункциональная рукоятка



Многофункциональная рукоятка эргономичной формы встроена в раму почвенного бензобура. Управление функциями остановки, холостого хода и газа осуществляется одной рукой.

Система быстрого торможения бура QuickStop



Система быстрого торможения бура QuickStop срабатывает при заклинивании бура в грунте и немедленно останавливает агрегат. Она также выполняет функцию фиксатора бура. Заклинивший агрегат можно легко извлечь из отверстия, поворачивая его против часовой стрелки при включенном тормозе.

Складная рама



Раму ручного бензобура BT 360, обслуживаемого двумя операторами, можно сложить, что позволяет компактно транспортировать и хранить агрегат.

14 РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Защитная втулка и упорная пластина



Комбинация из длинной стальной втулки для защиты рукоятки, кольцевого клина, упорной пластины и стопорного болта делают колун и рукоятку одним целым, образуя исключительно надежное соединение со множеством преимуществ:

- Долговечный инструмент,
- Исключительно высокая безопасность работы.

Рез Amboss



Режущее лезвие и широкое ответное лезвие встречаются на одной линии, поэтому широкое ответное лезвие также называют «Amboss» (наковальня). Это позволяет легко перерезать даже уже засохшую и твердую древесину, так как срезающие усилия не играют почти никакой роли. При резке мягких, свежих материалов перед разрезанием может быть сорвана нижняя часть коры.

Рез Bypass



При этом резе режущее и ответное лезвия проходят рядом друг с другом. При этом получается ровный рез, без сдавливания разрезаемого материала. Рез Bypass рекомендуется использовать для зеленых насаждений. Для работы инструментами с данным видом реза необходимо применять физические усилия, поэтому для продолжительной работы с твердой древесиной рекомендуем выбирать ножницы с резом Amboss.

15 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Важное указание:

Ни одно средство индивидуальной защиты не гарантирует абсолютной защиты от травм. Их использование не освобождает от обязанности соблюдать правила техники безопасности. В связи с этим необходимо строго соблюдать указания, содержащиеся в руководстве по эксплуатации индивидуальных средств защиты и агрегатов, а также соответствующие национальные требования техники безопасности.

Защита от дождя EN 343

Одежда для защиты от непогоды STIHL эффективно защищает от ветра и осадков при работе под открытым небом и обеспечивает комфортный микроклимат внутри, надежно отводя влагу от кожи. По стандарту EN 343 одежда тестируется на водо- и паропроницаемость. Эти параметры отражены в маркировке цифрой от 1 до 3, где 3 – максимальный класс сопротивления: при этом верхнее число – уровень сопротивления пропусканию воды, а нижнее – уровень сопротивления пропусканию водяного пара. Пример:



3 = объемное сопротивление воде:	здесь класс 3 согласно EN 343
3 = объемное сопротивление водяного пара:	здесь класс 3 согласно EN 343

Защита от прорезания стандарта EN 381 или EN ISO 11393



Защита от прорезания STIHL изготавливается из особо прочных материалов, которые по большей части разрабатываются специально для STIHL. Одежда с защитой от прорезания STIHL проходит испытания в авторитетных европейских институтах SMP и KWF. Защита от прорезания имеет несколько слоев, при этом обеспечивается низкий вес и воздухопроницаемость. При соприкосновении пильной цепи с защитой от прорезания множество отдельных волокон отрываются и наматываются на звездочку, вызывая сопротивление цепи и блокировку цепной звездочки. В результате этого цепь останавливается и риск травмирования значительно снижается. Для большей наглядности изделия STIHL с защитой от прорезания в данном каталоге имеют следующее обозначение:



произведены испытания в соответствии со стандартом EN 381 или EN ISO 11393



произведены испытания в соответствии со стандартом EN 381 или EN ISO 11393

Защита от ультрафиолетового излучения



Коэффициент защиты от ультрафиолетового излучения (UPF) показывает, как долго человек в одежде с защитой от солнца или с защитой от ультрафиолетового излучения может находиться на солнце без вреда для кожи. Коэффициент UPF сопоставим с солнце- или светозащитным коэффициентом солнцезащитных кремов (коэффициент SPF). Надев защитную одежду из материалов с коэффициентом UPF 20, человек с типом кожи 1 может в два раза увеличить время пребывания на солнце в период максимальной активности без риска получения солнечных ожогов. Шкала стандарта EN 13758-2 отражает значения до UPF 40. Шкала стандарта 801 по ультрафиолетовому излучению отражает и более высокие значения.

Зоны с защитой от прорезания

Зоны с защитой от прорезания обозначены на пиктограммах черным цветом в соответствии со стандартом EN 381 или EN ISO 11393. Существуют несколько классов защиты от прорезания (указанная скорость цепи является только одним из параметров при испытании в соответствии с EN 381 или EN ISO 11393 и не обязательно коррелирует с характеристиками ручной цепной пилы, цепь которой работает с той же скоростью):
Класс 0 (16 м/с)
Класс 1 (20 м/с)
Класс 2 (24 м/с)
Класс 3 (28 м/с)
KWF рекомендует класс защиты от прорезания 1. Общий обзор самых важных характеристик изделий см. на стр. 326.

Модель A



Передняя сторона/задняя сторона

Модель B




Сверху: задняя сторона, снизу: передняя сторона (с дополнительной защитой от травм живота)

Модель C




Передняя сторона/задняя сторона

Зоны с защитой от прорезания на сапогах и ботинках STIHL

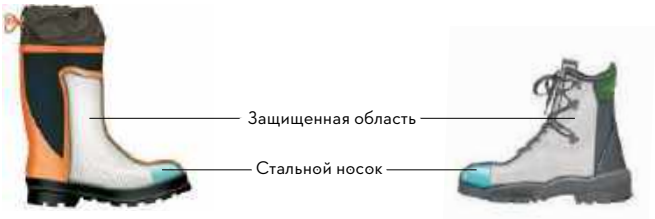

Зоны с защитой от прорезания на перчатках с защитой от прорезания STIHL



Формат A: зона защиты от прорезания на перчатках с пятью пальцами находится в центральной части ладони, защитный материал отсутствует в зоне пальцев.

Одежда сигнального цвета EN ISO 20471

Стандарт определяет минимальную площадь использования сигнального цвета (обеспечение видимости в дневное время) и светоотражающих полос (обеспечение видимости в ночное время) и предлагает трехступенчатую классификацию, в которой класс 3 соответствует максимальному сигнальному действию. При одновременном ношении брюк и куртки сигнальное действие усиливается, так как площадь материалов сигнального цвета и светоотражающих полос увеличивается. Пример:



2 = сигнальный цвет и светоотражающий материал: в данном случае стандарт EN ISO 20471, класс 2

Регламент (ЕС) 2016 / 425 – безопасные средства индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты STIHL соответствуют требованиям Регламента по охране труда и технике безопасности (ЕС) 2016 / 425. Средства индивидуальной защиты подразделяются на 3 категории по степени защиты:

Категория 1:	СИЗ для защиты от незначительных рисков
Категория 2:	СИЗ для защиты от рисков, не включенных в категории 1 или 3
Категория 3:	СИЗ для защиты от рисков, которые могут привести к серьезным последствиям, таким как летальный исход или необратимые увечья

СИЗ категории 3 подлежат ежегодному контролю уполномоченным органом (идентификационный номер следует после маркировки «CE»).

SNR-показатель

Упрощенное шумоподавление (Simplified Noise Reduction) – это общий показатель подавления шумов, на который способен прибор по защите органов слуха. Чем выше SNR-показатель, тем лучше звукоизоляция. Для бензоагрегатов STIHL решающую роль играет значение M.

STIHL ВСЕГДА РЯДОМ

Любая продукция STIHL – пилы, косы, абразивно-отрезные устройства, очистительное или иное оборудование – обеспечивает клиентам бескомпромиссное качество и надежность. А чтобы вы и впредь оставались с нами, STIHL открывает новые профессиональные сервисные центры прямо в вашем регионе.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ STIHL

Агрегаты STIHL отличаются высокой надежностью, это факт. Если все же случилась поломка, сервисные центры STIHL готовы предложить оригинальные запчасти, которые помогут сохранить эффективность, надежность и долговечность используемого вами оборудования. Несмотря на то, что модели постоянно обновляются, запчасти доступны для заказа в течение 10 лет с даты окончания производства агрегата. На оригинальных запчастях имеется надпись STIHL или знак в виде стилизованной буквы «S».

ЗАЩИТА ТОВАРНОГО ЗНАКА

Ваша удовлетворенность качеством и надежностью нашей продукции имеет для нас огромное значение, поэтому наши изделия защищены следующими зарегистрированными товарными знаками ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

Логотип STIHL

Логотип STIHL для запасных частей

Фирменное сочетание цветов оранжевый/серый

КАЧЕСТВО STIHL


Высокий уровень качества агрегатов STIHL обеспечивается строгим контролем на всех этапах производства. Благодаря чему продукция STIHL отвечает международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001, что свидетельствует об ее безупречном качестве и соответствии экологическим нормам. STIHL постоянно работает над усовершенствованием конструкций. Поэтому все изменения форм, конструкций и дизайна запатентованы.

ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Нецелевое или неправильное использование агрегатов может причинить вред здоровью владельца, окружающих людей или животных или повлечь за собой поломку других предметов. Поэтому внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед первым включением агрегата или началом работы и строго соблюдайте содержащиеся в ней указания.

БЛИЖАЙШИЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ STIHL

Если вам нужна помощь, совет или консультация, обращайтесь к нашим официальным дилерам. Они помогут выбрать нужный агрегат и научат им пользоваться. И еще долго он будет служить вам верой и правдой.

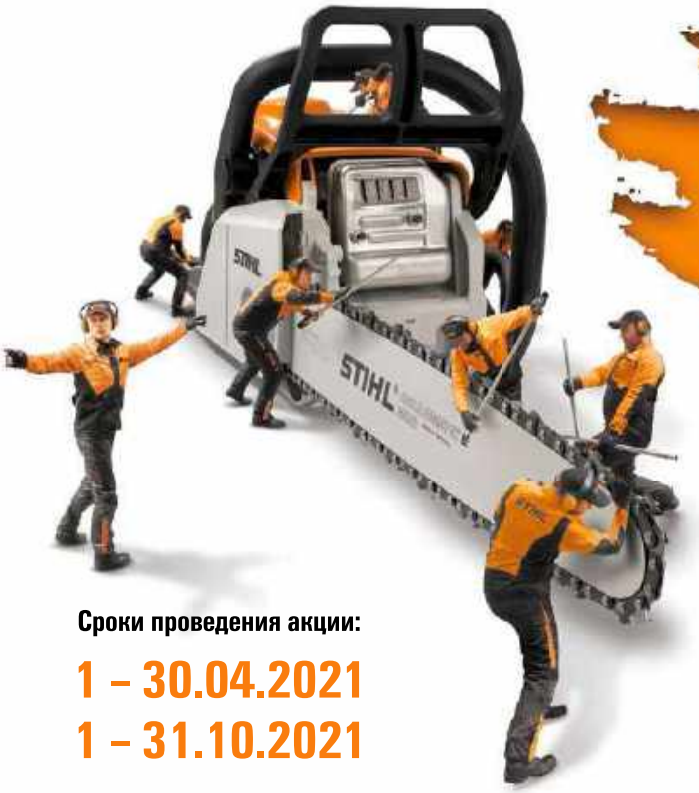

СЕРВИСНАЯ АКЦИЯ!

БЕСПЛАТНАЯ

ПОДГОТОВКА АГРЕГАТОВ STIHL К СЕЗОНУ

Сроки проведения акции:

1 – 30.04.2021

1 – 31.10.2021

Подробнее об акциях на нашем сайте: www.stihl.ru

ПРОДУКЦИЯ STIHL РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И ИНОСТРАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Мы приветствуем эти проверки, рассматривая их как продолжение нашей программы тестирования. Мы считаем, что такие подтверждения от независимых организаций очень важны — не в последнюю очередь в интересах наших покупателей. Сертификаты, выдаваемые контрольными органами, подтверждают то, что продукция STIHL соответствует высочайшим стандартам и является образцовой. Более подробную информацию о соблюдении положений директивы для работодателей «Вибрация» 2002/44/EG, см. **www.stihl.com/vib**.

РАЗЪЯСНЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ

Условия тестирования для сертификатов можно найти на указанных сайтах:

Вся продукция, представленная в данном каталоге, подлежащая обязательной сертификации, сертифицирована на территории РФ.

Обозначение сертификата соответствия на агрегаты, которые были отмечены системой Аварийно-спасательных средств МЧС России.

Добровольная сертификация на соответствие необходимому качеству и нормам безопасности аккредитованным сертификационным центром. Знак GS можно использовать для определения того, какой орган выполнил испытание. Дополнительная информация: **www.tuv.com/gs-zeichen**.

Сертификат Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG). Независимая общественная комиссия устанавливает контрольные критерии и стандарты оценки, а также принимает решение о выдаче сертификата. Как правило, тестирование марки продолжается от шести до двенадцати месяцев. Отчеты о проверках см. на: **www.dlg.org**.

Получение сертификата Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG) подразумевает комплексную проверку специалистами общества соответствия технических изделий для сельскохозяйственных работ, независимым критериям оценки. Инструмент или установка, получившие сертификат DLG, не имеют отрицательных оценок по своим основным характеристикам. Дополнительная информация: **www.dlg.org**.

Попечительский совет по лесным работам и лесозаготовительной технике присваивает знак «KWF-Profi» инструментам и материалам, которые соответствуют высоким требованиям относительно экономичности, безопасности, эргономичности и охране окружающей среды, предъявляемым к технике для профессиональных лесозаготовительных работ. Основанием для подобной оценки является интенсивное практическое применение инструментов профессионалами. Знак «KWF-Standard» присуждается продукции, которая также была подвергнута подобной проверке, но которая раньше использовалась не в лесопромышленном комплексе, а, например, в сельском хозяйстве, при ландшафтных работах, для частой заготовки дров и для любительского использования. Знаком «KWF-Test» синего цвета отмечается продукция, у которой проверку прошли отдельные технические характеристики. Отчеты о проверках см. на сайте **www.kwf-online.de**.

Издательство ÖKO-TEST испытывает изделия из любых областей, прежде всего, на их экологическую безопасность и отсутствие вредных веществ. Изделия, показавшие себя в этих испытаниях лучше остальных, награждаются знаком ÖKO-TEST. Он является наиболее признанным знаком качества в Германии. Дополнительная информация: **www.oekotest.de**.

Институт информации для потребителей Stiftung Warentest выпускает ежемесячные журналы с информацией о качестве электронных товаров, бытовой техники, товаров для здоровья, а также качестве оказания финансовых услуг, услуг по страхованию и налогообложению. Дополнительная информация: **www.test.de**.

Введенный в 1992 году Европейский экологический знак присуждается Европейской комиссией, всеми странами ЕС и Европейского Экономического Сообщества. Европейский потребитель по символу в виде цветка видит, что речь идет об экопродукте высокого качества, проверенном независимыми экспертными комиссиями в отдельных странах ЕС. Дополнительную информацию см. на сайте **www.eu-ecolabel.de**.

Вся обувь и одежда GORE-TEX® имеет пожизненную гарантию Guaranteed to Keep You Dry™ водонепроницаемости, непродуваемости и воздухообмена. Дополнительная информация: **www.gore-tex.de**.

Изделия со знаком Oeko-Tex® успешно прошли испытания на соответствие требованиям стандарта Oeko-Tex® Standard 100 и были сертифицированы. Oeko-Tex® Standard 100 — это единая глобальная система проверки и сертификации текстильного сырья, полуфабрикатов и готовых изделий. Испытания на содержание вредных веществ выявляют, среди прочего, использование законодательно запрещенных веществ, вредных для здоровья химикатов, а также веществ, использование которых жестко регламентировано. Дополнительная информация: **www.oeko-tex.com**.

Этот знак свидетельствует, что одежда с защитой от прорезания, предназначенная для работ с ручными цепными пилами, была сертифицирована по стандартам EN 381 или EN ISO 11393 и EN 17249.

Сертификат PEFC (программа общеевропейской сертификации лесобумажной продукции) выдается организациям, деятельность которых отвечает принципам рационального управления лесными ресурсами с целью сохранения лесных экосистем для будущих поколений. Дополнительную информацию см. на сайте: **www.pefc.de.**

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ


1. С выходом этого каталога все предыдущие каталоги становятся недействительными.
2. Данные или иллюстрации этого каталога не могут быть поводом для предъявления претензий. Возможны технические модификации, изменения формы, цвета и оснащения.
3. Оригинальные бензопилы и бензоинструменты STIHL можно распознать по сочетанию цветов оранжевый/серый.
4. Это издание и все его части охраняются законом об авторских правах. Все права защищены, в частности право на копирование, перевод и обработку с использованием электронных систем.

В этом каталоге содержится множество комбинаций из двигателей и соответствующих инструментов для различных вариантов применения и групп пользователей. Для стандартного применения мы рекомендуем использовать комбинации, рекомендованные STIHL. Они указаны в руководстве по эксплуатации вашего агрегата. Индивидуальные консультации о комбинациях, оптимально соответствующих вашей цели применения, можно получить у официального дилера STIHL.

STIHL предостерегает от подделок:
www.stihl.ru/piraterie

ООО «Андреас Штиль Маркетинг»
192007 Санкт-Петербург
ул. Тамбовская, д. 12, лит В, офис 52
БЦ «Информ Футуре»
www.stihl.ru

Телефон Горячей линии:
8 800 4444 180
(все звонки по России - бесплатно)
E-mail: info@stihl.ru

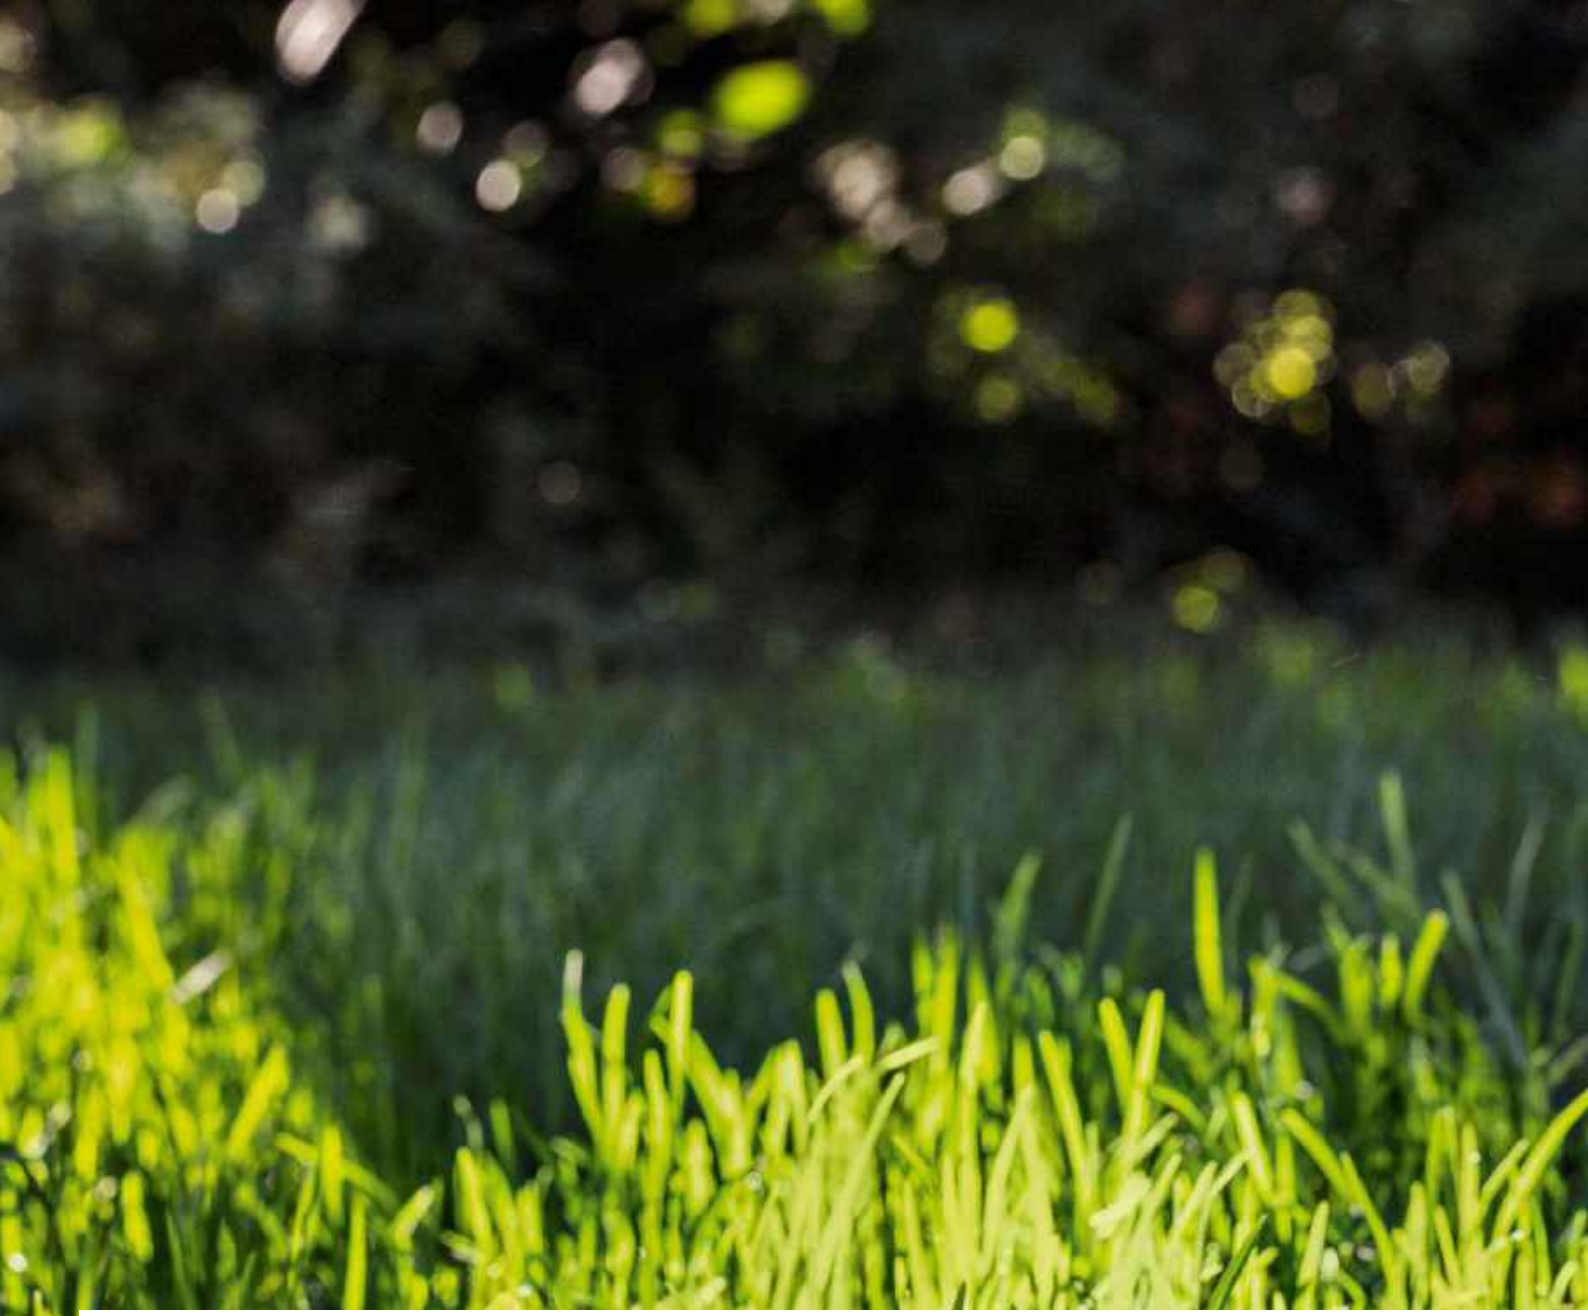

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬ ВАС:

0420 070 6411. M862.5. L9. Отпечатано в России © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2020. Отпечатано на сертифицированной PEFC бумаге. Сертификат PEFC (программа общеевропейской сертификации лесобумажной продукции) выдается организациям, деятельность которых отвечает принципам рационального управления лесными ресурсами с целью сохранения лесных экосистем для будущих поколений. Независимые органы сертификации контролируют соблюдение вышеупомянутых предписаний. Организации, сертифицированные по PEFC, отличает сознательное отношение к окружающей среде и ответственный подход к древесине как к незаменимому сырью. Дополнительную информацию см. на сайте **www.pefc.de**.

PEFC™
PEFC/04-31-1033